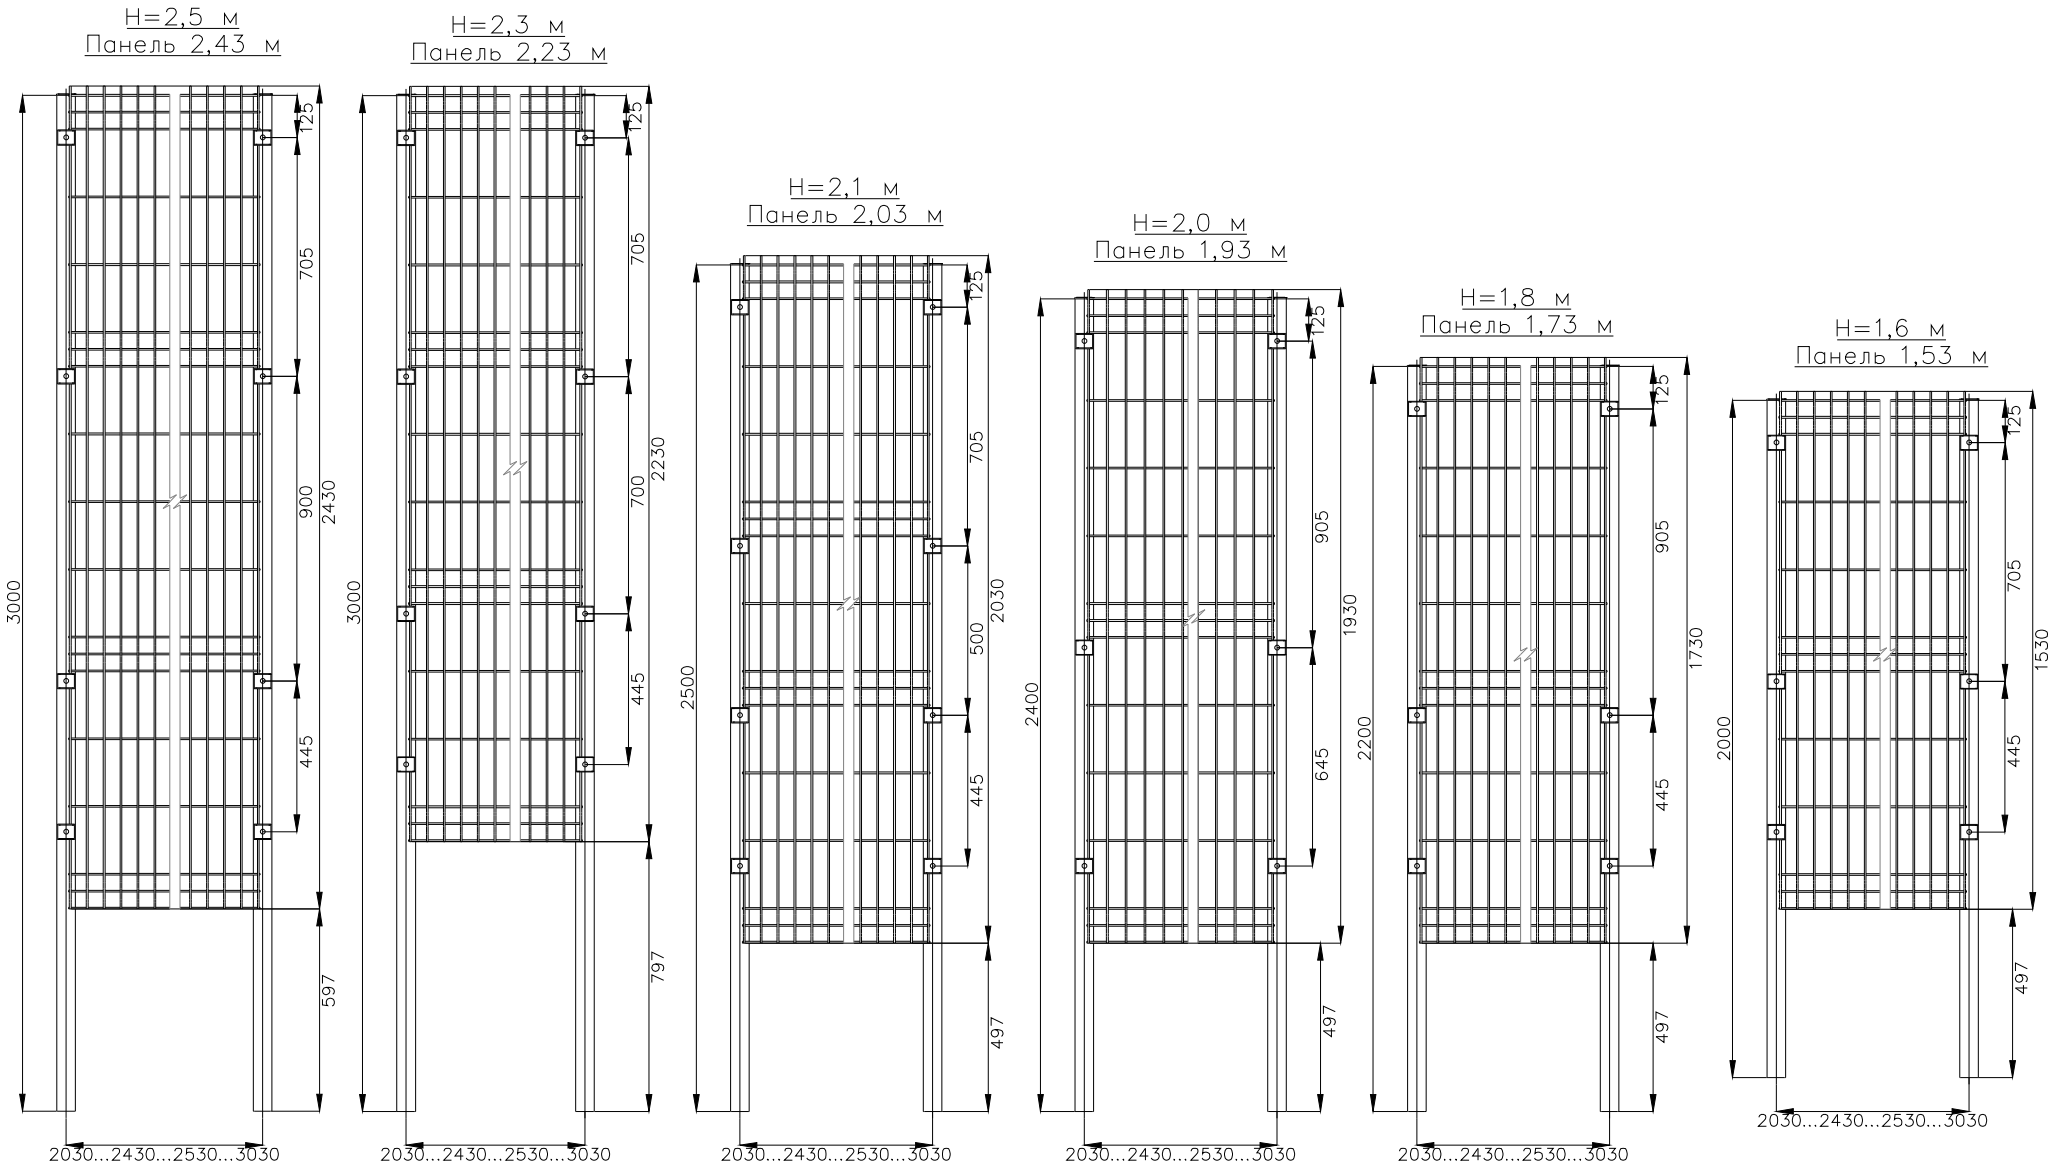



1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
4.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с креплением скоба, столб 62х55 мм под бетонирование.

Лист 1

Формат А4

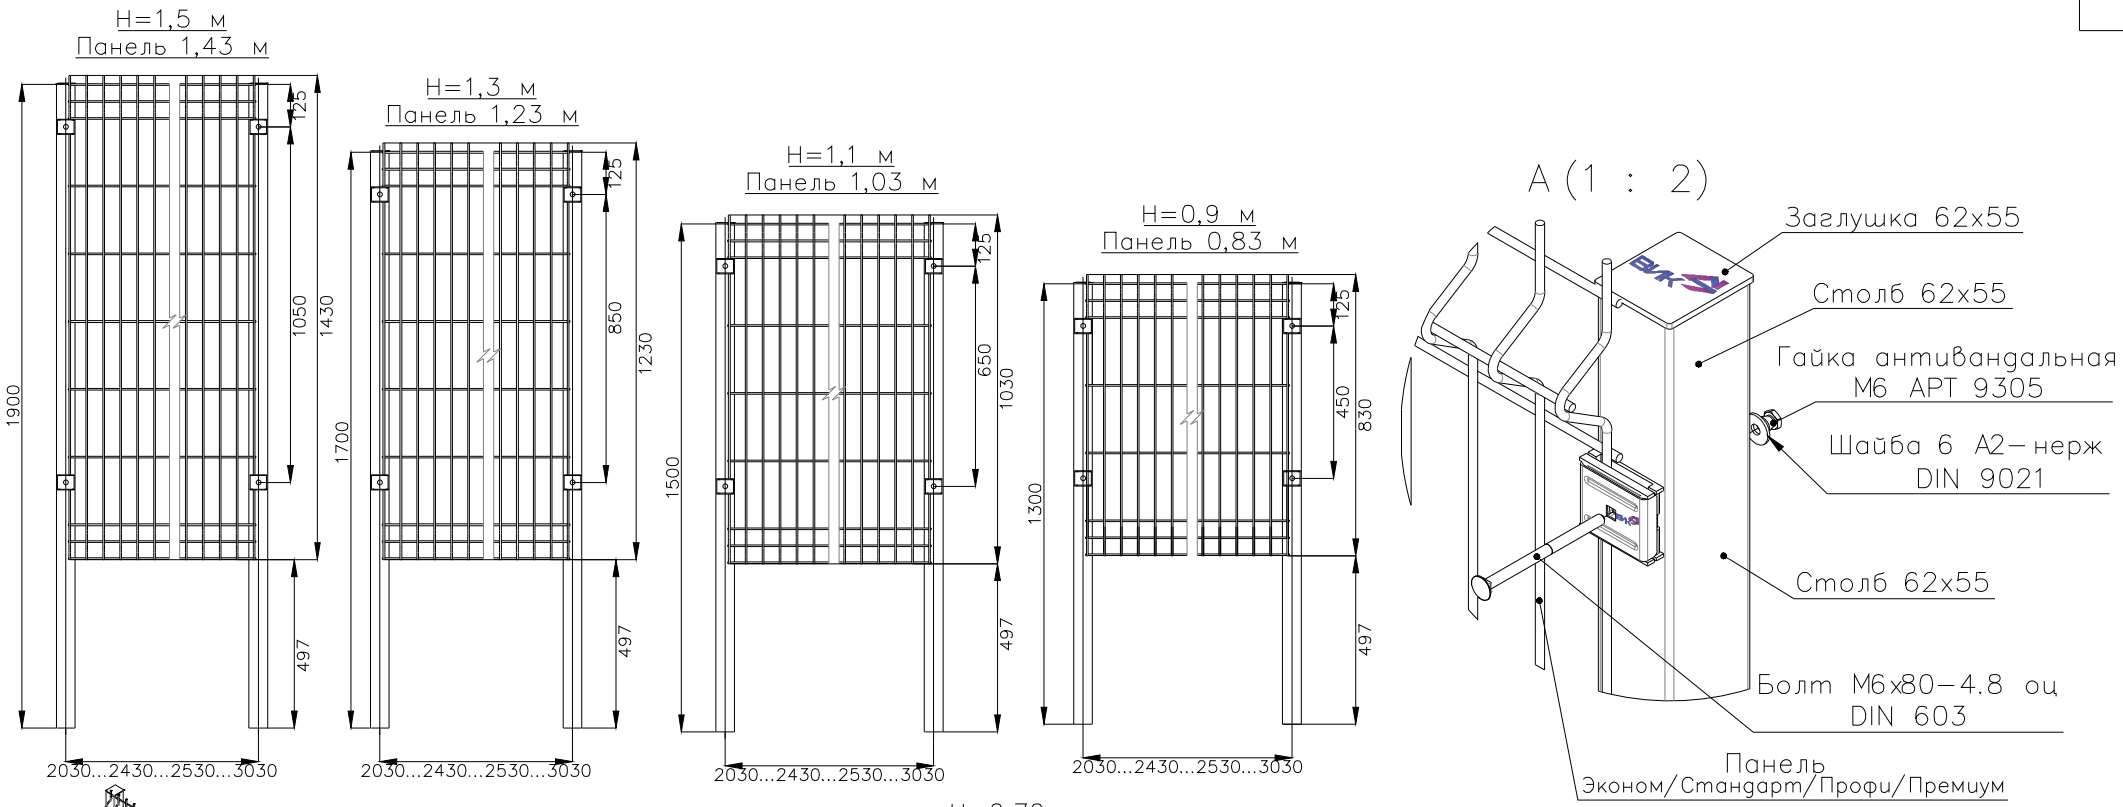

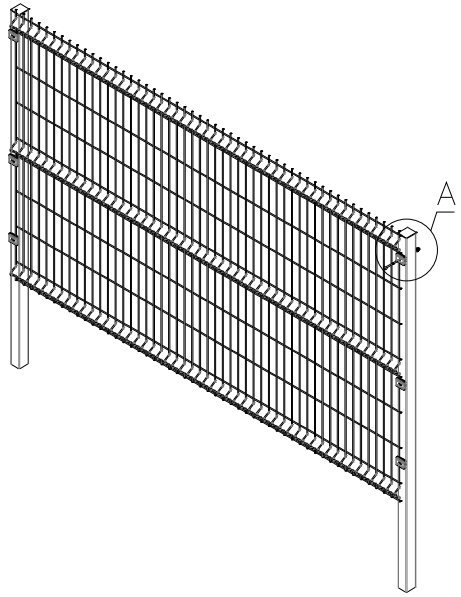

1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
4.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с креплением скоба, столб 62х55 мм под бетонирование.


Лист 2

Формат А4


Панель 3,33м

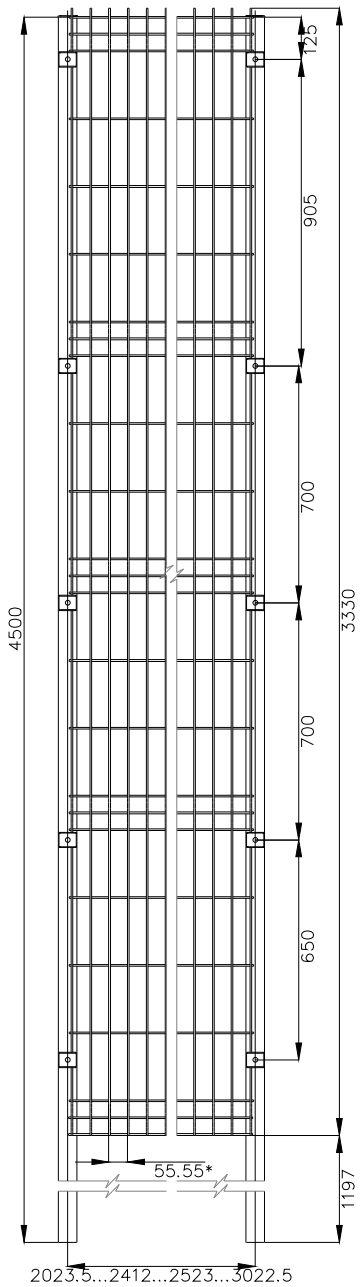


Панель 3,03м

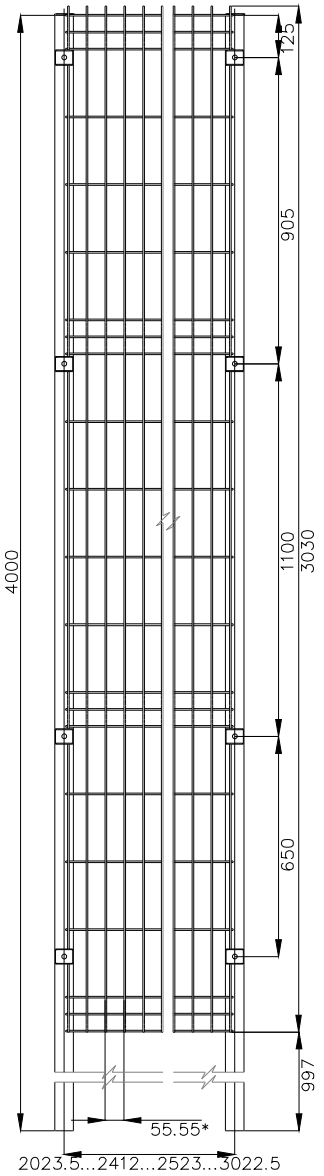

Панель 2,83м

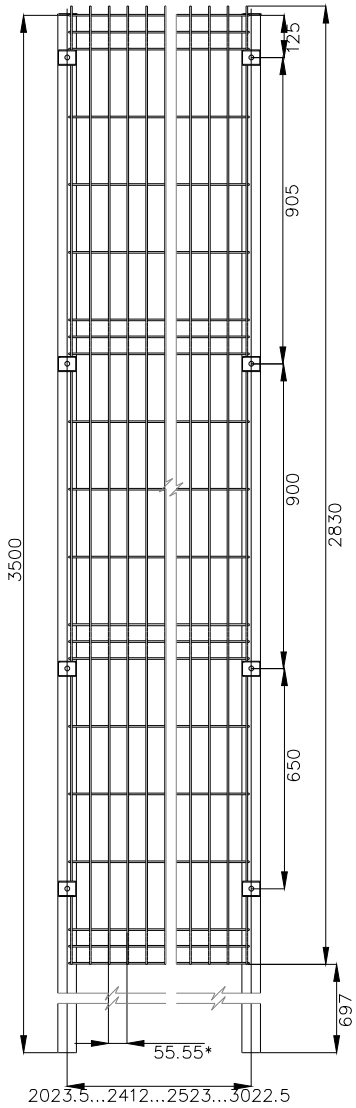

Панель 2,63м

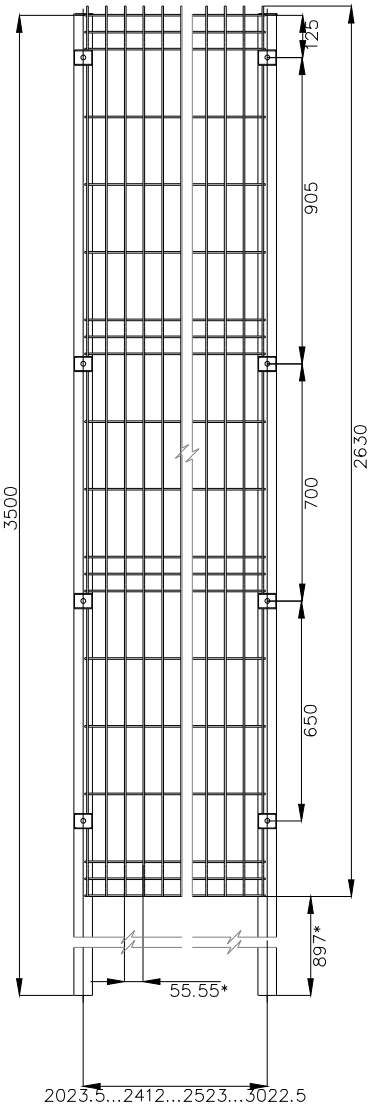

1. ±IT16/2.

2. Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83


3. Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с панелями выше 2,43 м с креплением скоба, столб 62х55 мм под бетонирование

Лист 3

Формат А4

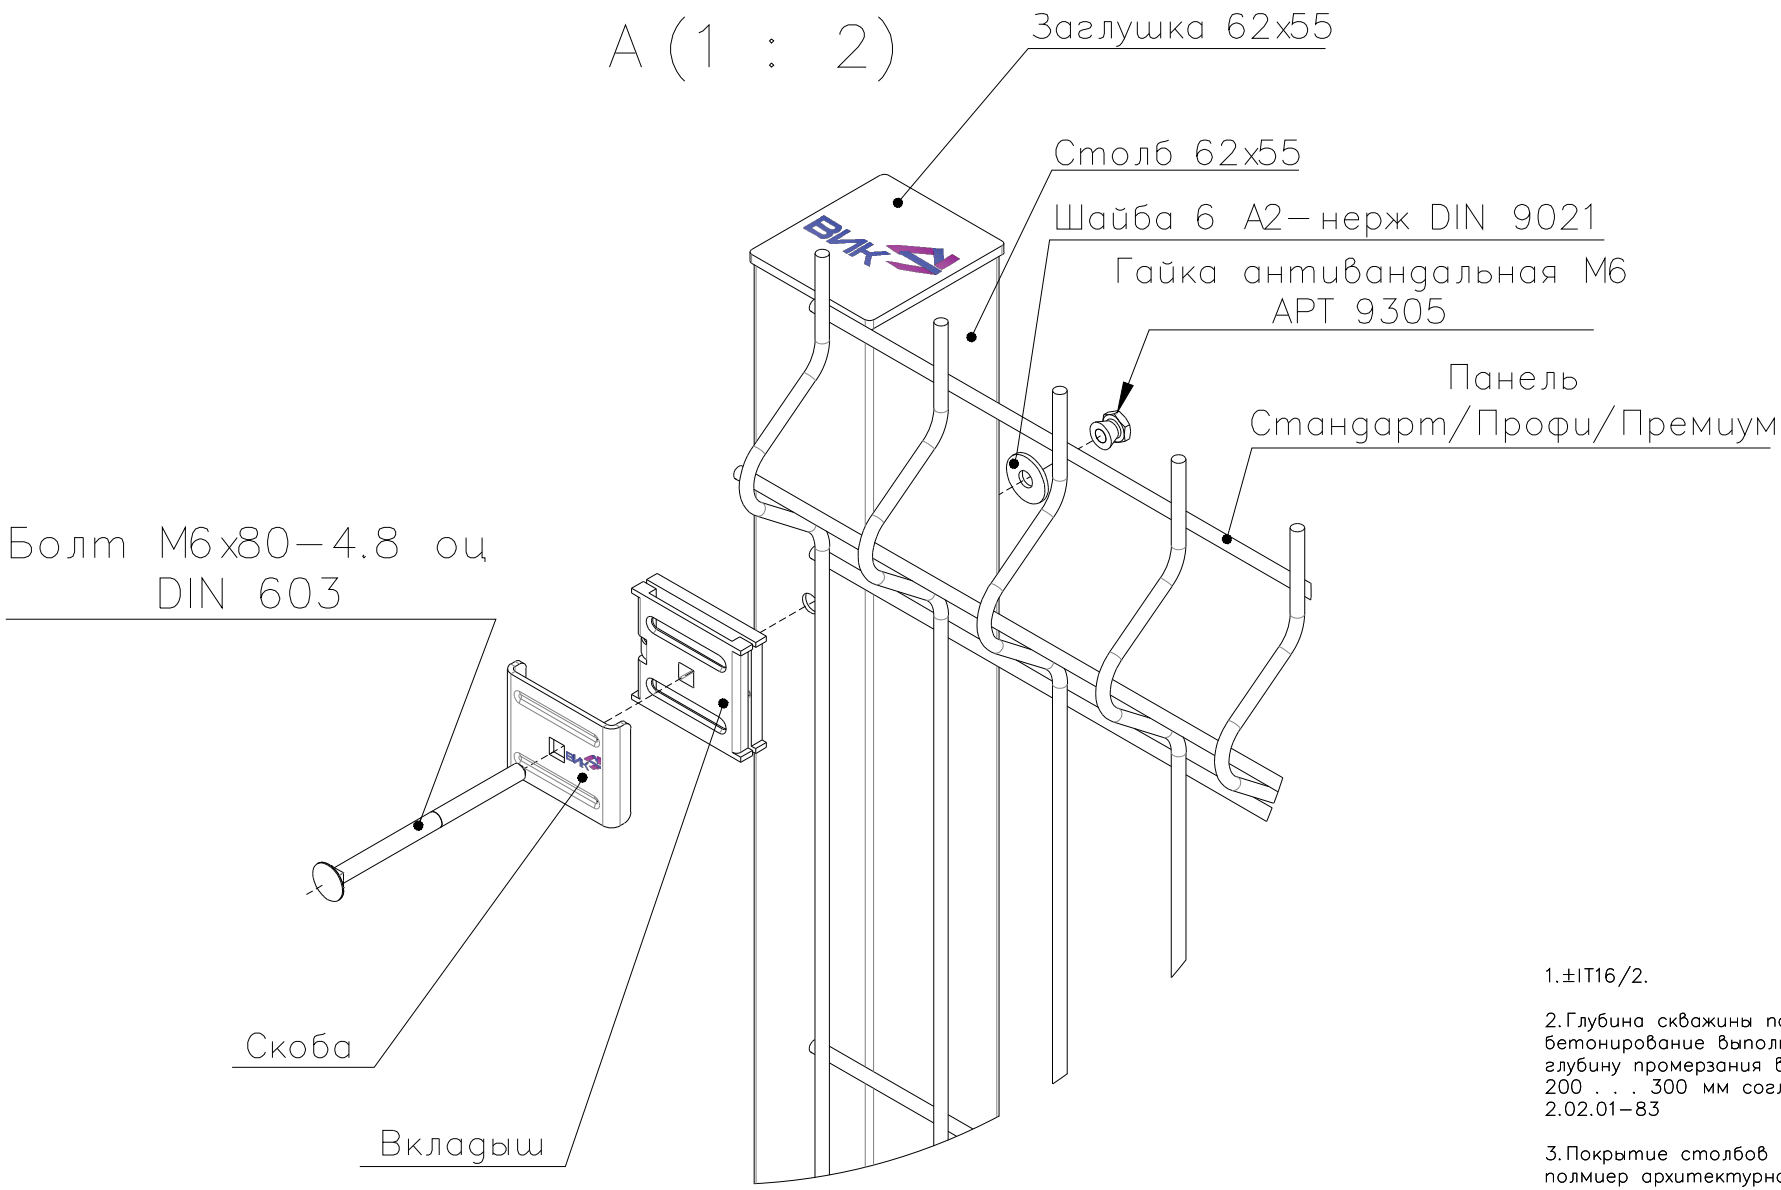

1. ±IT16/2.

2. Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83

3. Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с панелями выше 2,43 м с креплением скоба, столб 62х55 мм под бетонирование


Лист 4

Формат А4


Панель 2.43м

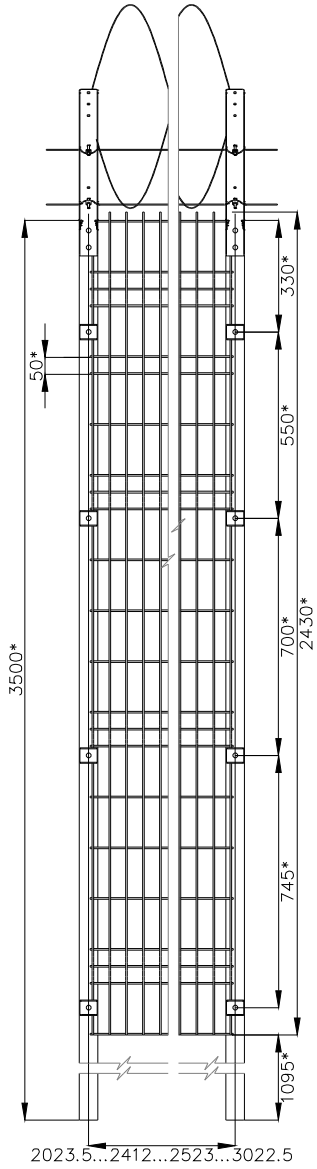


Панель 2,23м

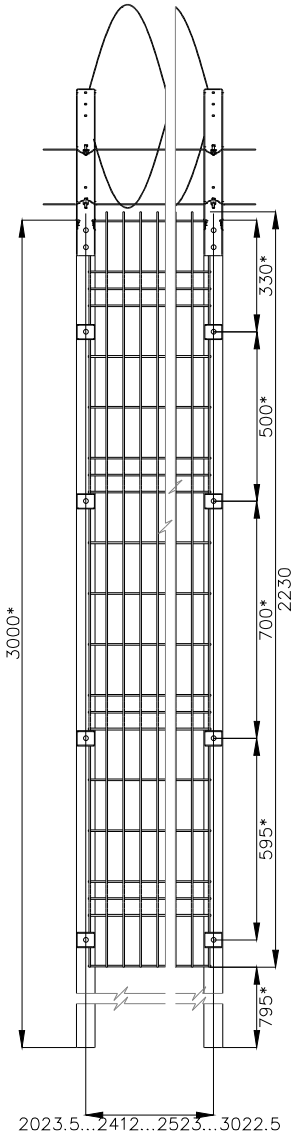


Панель 2,03м

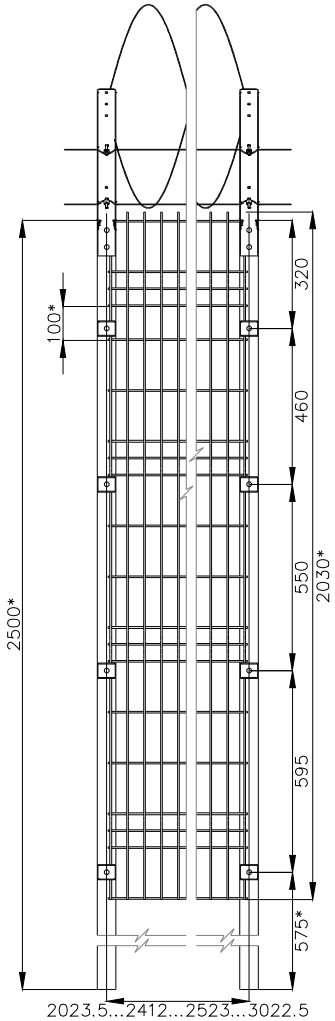


Панель 1,93м

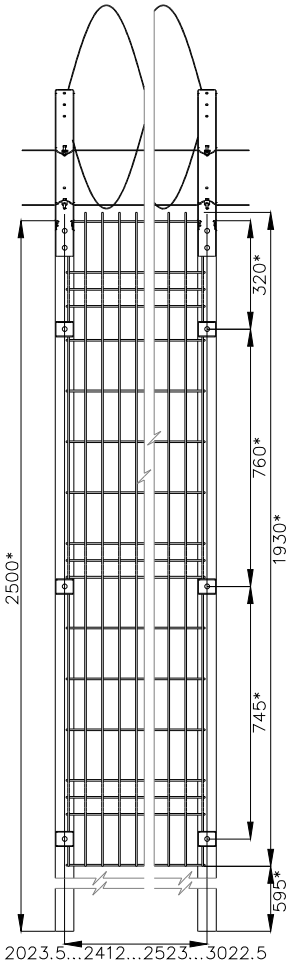

Панель 1,73м

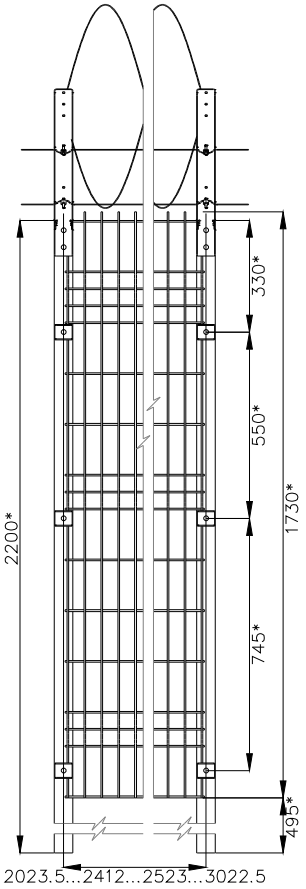

Панель 1,53м

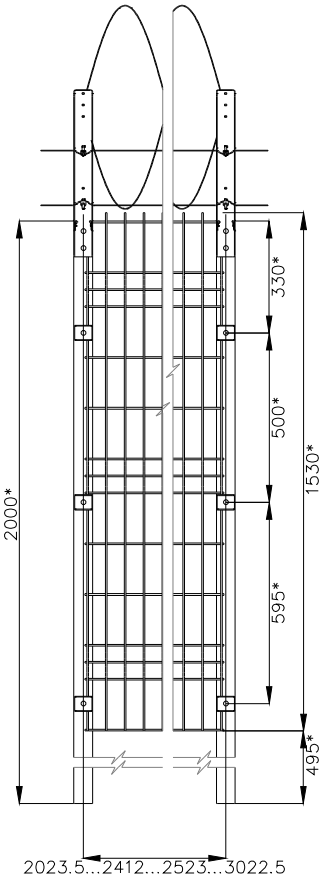

1.±IT16/2.

2.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23-002-60301021-2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с универсальным наконечником и креплением скоба под бетонирование


Лист 5

Формат А4


Панель 1,03м

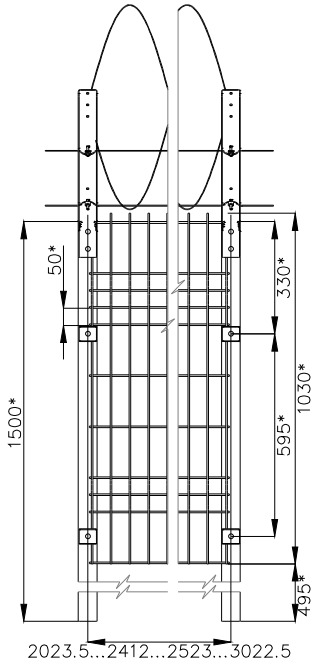


Панель 0,83м

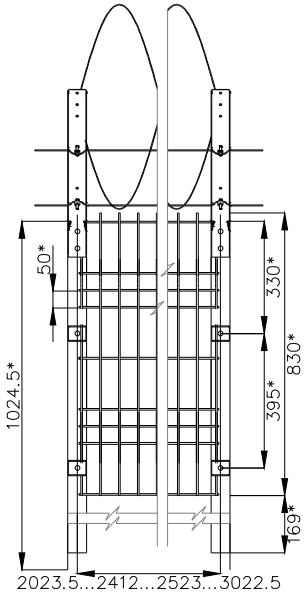

Панель 0,63м

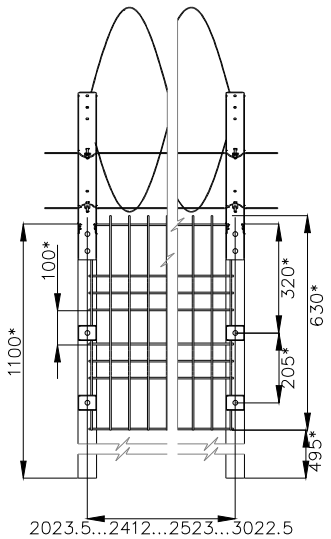

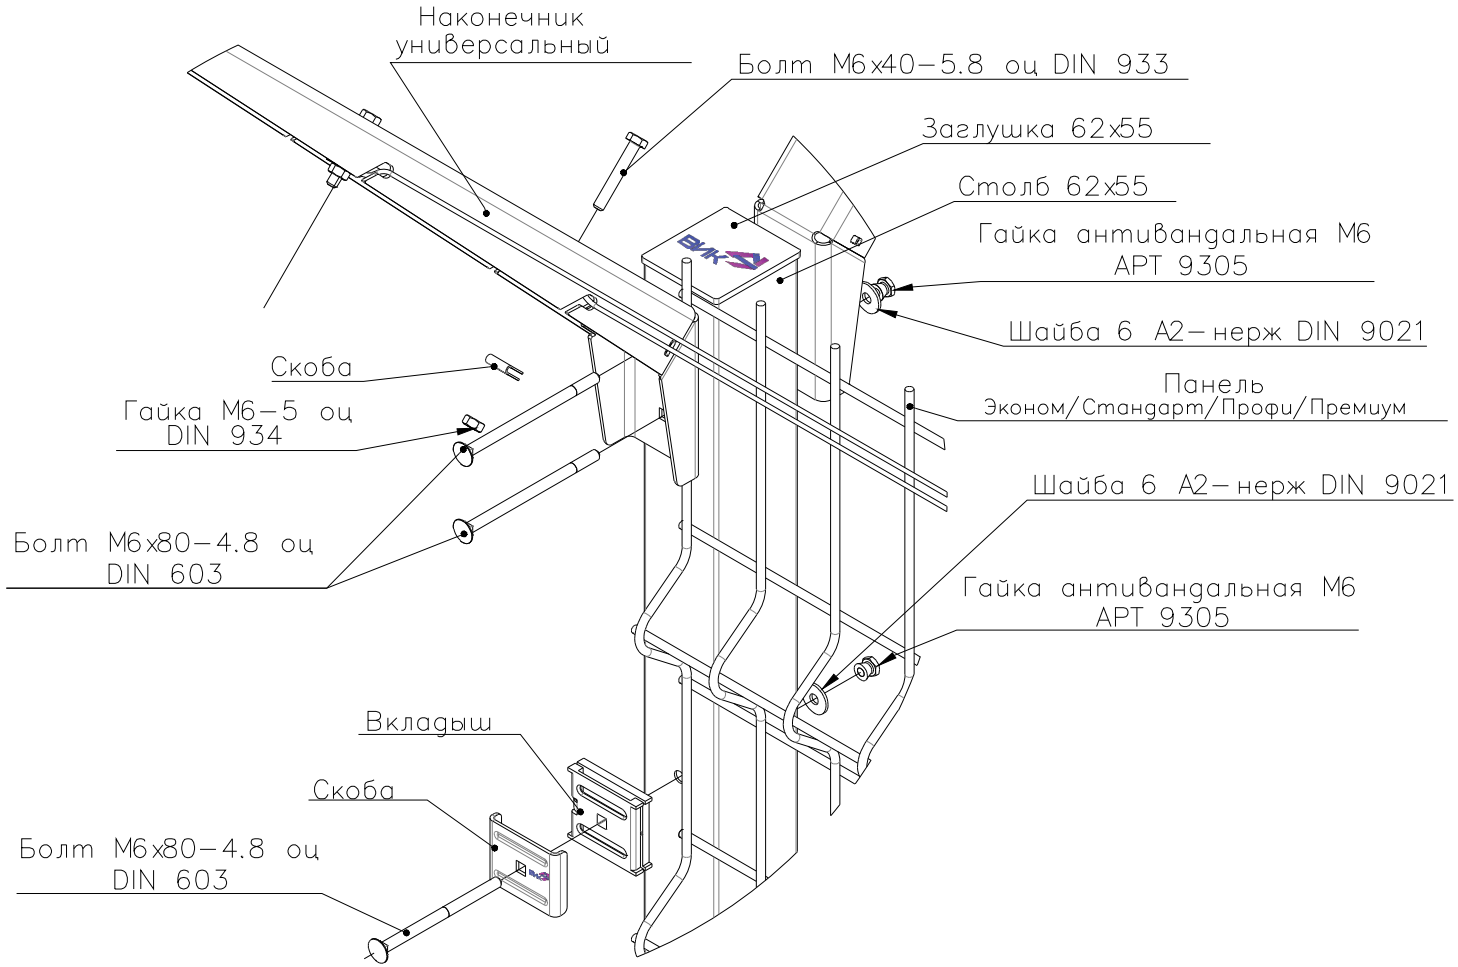

1.±IT16/2.


2.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с универсальным наконечником и креплением скоба под бетонирование

Лист 6

Формат А4

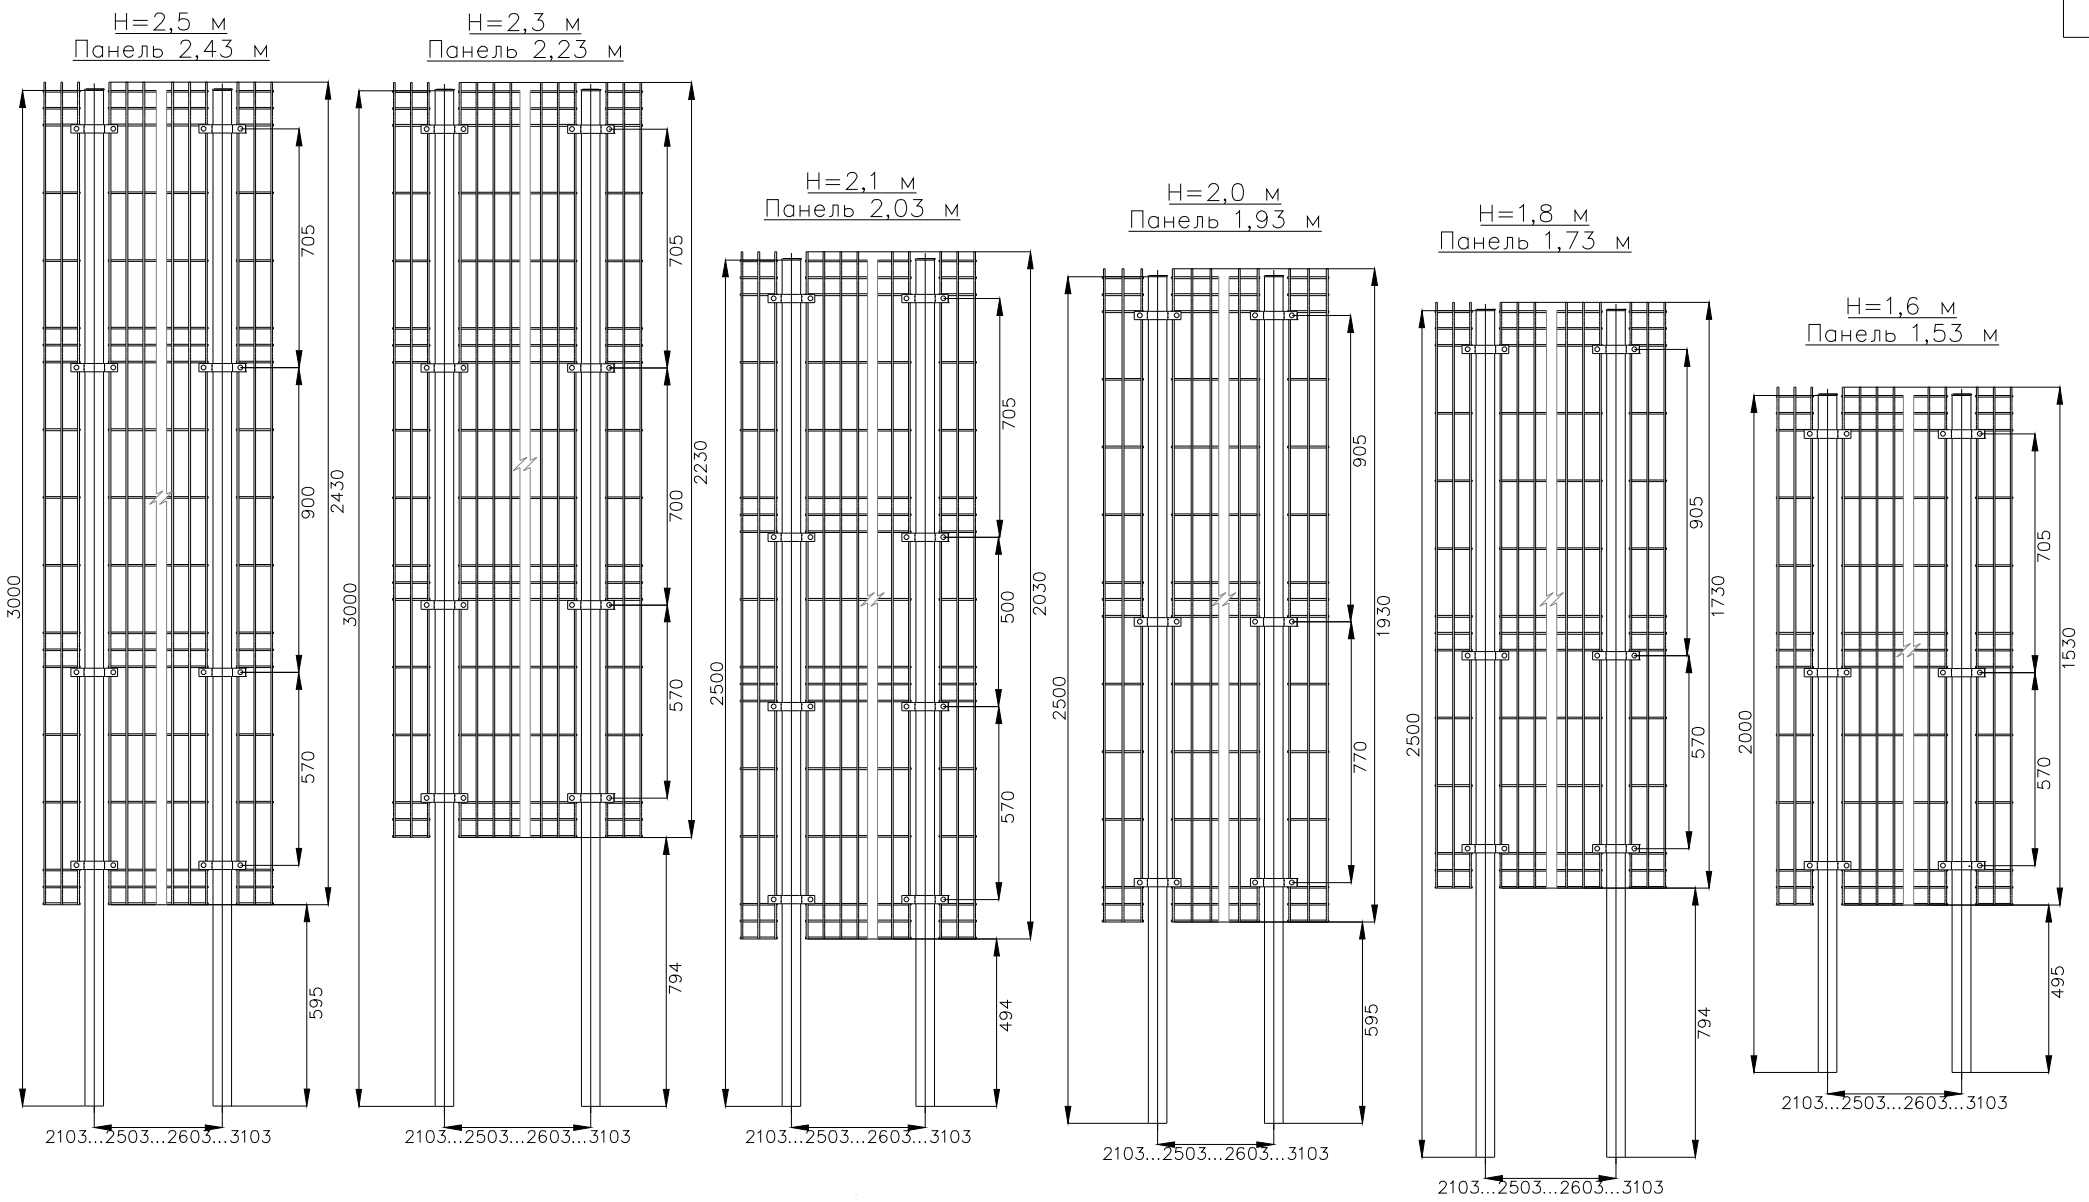

1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23-002-60301021-2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с креплением хомут, столб 62х55 мм под бетонирование


Лист 7

Формат А4


H=1,5 м
Панель 1,43 м

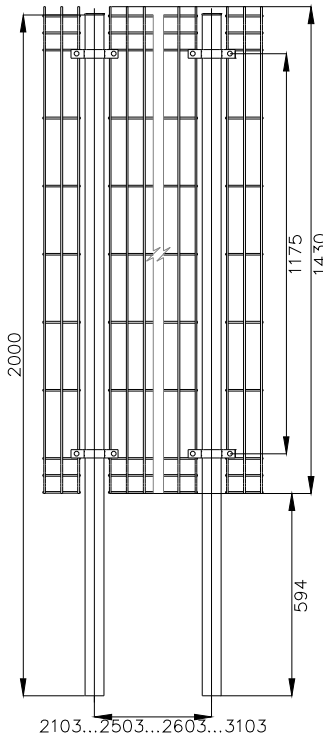


H=1,3 м
Панель 1,23 м

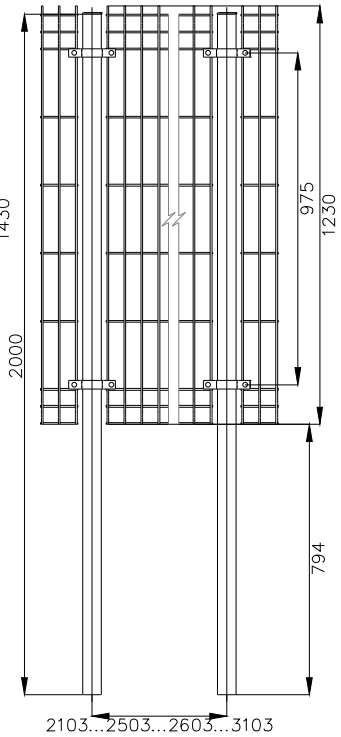


H=1,1 м
Панель 1,03 м

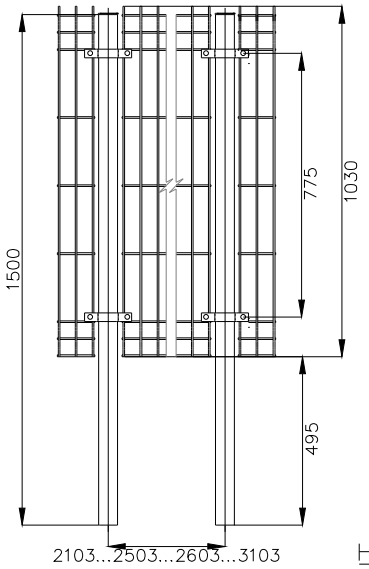


H=0,9 м
Панель 0,83 м

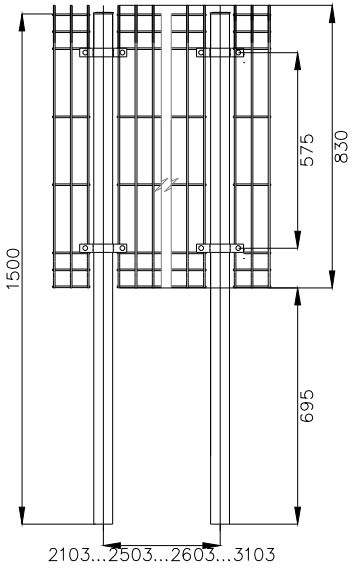


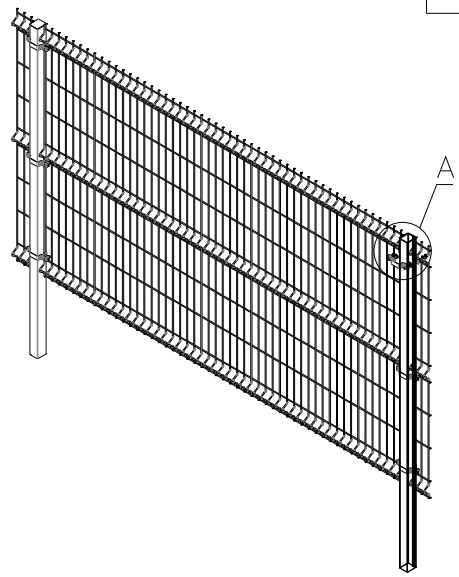

H=0,70 м
Панель 0,63 м

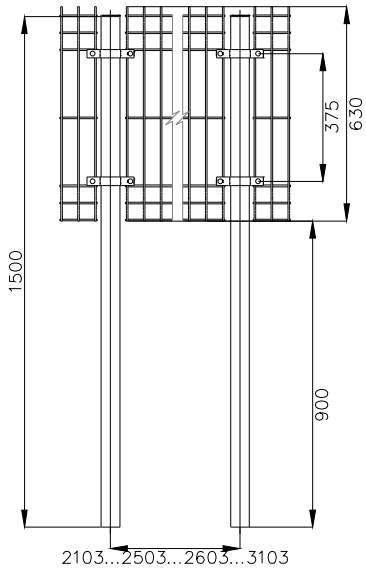

A (1 : 2)

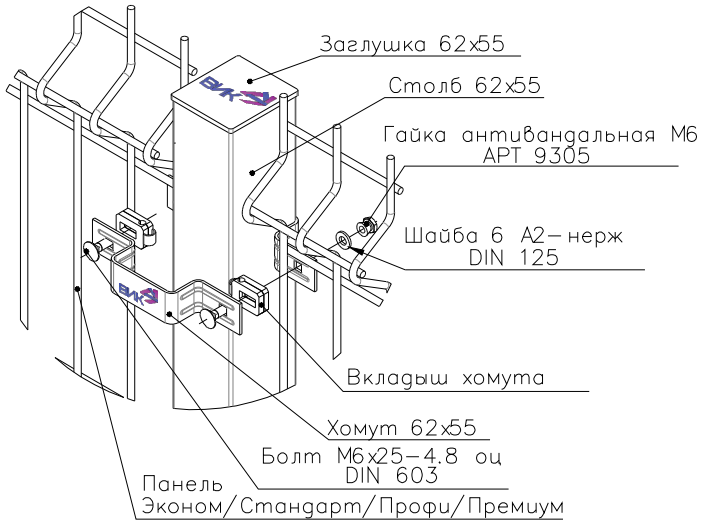


1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с креплением хомут, столб 62х55 мм под бетонирование

Лист 8

Формат А4

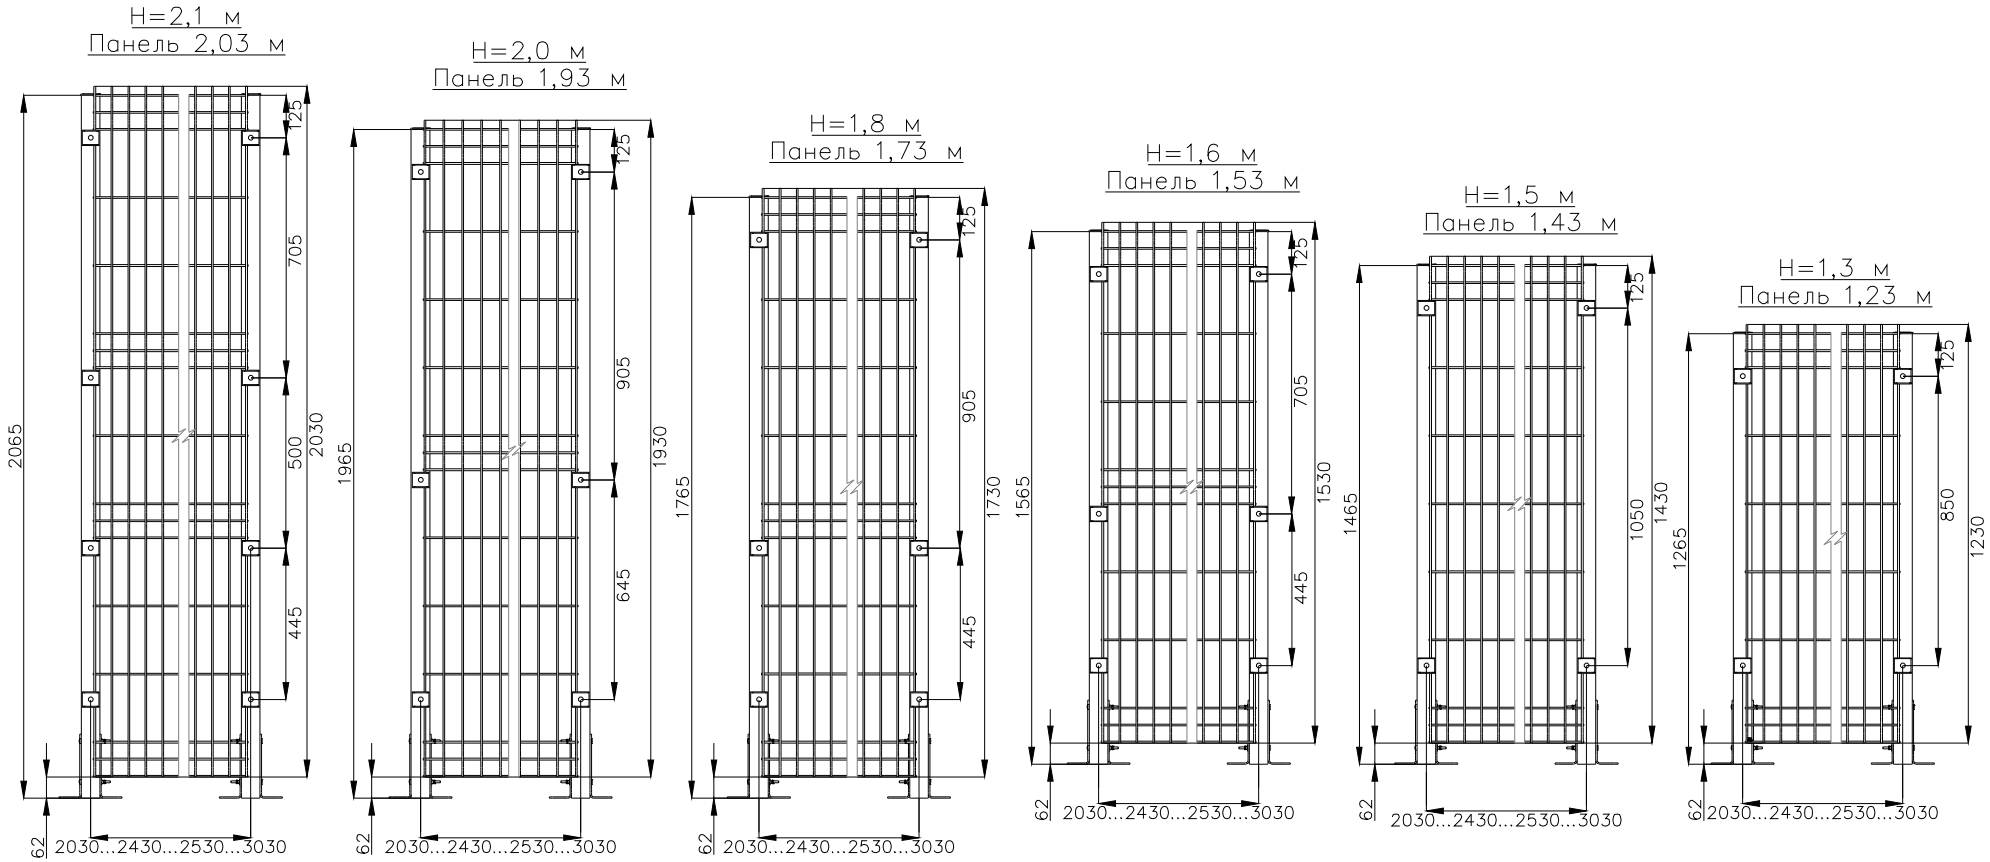


1.*Размеры для справок.
2.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23-002-60301021-2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ограждение на основании для столба 62х55

Лист 9


Формат А4

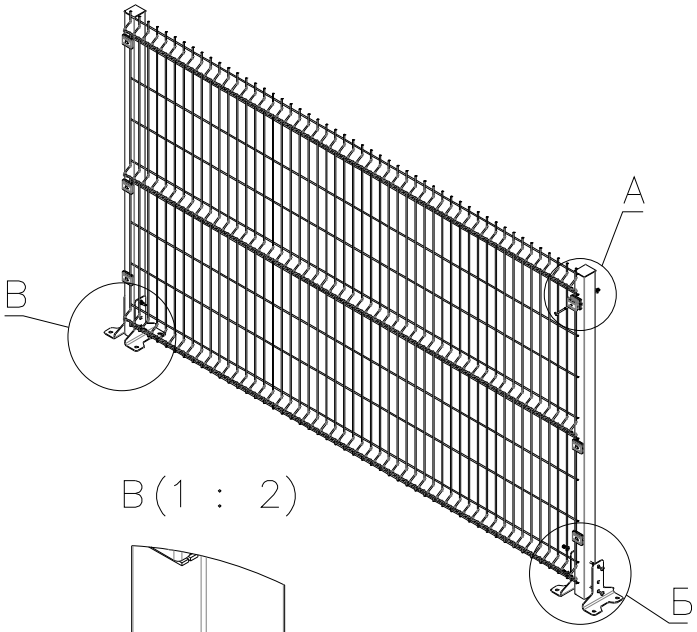


В (1 : 2)

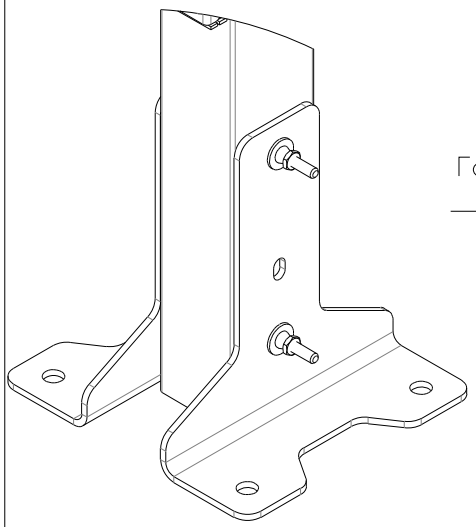

Б (1 : 2)

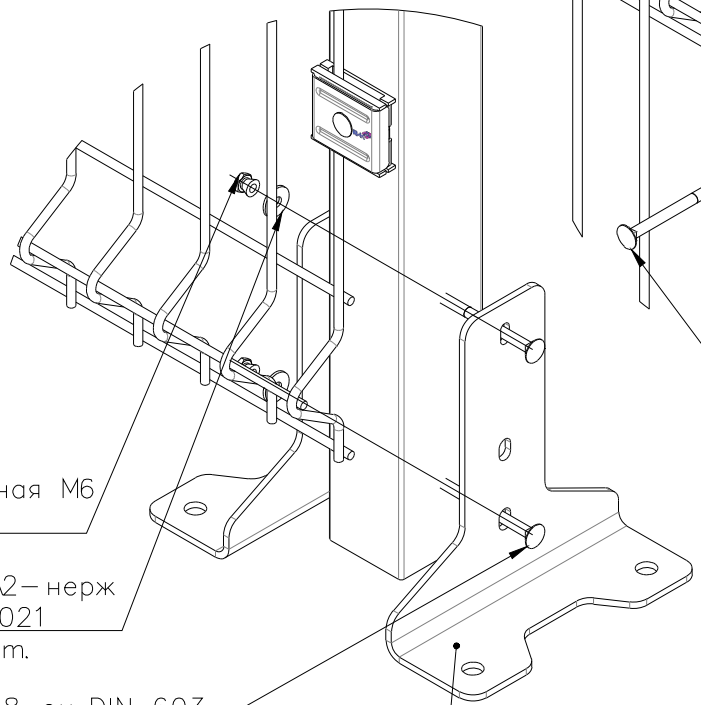

А (1 : 2)

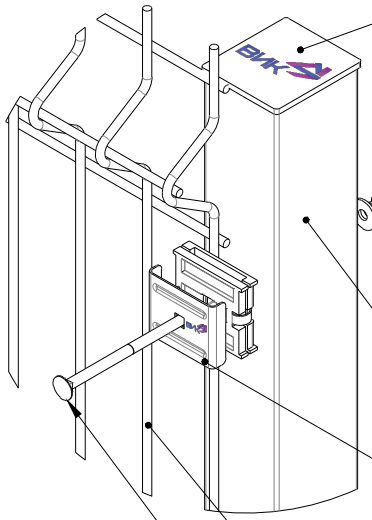


1.*Размеры для справок.
2.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение на основании для столба 62х55

Лист
10

Формат А4

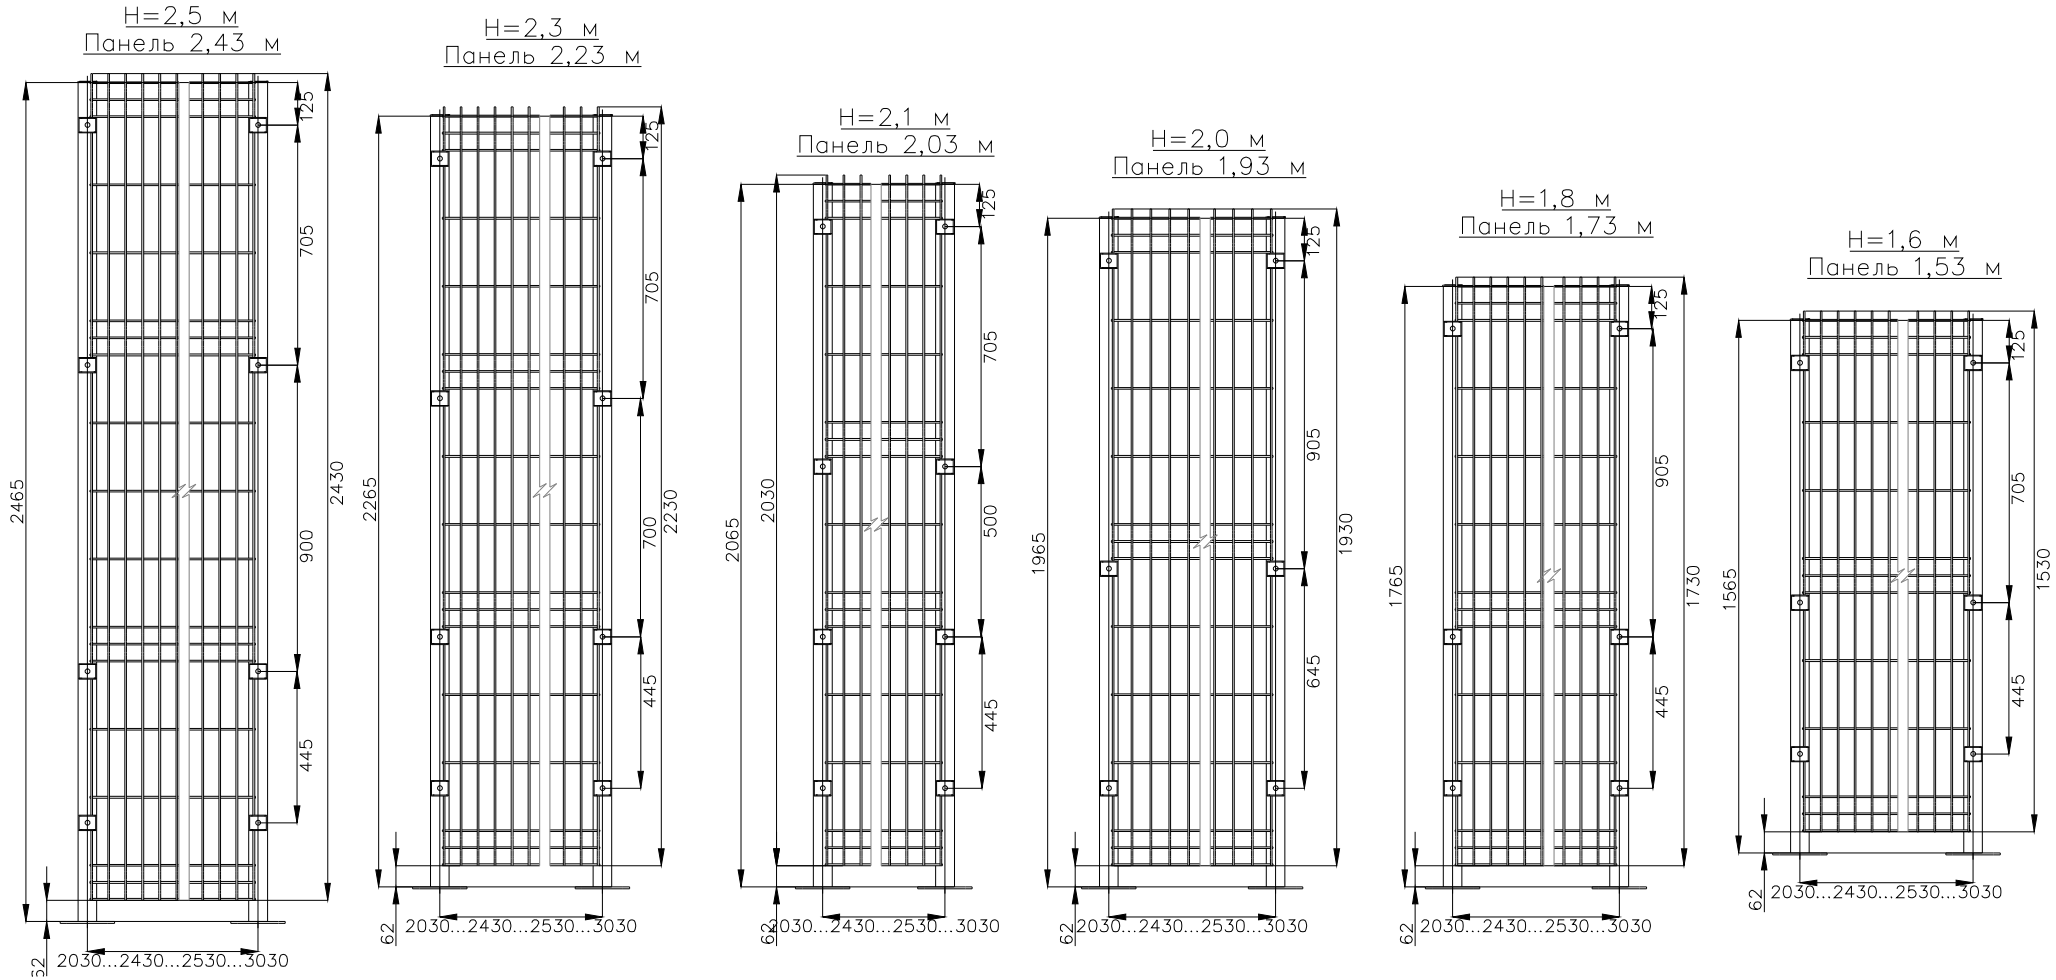

1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23-002-60301021-2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с приварным фланцем


Лист 11

Формат А4


Н=1,5 м
Панель 1,43 м

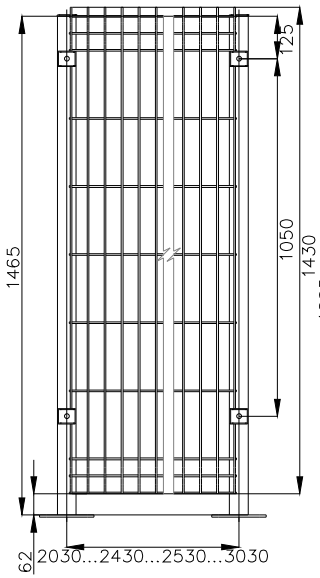


Н=1,3 м
Панель 1,23 м

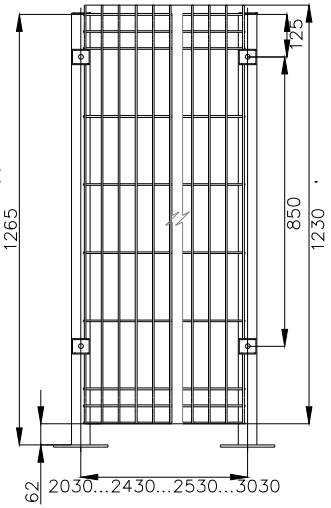


А (1 : 2)

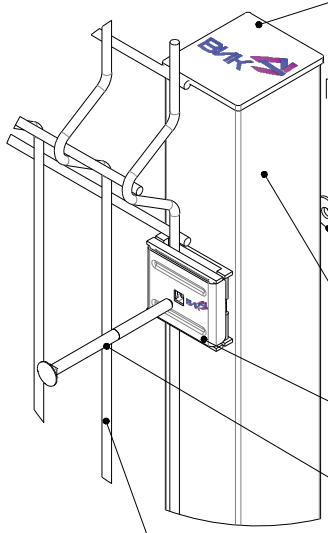


Б (1 : 2)

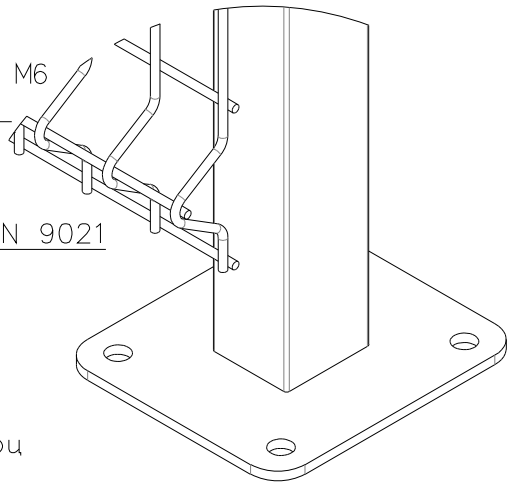


Н=1,1 м
Панель 1,03 м

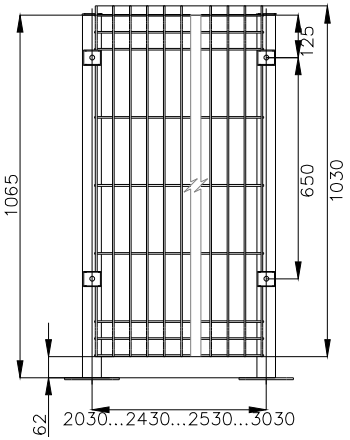


Н=0,9 м
Панель 0,83 м

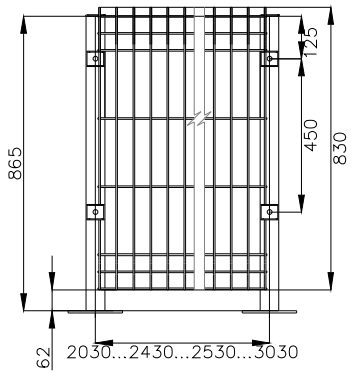

Н=0,70 м
Панель 0,63 м



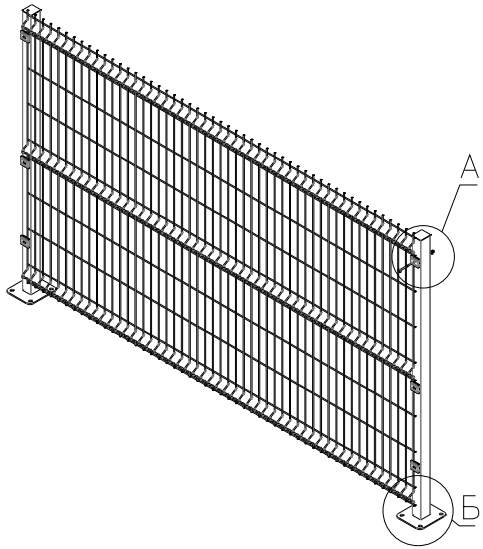


1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвет по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение с приварным фланцем

Лист 12

Формат А4

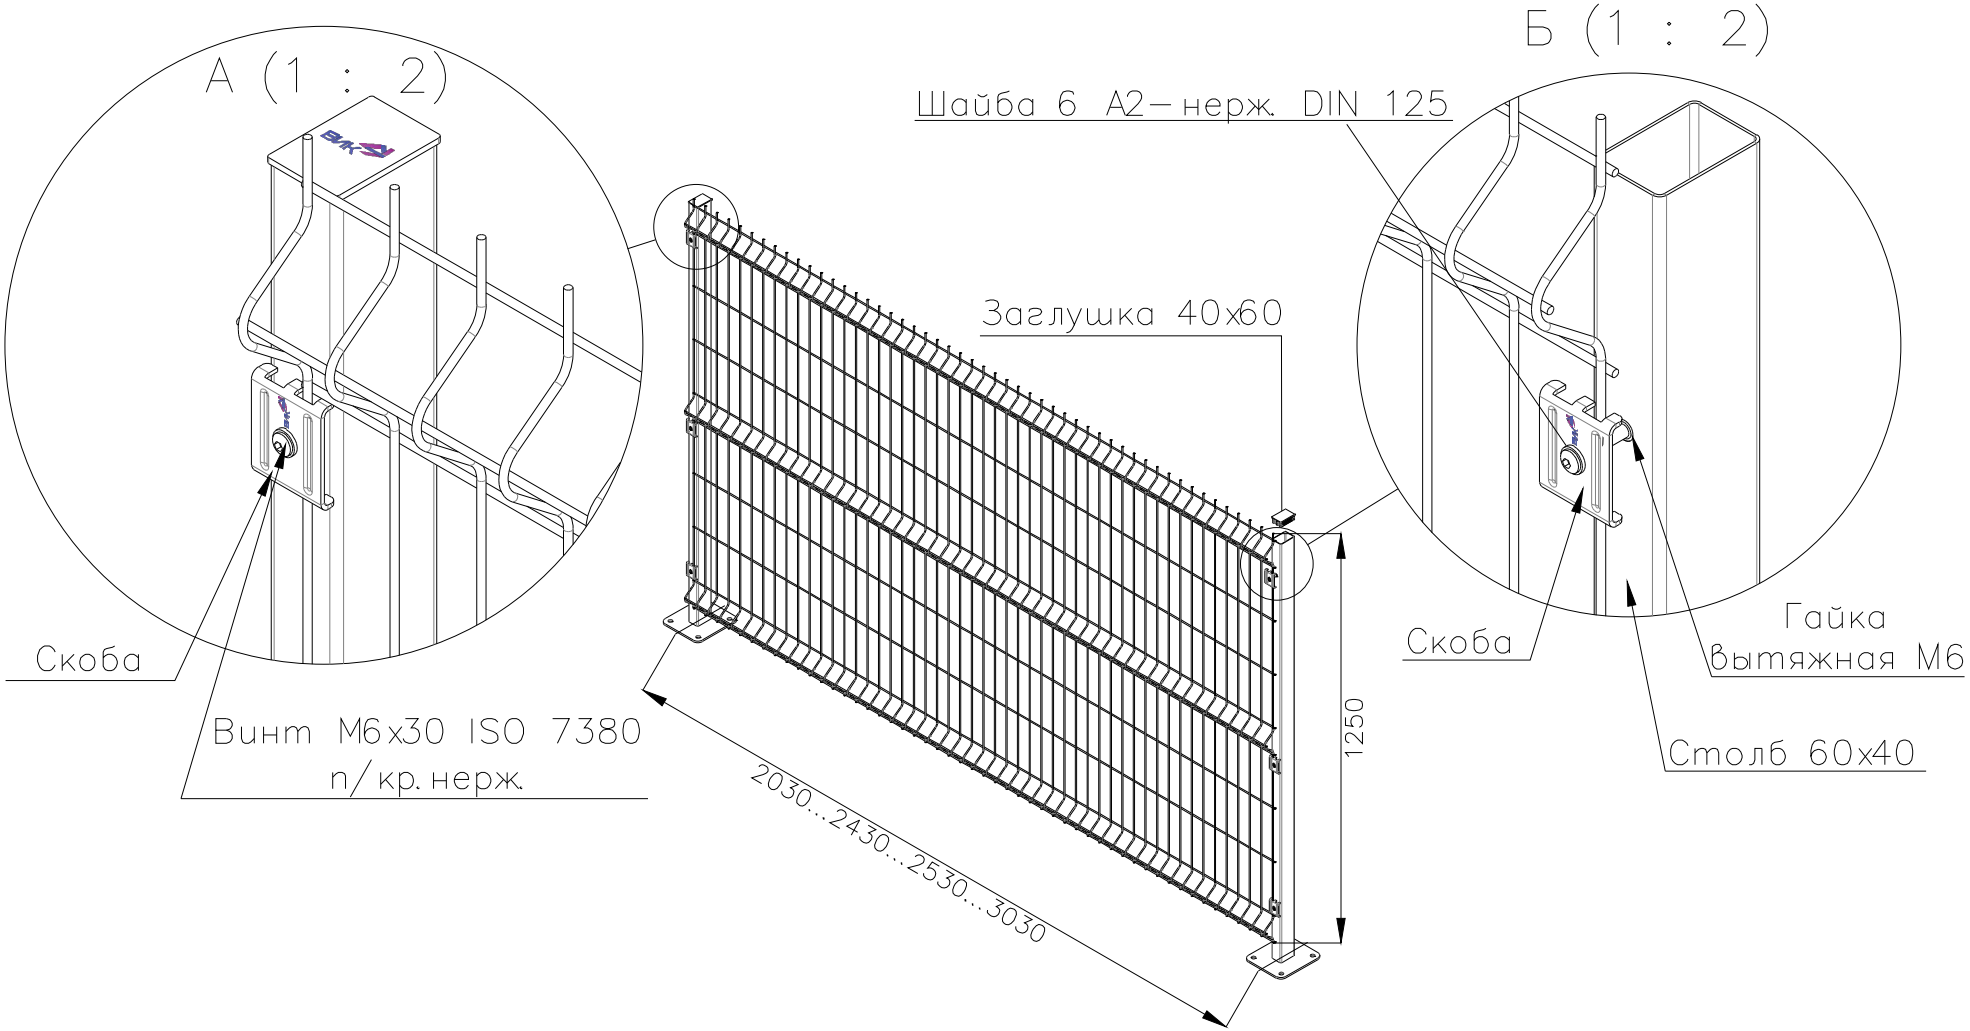


1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение Эконом/Стандарт/Профи/Премиум с креплением скоба винт

Лист 13

Формат А4

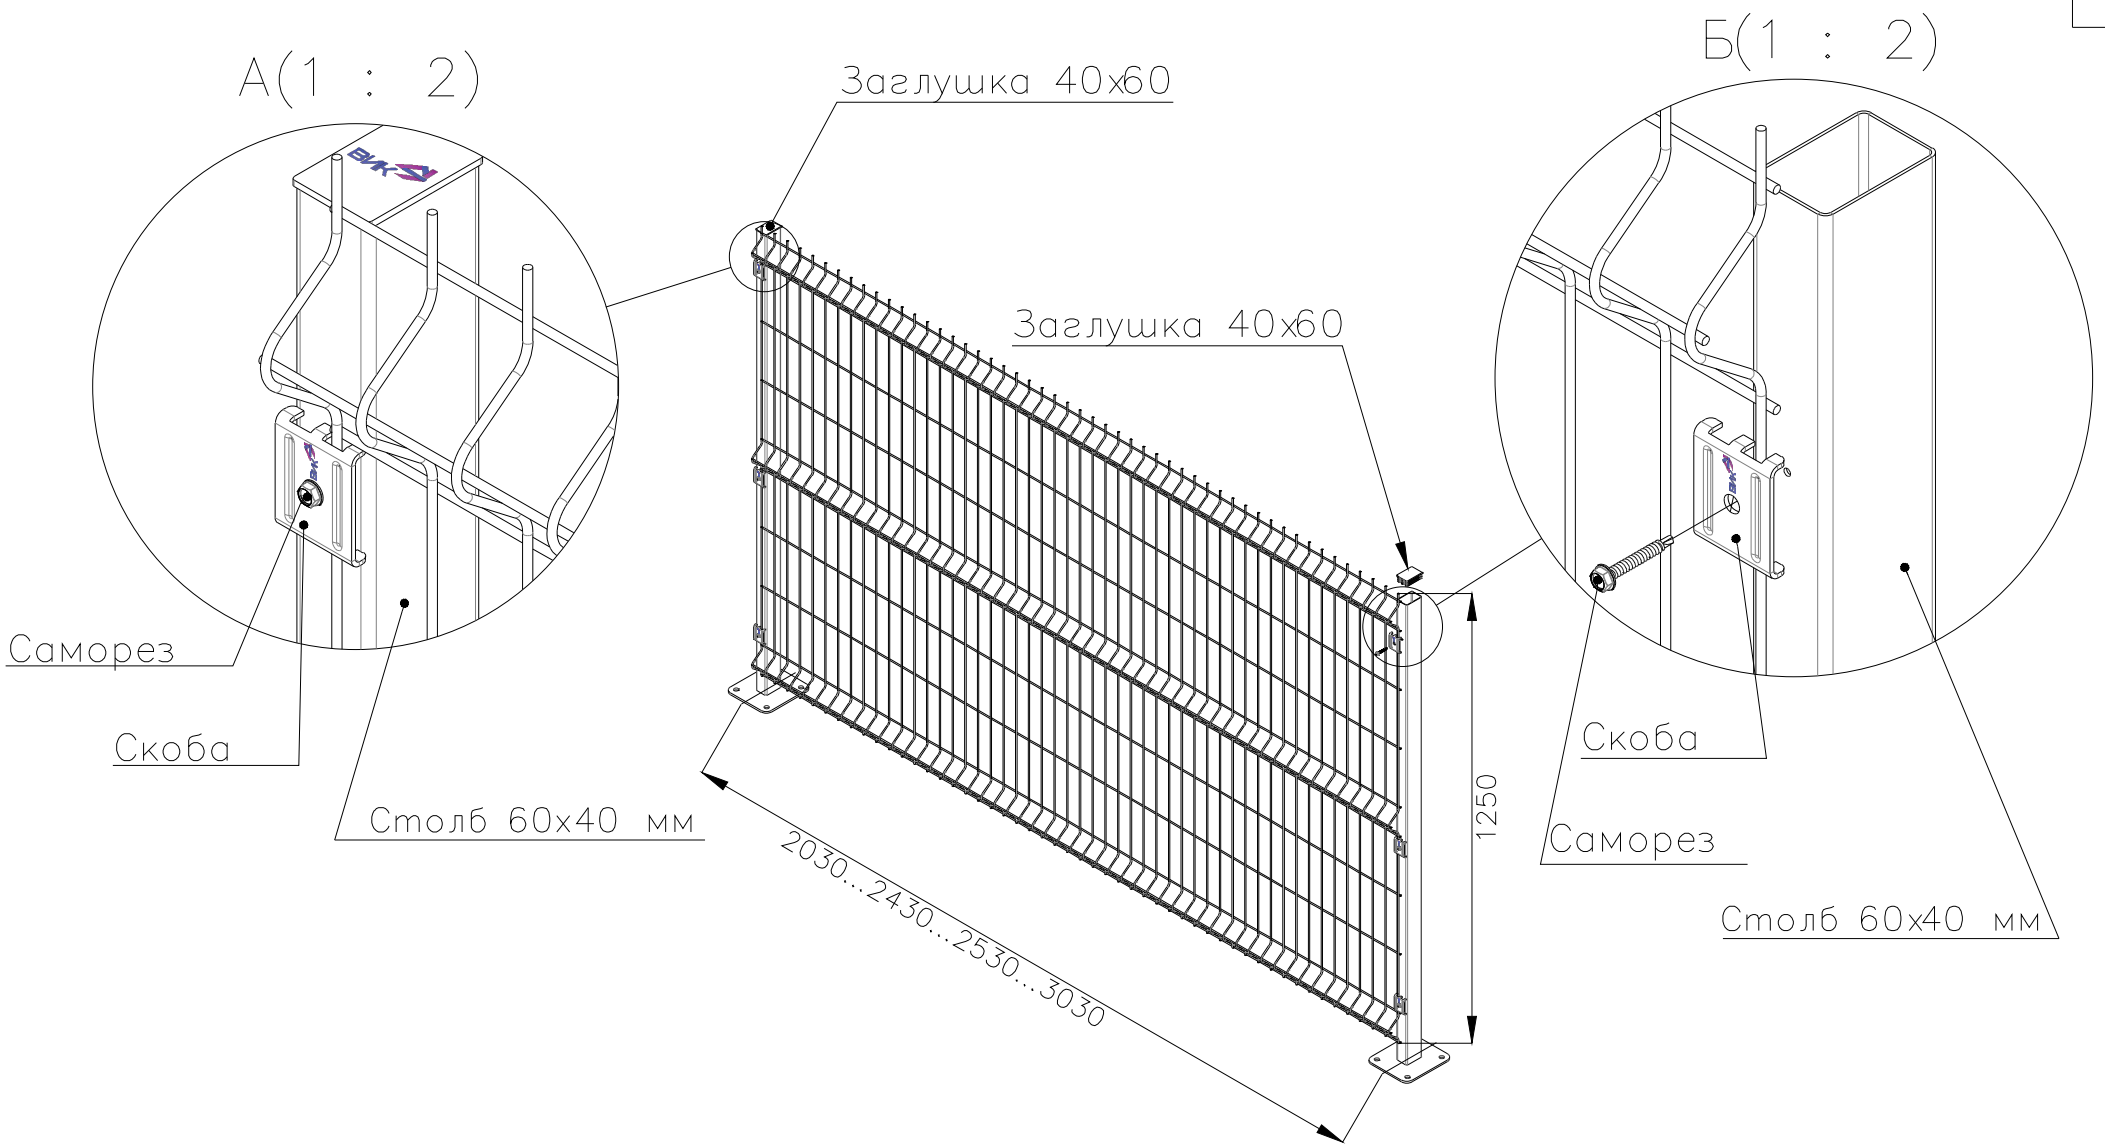


1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Покрытие столбов и панели полмиер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ограждение Эконом/Стандарт/Профи/Премиум с креплением скоба и саморез

Лист 14

Формат А4

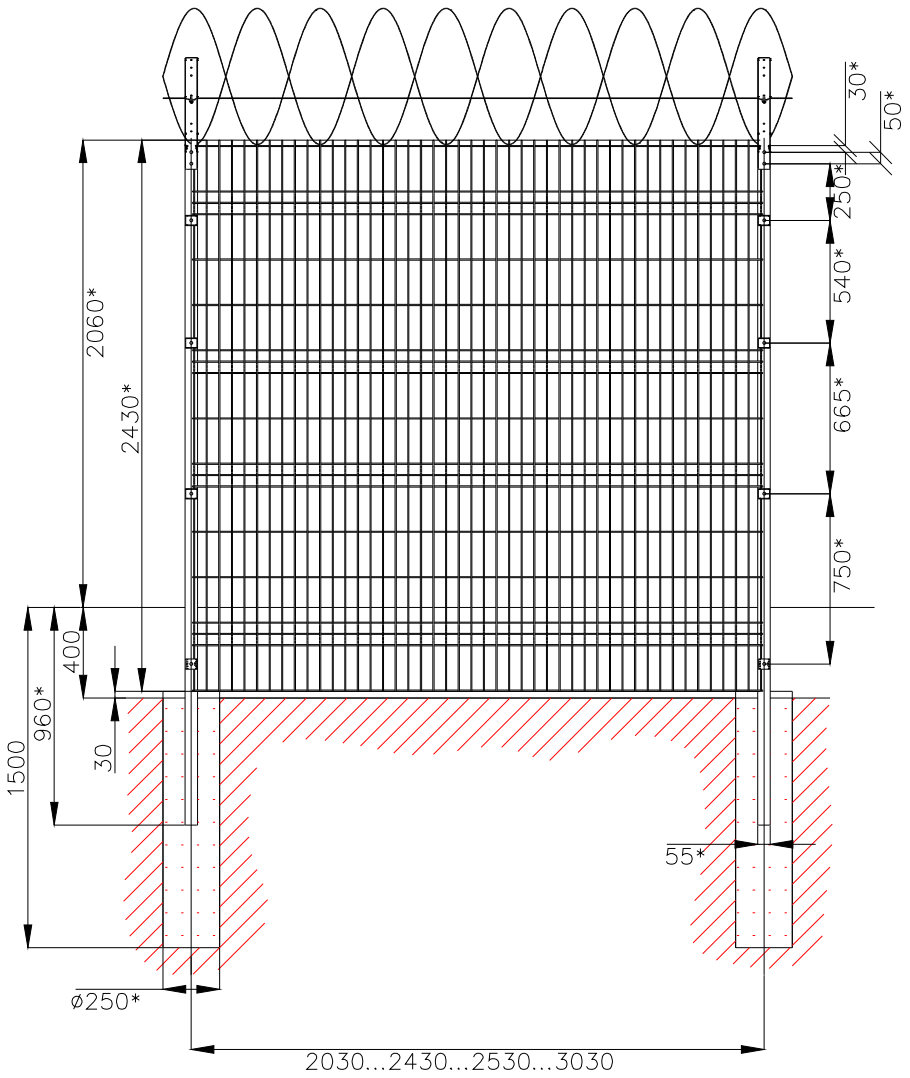

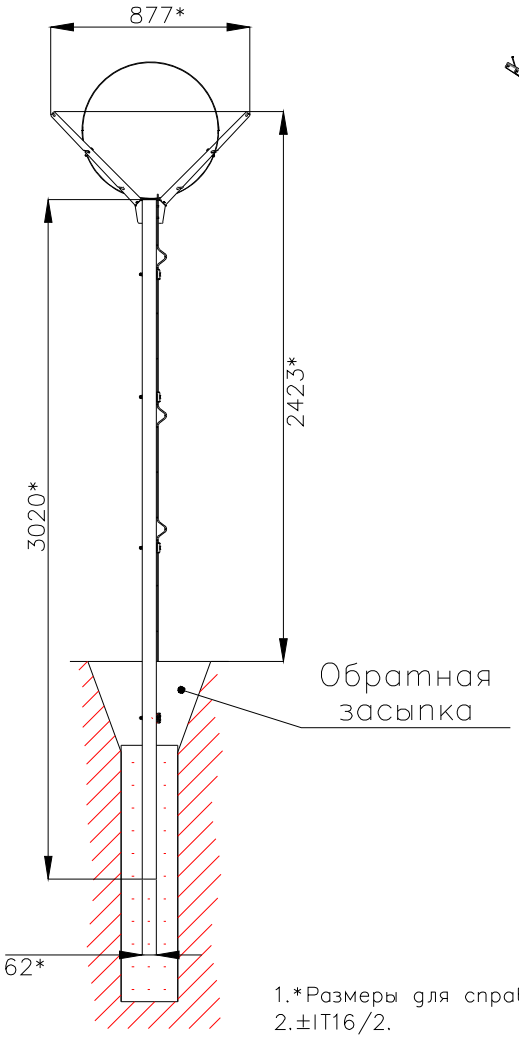

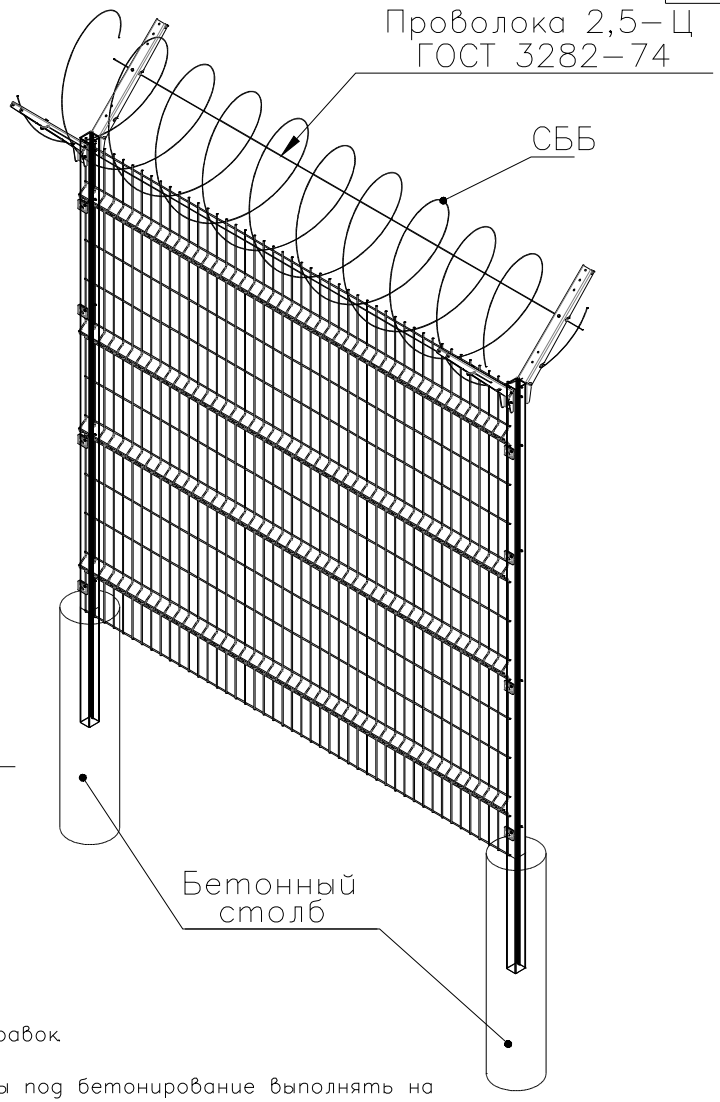


1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
4.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение Стандарт/Профи/Премиум для завода высота 2 метра

Лист 15

Формат А4

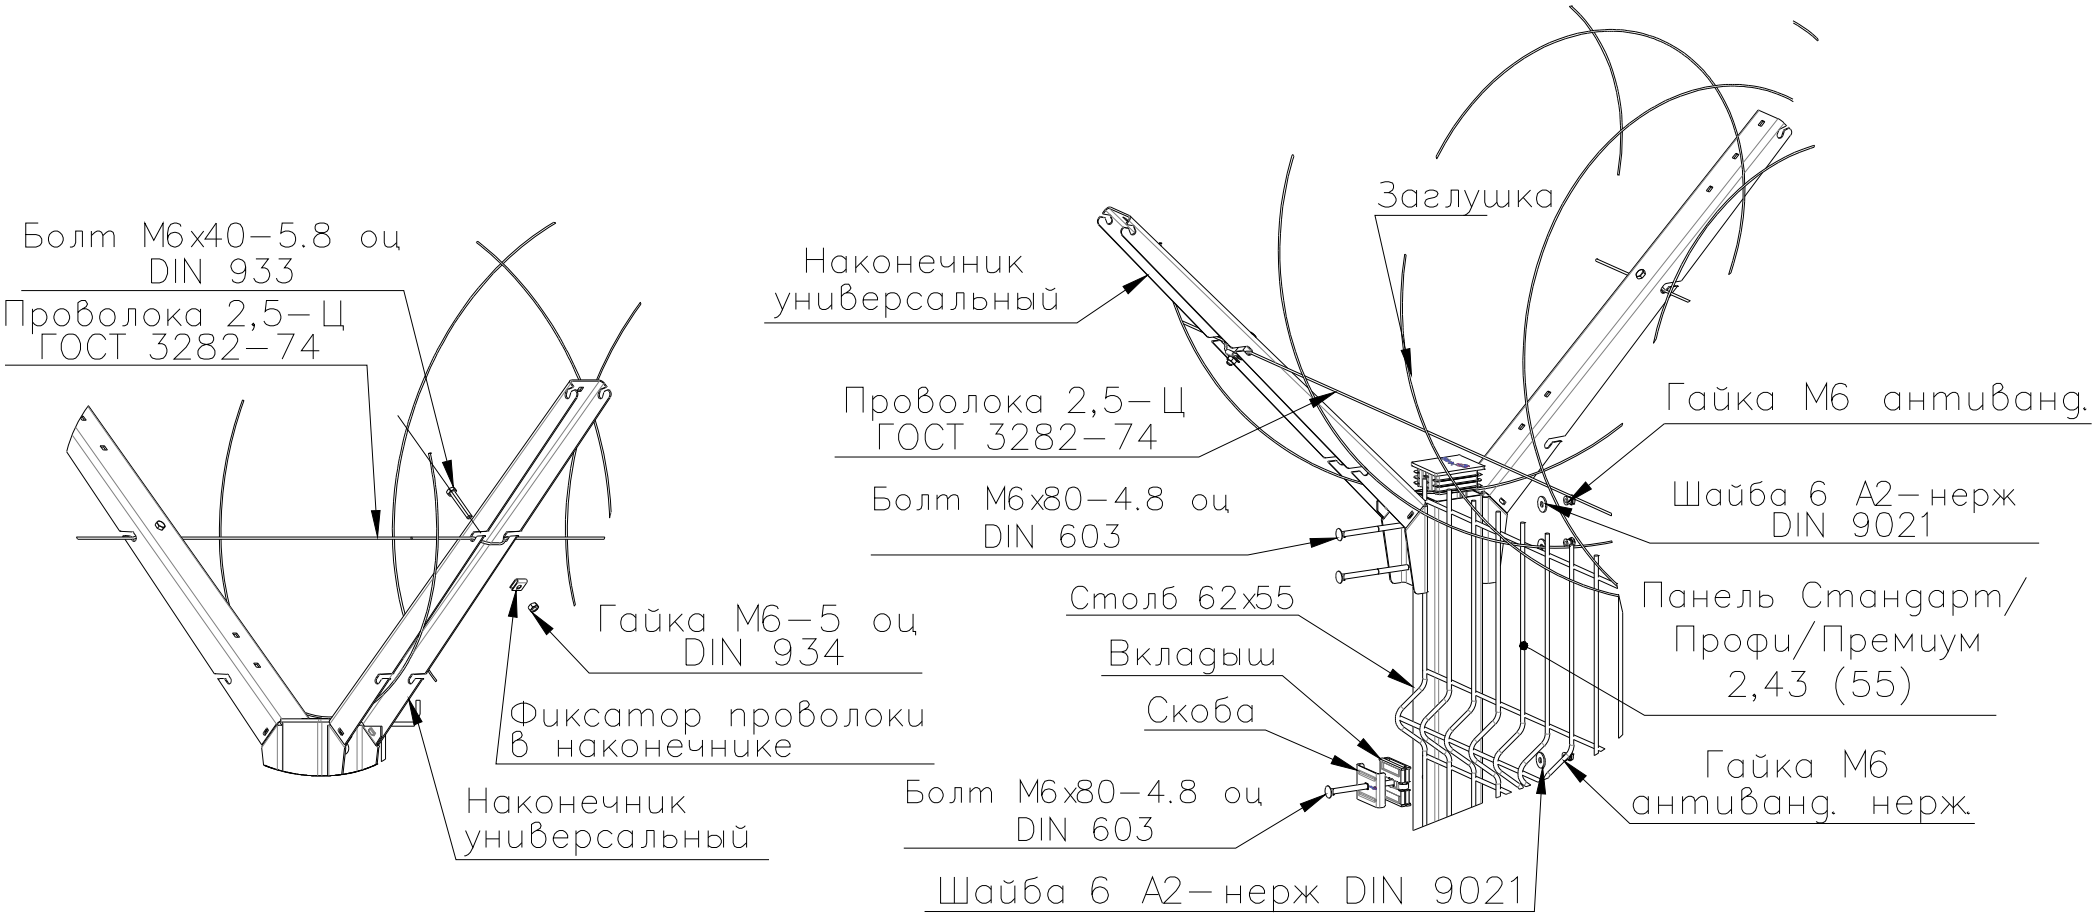


1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
4.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ограждение Стандарт/Профи/Премиум для завода высота 2 метра

Лист 16

Формат А4

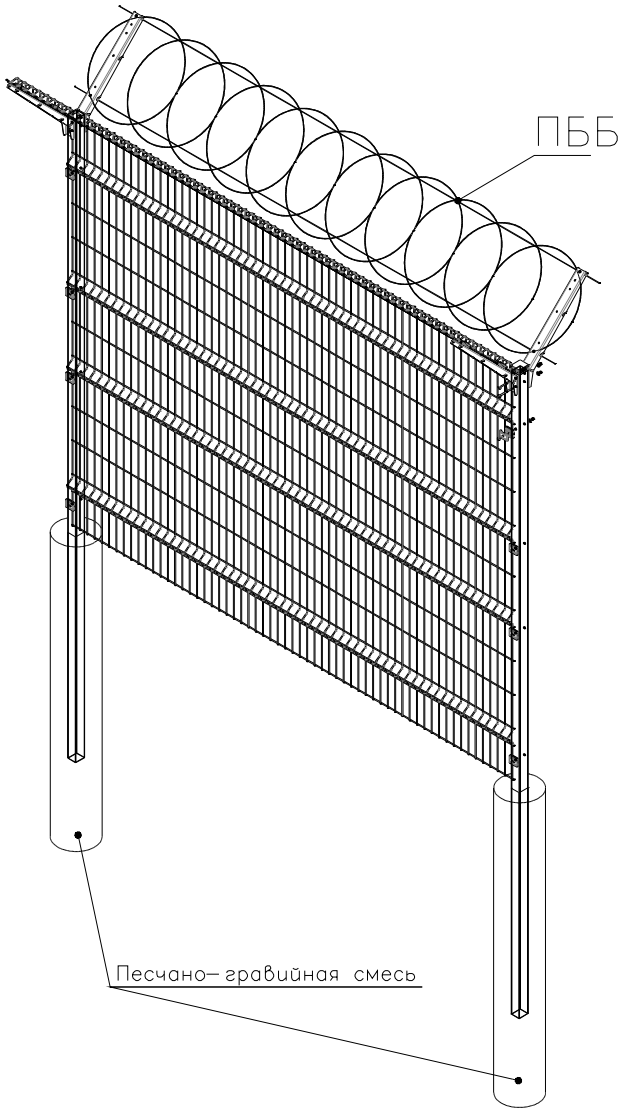

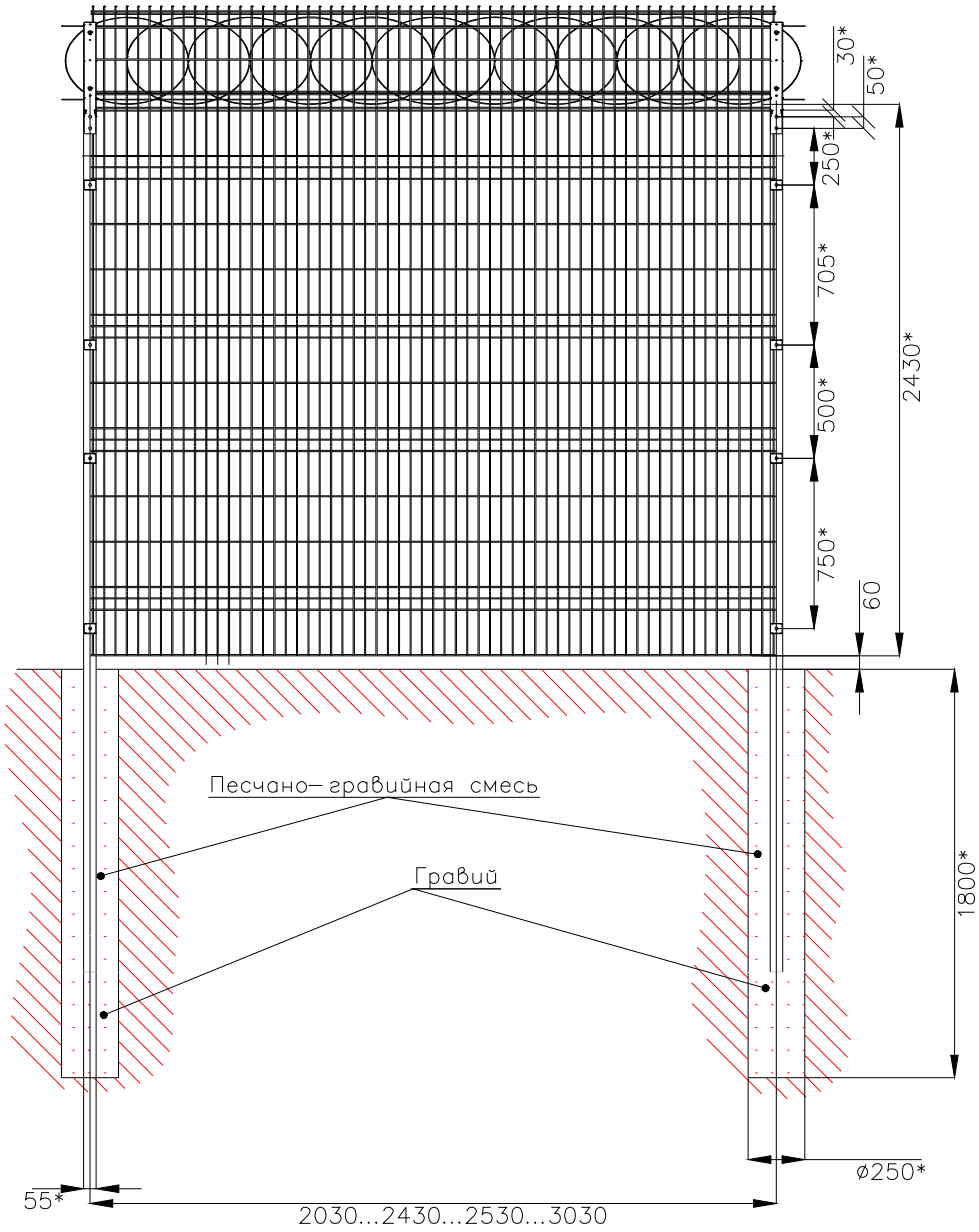

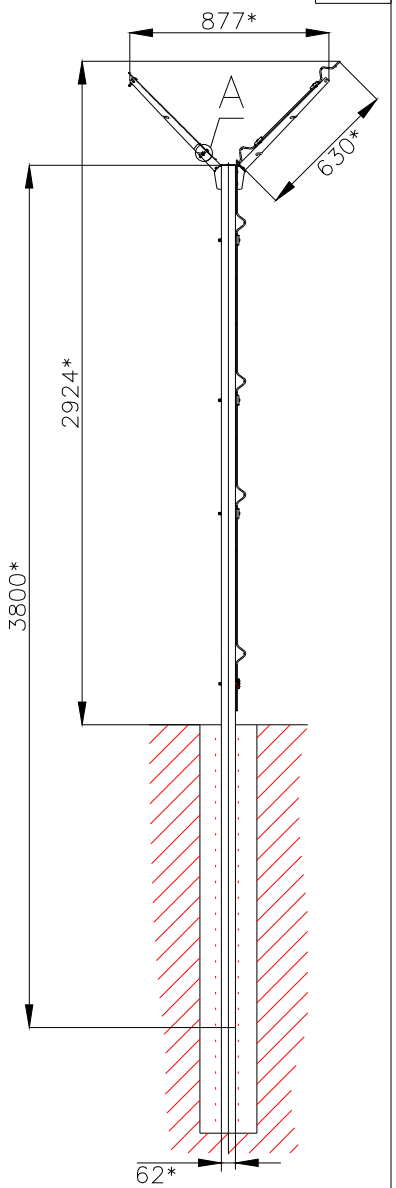

1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
4.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение Стандарт/Профи/Премиум для промзоны


Лист 17


Формат А4

Крепление панели и наконечников к столбам.

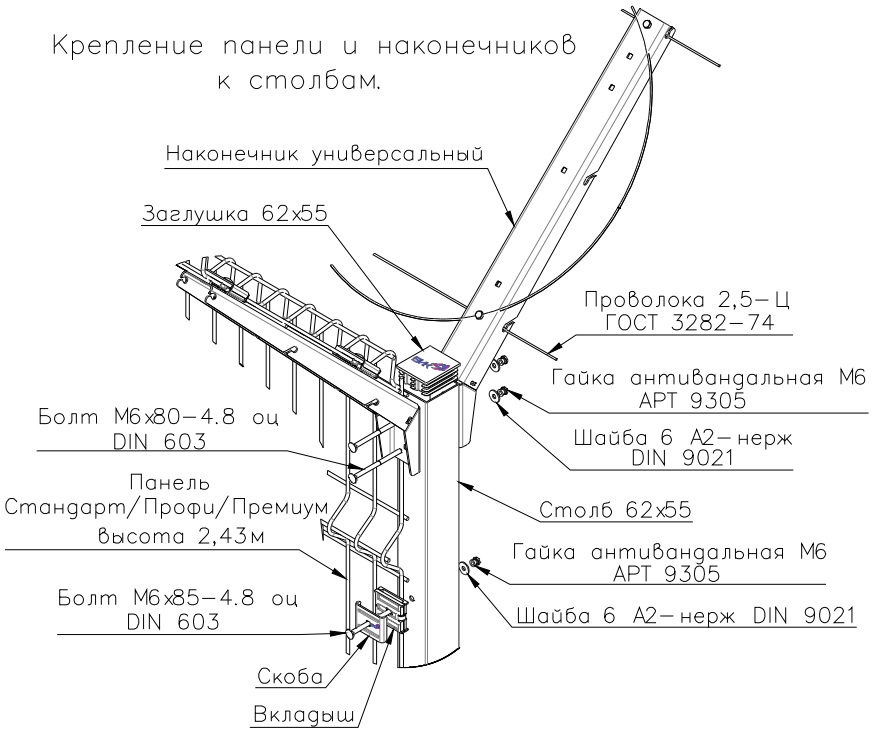


Фиксатор проволоки

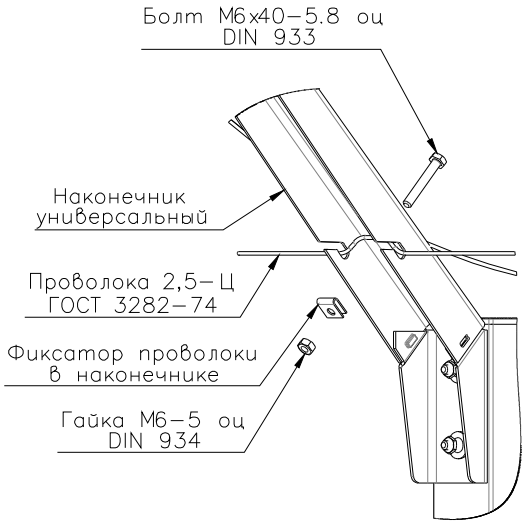

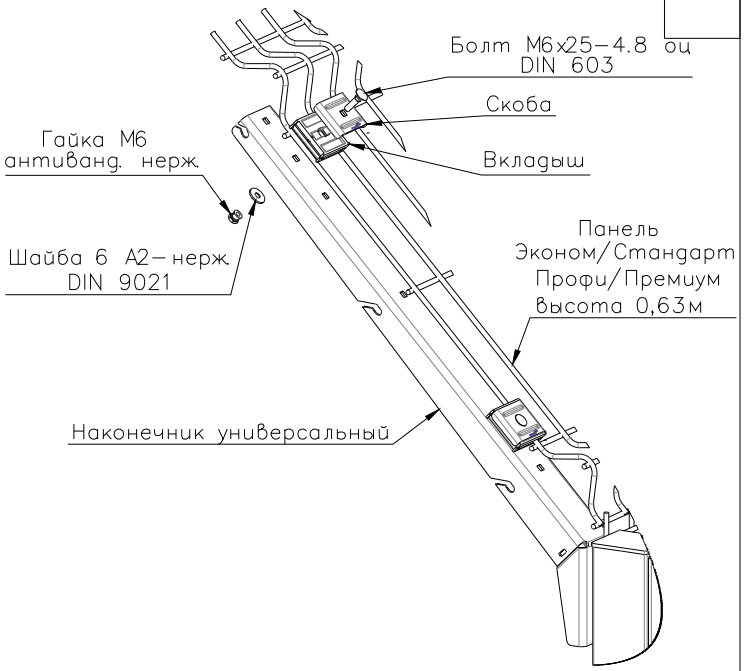

А (1 : 1)

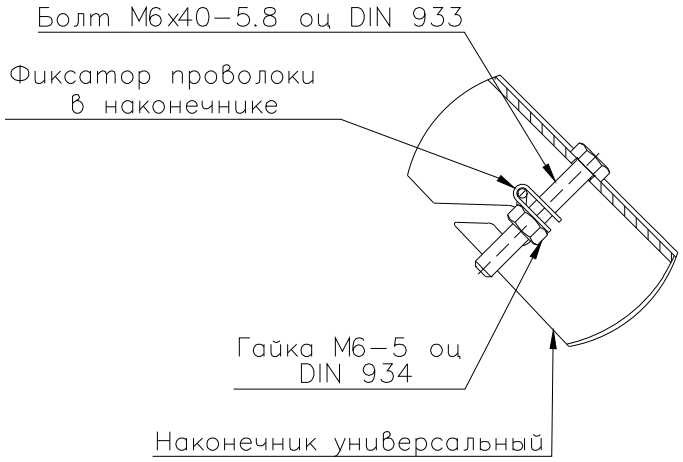


1.*Размеры для справок.
2.±IT16/2.
3.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
4.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение Стандарт/Профи/Премиум для промзоны

Лист 18

Формат А4

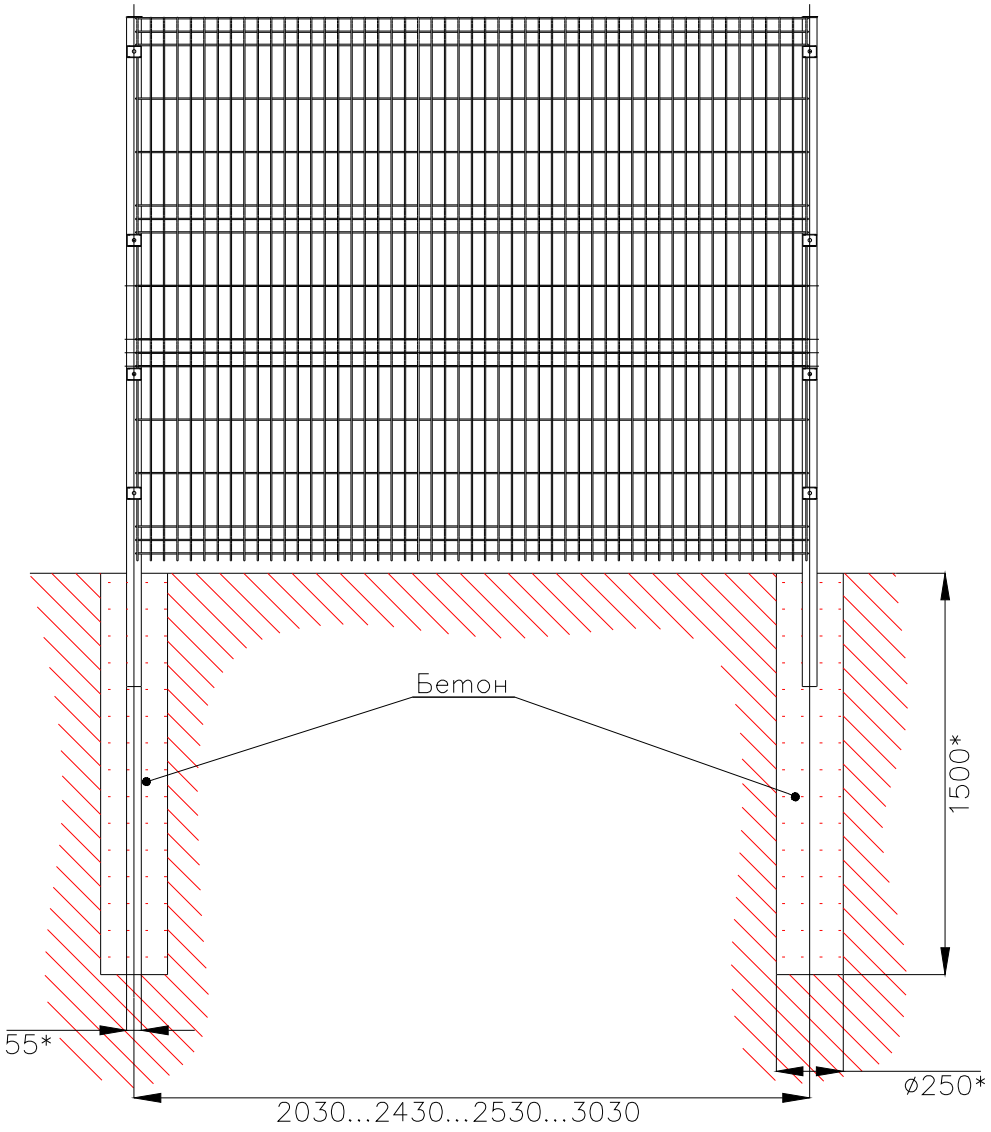

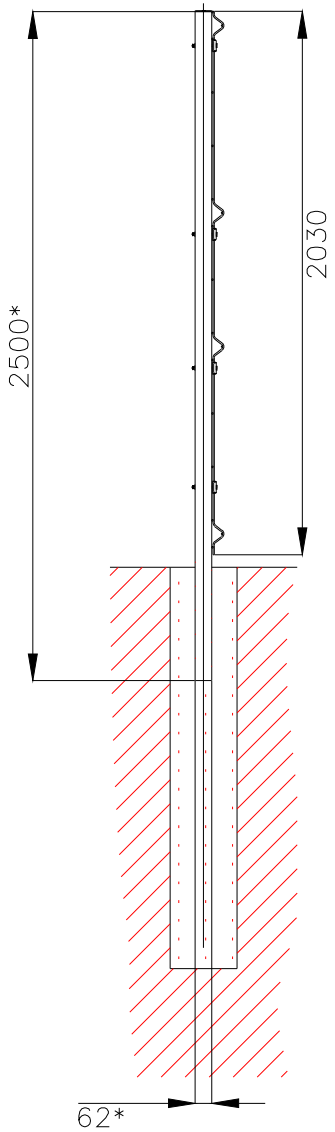


1.*Размеры для справок.
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ограждение для школы

Лист 19

Формат А4

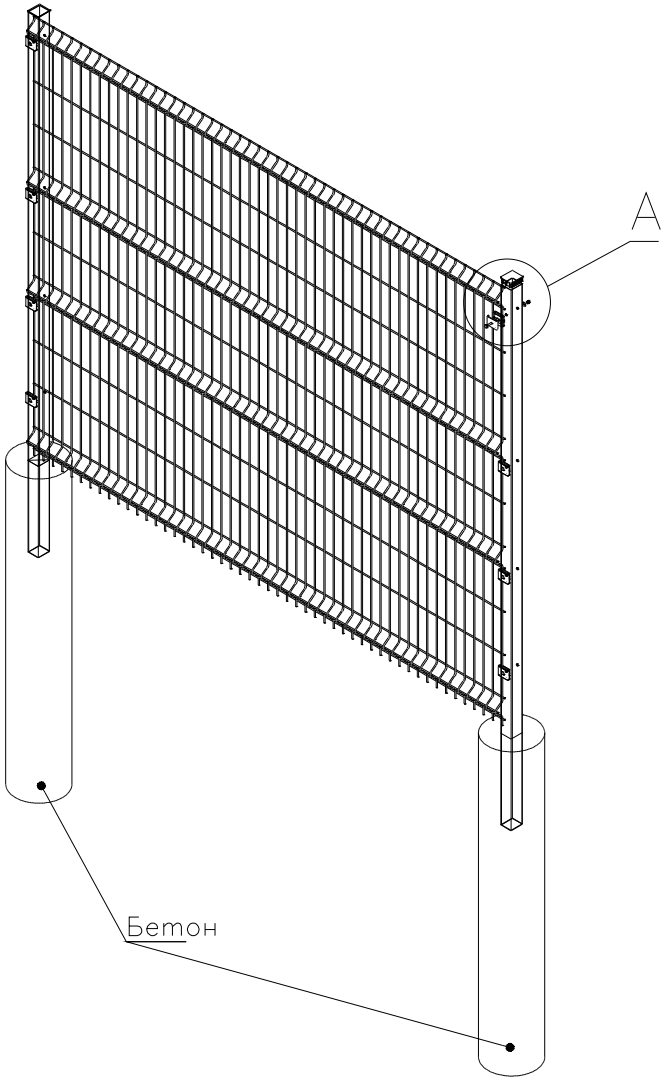

A (1 : 4)

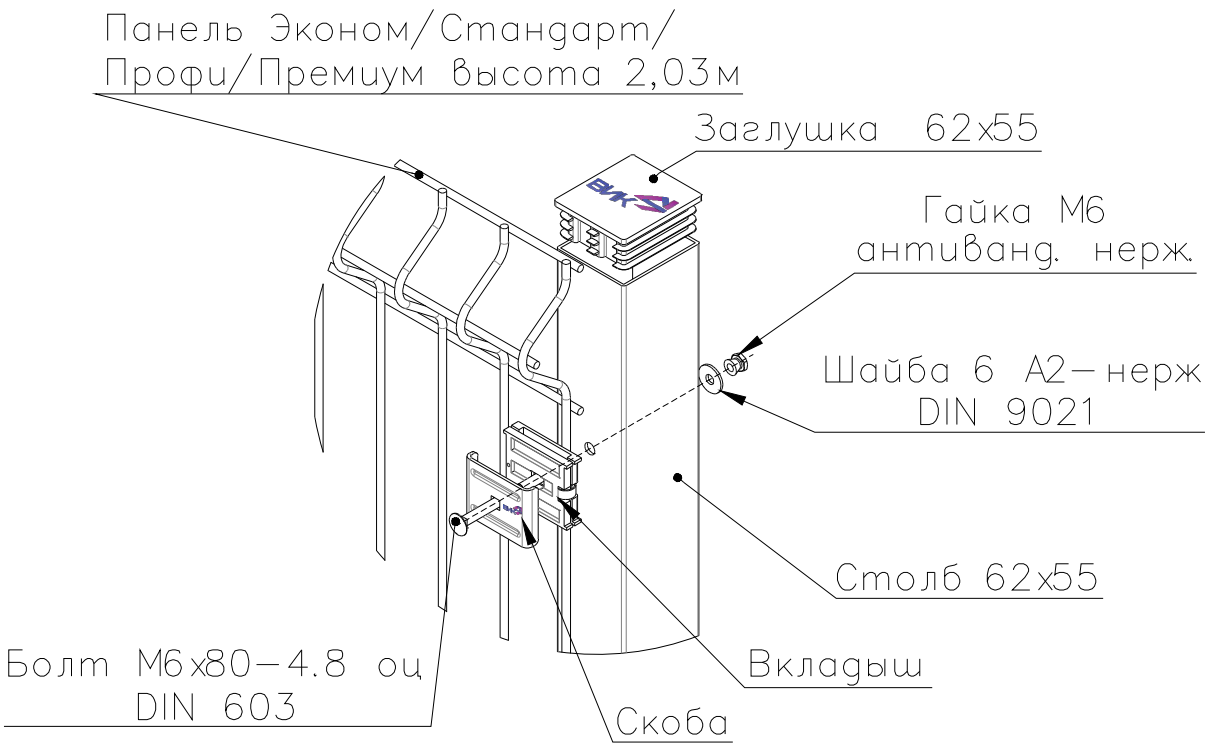


1.*Размеры для справок.
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01—83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23—002—60301021—2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение для школы

Лист
20

Формат А4

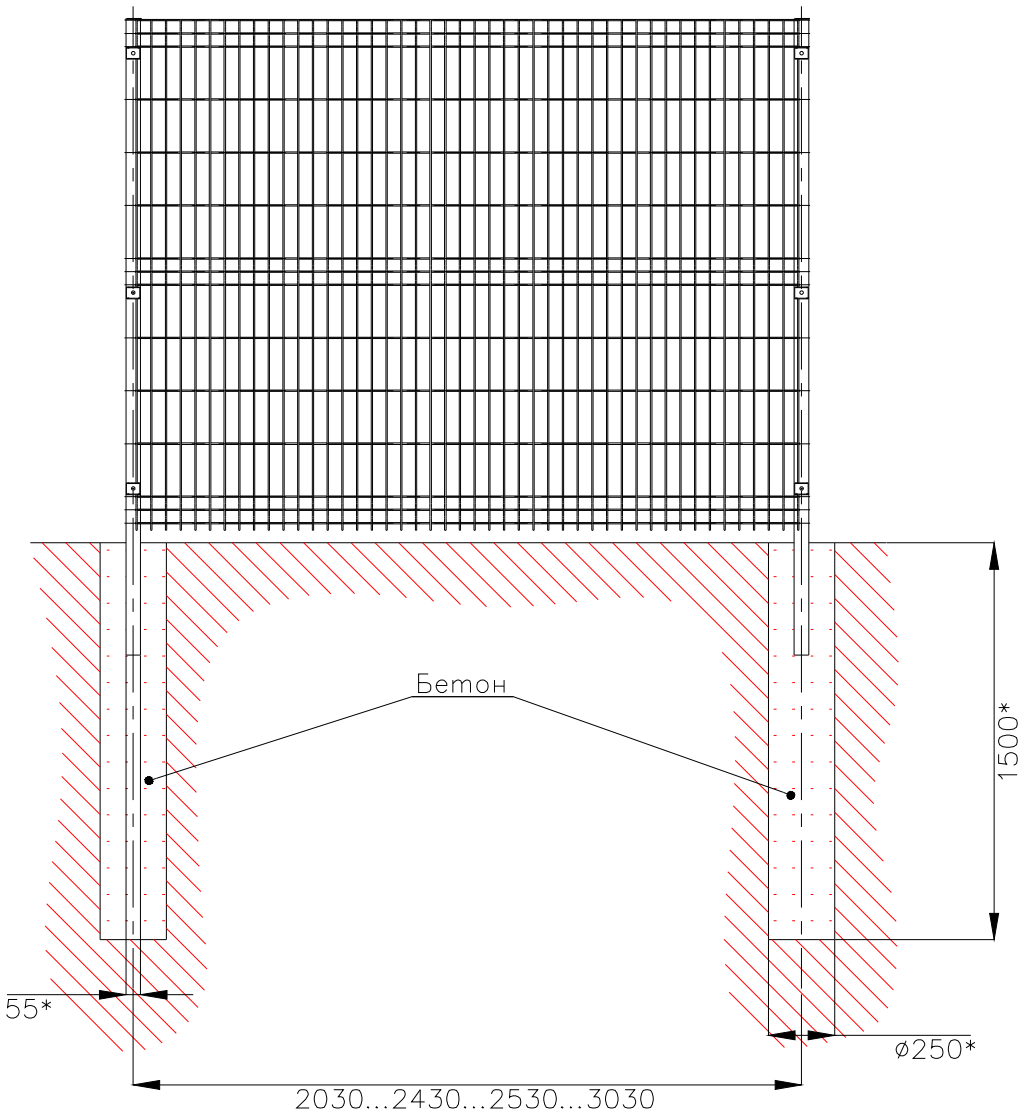

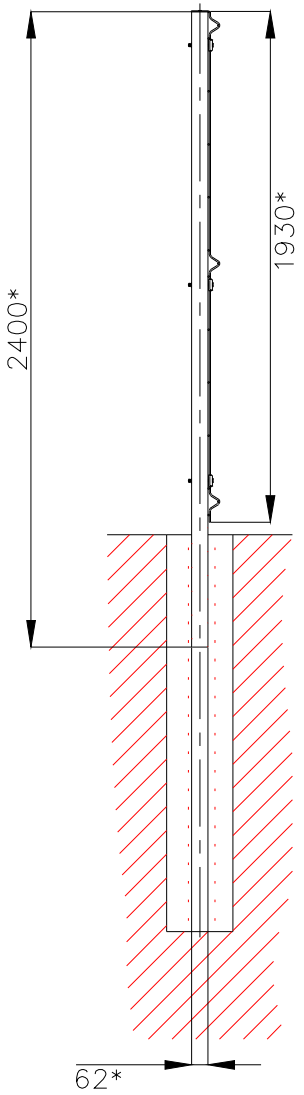


1.*Размеры для справок
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ограждение для детского сада

Лист
21

Формат А4

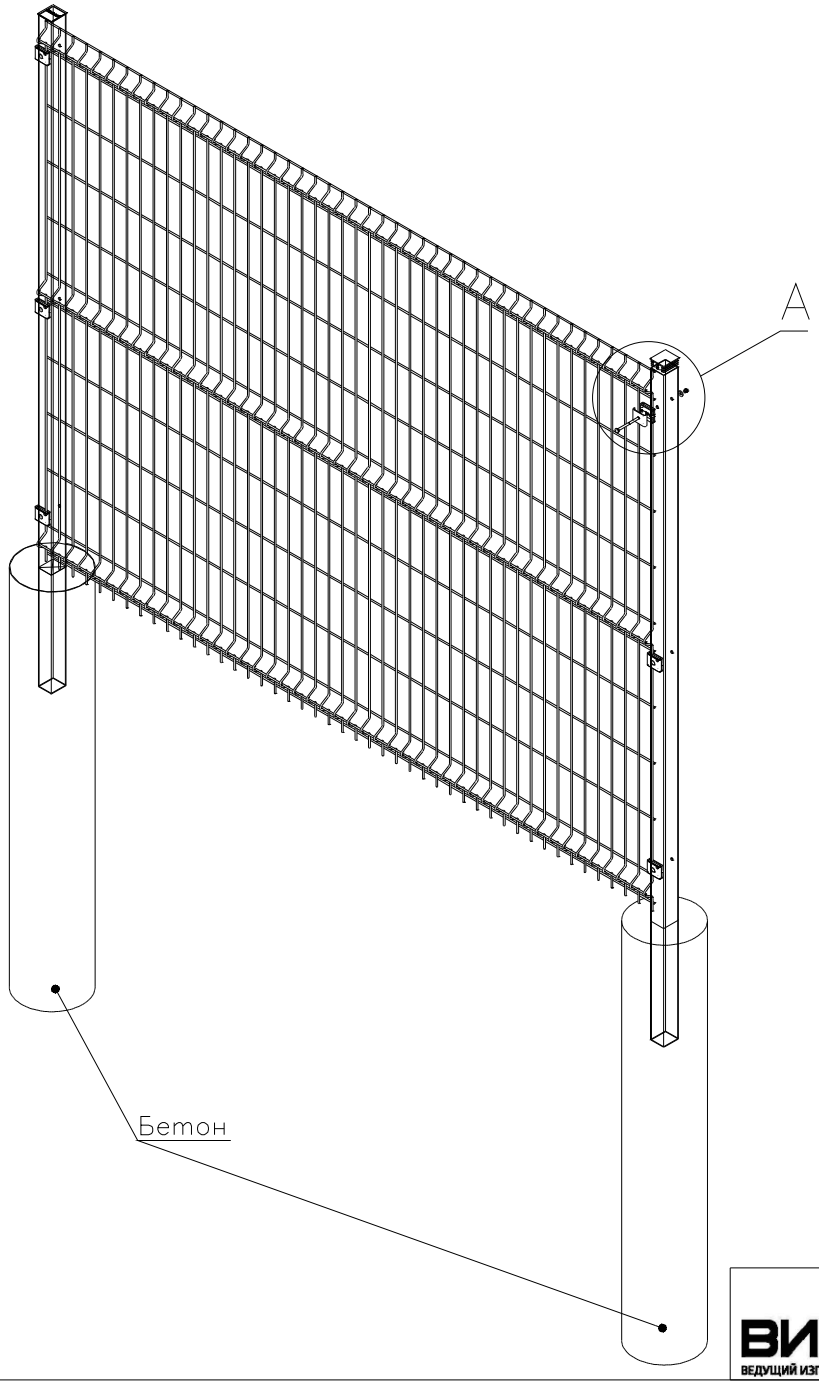

А (1 : 4)

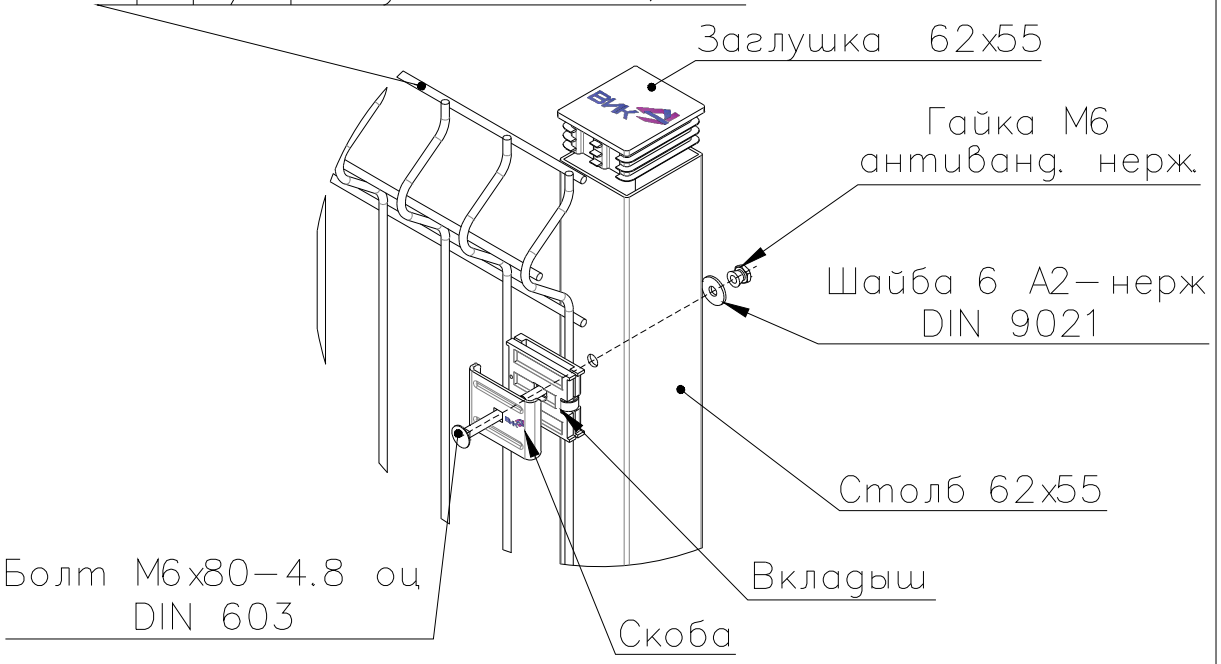


1.*Размеры для справок
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01—83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23—002—60301021—2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение для детского сада

Лист
22

Формат А4

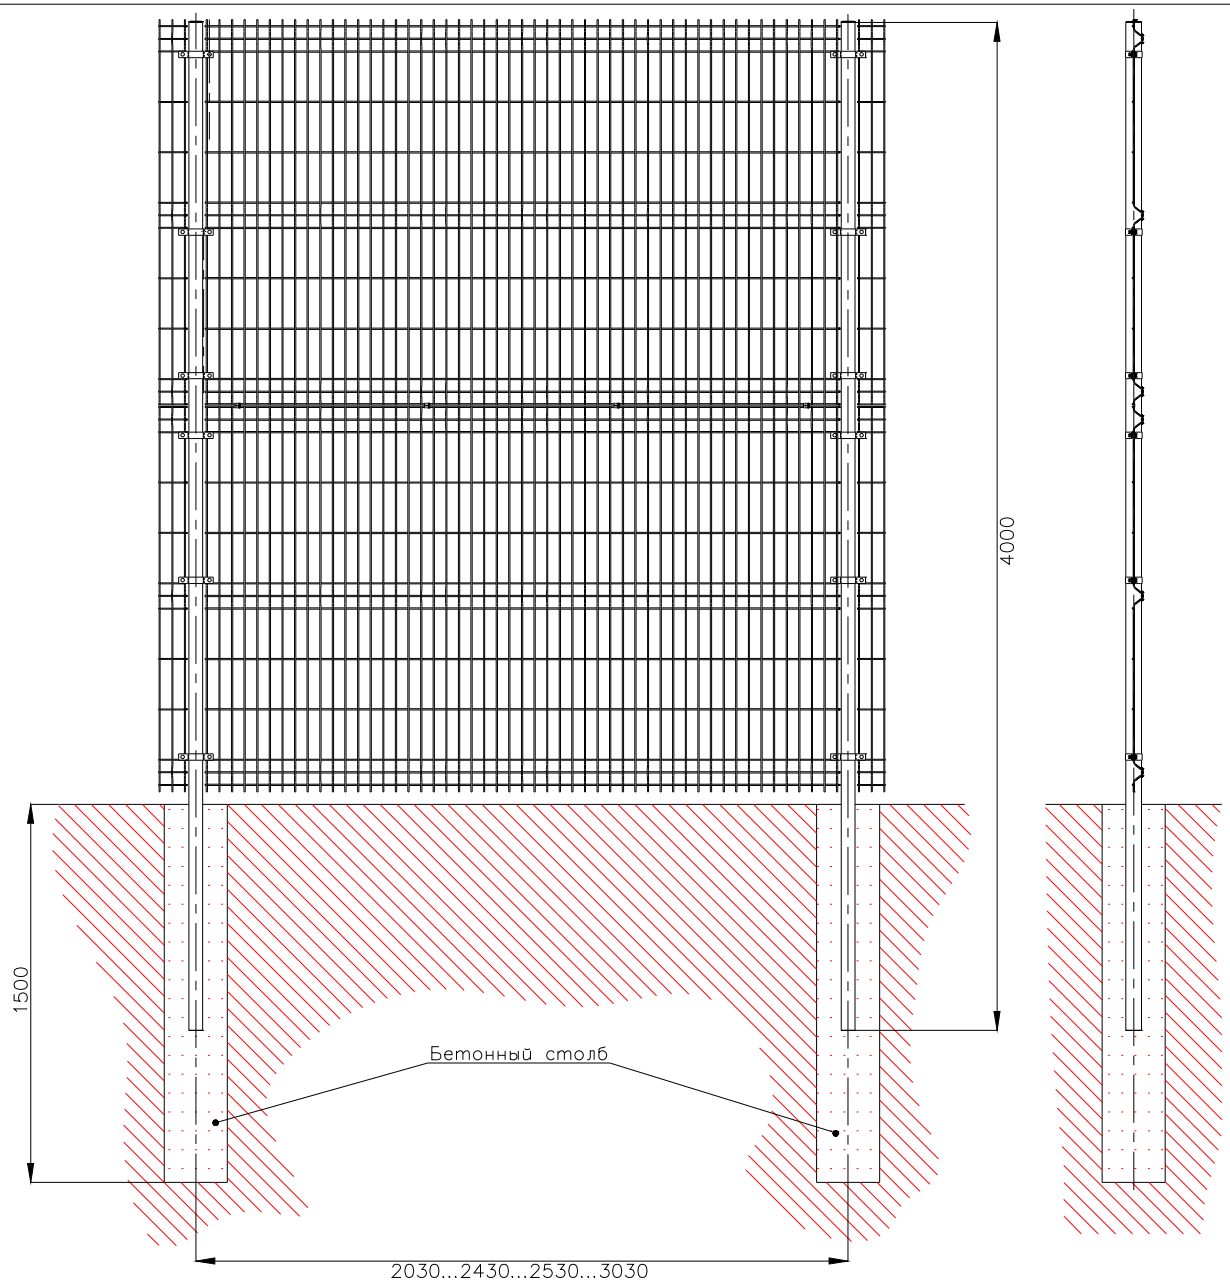

1.*Размеры для справок.
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение спортивной площадки высотой 3 м

Лист 23


Формат А4

А (1 : 2)

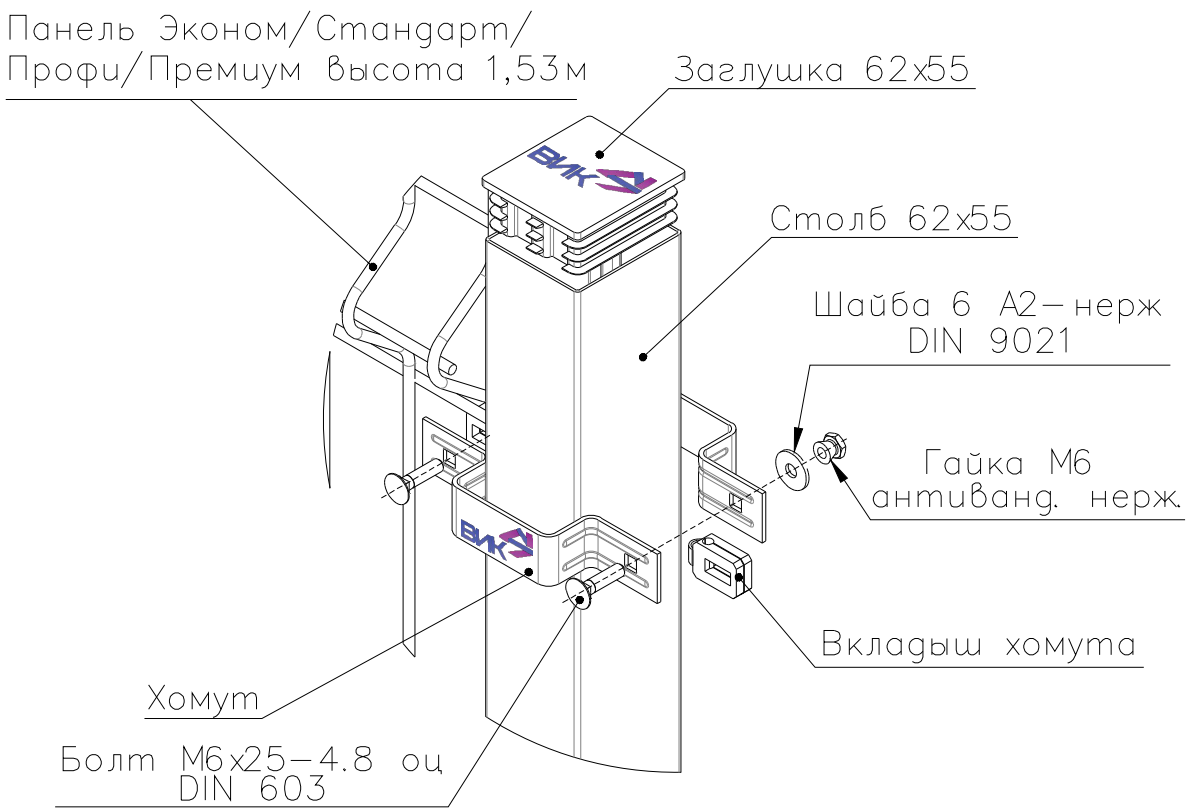

Б (1 : 1)

Соединение 2–х сеток

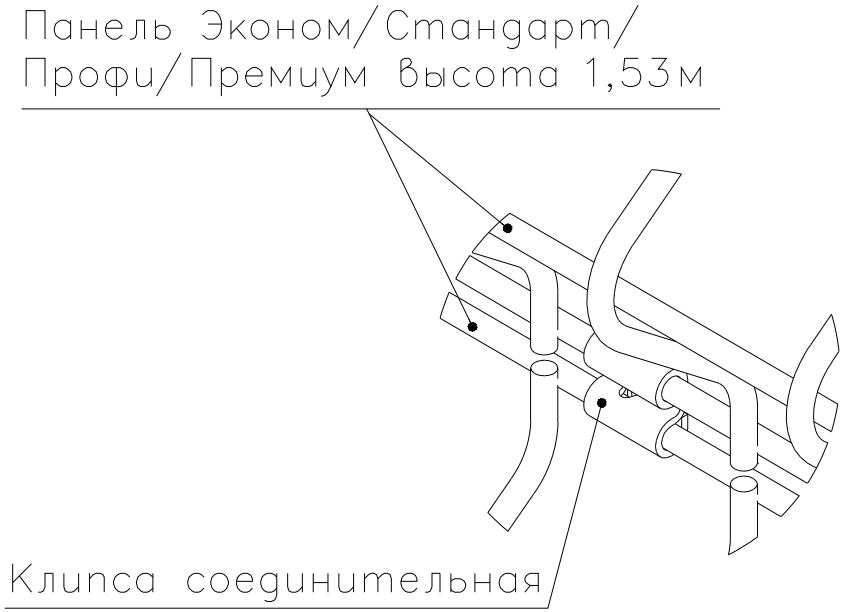


1.*Размеры для справок.
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение спортивной площадки высотой 3 м

Лист 24

Формат А4

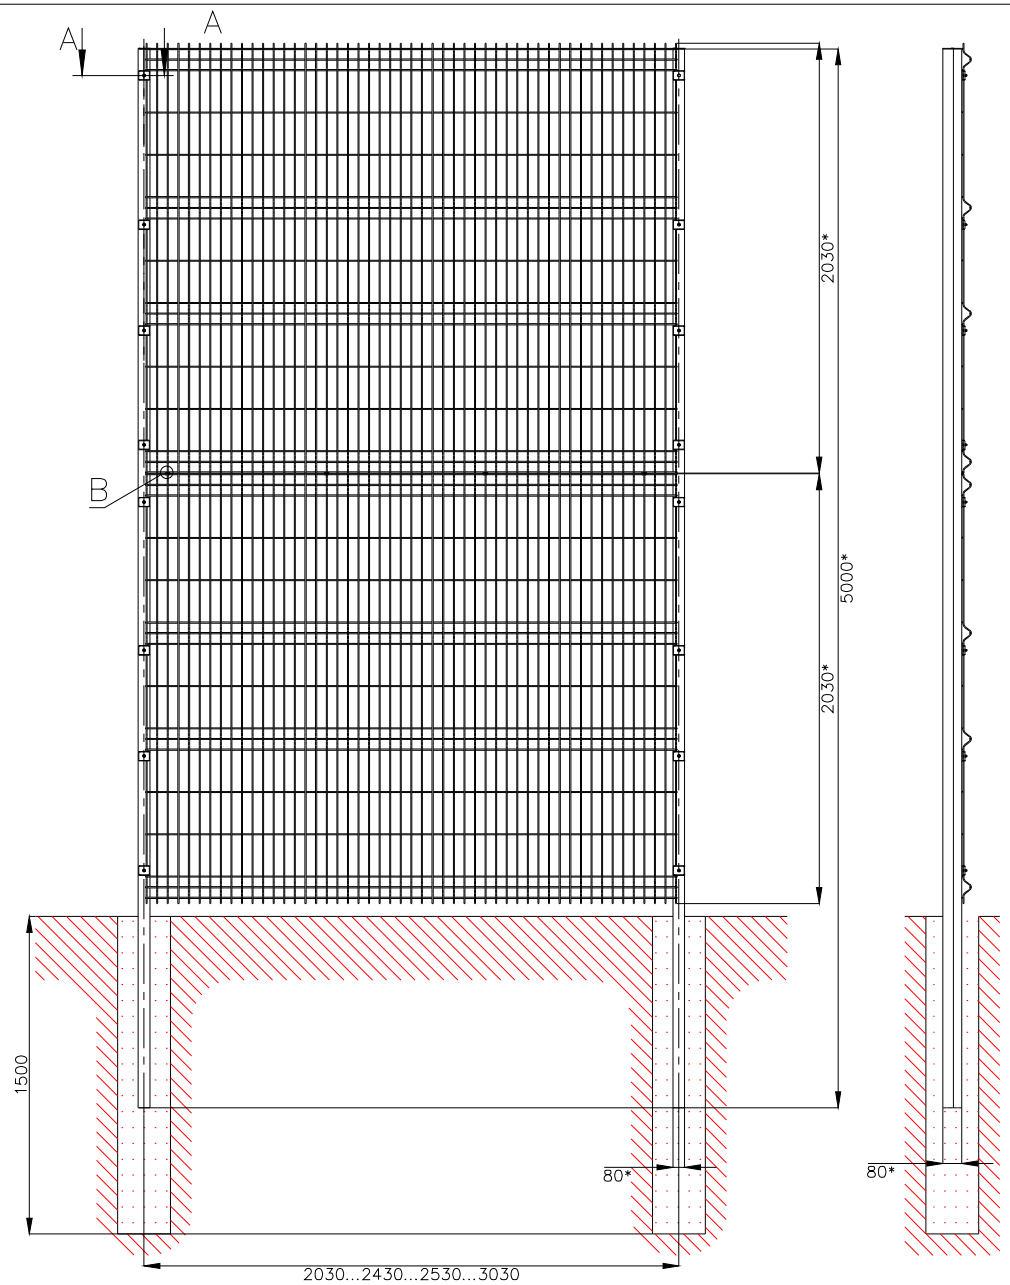

1.*Размеры для справок.
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение спортивной площадки высотой 4 м


Лист 25

Формат А4


Б (1 : 2.5)

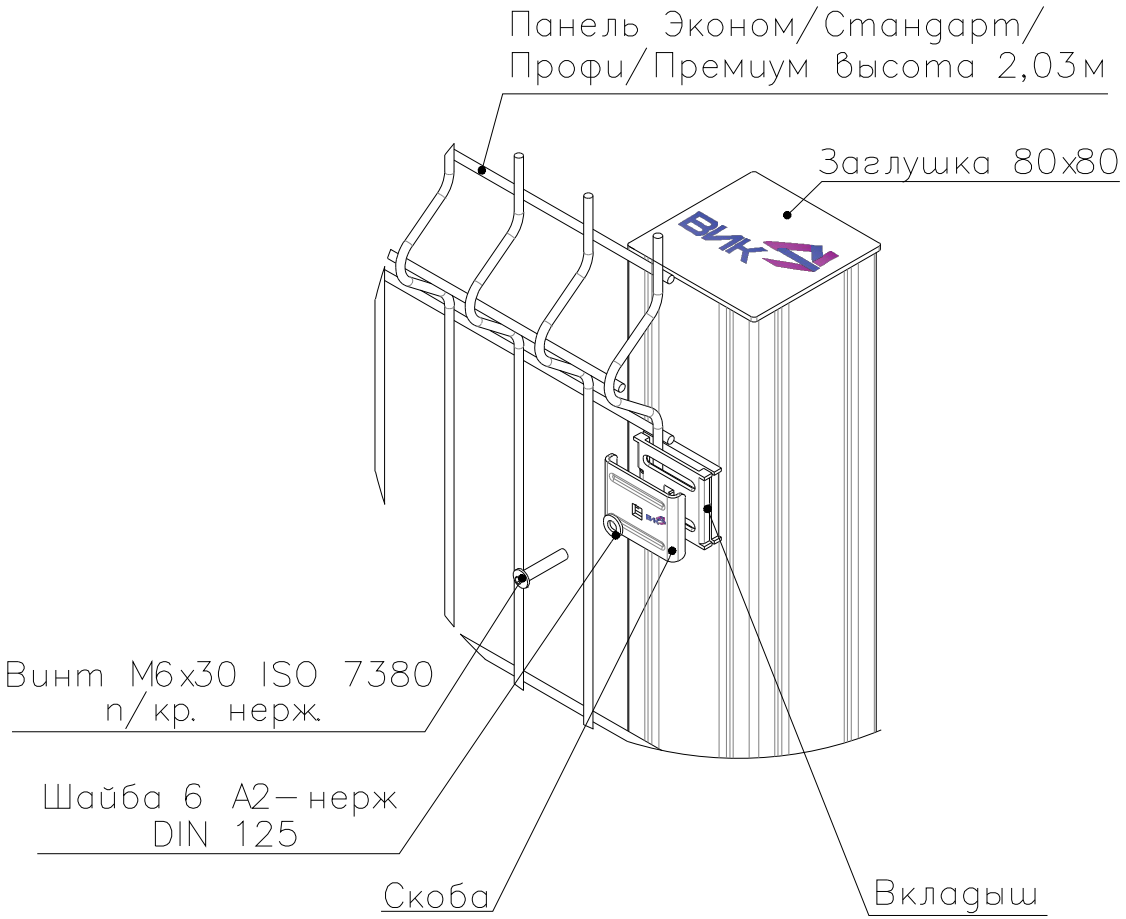

В (1 : 1)

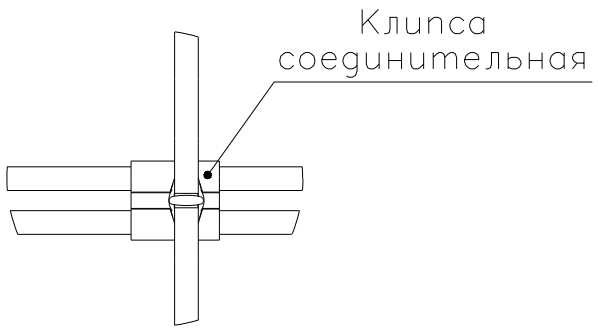

А— А (1 : 2)

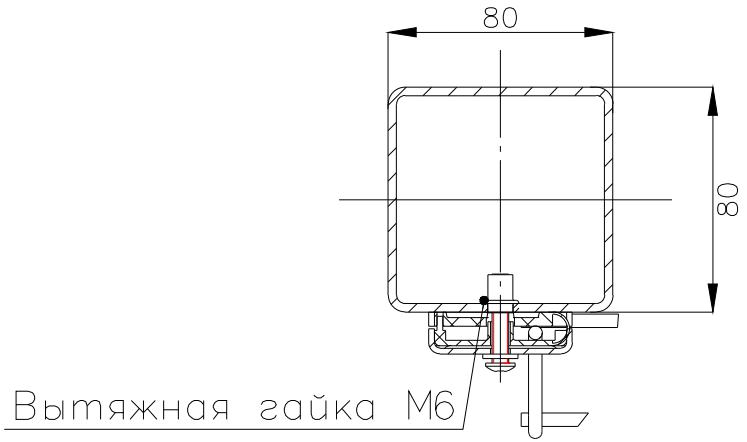

1.*Размеры для справок.
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01—83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23—002—60301021—2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение спортивной площадки высотой 4 м


Лист
26

Формат А4

Монтаж винтопор на фланце

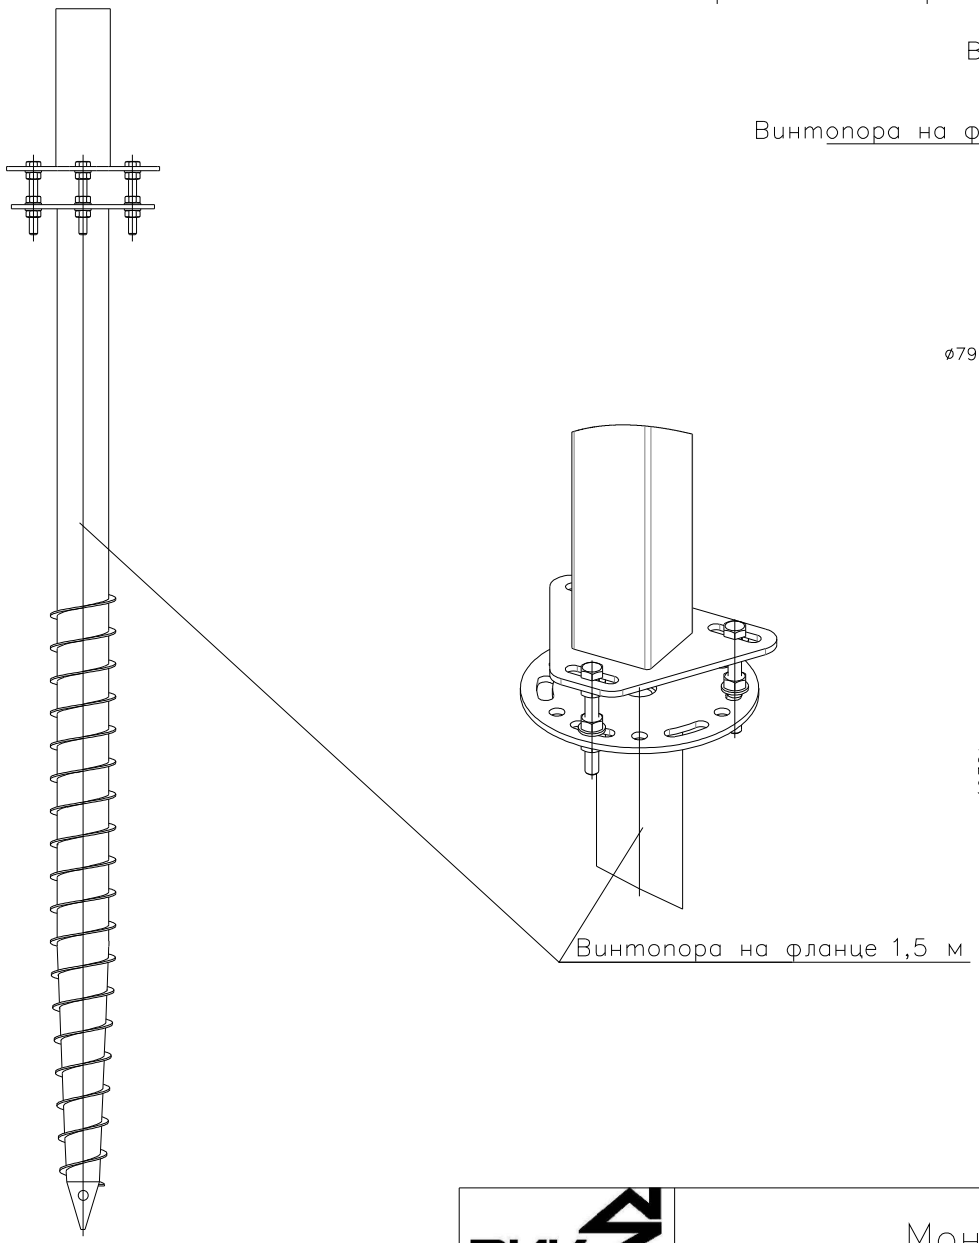

Винтопоры

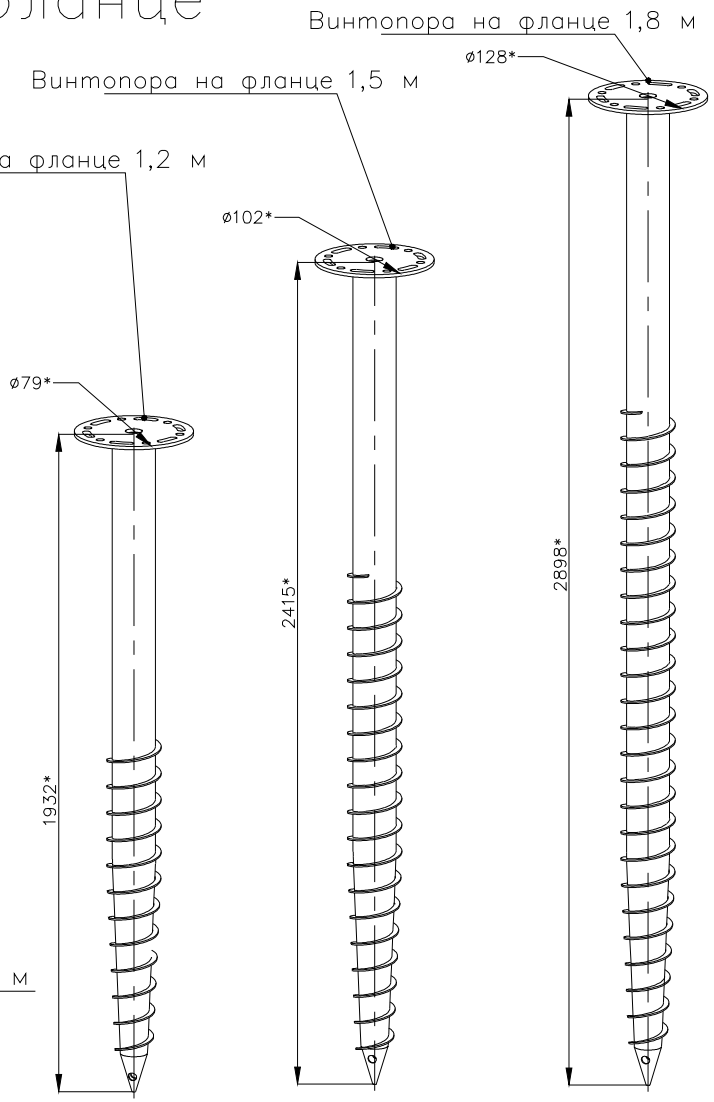


1.*Размеры для справок.

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Монтаж винтопор на фланце

Лист 27

Формат А4

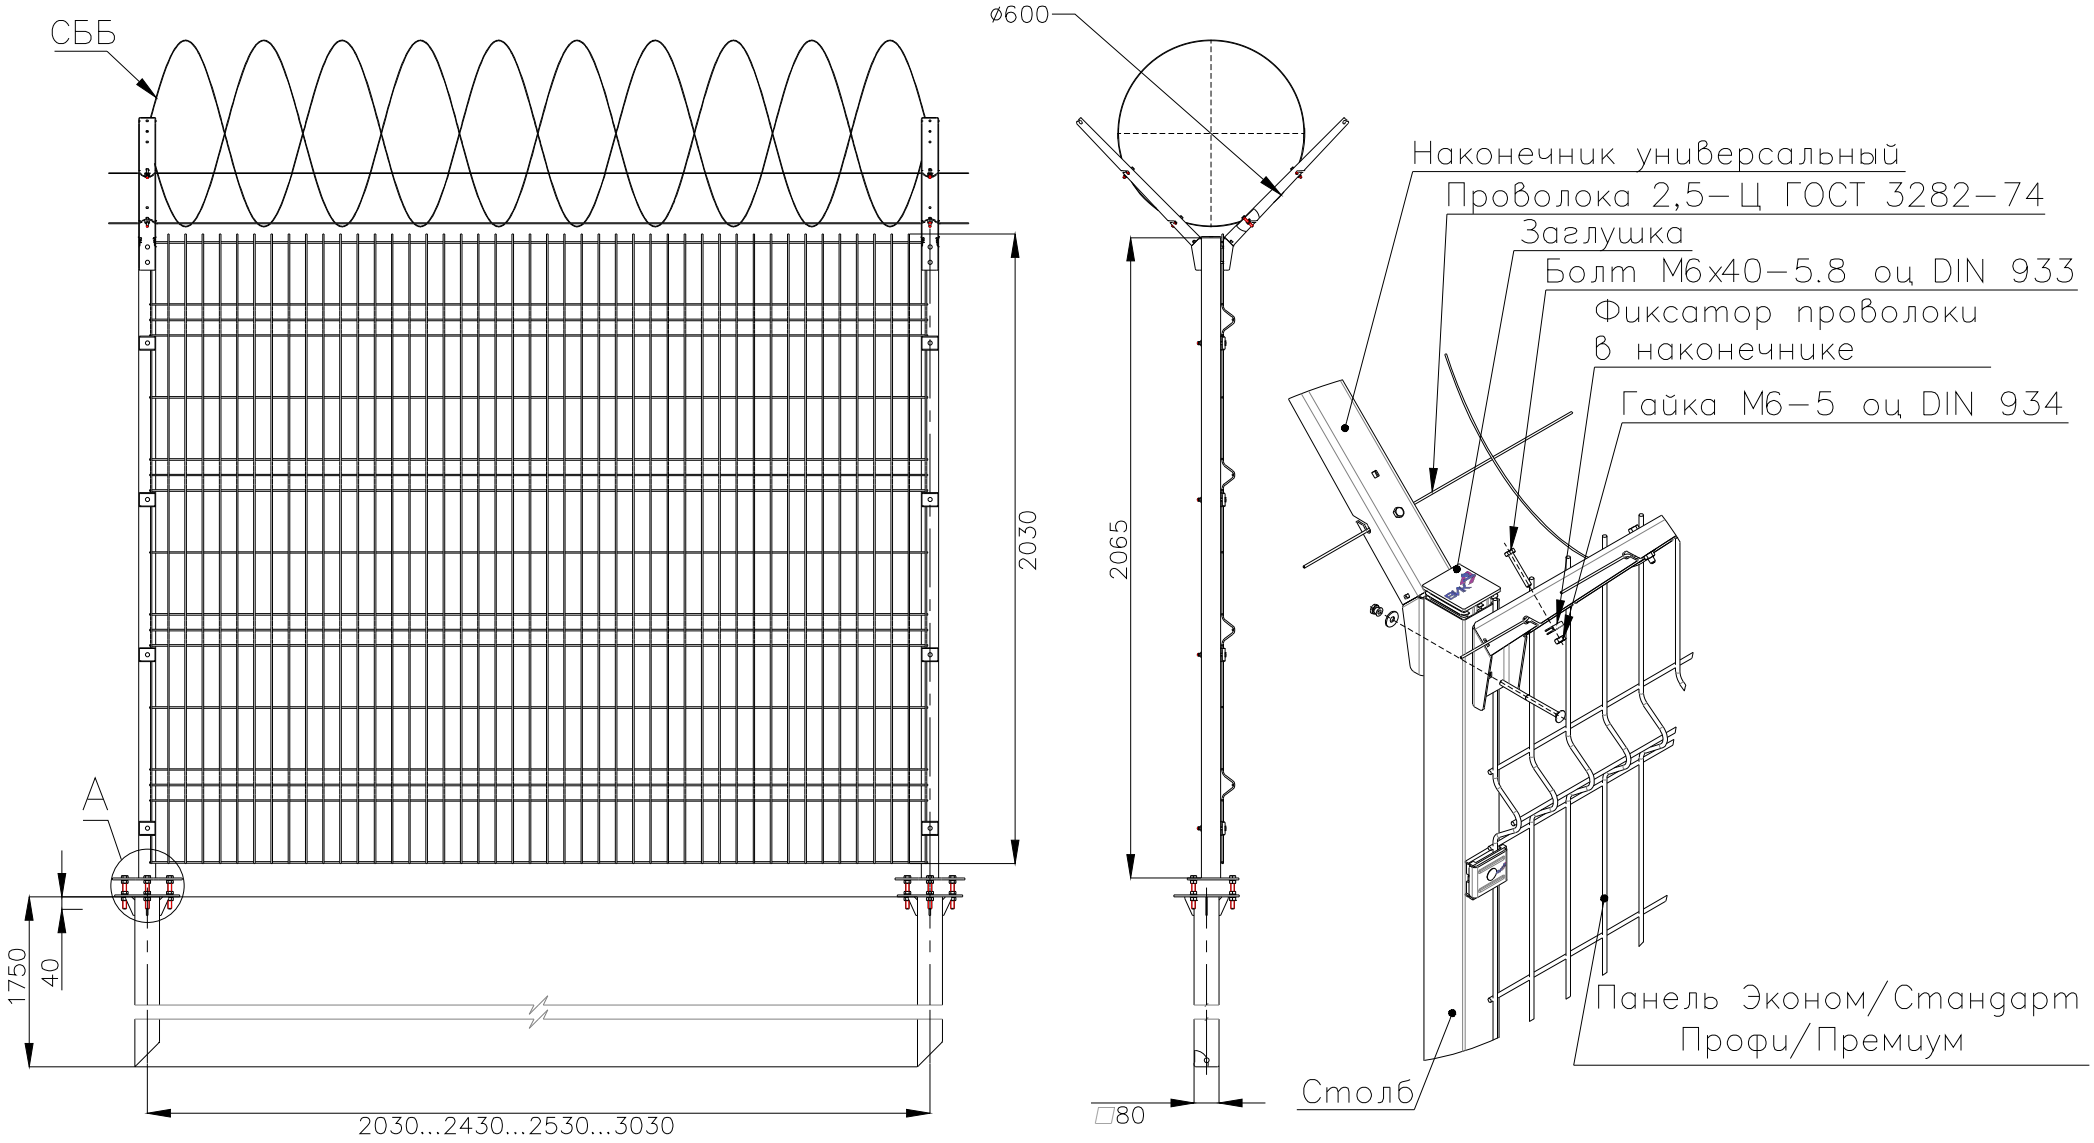


1.*Размеры для справок

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение Эконом/Стандарт/Профи/Премиум на забивной свае


Лист 28


Формат А4

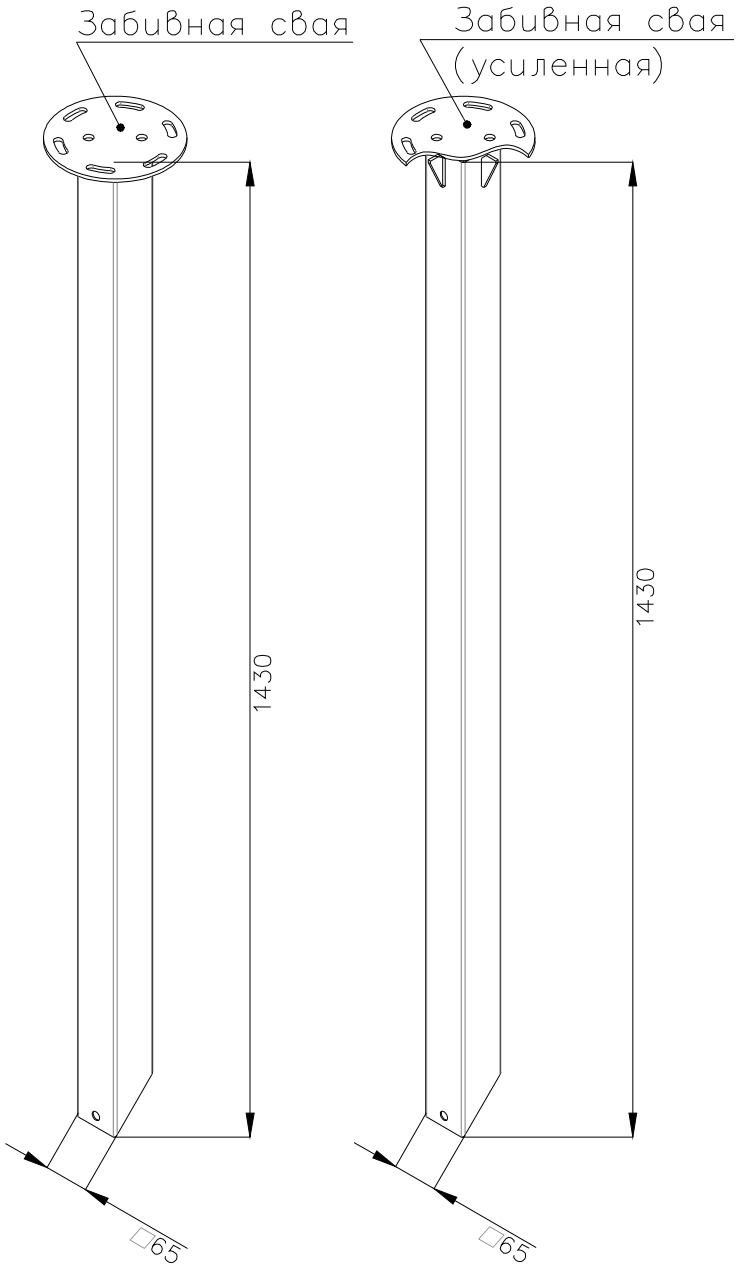

1.*Размеры для справок.

A (1 : 2.5)

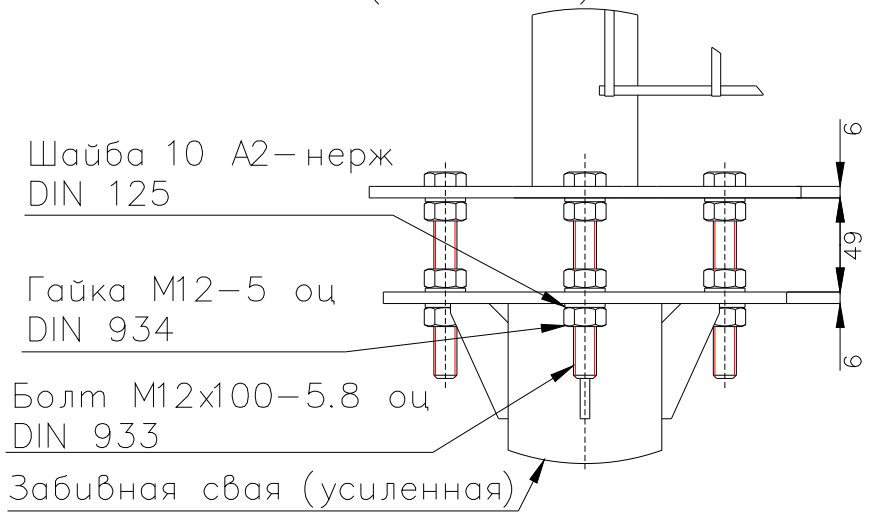

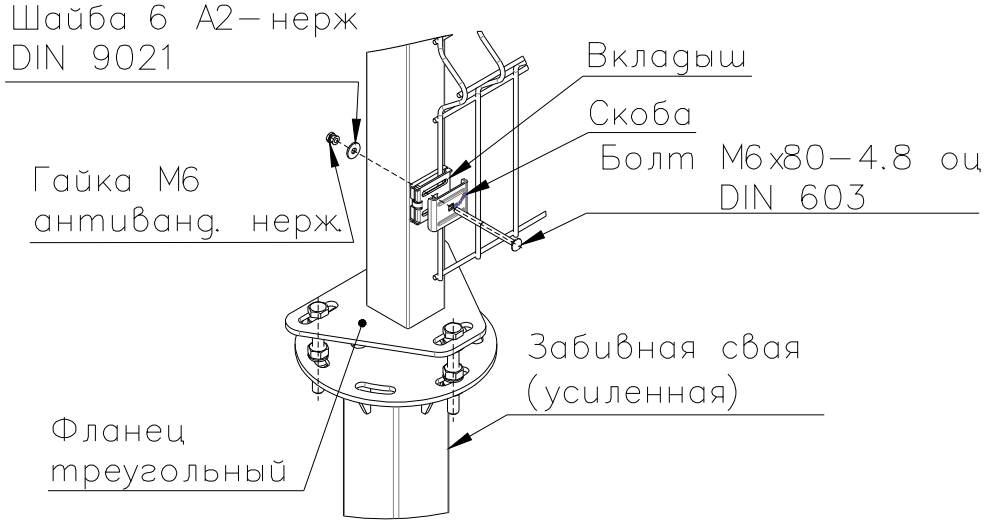



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ограждение Эконом/Стандарт/Профи/Премиум
на забивной свае

Лист
29

Формат А4

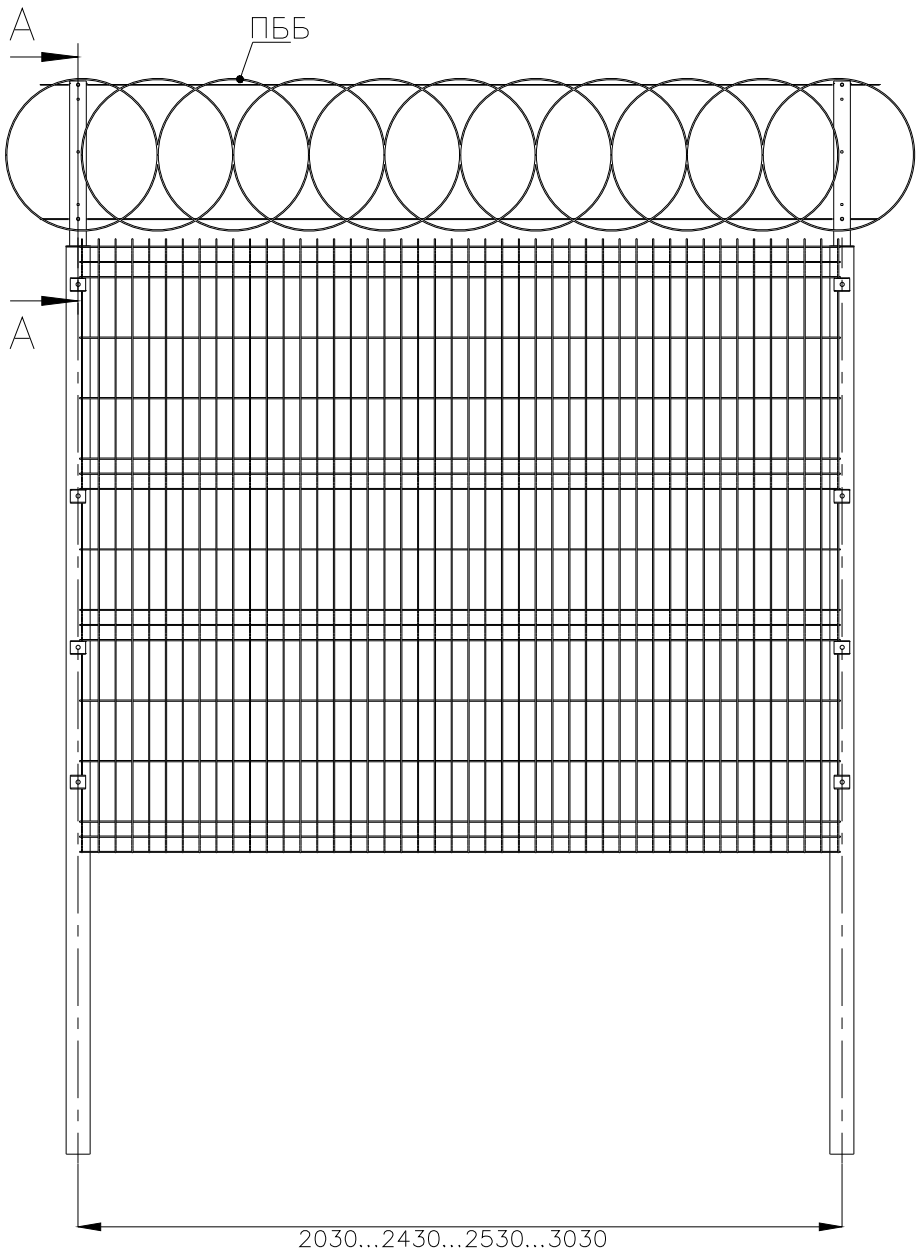



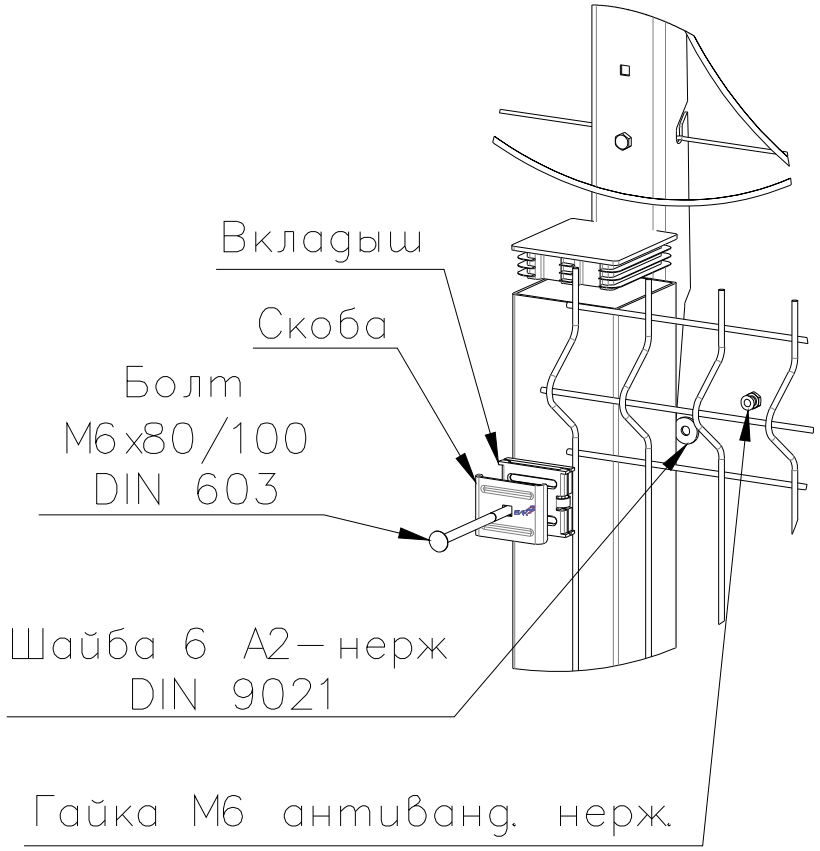


1.*Размеры для справок
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение Эконом/Стандарт/Профи/Премиум с прямым наконечником

Лист 30

Формат А4

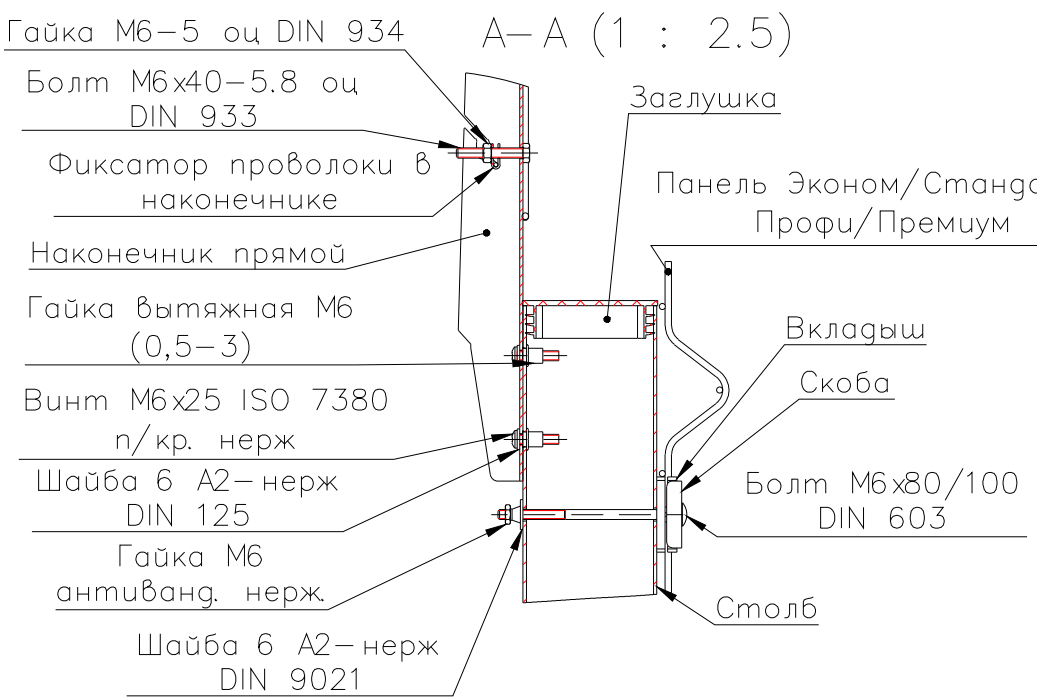

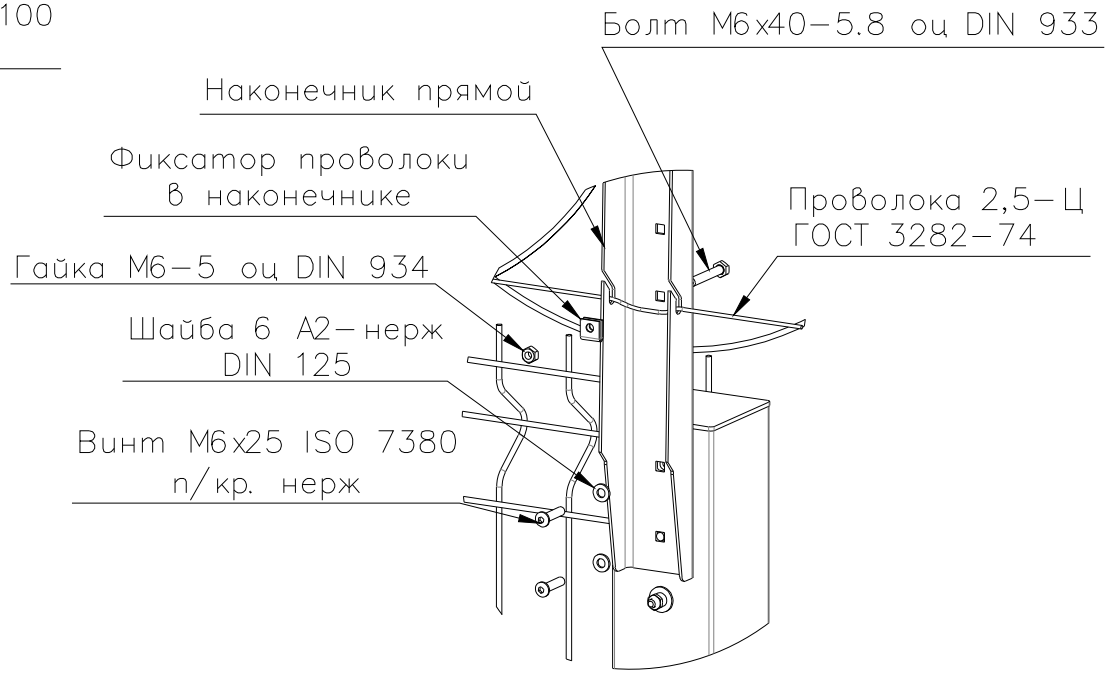


1.*Размеры для справок
2.Глубина скважины под бетонирование выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200 . . . 300 мм согласно СНИП 2.02.01–83
3.Покрытие элементов ограждения: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждение Эконом/Стандарт/Профи/Премиум с прямым наконечником

Лист 31

Формат А4

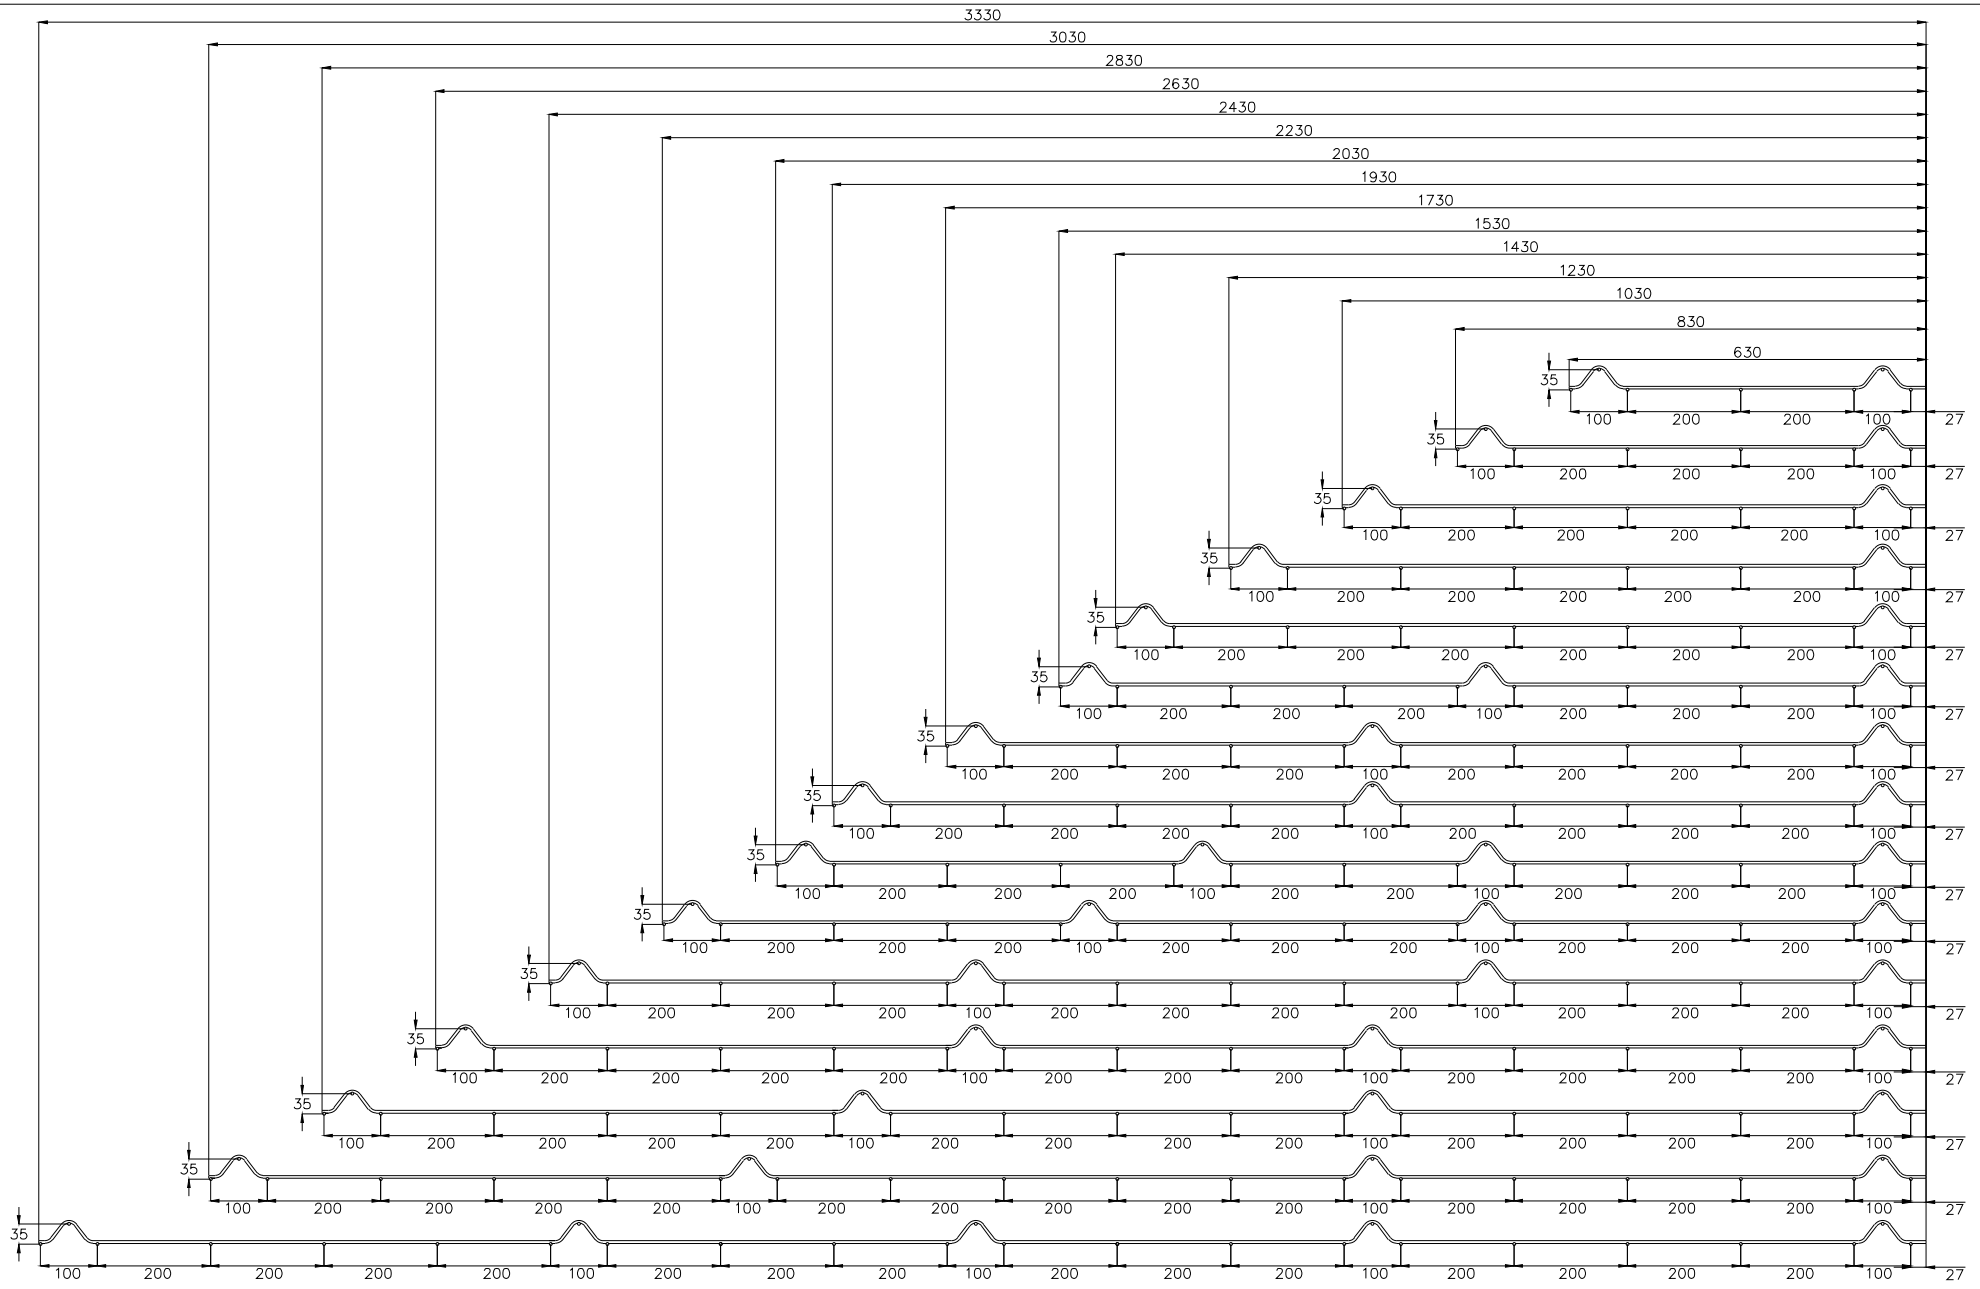

1.*Размеры для справок

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Панели Эконом/Стандарт/Профи/Премиум

Лист
32

Формат А4

Ограждения Эконом/Стандарт для частного сектора				
Высота панелей	Столб	Высота столба		
		С фланцем	Под бетонирование	
			Крепление скоба	Крепление хомут
0,63 м	62*55*1,2мм	0,665 м	1,1 м	1,5 м
0,83 м		0,865 м	1,3 м	1,5 м
1,03 м		1,065 м	1,5 м	1,5 м
1,23 м		1,265 м	1,7 м	2,0 м
1,43 м		1,465 м	1,9 м	2,0 м
1,53 м		1,565 м	2,0 м	2,0 м
1,73 м		1,765 м	2,2 м	2,5 м
1,93 м		1,965 м	2,4 м	2,5 м
2,03 м		2,065 м	2,5 м	2,5 м
2,23 м		2,265 м	2,7 м	3,0 м
2,43 м		2,465 м	3,0 м	3,0 м

Ограждения Профи/Премиум для промышленных обьектов					
Высота панелей	Столб	Кол–во креплений на столб	Высота столба		
			С фланцем	Под бетонирование	
				Крепление скоба	Крепление хомут
0,63 м	62*55*1,2мм	2	0,665 м	1,1 м	1,5 м
0,83 м		2	0,865 м	1,3 м	1,5 м
1,03 м		2	1,065 м	1,5 м	1,5 м
1,23 м		2	1,265 м	1,7 м	2,0 м
1,43 м		2	1,465 м	1,9 м	2,0 м
1,53 м		3	1,565 м	2,0 м	2,0 м
1,73 м		3	1,765 м	2,2 м	2,5 м
1,93 м		3	1,965 м	2,4 м	2,5 м
2,03 м		4	2,065 м	2,5 м	2,5 м
2,23 м		4	2,265 м	3,0 м	3,0 м
2,43 м		4	2,465 м	3,0 м	3,0 м
2,63 м	80*80*2мм	4	2,665 м	3,5 м	3,5 м
2,83 м		4	2,865 м	3,5 м	3,5 м
3,03 м		4	3,065 м	4,0 м	4,0 м
3,33 м		5	3,365 м	4,5 м	4,5 м
2,03 + 1,03 м		6	3,095 м	4,0 м	4,0 м
2,03 + 2,03 м		8	4,095 м	5,0 м	5,0 м

1.*Размеры для справок

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ограждения Эконом/Стандарт/Профи/Премиум


Лист 33


Формат А4


Гайка М6 антиванд. нерж.

Шайба 6 А2–нерж DIN 9021

1

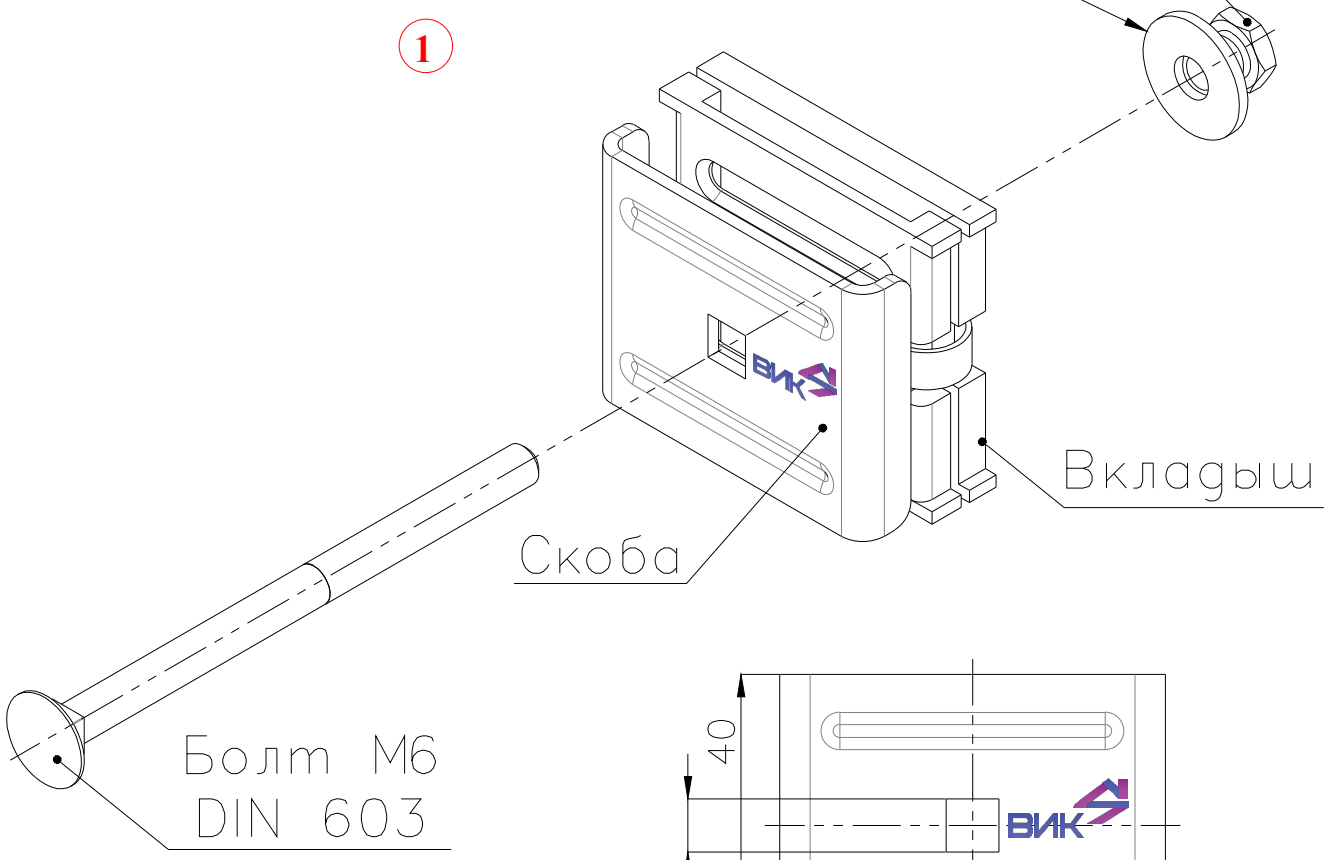

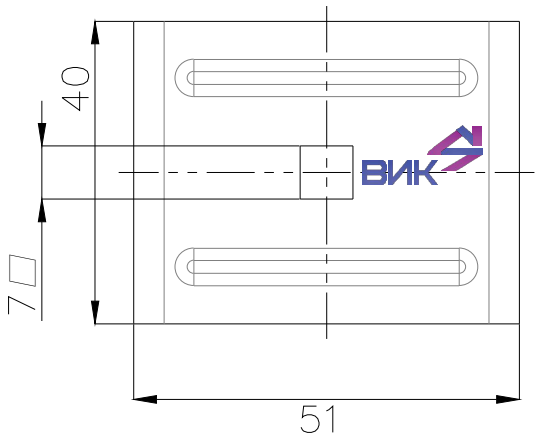

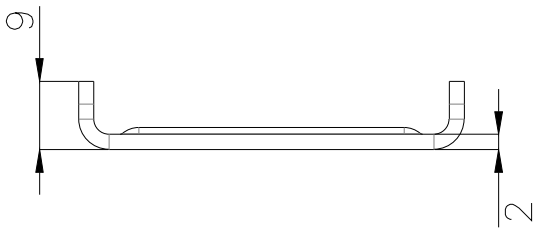


1.*Размеры для справок.


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Крепление скоба и болт

Лист
34

Формат А4

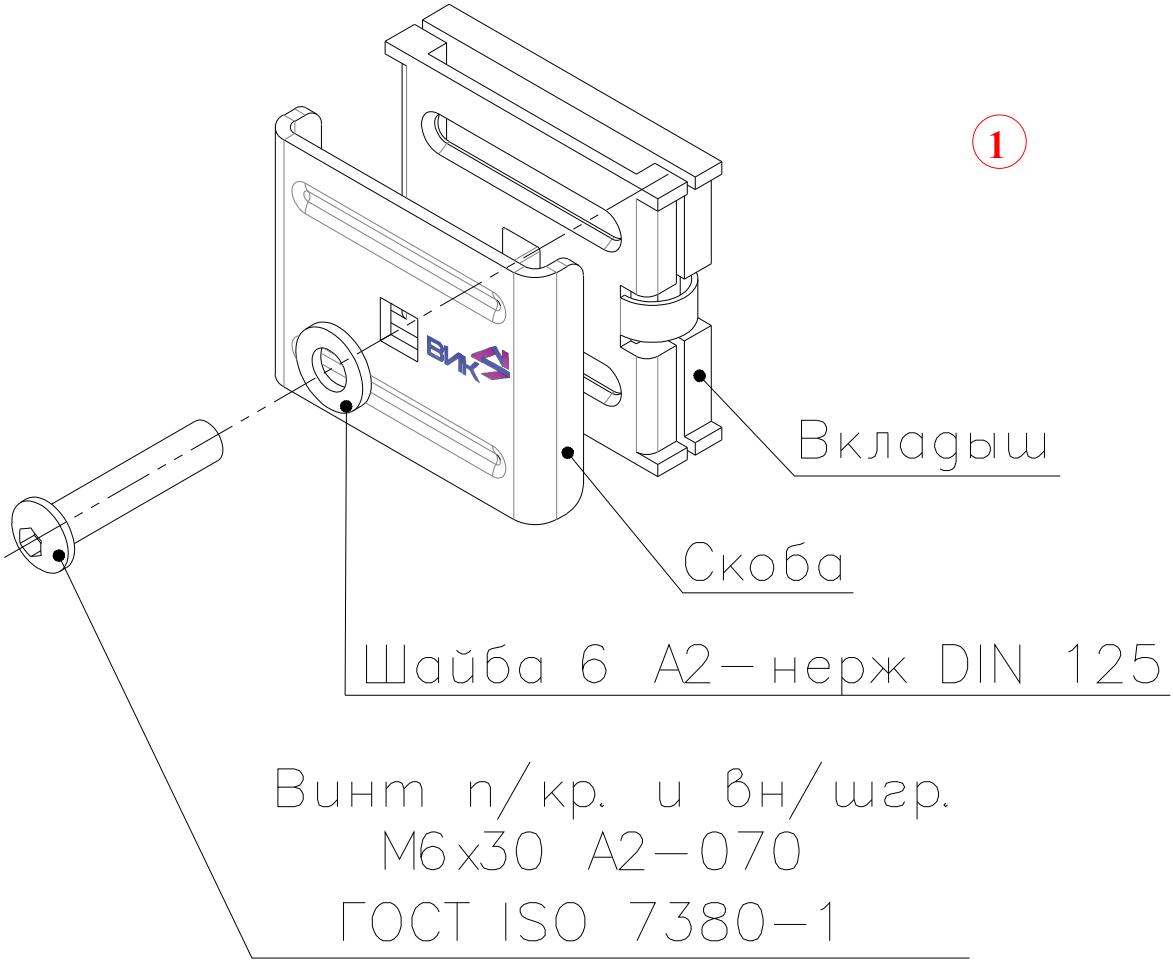

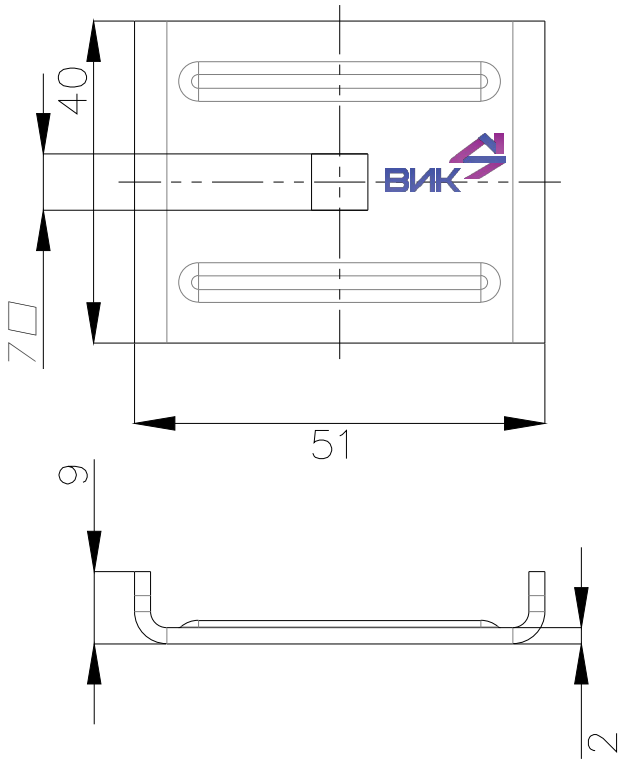


1.*Размеры для справок.


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Крепление (скоба и винт М6х30)


Лист
35


Формат А4

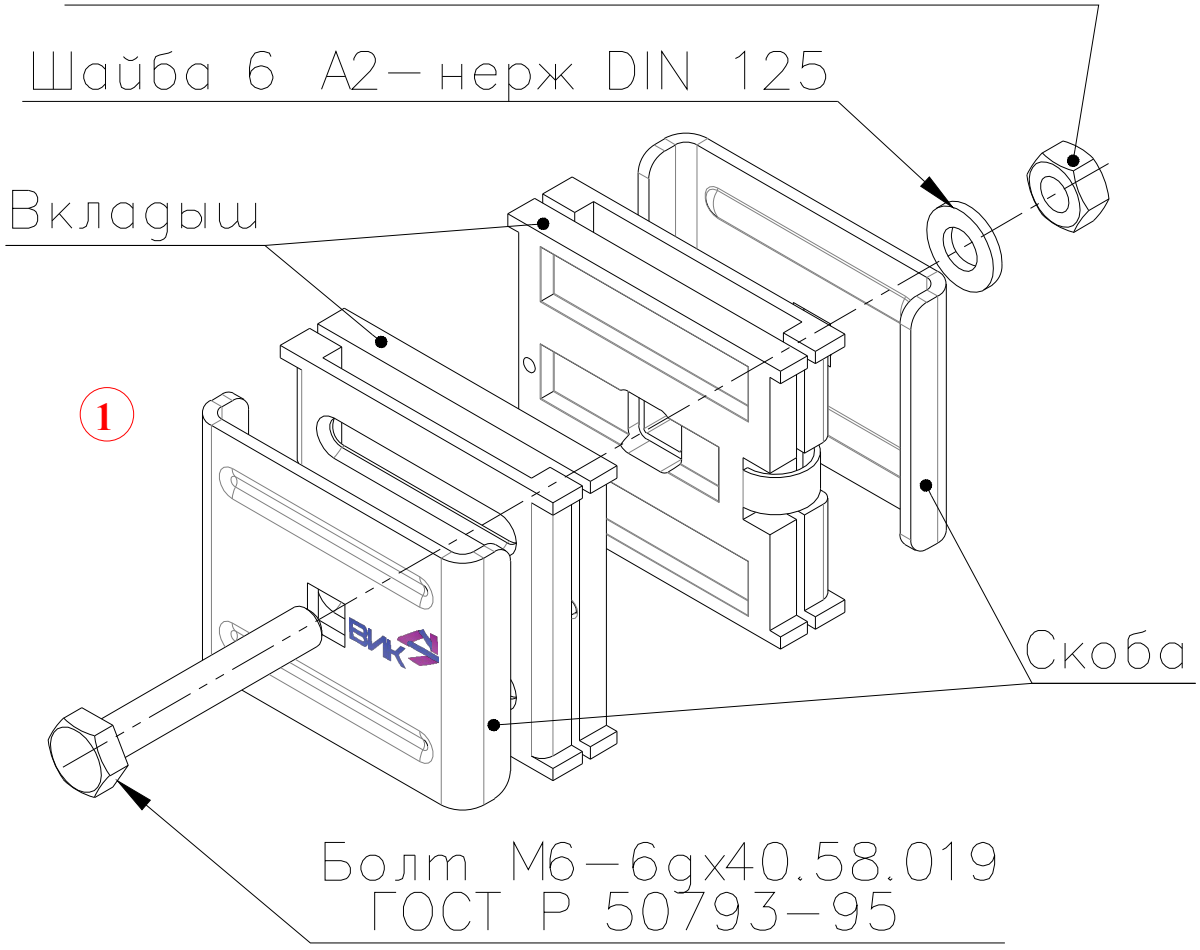

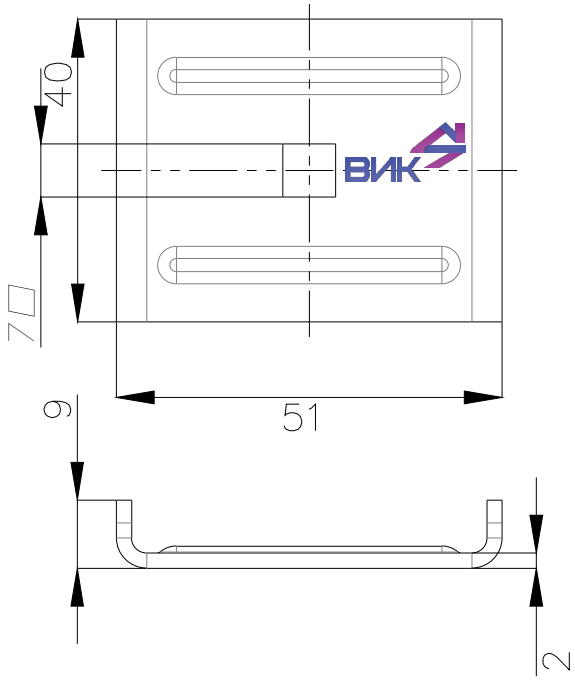



1.*Размеры для справок.

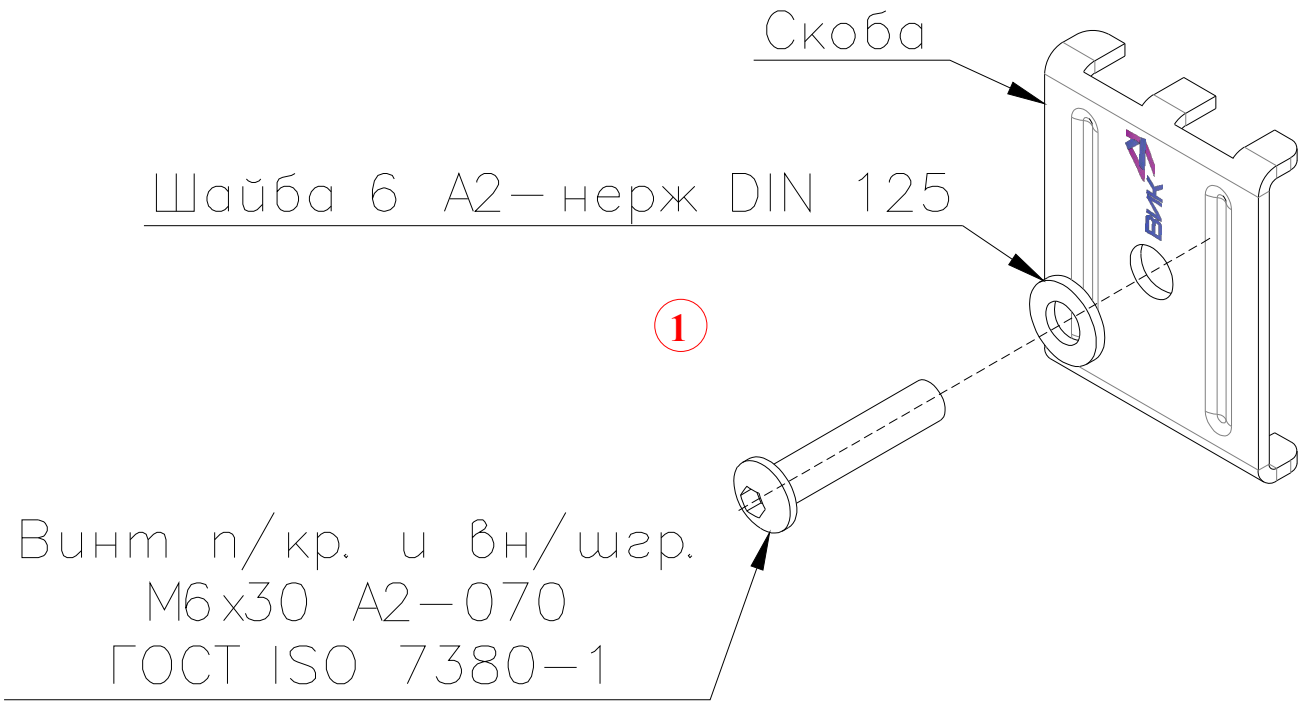

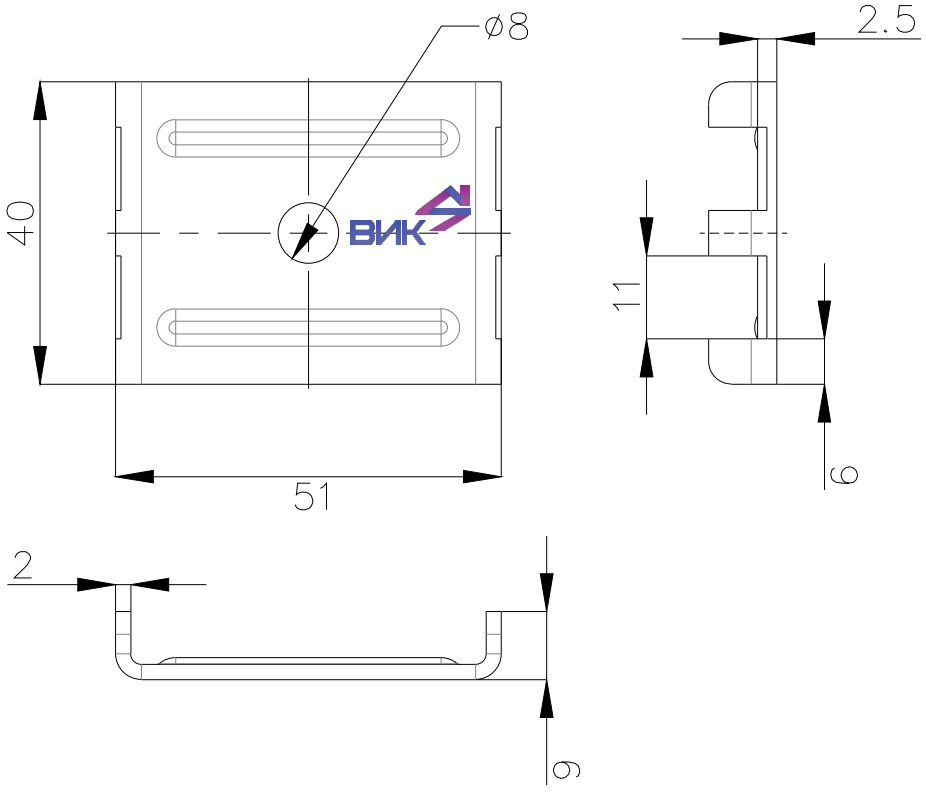

1.*Размеры для справок.

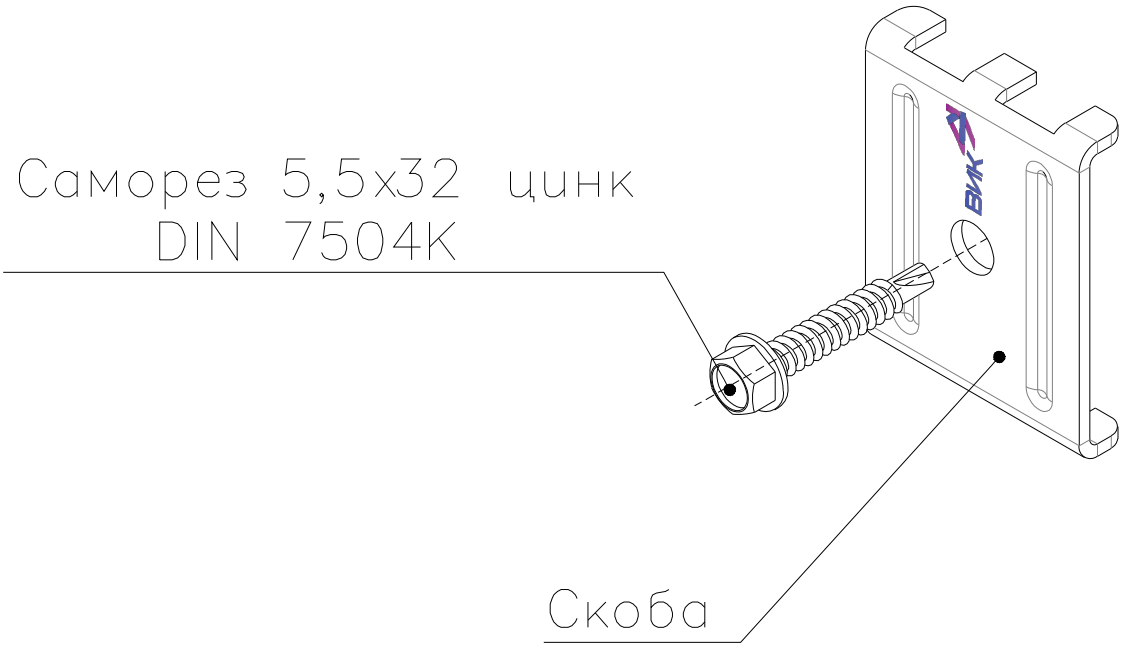

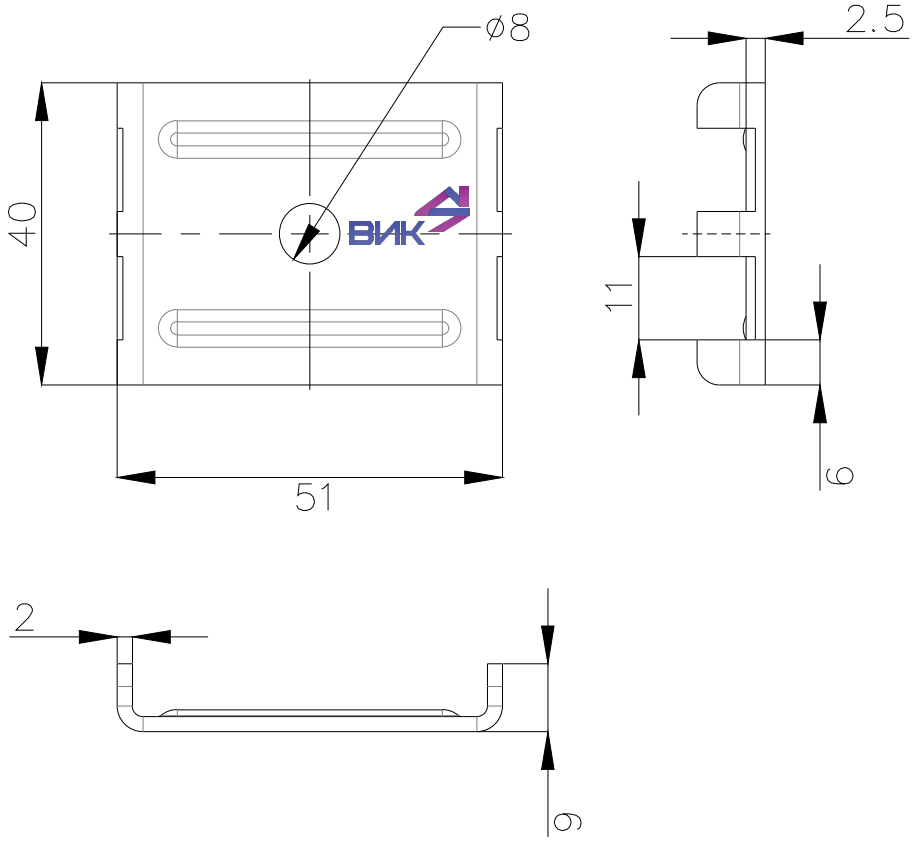

1.*Размеры для справок.

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Крепление (скоба и саморез)


Лист
38


Формат А4


Гайка антивандальная М6 АРТ 9305

Шайба 6 А2—нерж DIN 125

1

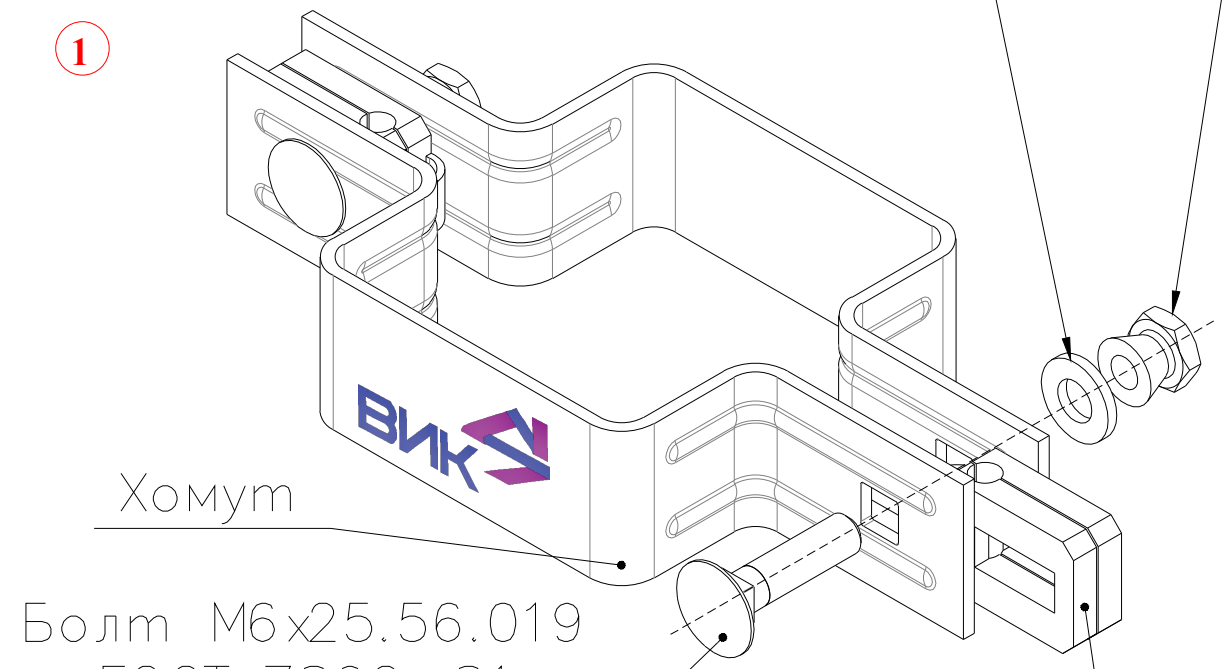

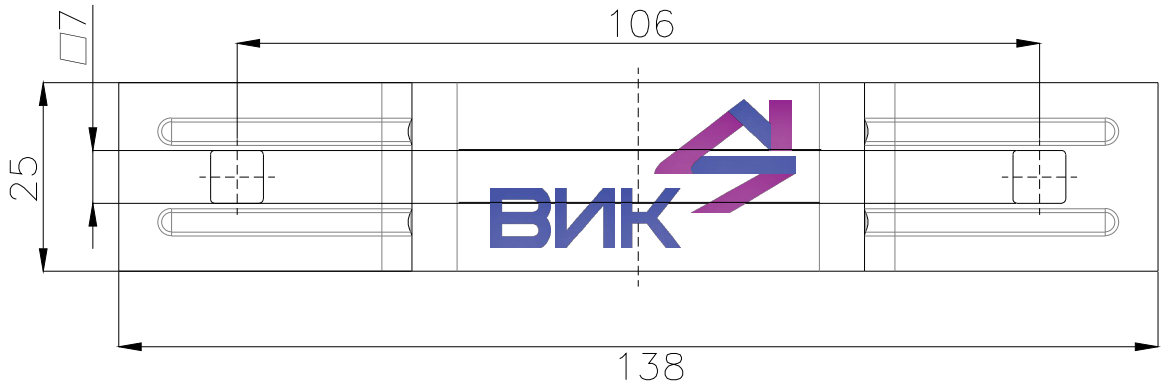

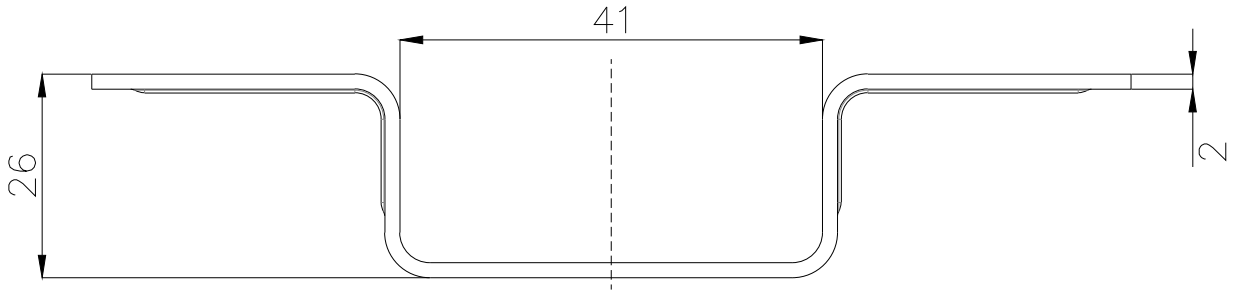

1.*Размеры для справок.

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Крепление хомут 60х40


Лист
39


Формат А4


Гайка антивандальная М6 АРТ 9305

Шайба 6 А2—нерж DIN 125

1

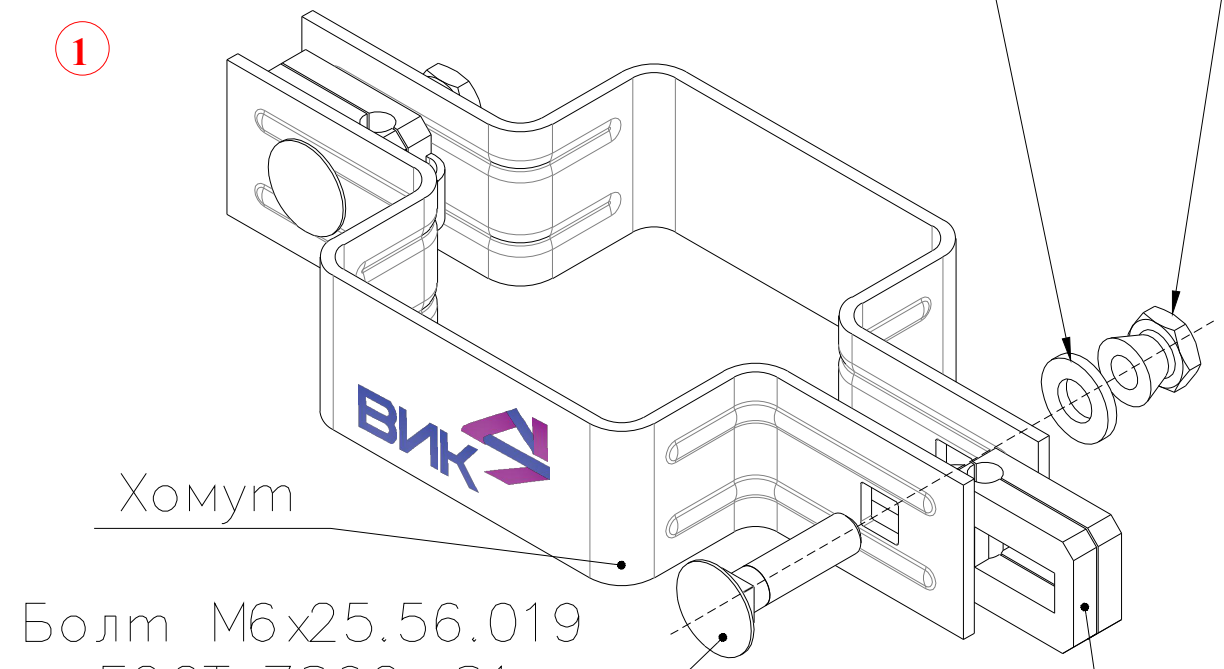

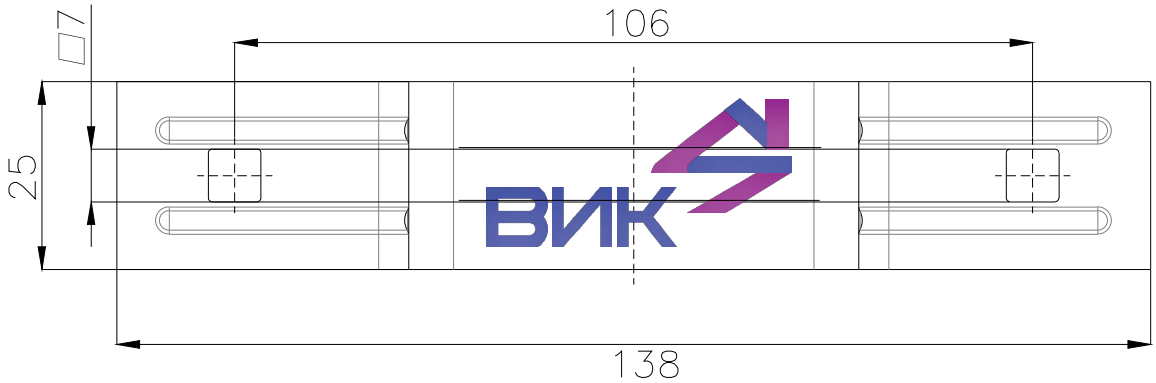

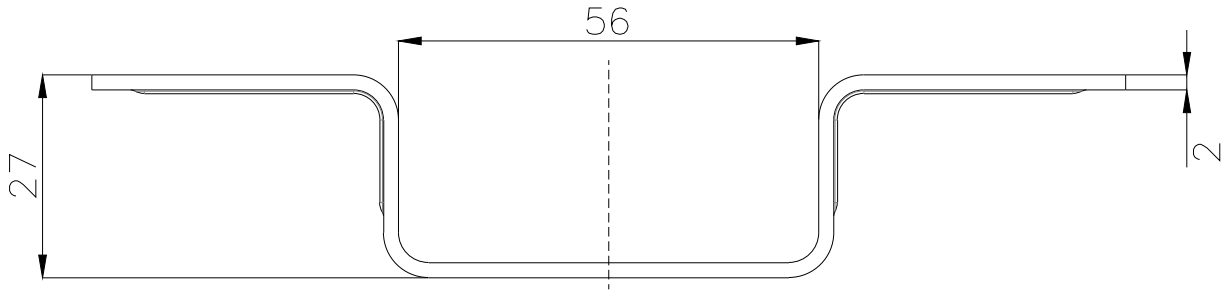

1.*Размеры для справок.

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Крепление хомут 62х55


Лист
40


Формат А4

Гайка антивандальная М6 АРТ 9305

Шайба 6 А2—нерж DIN 125

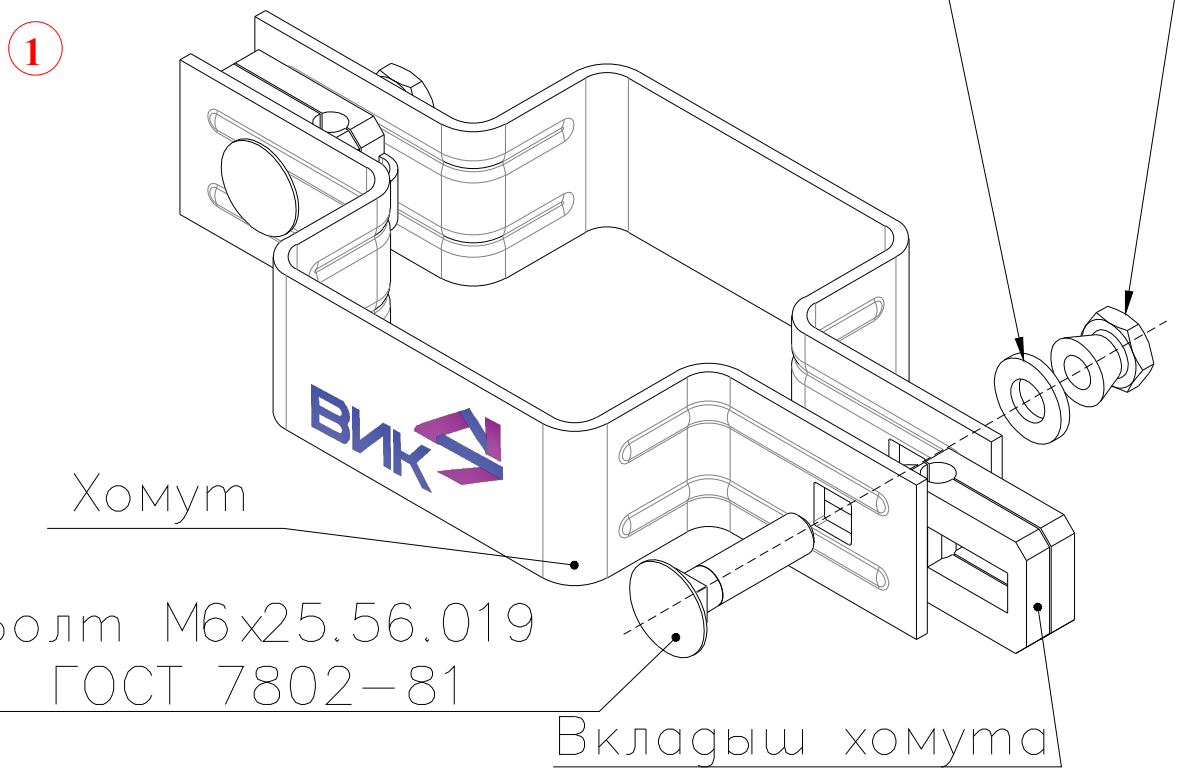

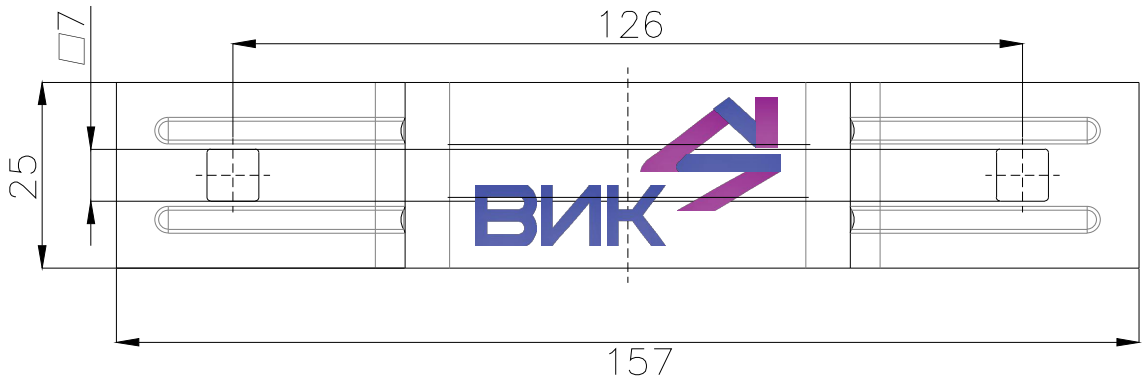

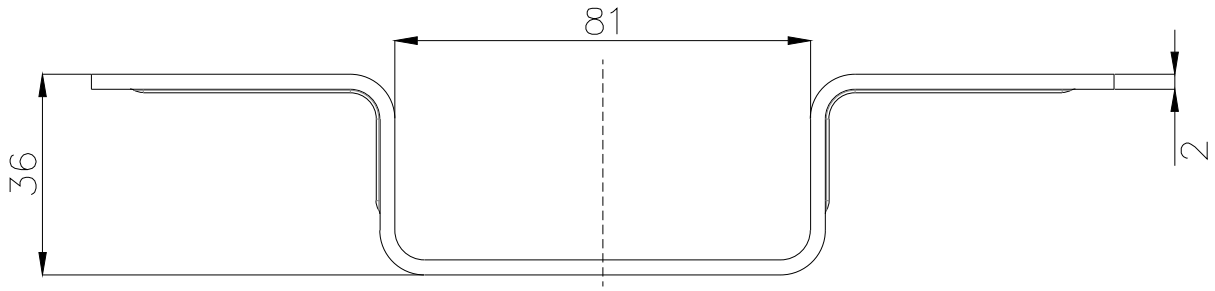


1.*Размеры для справок.


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Крепление хомут 80х80


Лист
41


Формат А4

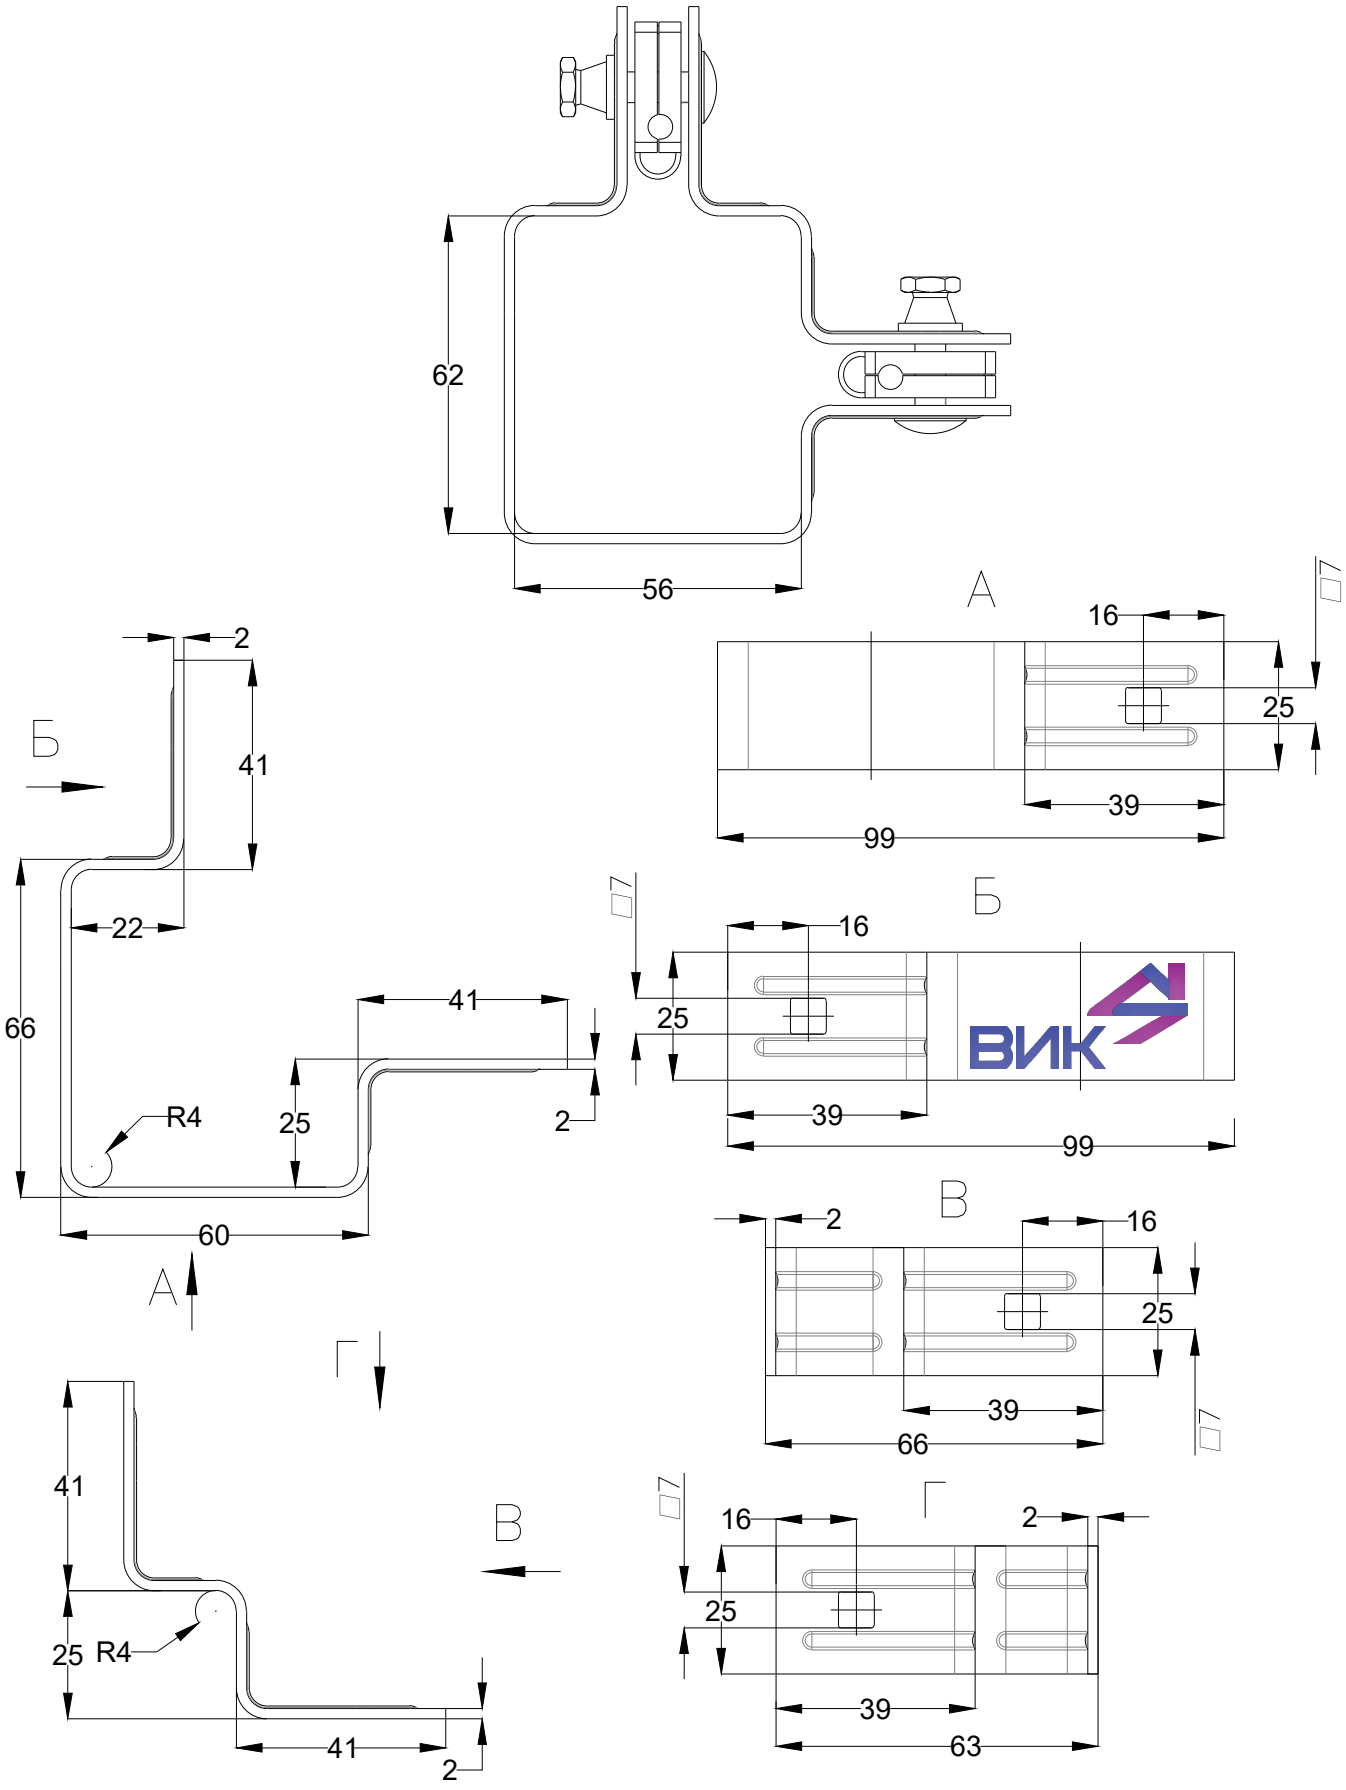

62
56
А
16
25
39
99
□7
2
Б
41
22
66
R4
25
60
41
2
Б
16
25
39
99
ВИК
А
Г
В
2
16
25
39
66
□7
41
25
R4
41
2
В
□7
16
Г
2
25
39
63

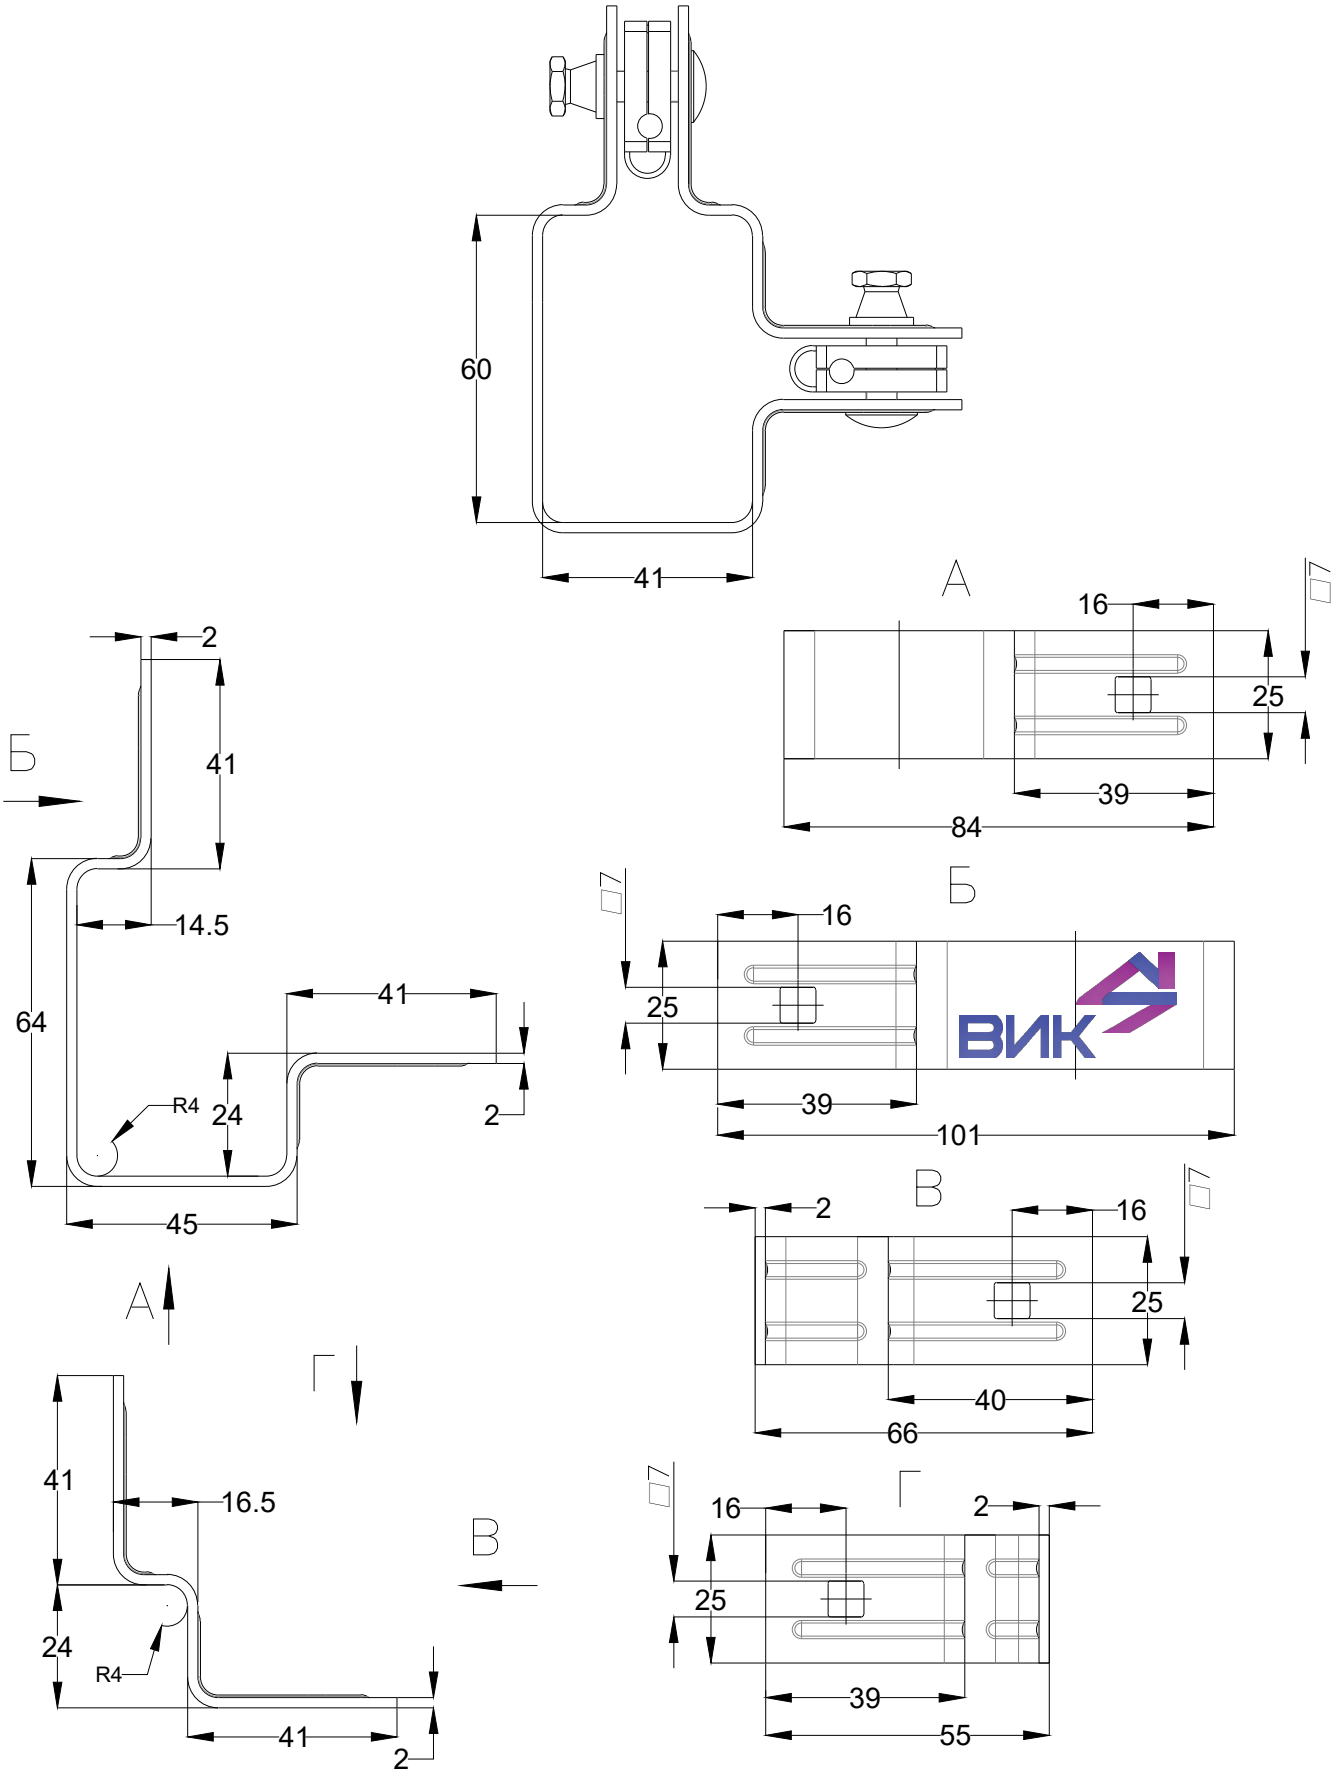

60
41
А
16
7
25
39
84
Б
2
41
14.5
64
41
R4
24
2
45
Б
7
16
25
ВИК
39
101
В
2
16
7
25
40
66
А
Г
41
16.5
В
24
R4
41
2
7
16
Г
2
25
39
55

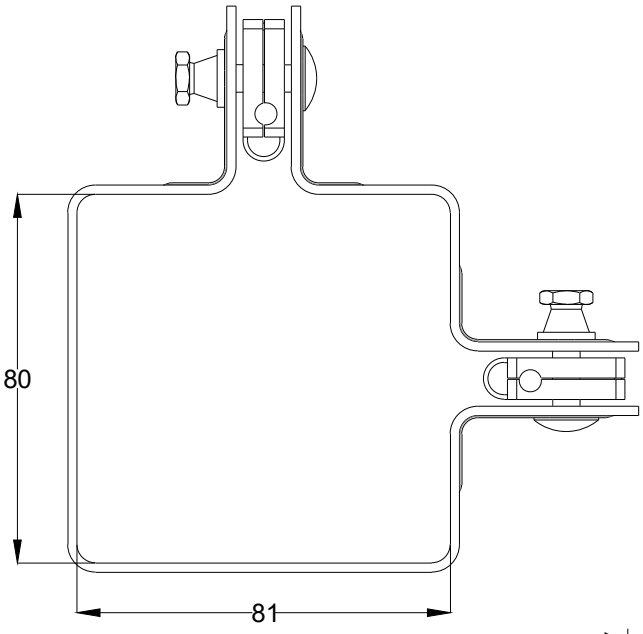


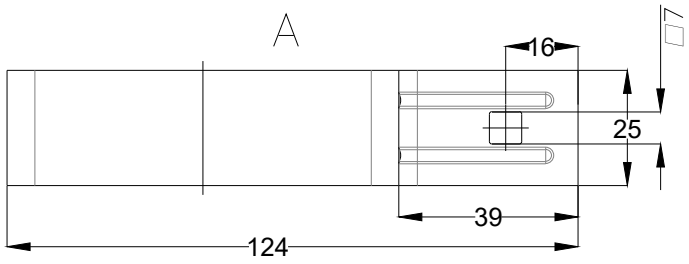


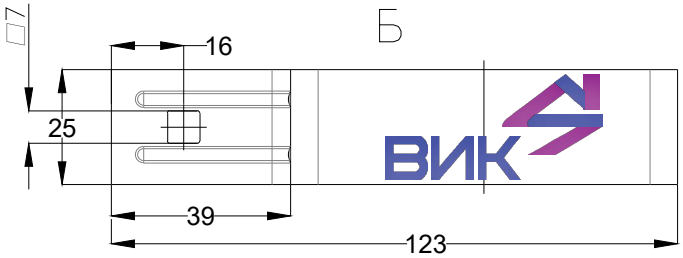

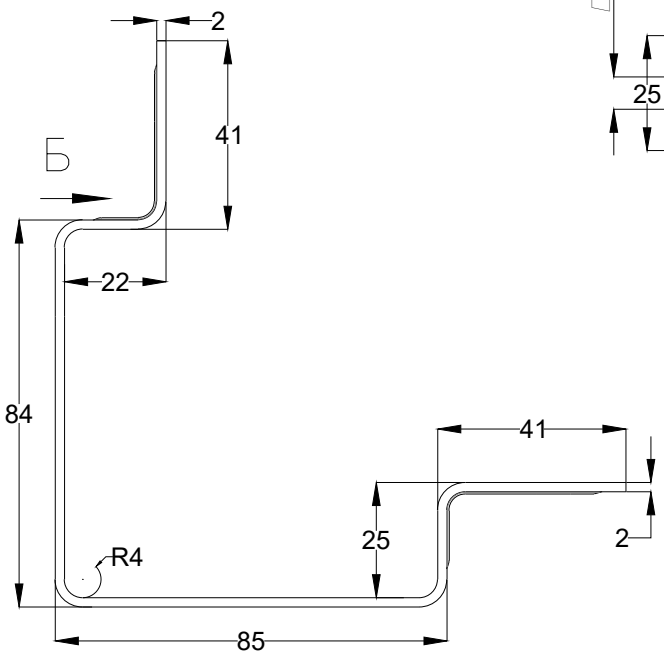

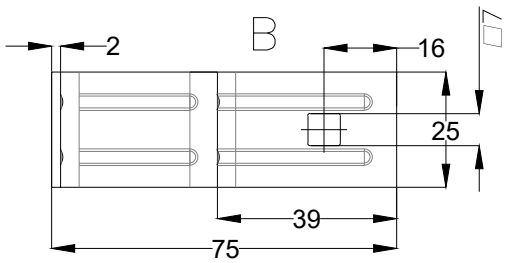

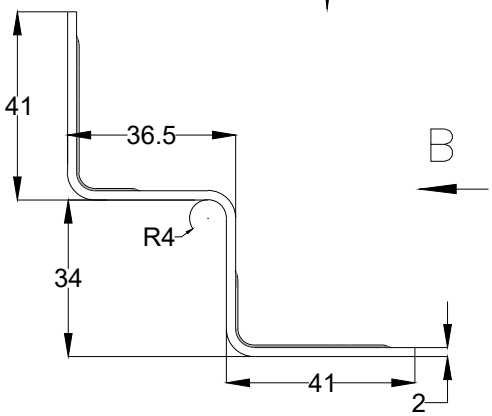

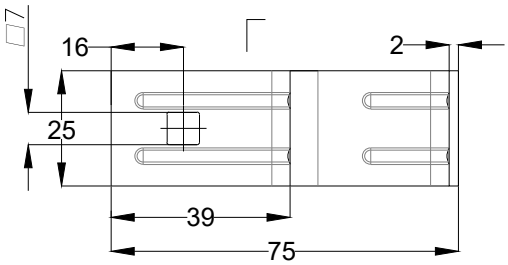


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Крепление хомут угловой 80х80

Лист
44

Формат А4

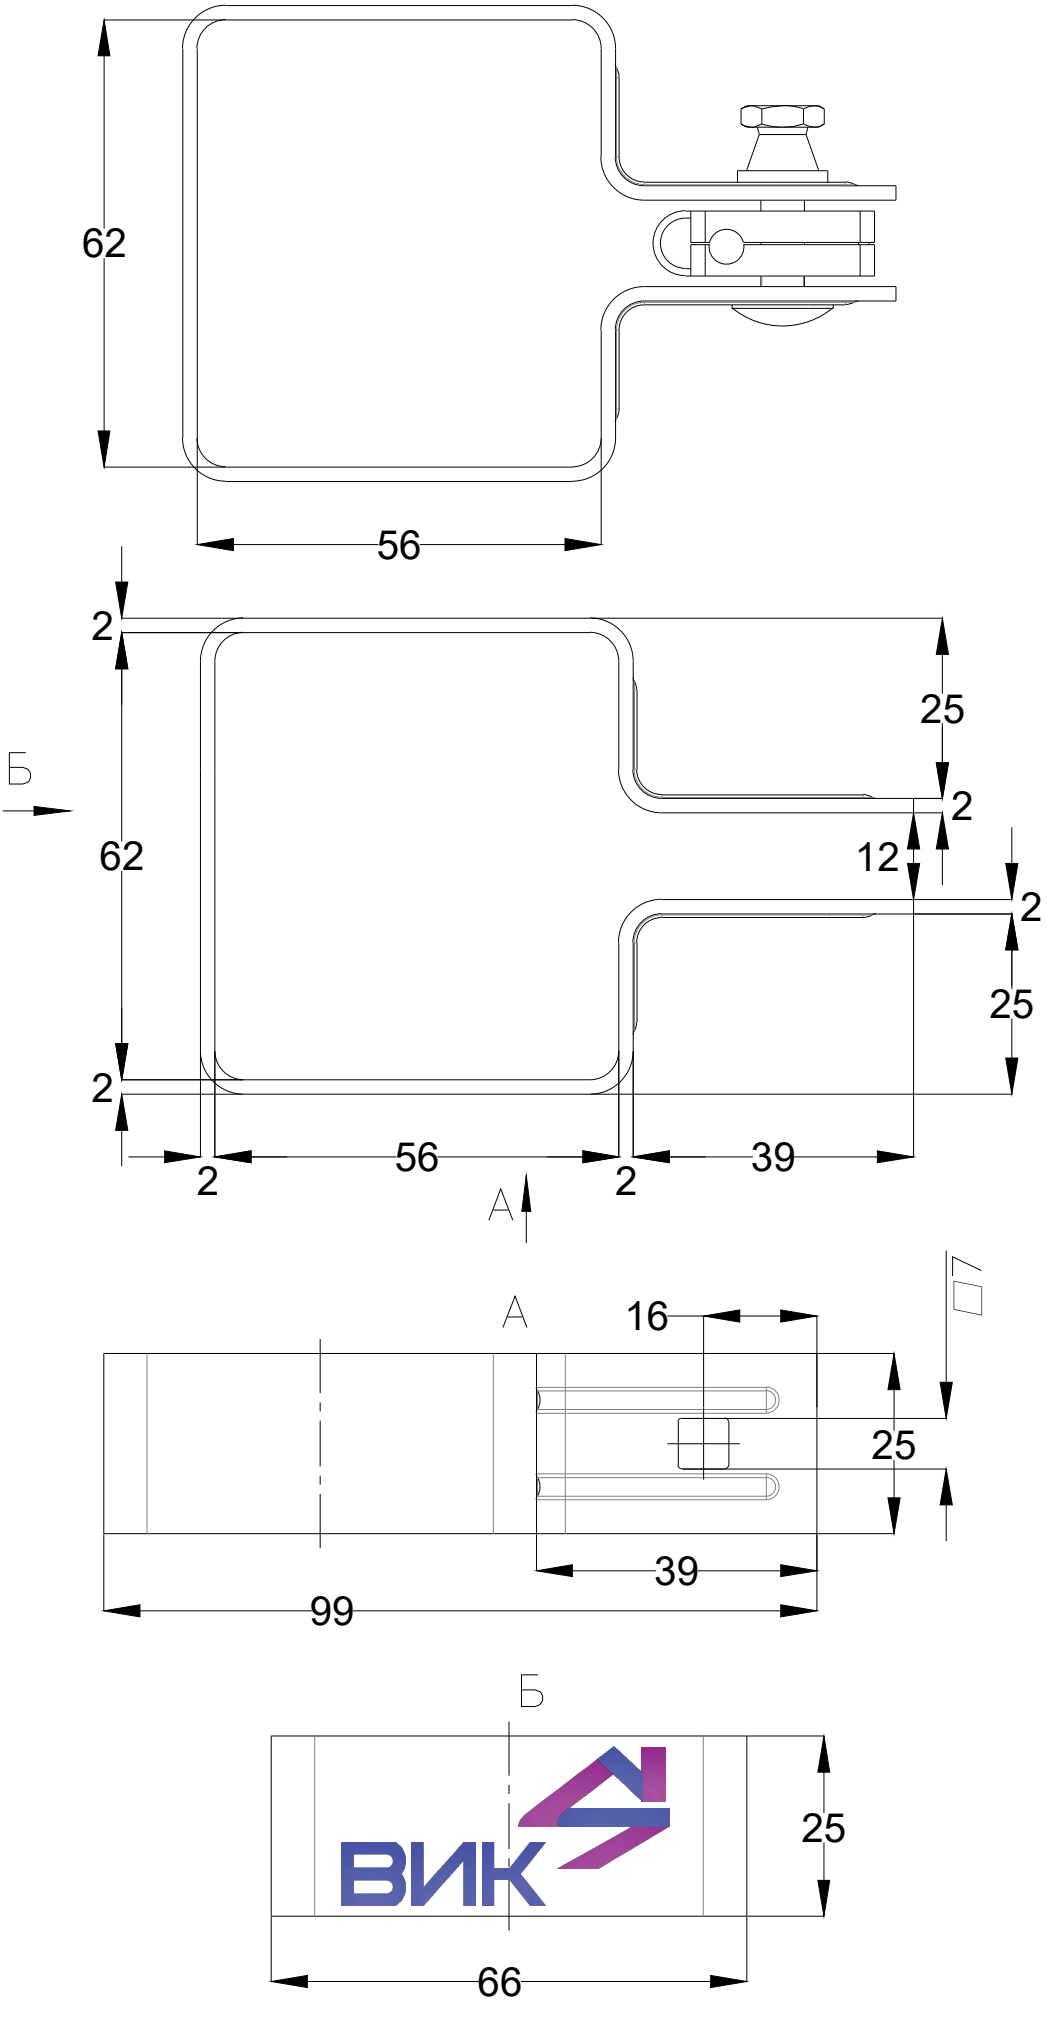



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Крепление хомут конечный 62х55


Лист
45


Формат А4

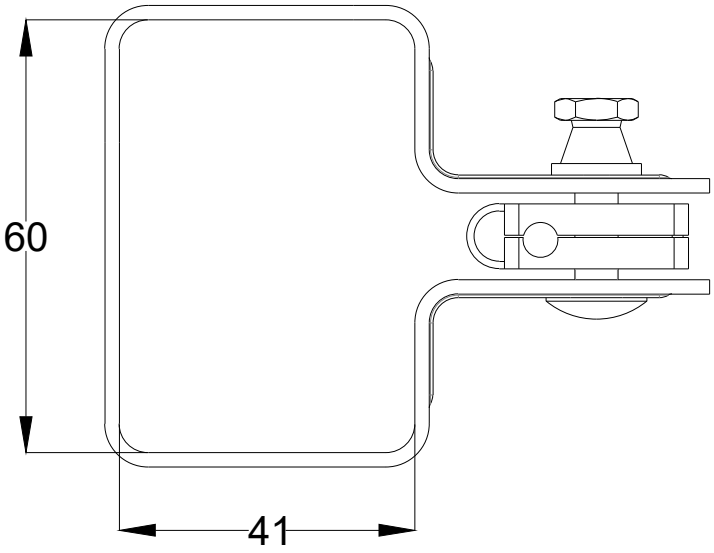

60
41

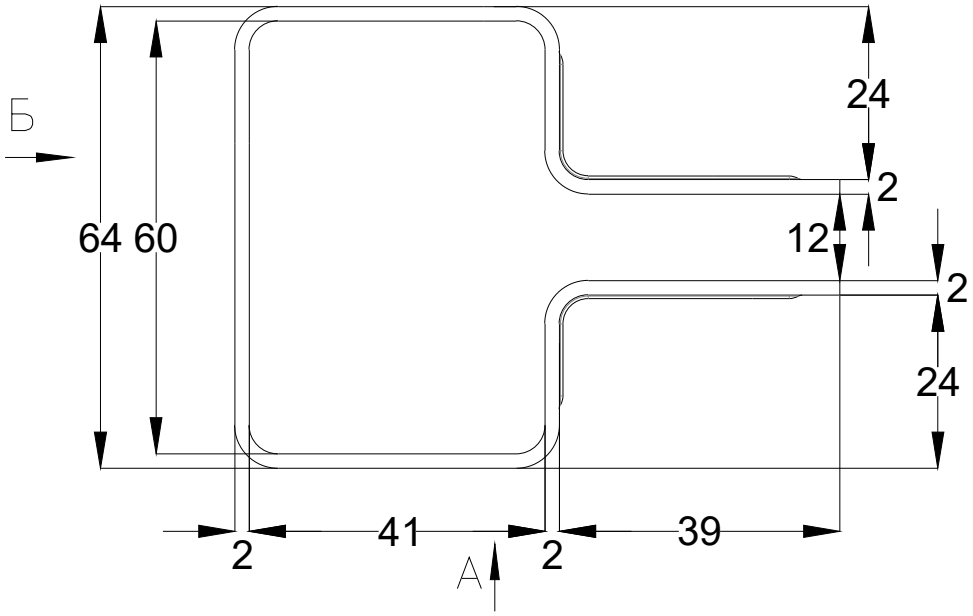

Б
64 60
24
2
12
2
24
2
41
2
39
А

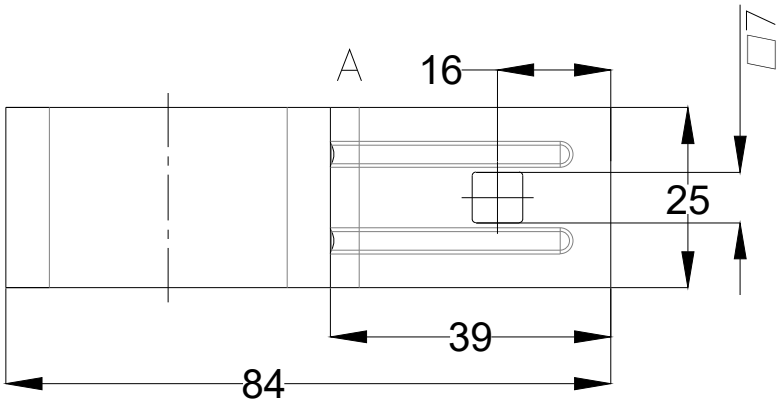

А
16
25
39
84

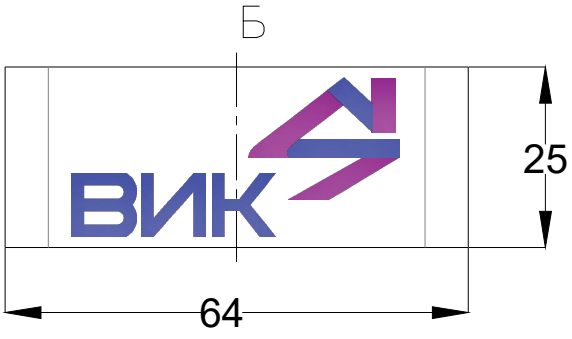
Б
25
64

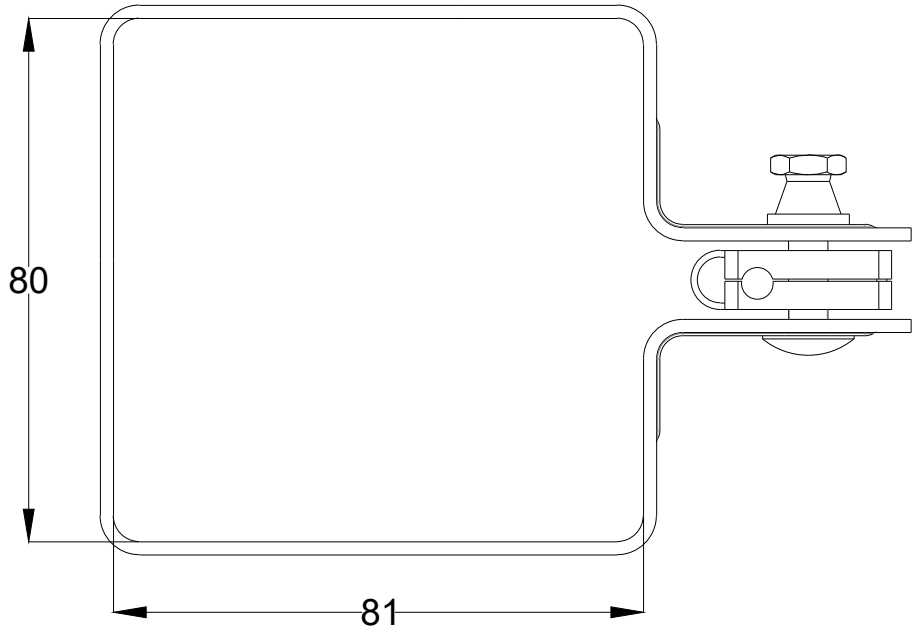

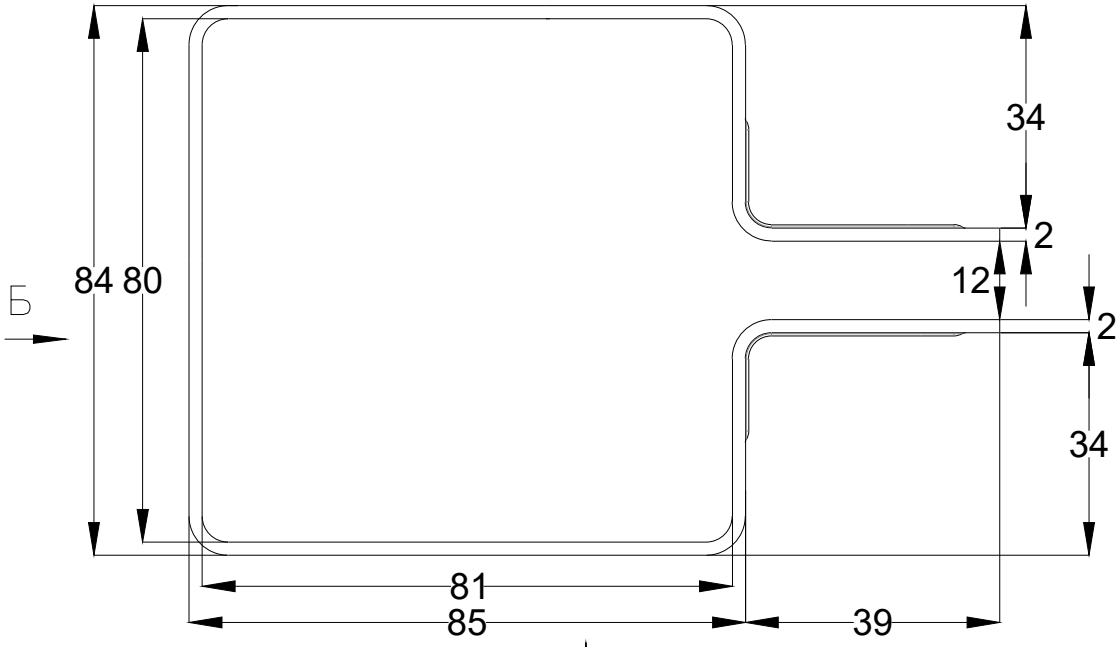

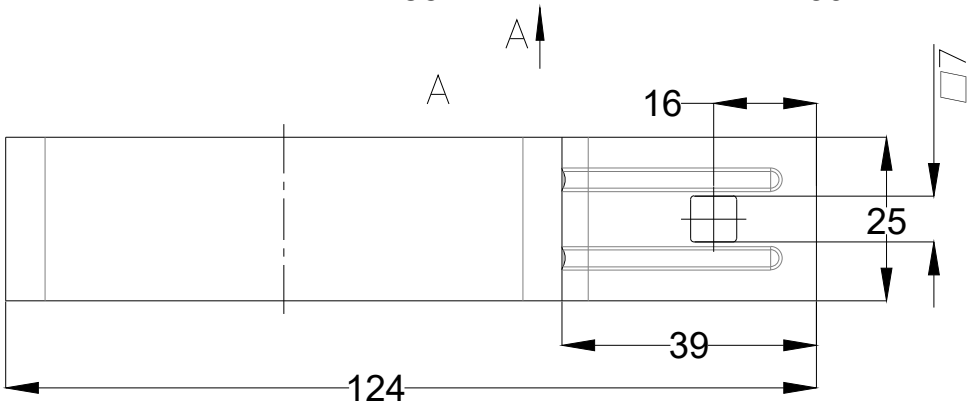

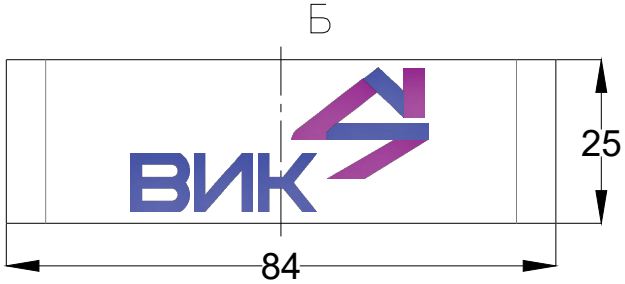

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Крепление хомут конечный 80х80

Лист
47

Формат А4

Наконечник прямой 955




1.*Размеры для справок.


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Наконечник прямой 955

Лист
48

Формат А4

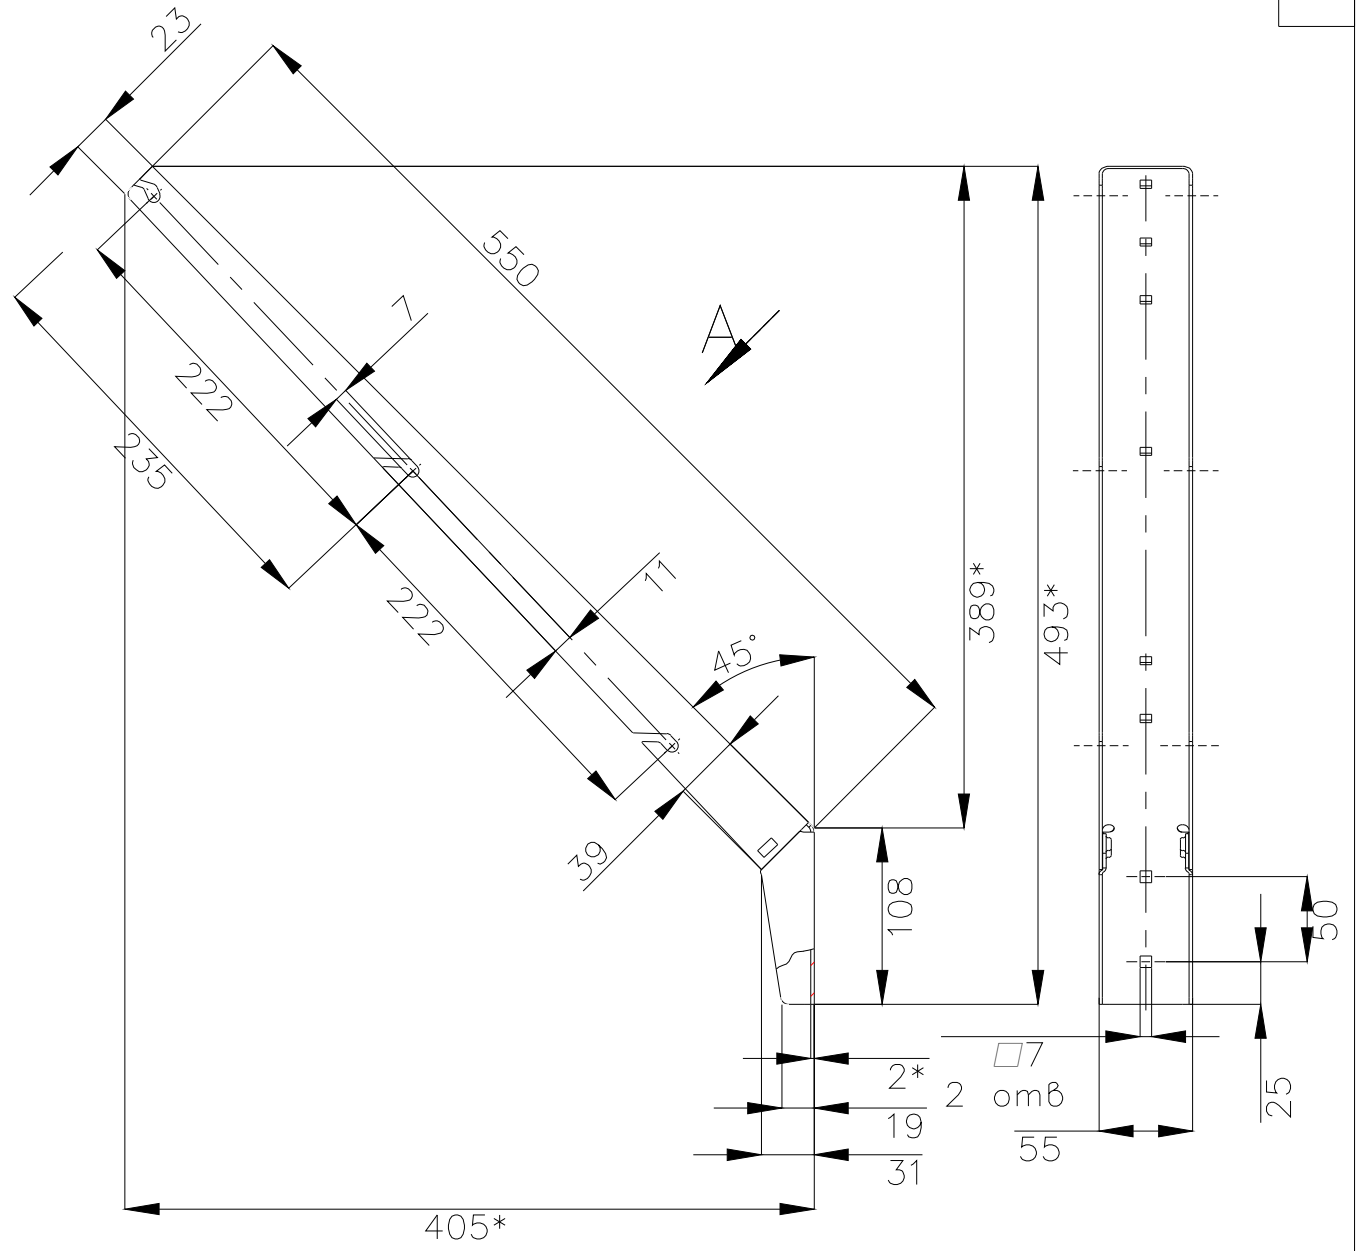

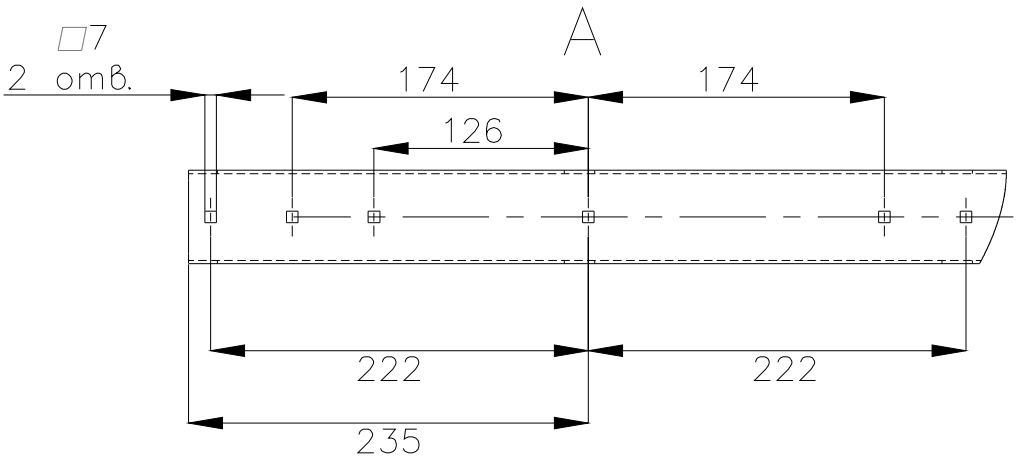

1.*Размеры для справок.
2. Ф14, ±IT14/2.
3. Допускается использовать материал, получаемый по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям ГОСТ Р 52246–2004.


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Наконечник универсальный


Лист
49

Формат А4

Крепление хомут

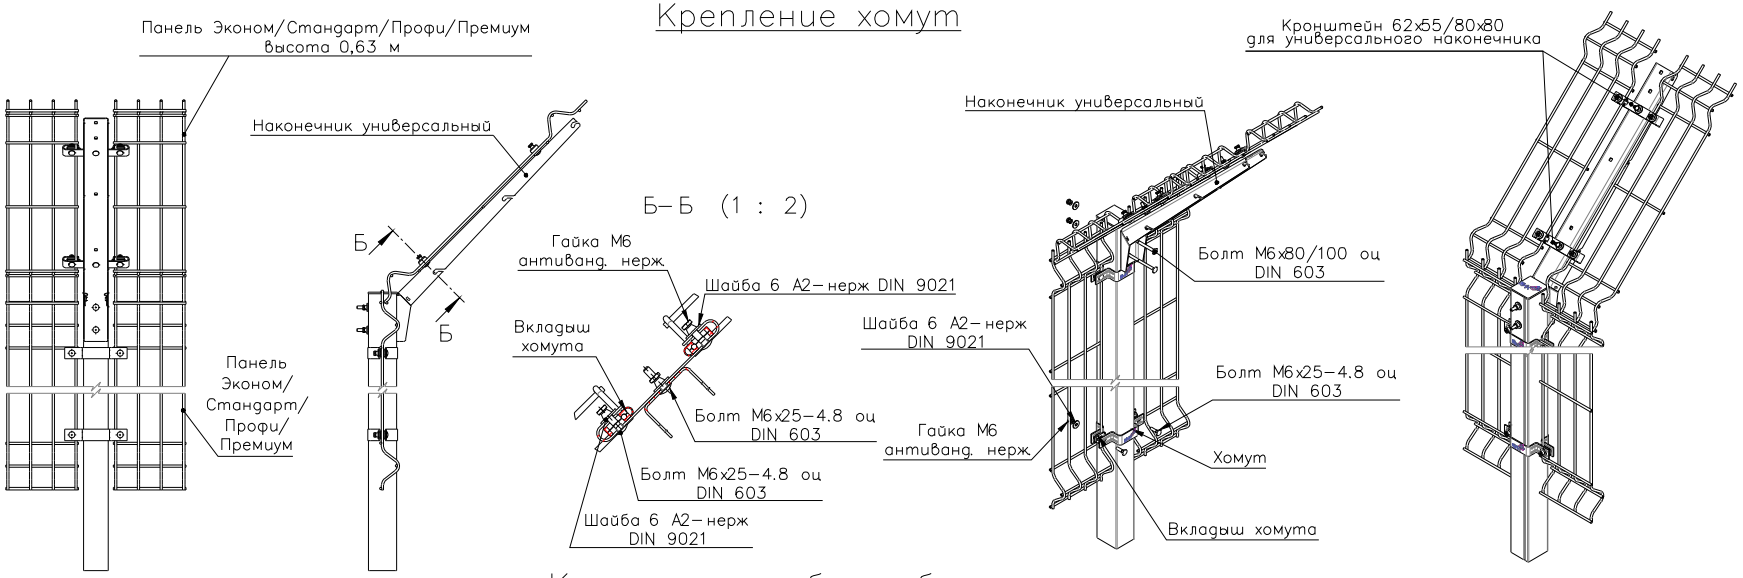

Крепление скоба – болт

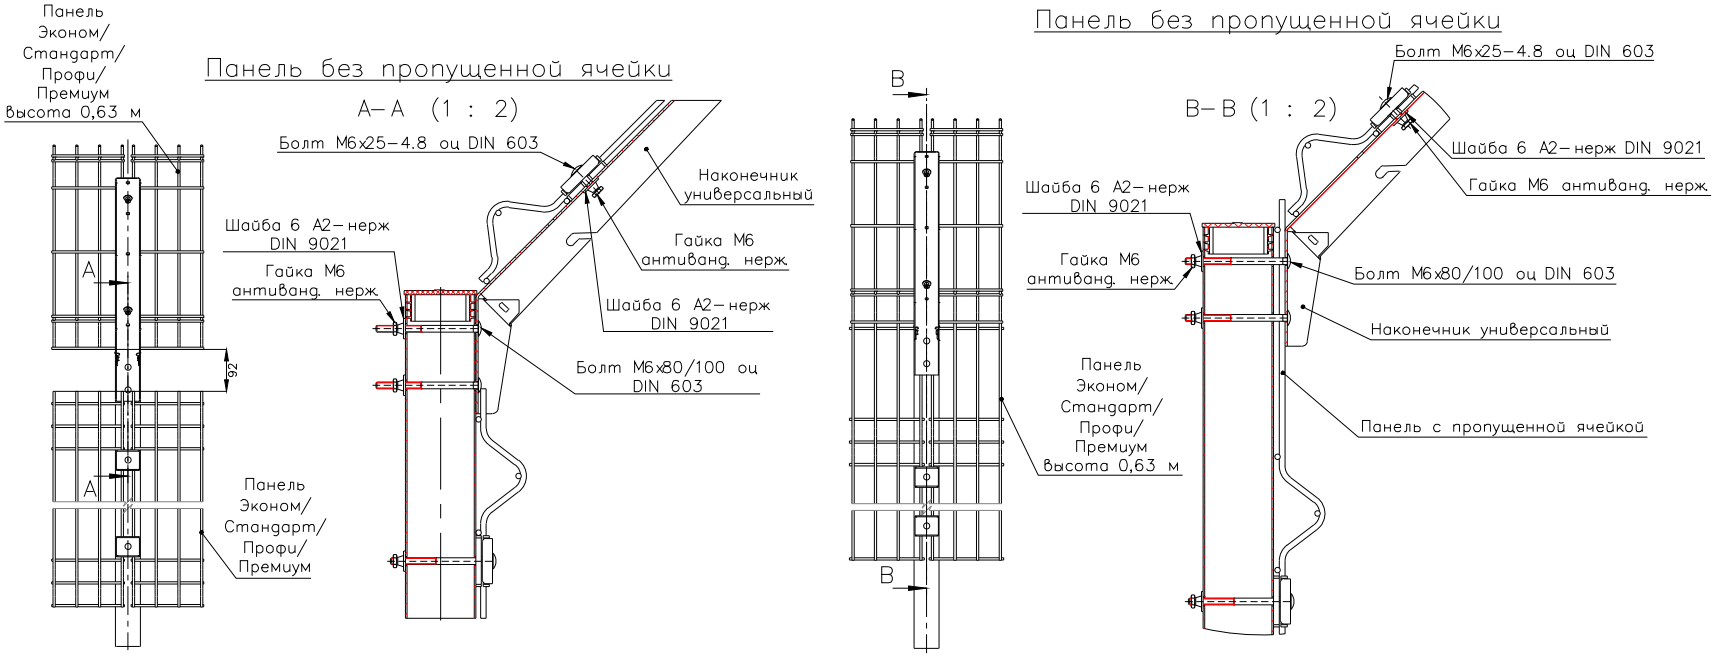


1.*Размеры для справок.

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Варианты расположения универсального наконечника

Лист
110

Формат А4

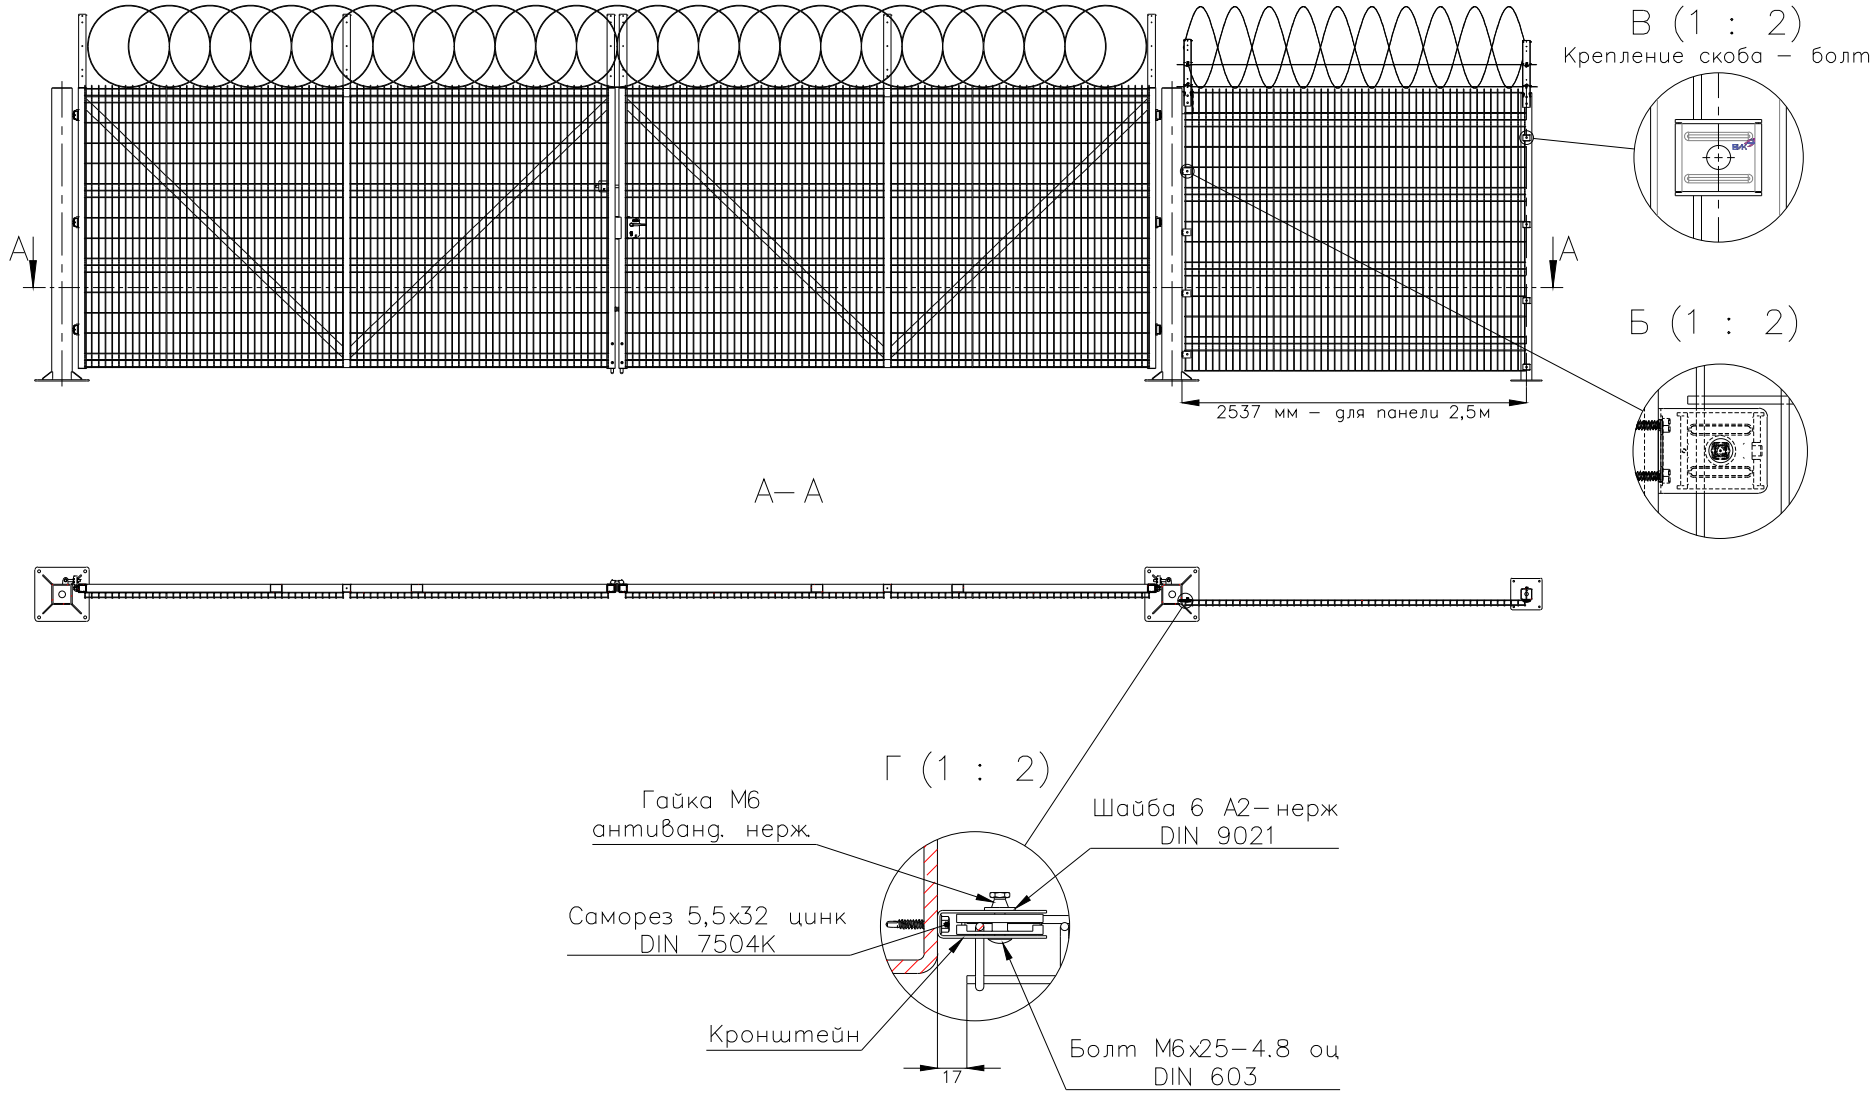



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Крепление универсального наконечника к входным группам


Лист 51


Формат А4

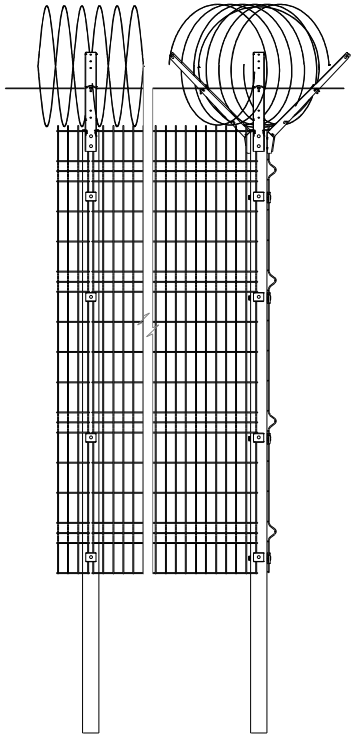



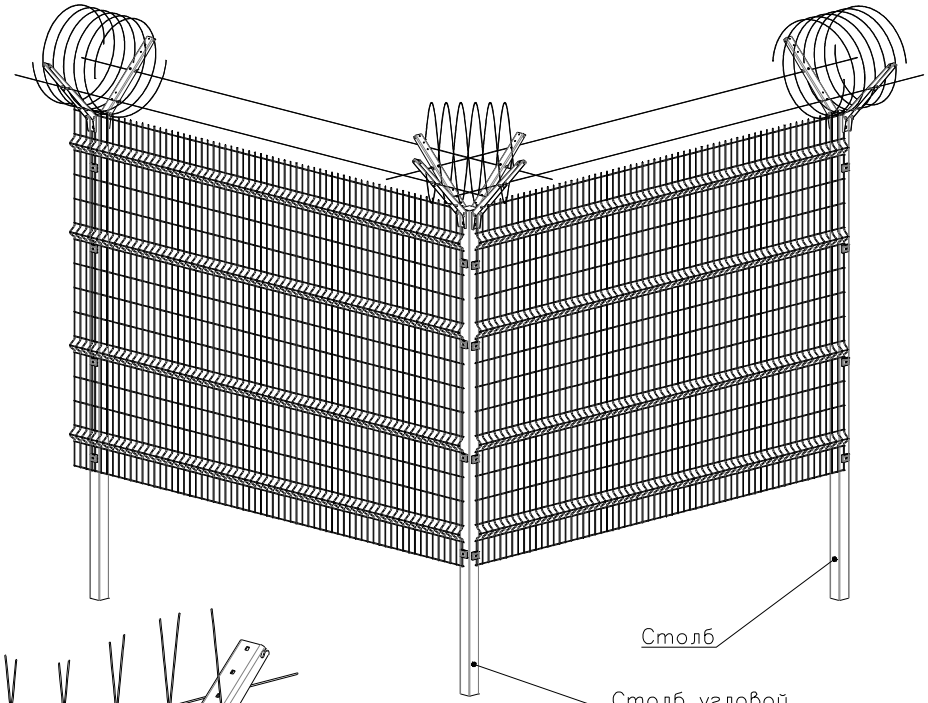

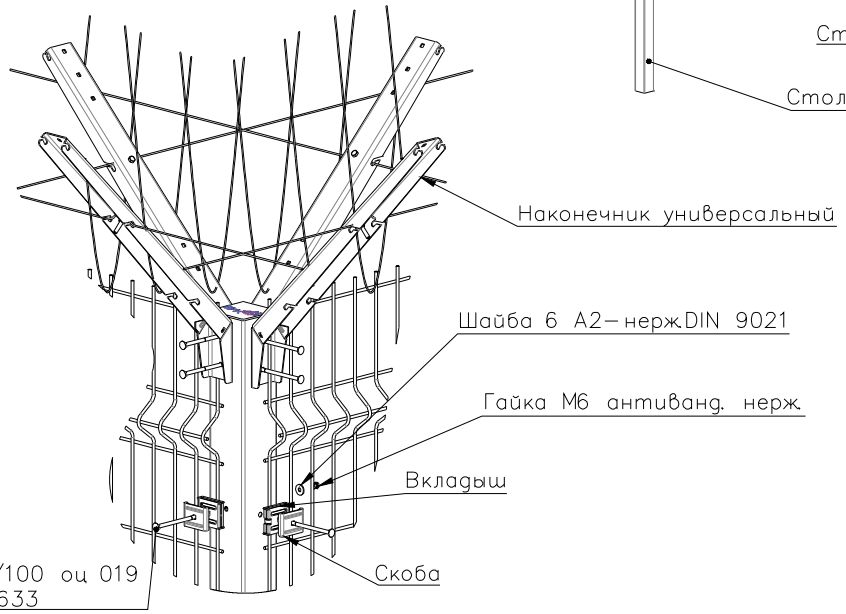

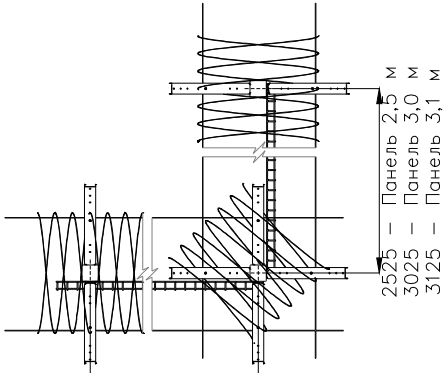



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Наконечник универсальный (Угловое соединение)

Лист 52

Формат А4

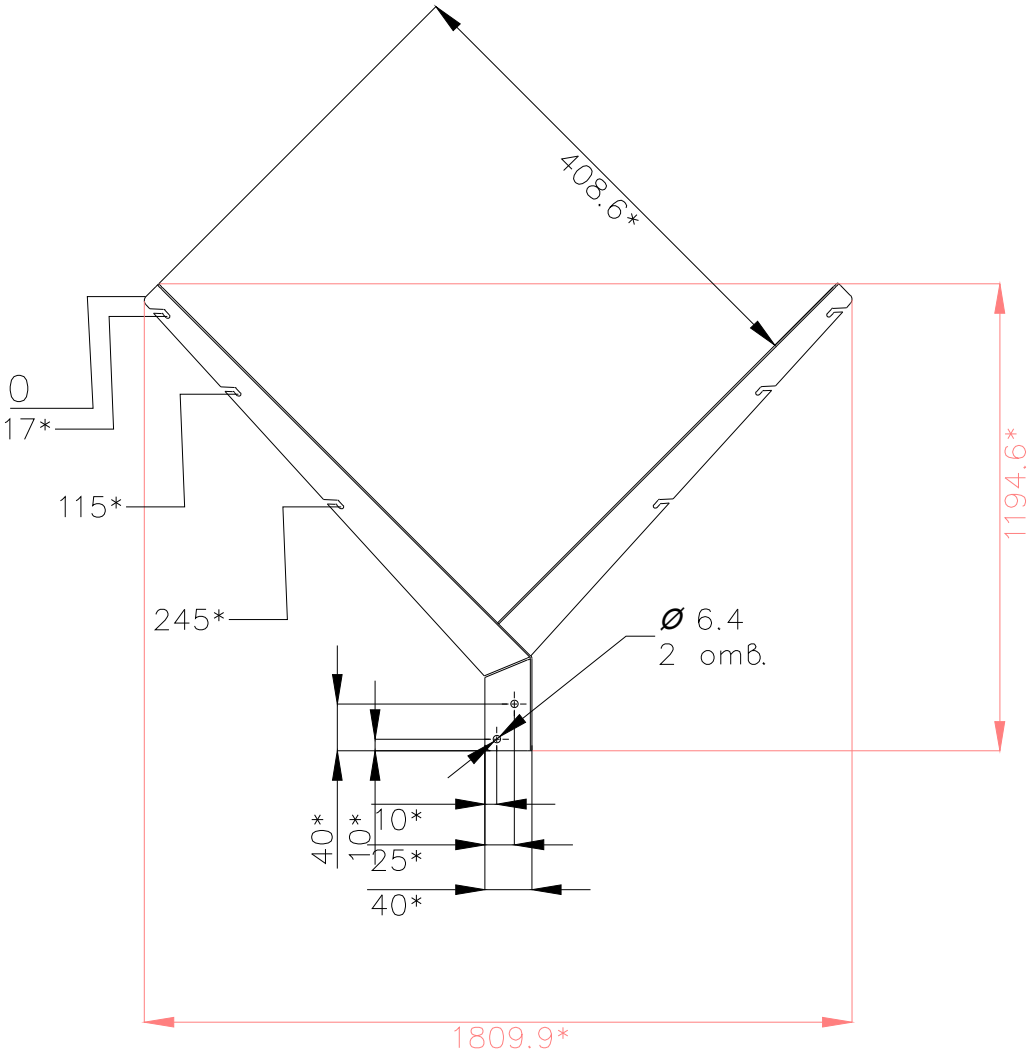

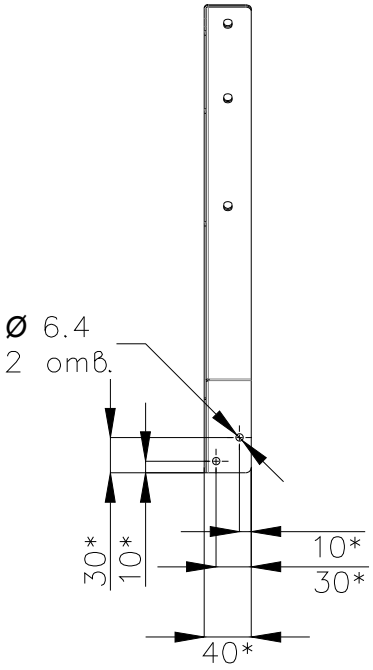

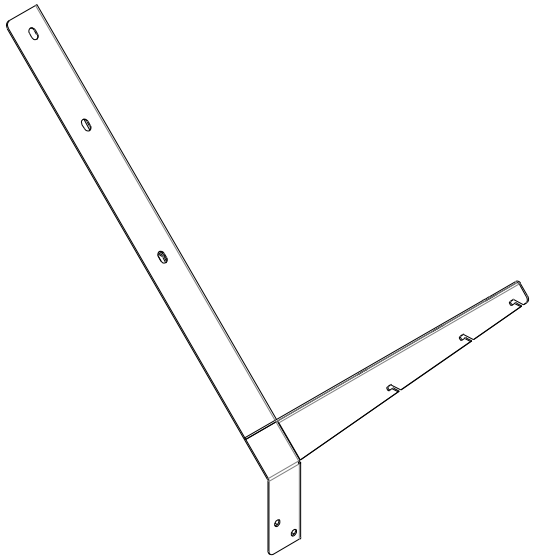


1.*Размеры для справок.

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


V– наконечник

Лист
53


Формат А4

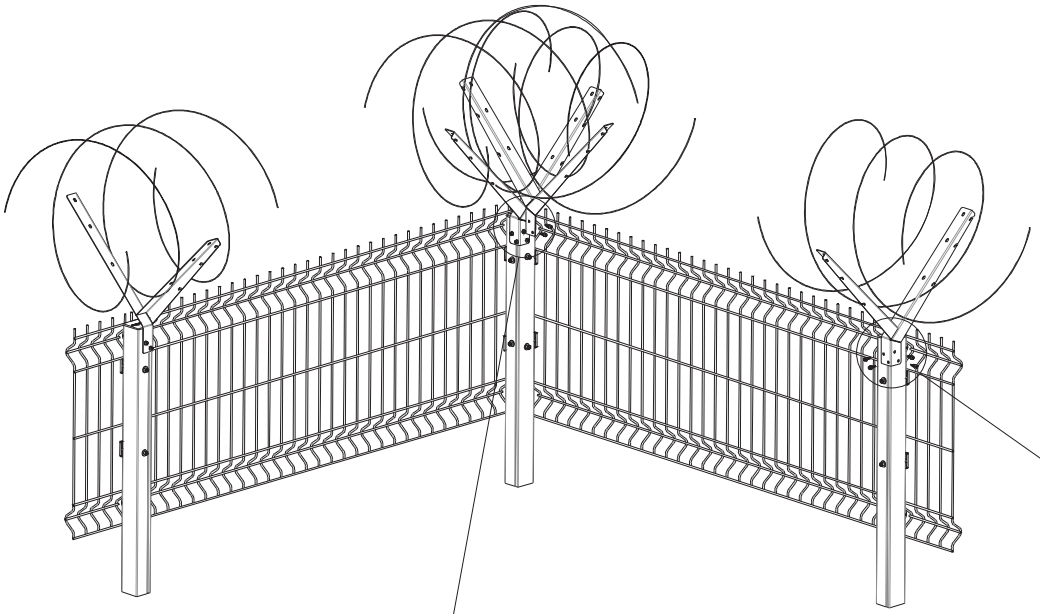


Монтаж СББ 600

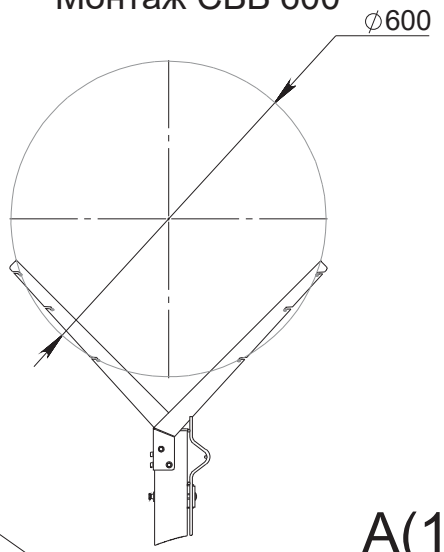


Монтаж СББ 500

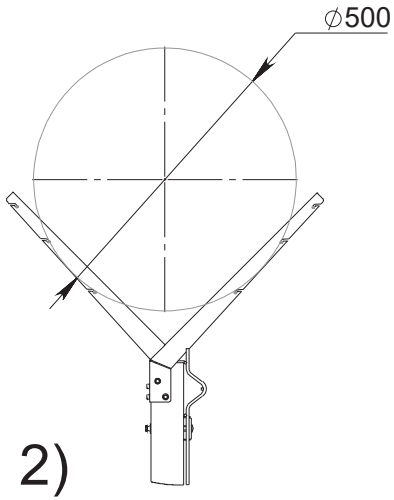

А(1 : 2)

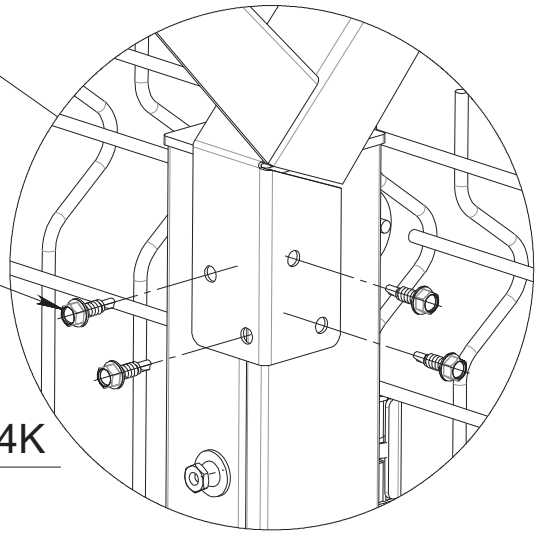

Б(1 : 2)

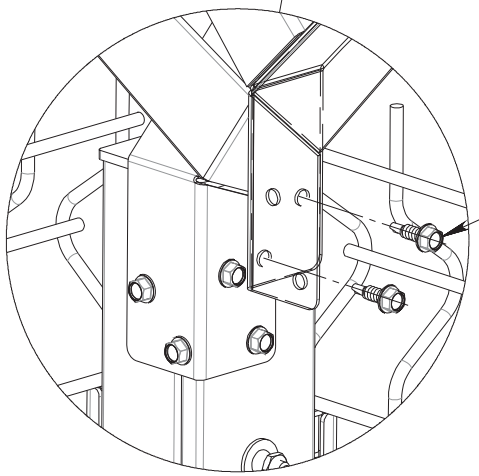

Саморез 5,5х19 цинк DIN 7504K
4шт

Саморез 5,5х19 цинк DIN 7504K
4шт


1.*Размеры для справок.


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Варианты монтажа V–наконечника

Лист
54

Формат А4

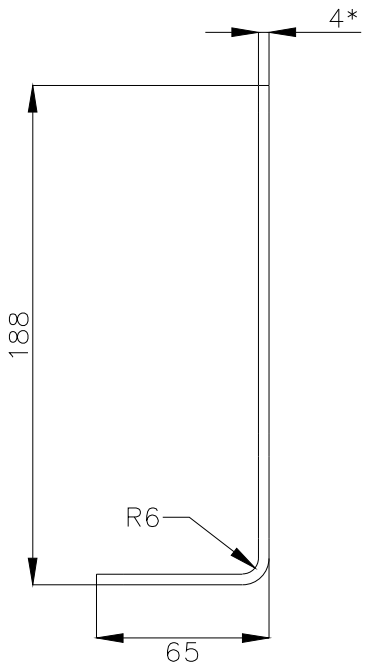

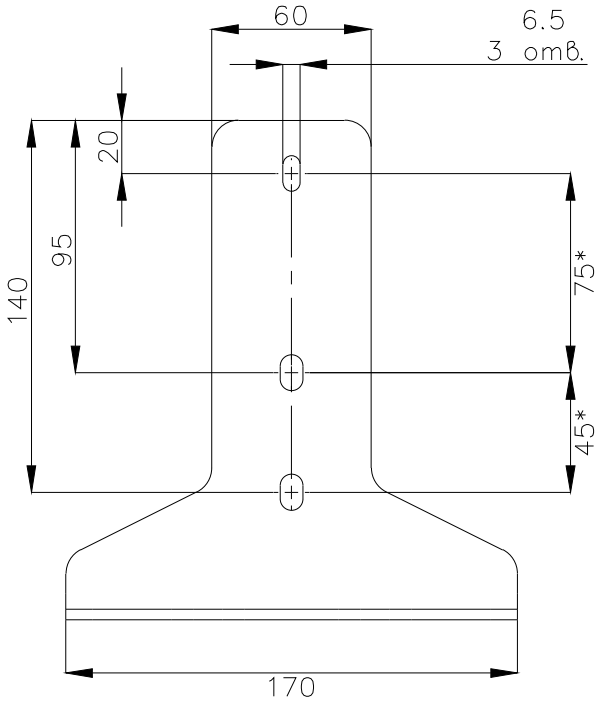

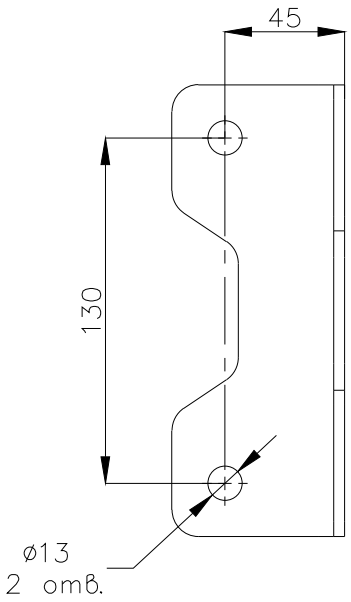


1.*Размеры для справок.
2. Допускается использовать аналог материала в пределах от Лист ОЦ 3,0 до Лист ОЦ 4,0 ГОСТ 19904–74.
3. Покрытие: полимер архитектурного назначения RAL 6005 (другие цвета по запросу) по ТУ 25.11.23–002–60301021–2024


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Основание для столба

Лист
55

Формат А4

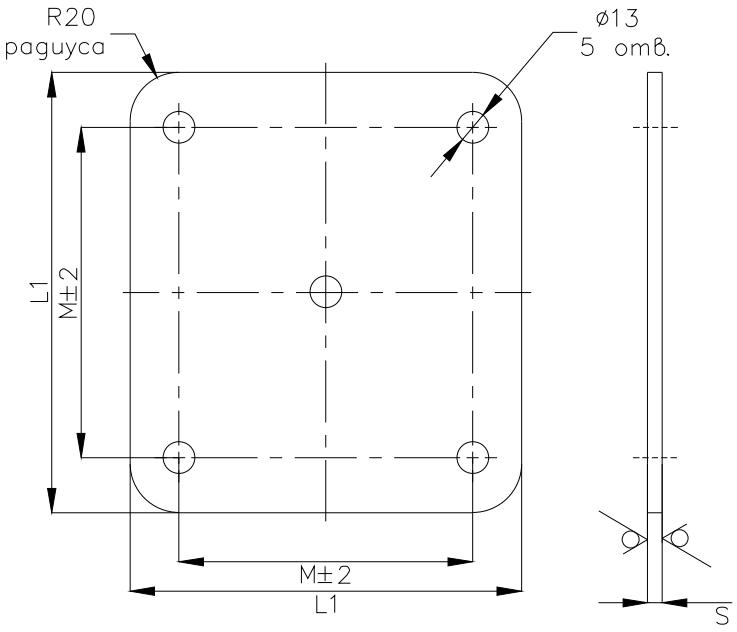

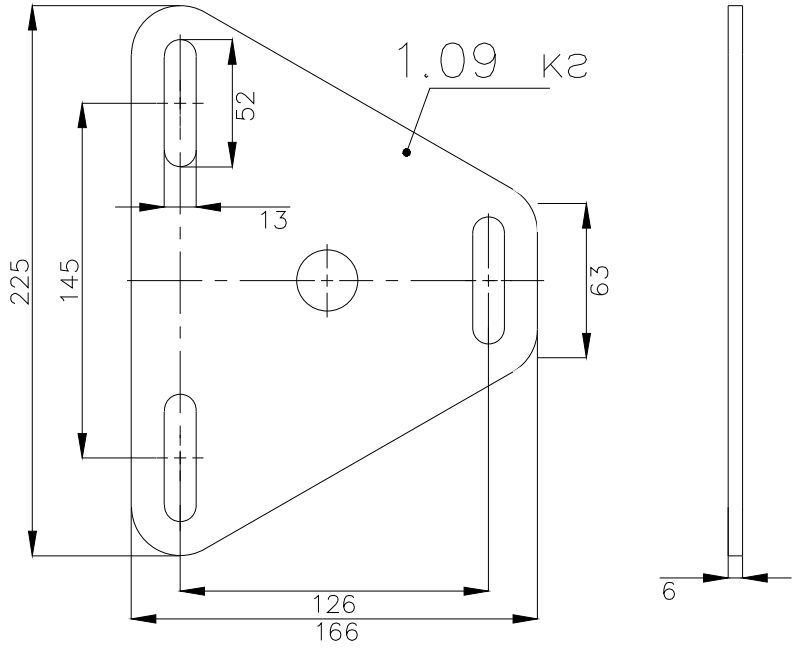

Обозначение	L1, мм	M, мм	S, мм	Материал	Масса, кг
К.046.12–10–1	180	120	6	6,0 ГОСТ 19903–90 / Лист Ст3пс ГОСТ 14637–89	1.28
–01	230	190	8	8,0 ГОСТ 19903–90 / Лист Ст3пс ГОСТ 14637–89	3.22


1.*Размеры для справок.
2.Покрытие: Ц12. хр/краска порошковая зеленая RAL 6005 (другие цвета по запросу).

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Фланец


Лист 56

Формат А4

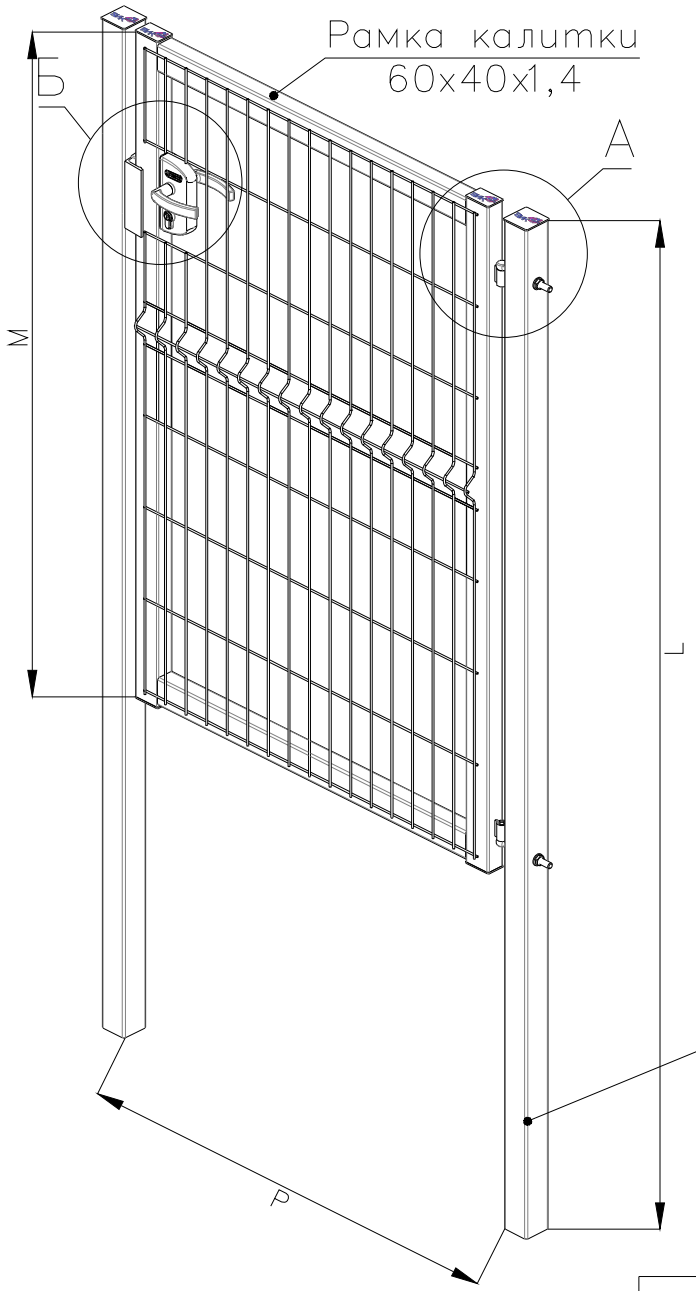

А (1 : 4)

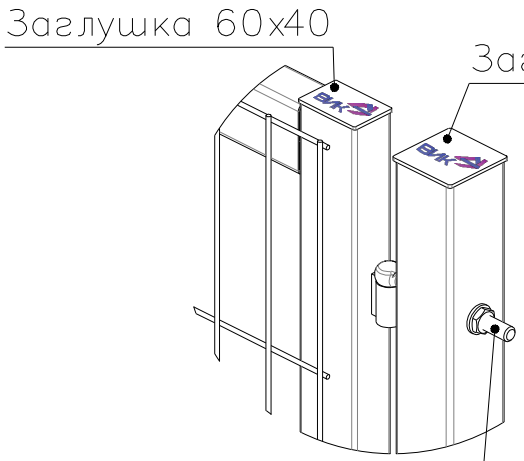




Петля М12
регулируемая в
3–х
направлениях

Столб опорный
62х55х1,4

Б (1 : 4)

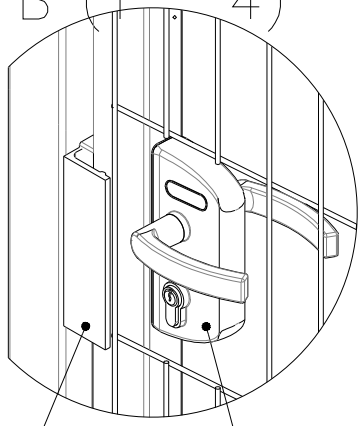


Обозначение	М, мм	Р, мм	L, мм
Эконом 1,03	1030	1000 1250	1700
Эконом 1,23	1230		2000
Эконом 1,53	1530		2300
Эконом 1,73	1730		2500
Эконом 2,03	2030		3000
Эконом 2,43	2430		3500

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Калитка Эконом


Лист
57

Формат А4

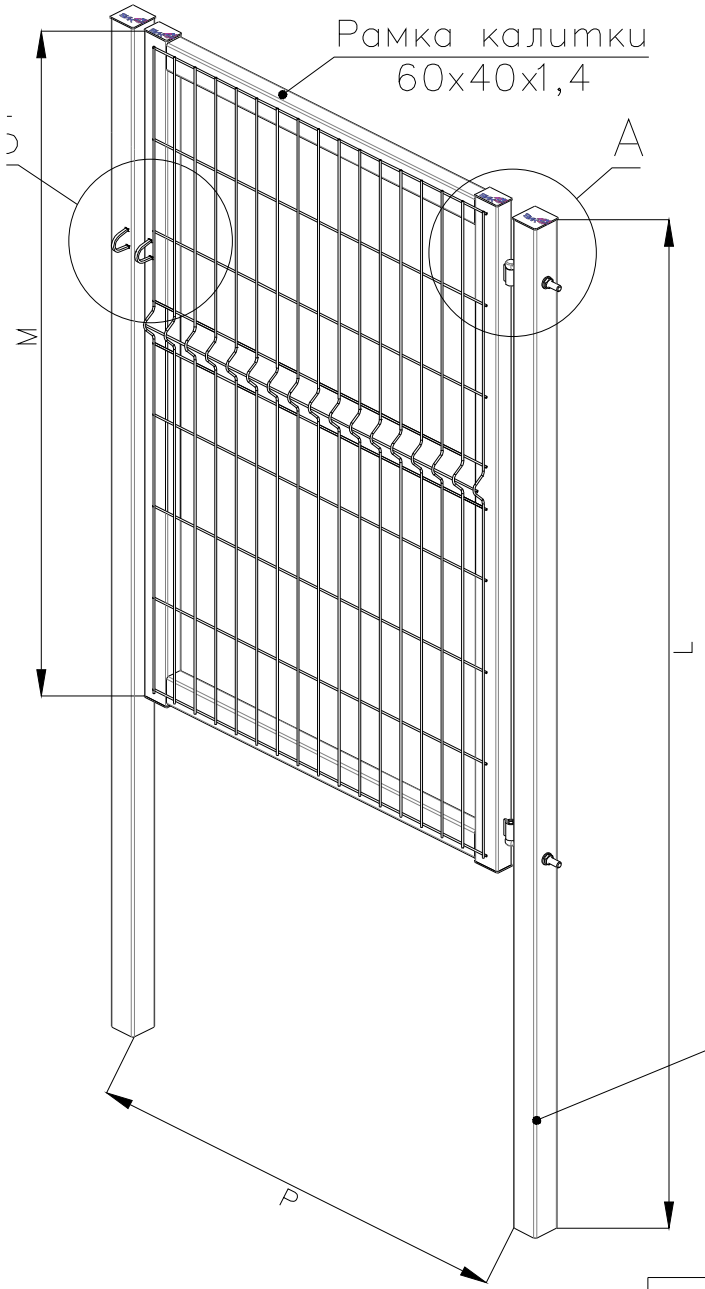


А (1 : 4)

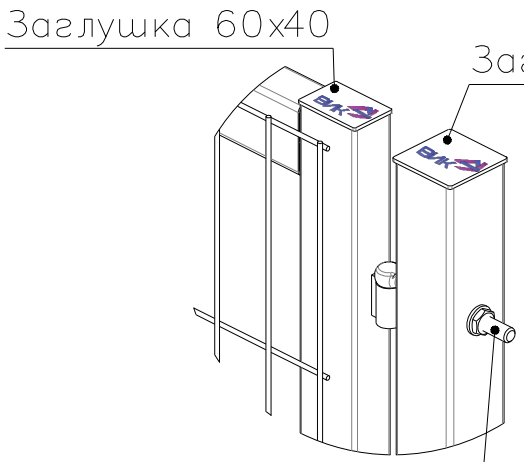



Петля М12
регулируемая в
3–х
направлениях

Б (1 : 4)

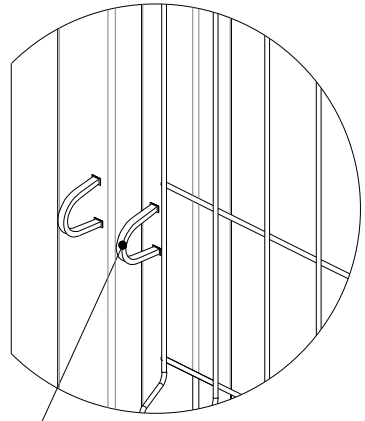

Проушины под
навесной замок

Столб опорный
62х55х1,4


Обозначение	М, мм	Р, мм	L, мм
Эконом 1,03	1030	1000 1250	1700
Эконом 1,23	1230		2000
Эконом 1,53	1530		2300
Эконом 1,73	1730		2500
Эконом 2,03	2030		3000
Эконом 2,43	2430		3500

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Калитка Эконом
без механизма замка

Лист
58


Формат А4

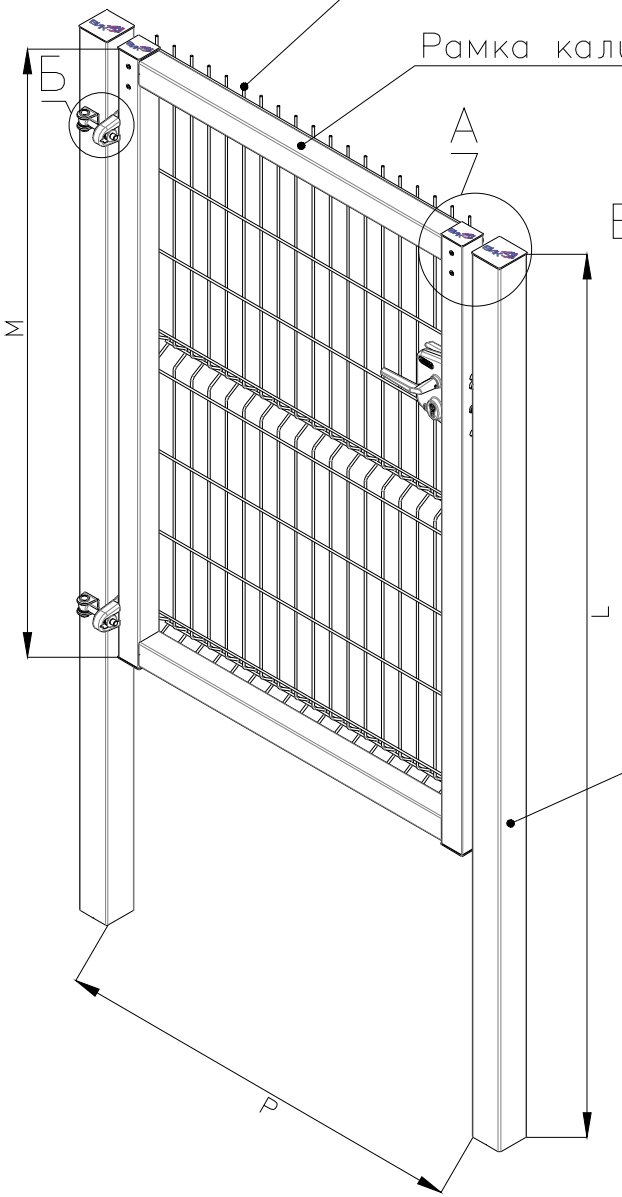


А (1 : 5)



Б (1 : 2)



Вид спереди (1 : 5)




Обозначение	L, мм	P, мм	M, мм
Стандарт/Профи 1,03	1700	1000 1250	1030
Стандарт/Профи 1,23	2000		1230
Стандарт/Профи 1,53	2300		1530
Стандарт/Профи 1,73	2500		1730
Стандарт/Профи 2,03	3000		2030
Стандарт/Профи 2,43	3500		2430

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Калитка Стандарт/Профи

Лист
59


Формат А4

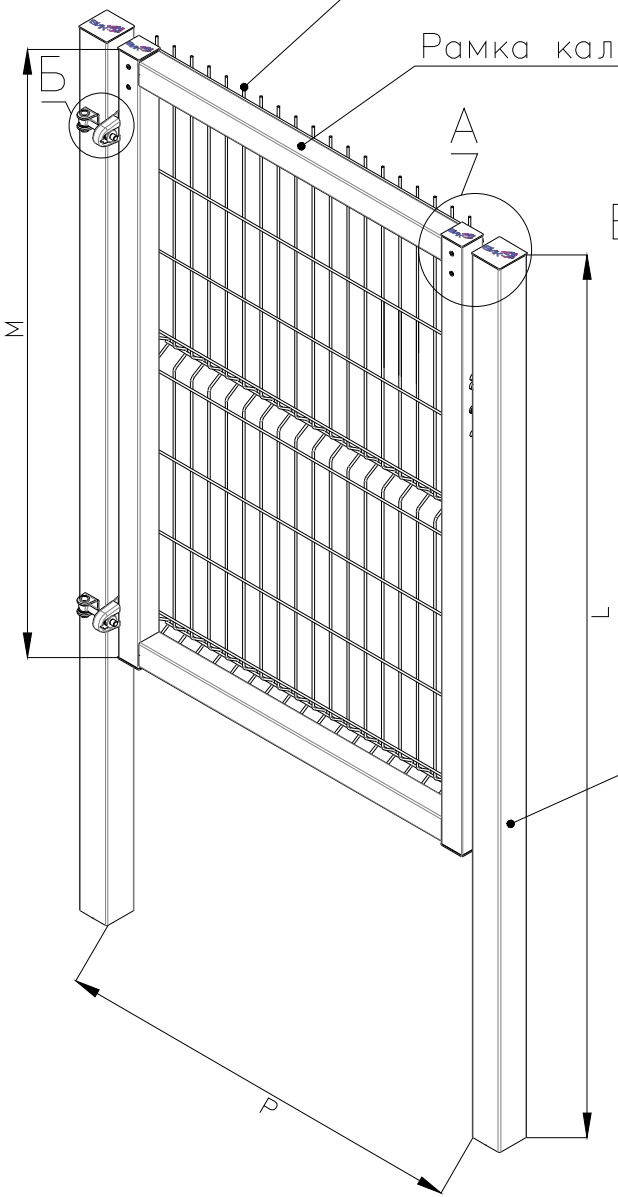


А (1 : 5)



Вид спереди (1 : 5)



Б (1 : 2)




Обозначение	L, мм	P, мм	M, мм
Стандарт/Профи 1,03	1700	1000 1250	1030
Стандарт/Профи 1,23	2000		1230
Стандарт/Профи 1,53	2300		1530
Стандарт/Профи 1,73	2500		1730
Стандарт/Профи 2,03	3000		2030
Стандарт/Профи 2,43	3500		2430

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Калитка Стандарт/Профи без механизма замка

Лист 60


Формат А4

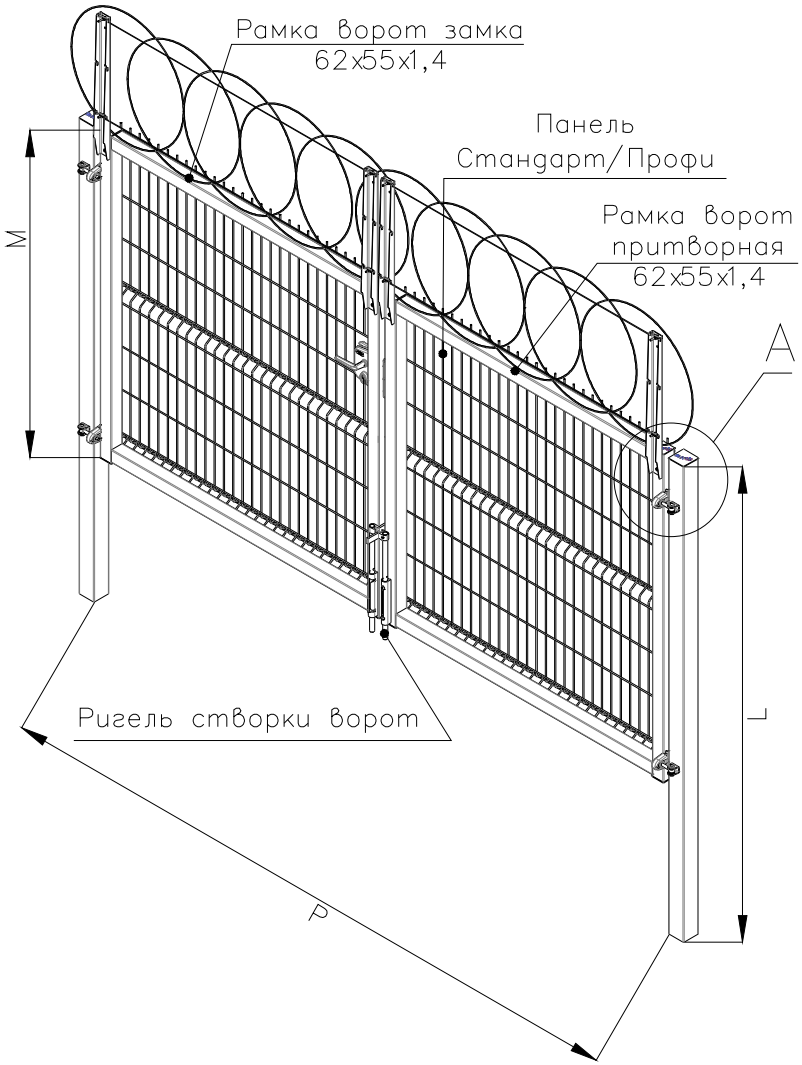

A (1 : 5)

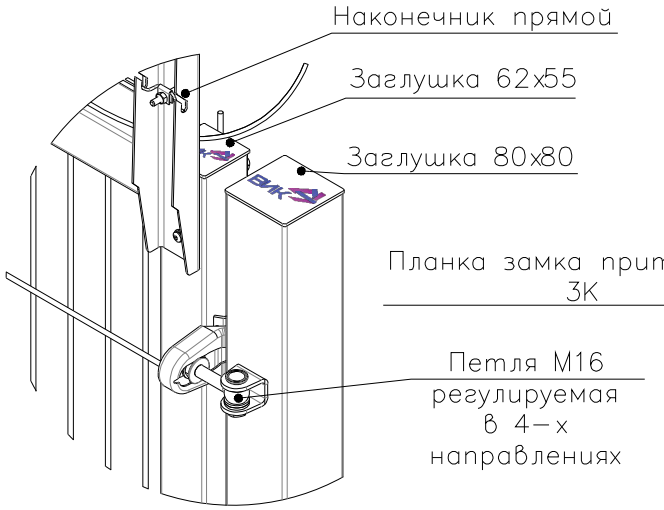

Вид спереди (1 : 5)

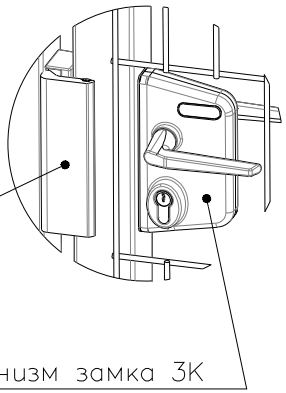

Обозначение	L, мм	M, мм	P, мм
Ворота Стандарт 1,03	1700	1030	3500 4000 4500 5000 6000
Ворота Стандарт 1,53	2300	1530	
Ворота Стандарт 1,73	2500	1730	
Ворота Стандарт 2,03	3000	2030	
Ворота Стандарт 2,43	3500	2430	

Обозначение	L, мм	M, мм	P, мм
Ворота Профи 1,53	2300	1530	3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000
Ворота Профи 1,73	2500	1730	
Ворота Профи 2,03	3000	2030	
Ворота Профи 2,43	3500	2430	


Опорная труба, при размерах «P» до 4000мм	Опорная труба, при размерах «P» 4500мм и боллее
80х80х2,0	80х80х3,0

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ворота Стандарт/Профи с прямым наконечником и ПББ

Лист 61


Формат А4

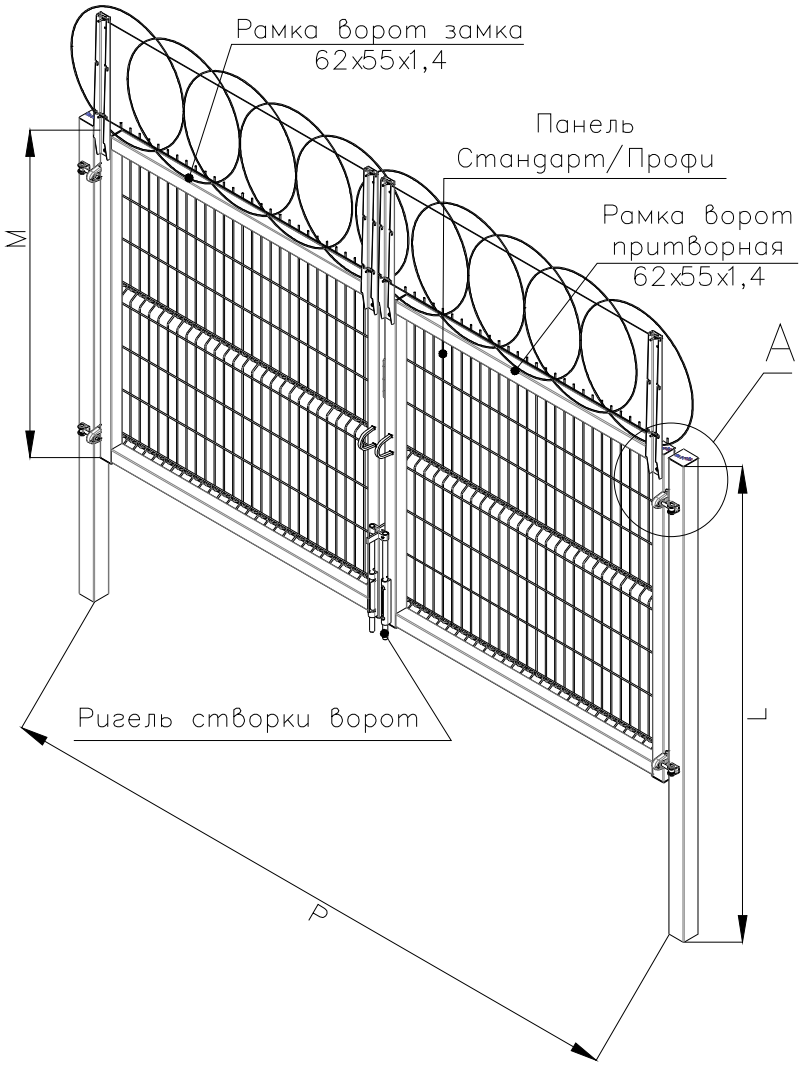

A (1 : 5)

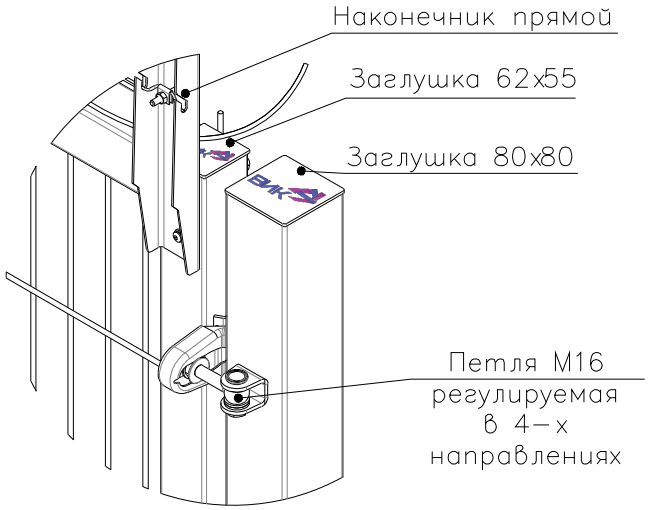

Вид спереди (1 : 5)



Обозначение	L, мм	M, мм	P, мм
Ворота Стандарт 1,03	1700	1030	3500 4000 4500 5000 6000
Ворота Стандарт 1,53	2300	1530	
Ворота Стандарт 1,73	2500	1730	
Ворота Стандарт 2,03	3000	2030	
Ворота Стандарт 2,43	3500	2430	

Обозначение	L, мм	M, мм	P, мм
Ворота Профи 1,53	2300	1530	3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000
Ворота Профи 1,73	2500	1730	
Ворота Профи 2,03	3000	2030	
Ворота Профи 2,43	3500	2430	


Опорная труба, при размерах «P» до 4000мм	Опорная труба, при размерах «P» 4500мм и боллее
80х80х2,0	80х80х3,0

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ворота Стандарт/Профи с прямым наконечником и ПББ без механизма замка

Лист 62

Формат А4

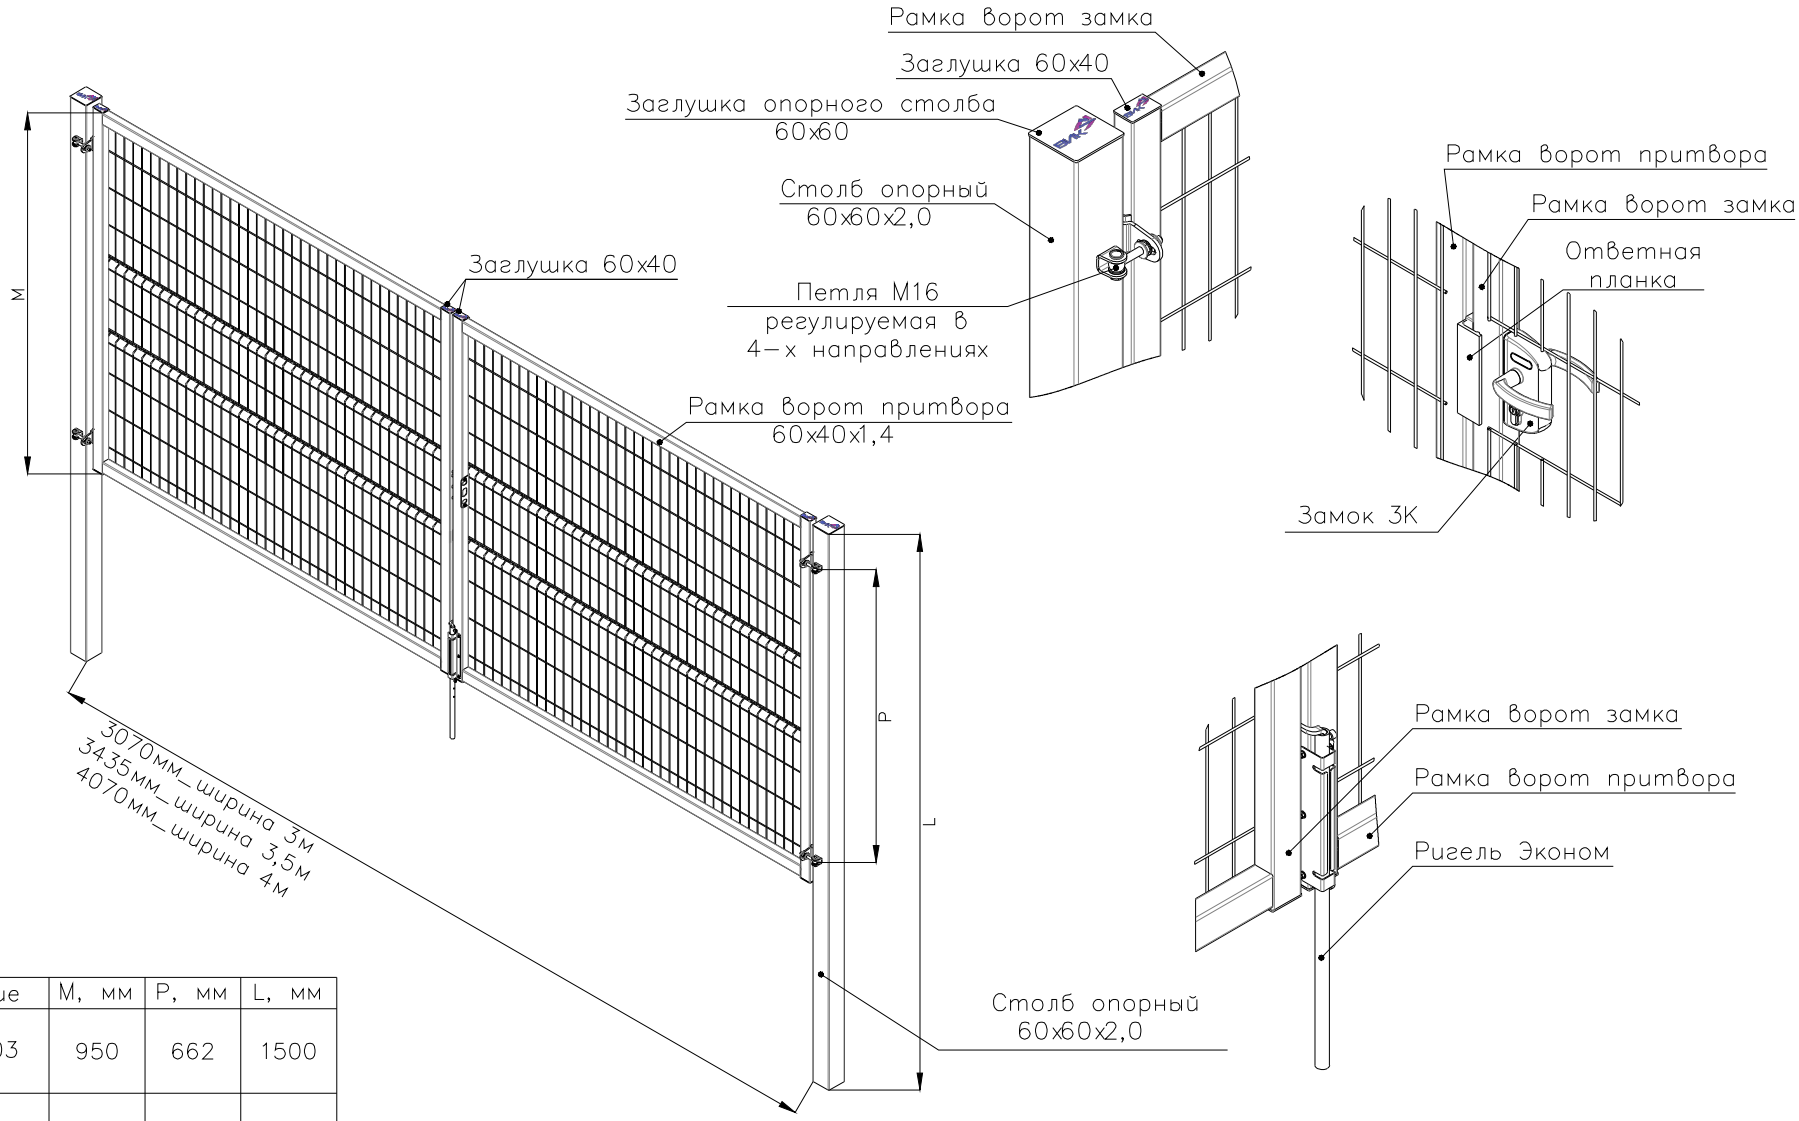


Обозначение	M, мм	P, мм	L, мм
Эконом 1,03	950	662	1500
Эконом 1,53	1450	1257	2200
Эконом 1,73	1650	1257	2500
Эконом 2,03	1950	1657	3000

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ворота распашные Эконом до 4 м

Лист 63

Формат А4

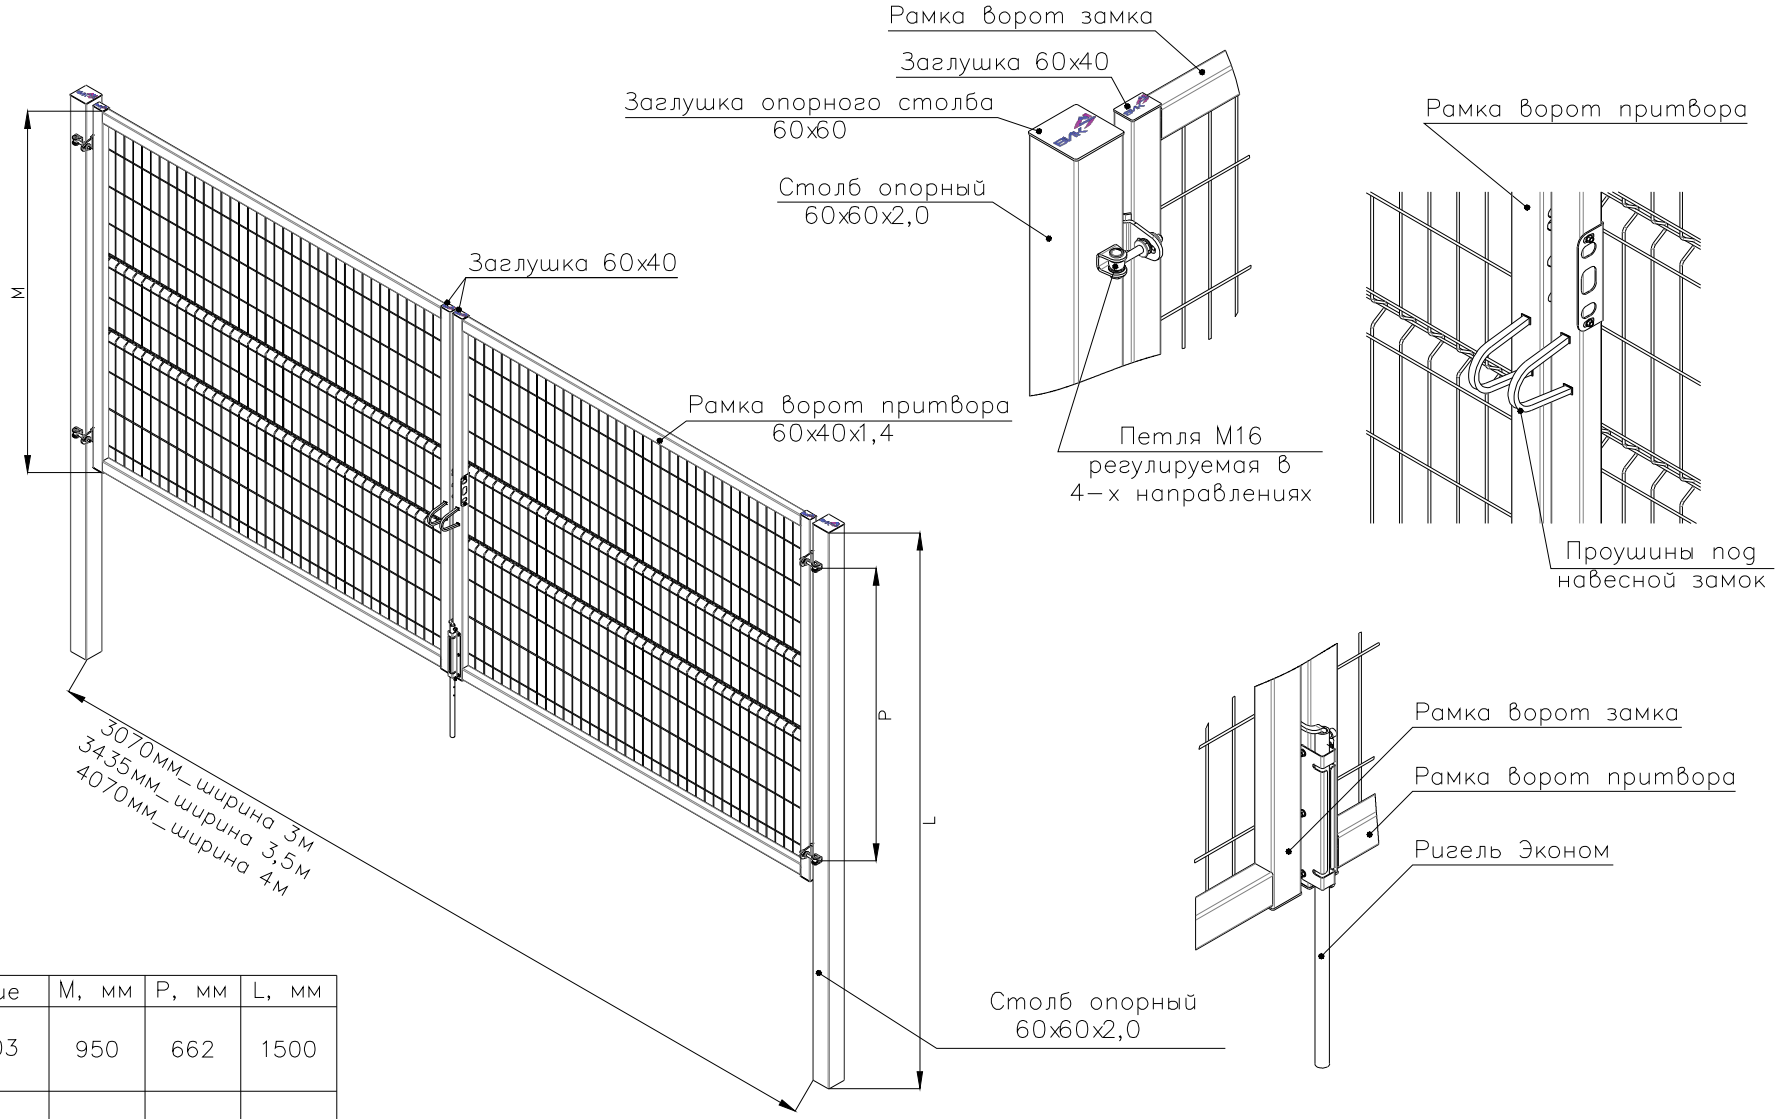


Обозначение	M, мм	P, мм	L, мм
Эконом 1,03	950	662	1500
Эконом 1,53	1450	1257	2200
Эконом 1,73	1650	1257	2500
Эконом 2,03	1950	1657	3000


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ворота распашные Эконом до 4 м без механизма замка

Лист 64

Формат А4

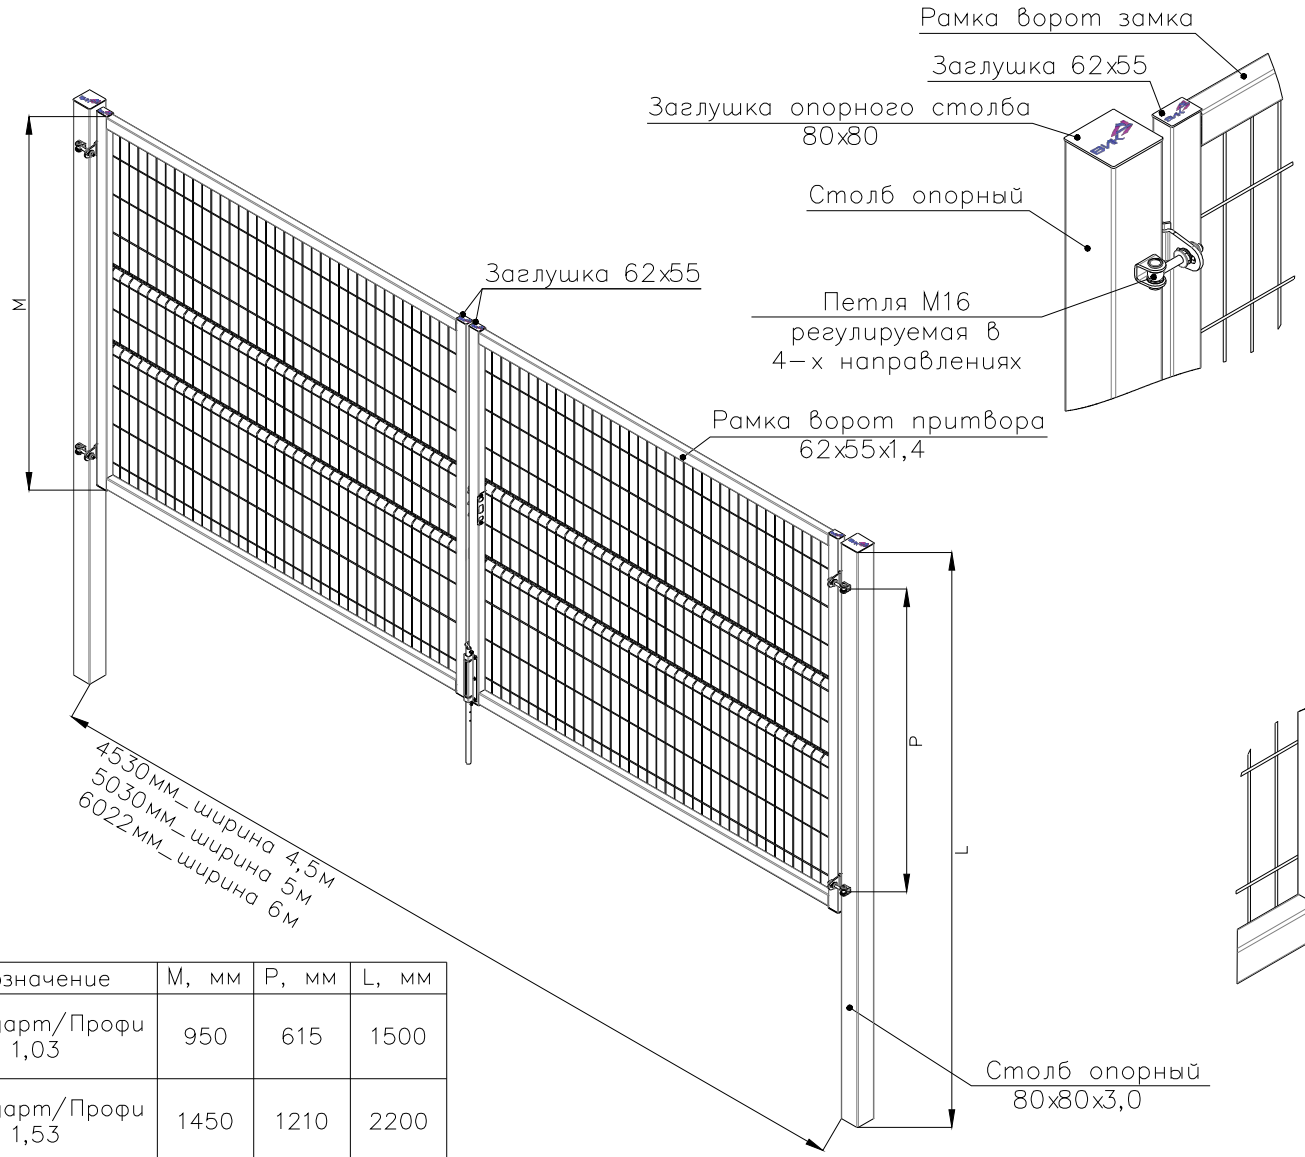

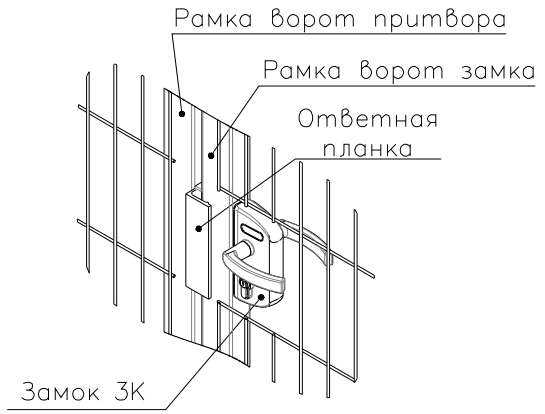

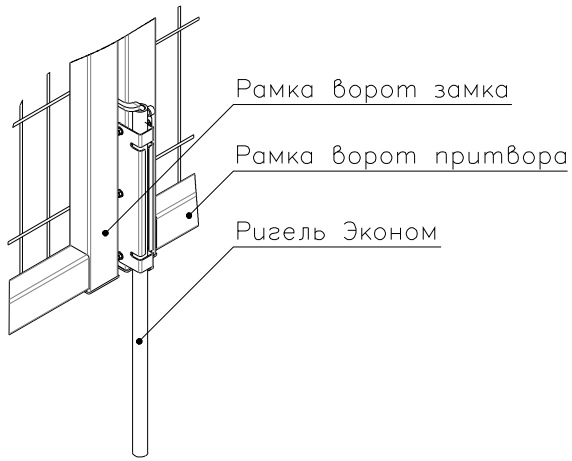


Обозначение	M, мм	P, мм	L, мм
Стандарт/Профи 1,03	950	615	1500
Стандарт/Профи 1,53	1450	1210	2200
Стандарт/Профи 1,73	1650	1210	2500
Стандарт/Профи 2,03	1950	1580	3000

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ворота распашные Стандарт/Профи от 4.5 м

Лист 65

Формат А4

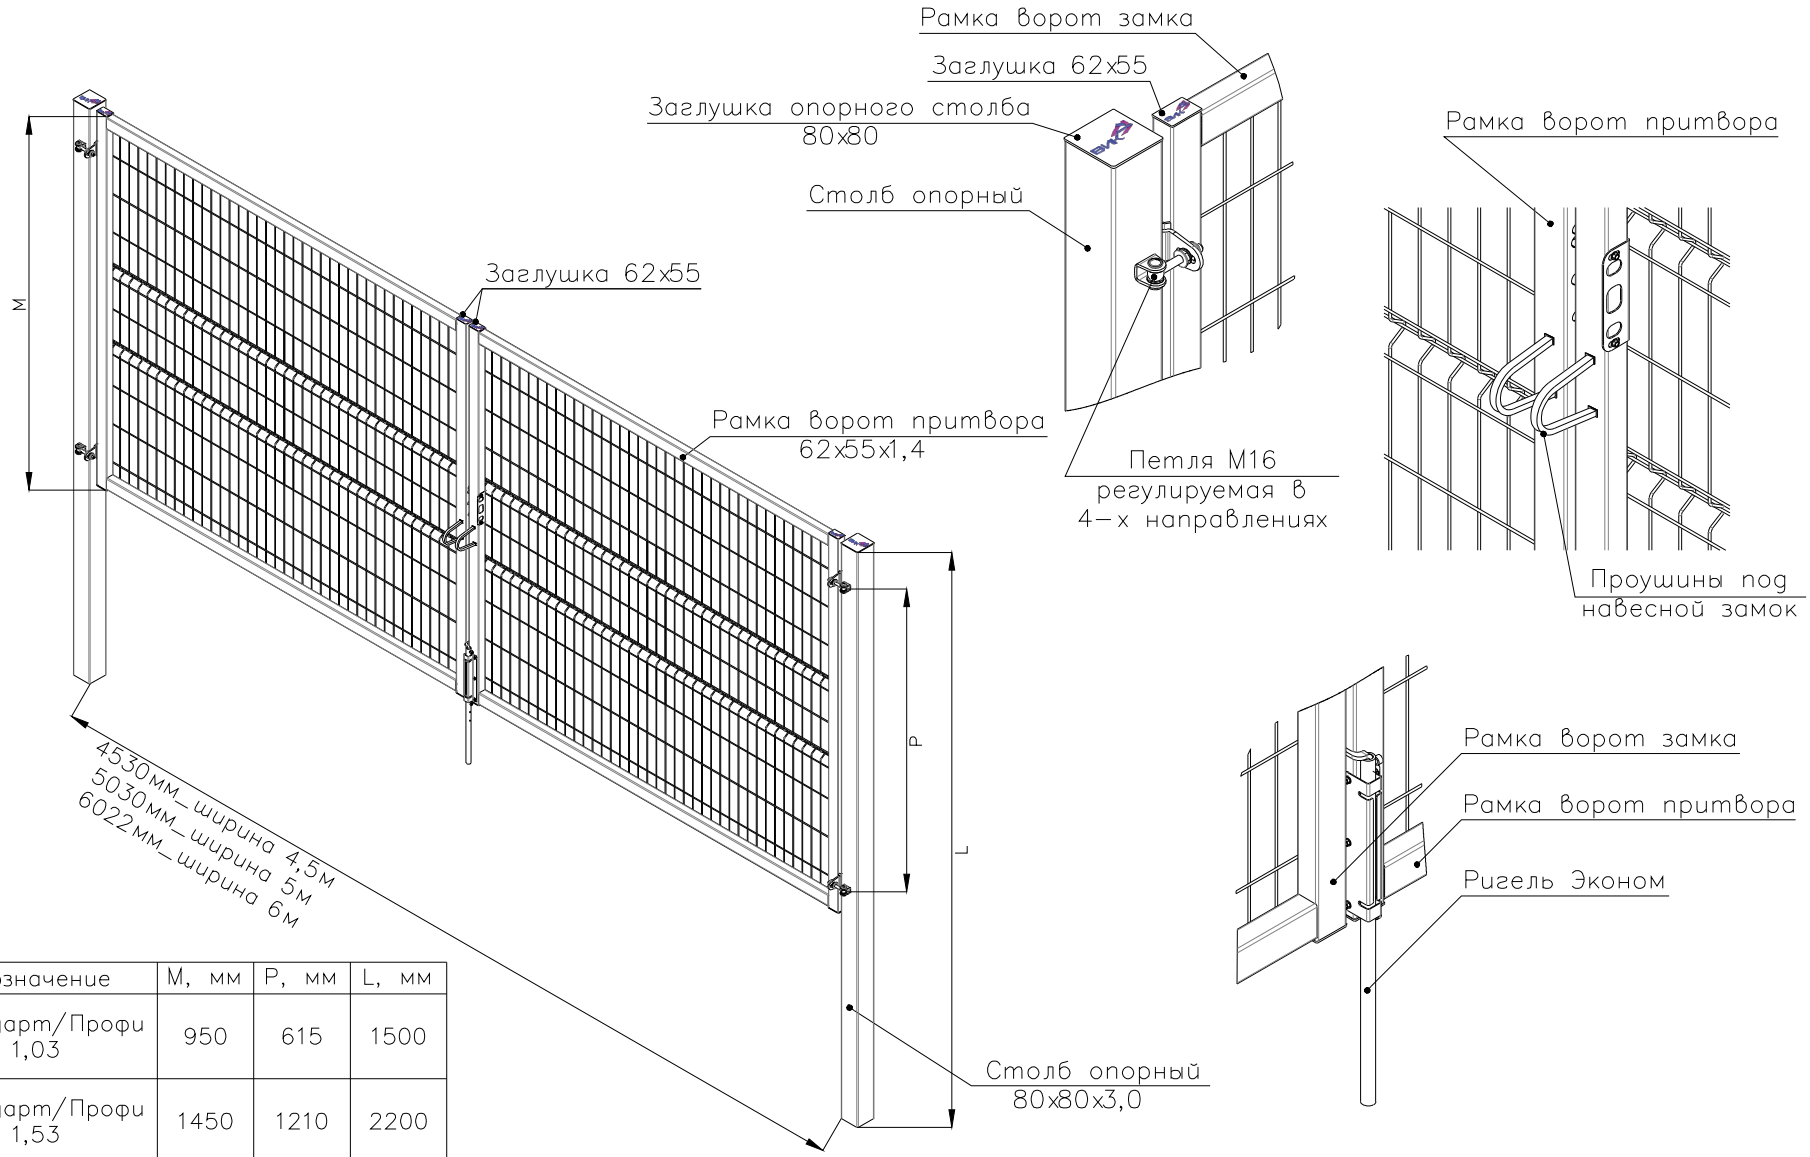

Обозначение	M, мм	P, мм	L, мм
Стандарт/Профи 1,03	950	615	1500
Стандарт/Профи 1,53	1450	1210	2200
Стандарт/Профи 1,73	1650	1210	2500
Стандарт/Профи 2,03	1950	1580	3000

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ворота распашные Стандарт/Профи от 4.5 м без механизма замка

Лист 66

Формат А4

1. Комплект приводов Nice WINGO4024BDKCE



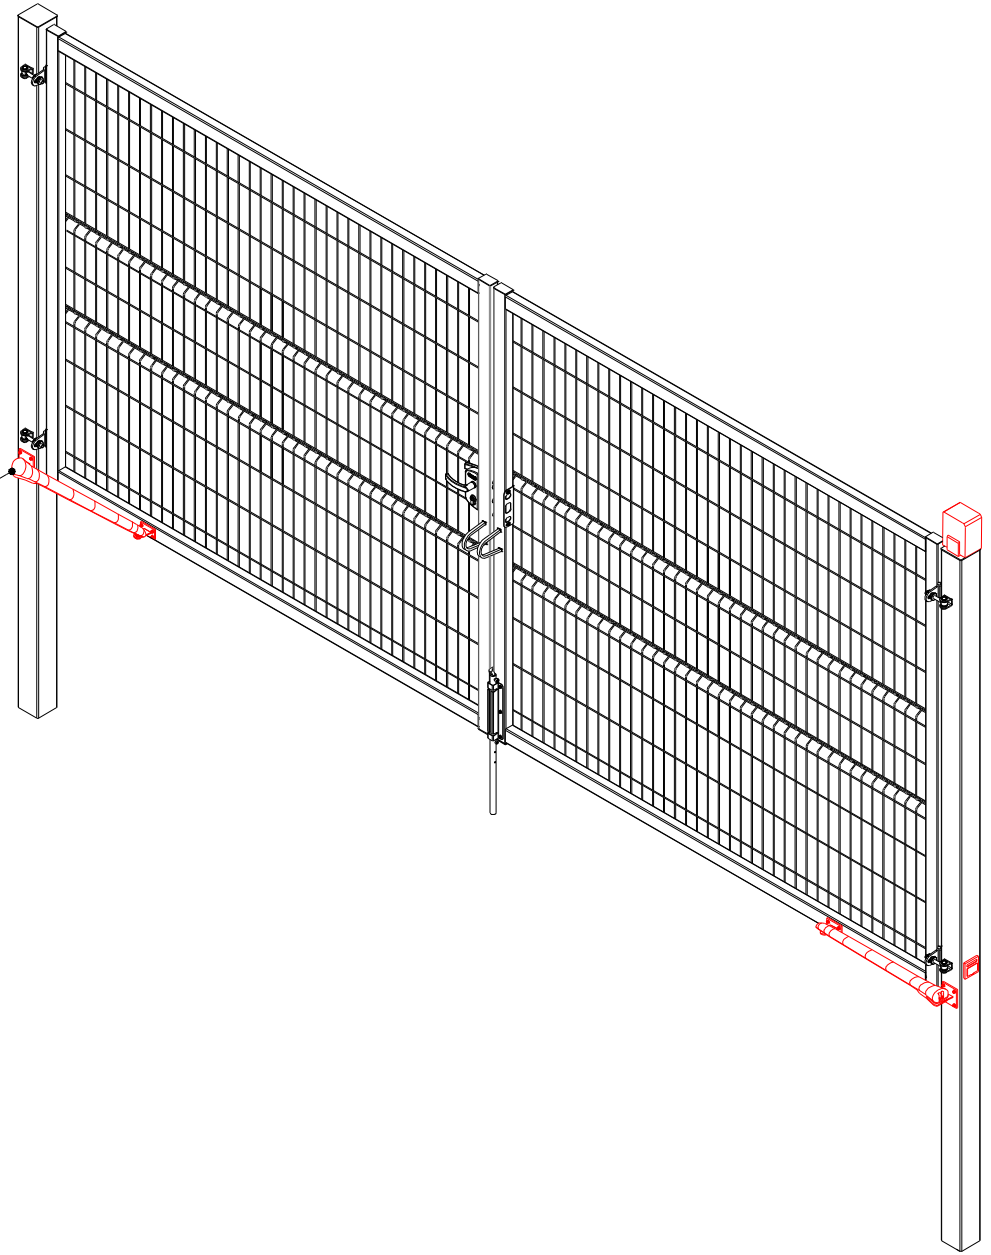

В комплект входит:
*2 привода WG4024;
*Блок управления MC424LR01;
*Приемник OXIBD;
*2 пульта управления;
*Фотоэлементы EPM;
*Лампа сигнальная ELDC.

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ворота распашные автоматические
Комплект Стандарт до 4м

Лист
67

Формат А4

1. Комполект приводов Nice
TOONA T05016PBDKCE



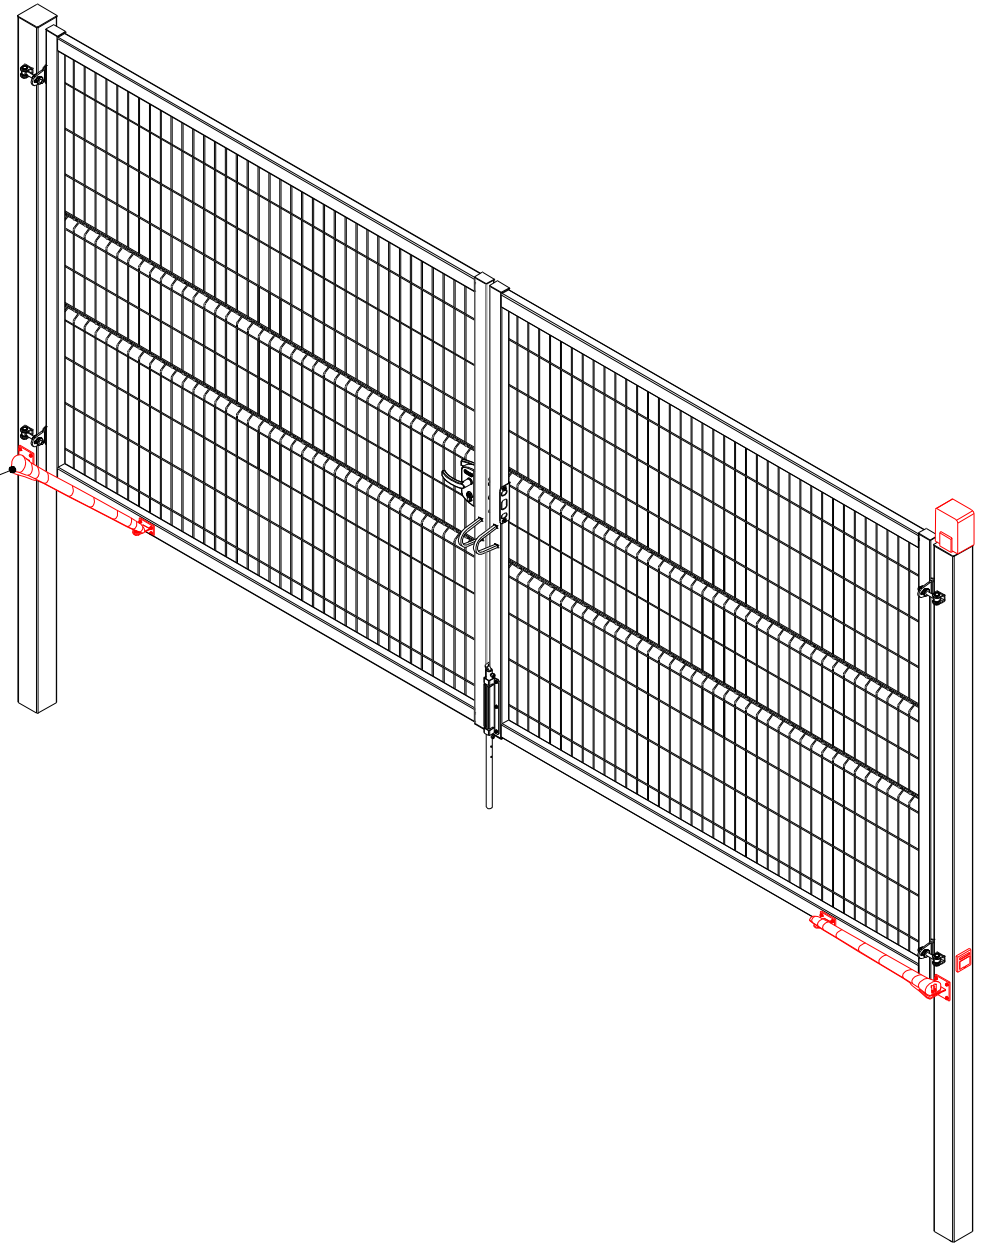


В комплект входит:
*2 привода Nice T05016P;
*Блок управления MC800;
*Приемник OXIBD;
*2 пульта управления MYG04;
*Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC;
*Фотоэлементы Medium EPM (1 пара).

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ворота распашные автоматические
Комплект Профи от 4,5м

Лист
68


Формат А4

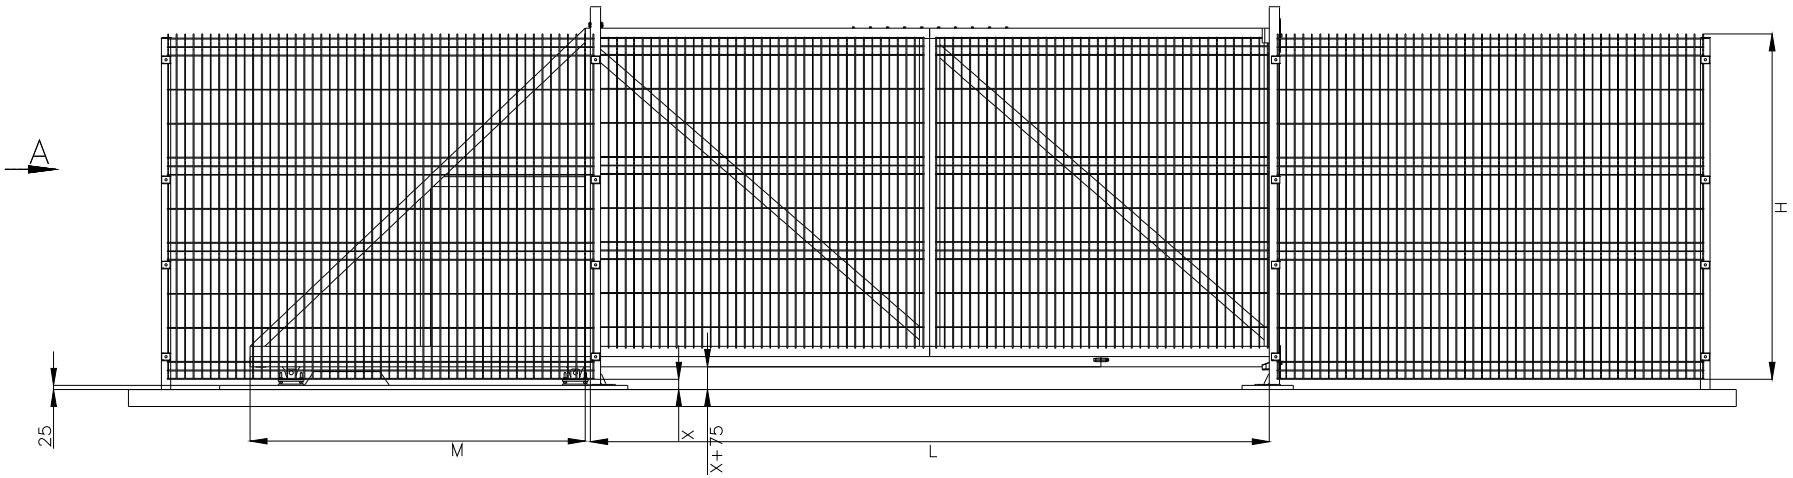


A (1 : 5)

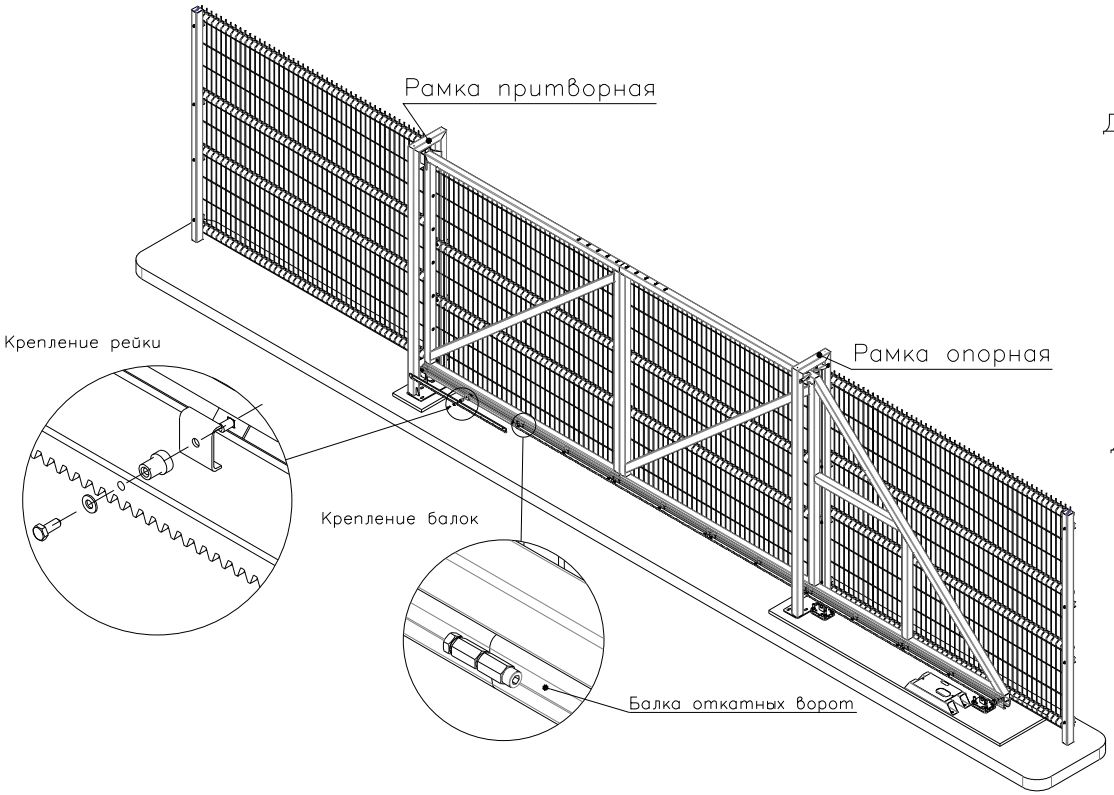

Для ворот с шириной до 6 м



Для ворот с шириной свыше 6 м



H, м	Ширина проема, м	L, мм	M, мм
1,53 1,73 2,03 2,23 2,43	3	3005	1365
	3,5	3470	
	4	3930	1970
	4,5	4430	
	5	4930	
	5,5	5430	
	6	5965	
	6,5	6455	
	7	6955	
	7,5	7455	2935
	8	7955	
	8,5	8480	
	9	8980	

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ворота откатные Стандарт/Профи

Лист
69

Формат А4

1. Комплект консольных систем для откатных ворот весом до 500кг:
1.1. Опора Стандарт
– 2шт
1.2. Направляющая Стандарт/RC59 6м
– 1шт
1.3. Ролик концевой съемный Стандарт
– 1шт
1.4. Ловитель нижний роликовый Стандарт
– 1шт
1.5. Ловитель верхний составной роликовый
– 1шт
1.6. Ролик резиновый с набором крепежа "стандарт"
– 2шт
1.7. Кронштейн с боковым креплением
– 1шт
1.8. Подставка регулировочная М16 Стандарт/Профи
– 2шт
1.9. Заглушка направляющей Стандарт
– 1шт
1.10. Кронштейн для одинарного столба, левый/правый
– 2шт
1.11. Комплект крепежа для ловителей (болт с квадрат. подголовником М10х20, гайка с фланцем)
– 10шт.
1.12. Рейка зубчатая 31х6 Стандарт

2. Откатной привод в комплекте Nice RD400KIT3 для ворот до 400кг.

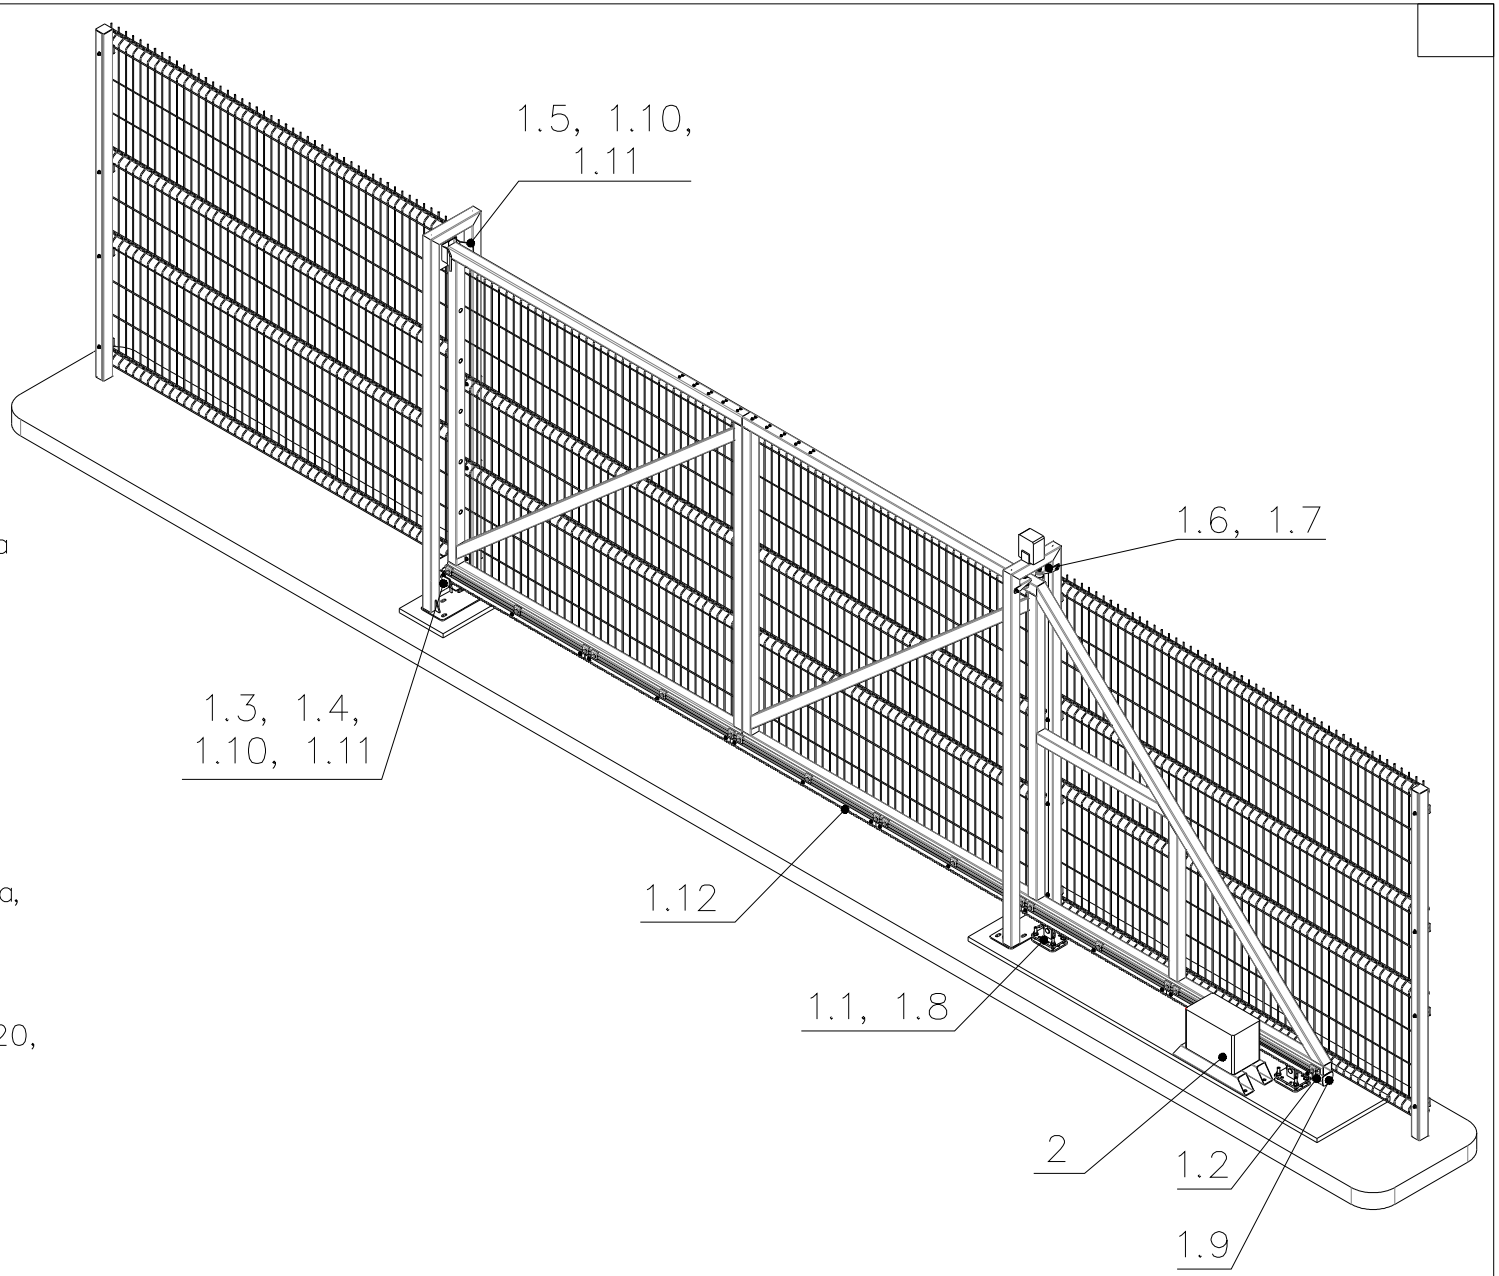

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Ворота откатные автоматические
Комплект Стандарт от 3–6м

Лист
70

Формат А4

1. Комплект консольных систем для откатных ворот весом до 800кг:
1.1. Опора Профи
– 2шт
1.2. Направляющая Профи/RC74 9м
– 1шт
1.3. Ролик концевой съемный Профи
– 1шт
1.4. Ловитель нижний роликовый Профи
– 1шт
1.5. Ловитель верхний составной роликовый
– 1шт
1.6. Ролик резиновый с набором крепежа "стандарт"
– 2шт
1.7. Кронштейн с боковым креплением
– 1шт
1.8. Подставка регулировочная М16 Стандарт/Профи
– 2шт
1.9. Заглушка направляющей Профи
– 1шт
1.10. Кронштейн для одинарного столба, левый/правый
– 2шт
1.11. Комплект крепежа для ловителей (болт с квадрат. подголовником М10х20, гайка с фланцем)
– 10шт.
1.12. Рейка зубчатая 30х8 Профи

2. Откатной привод в комплекте Nice RB600BDKCE для ворот до 600кг.

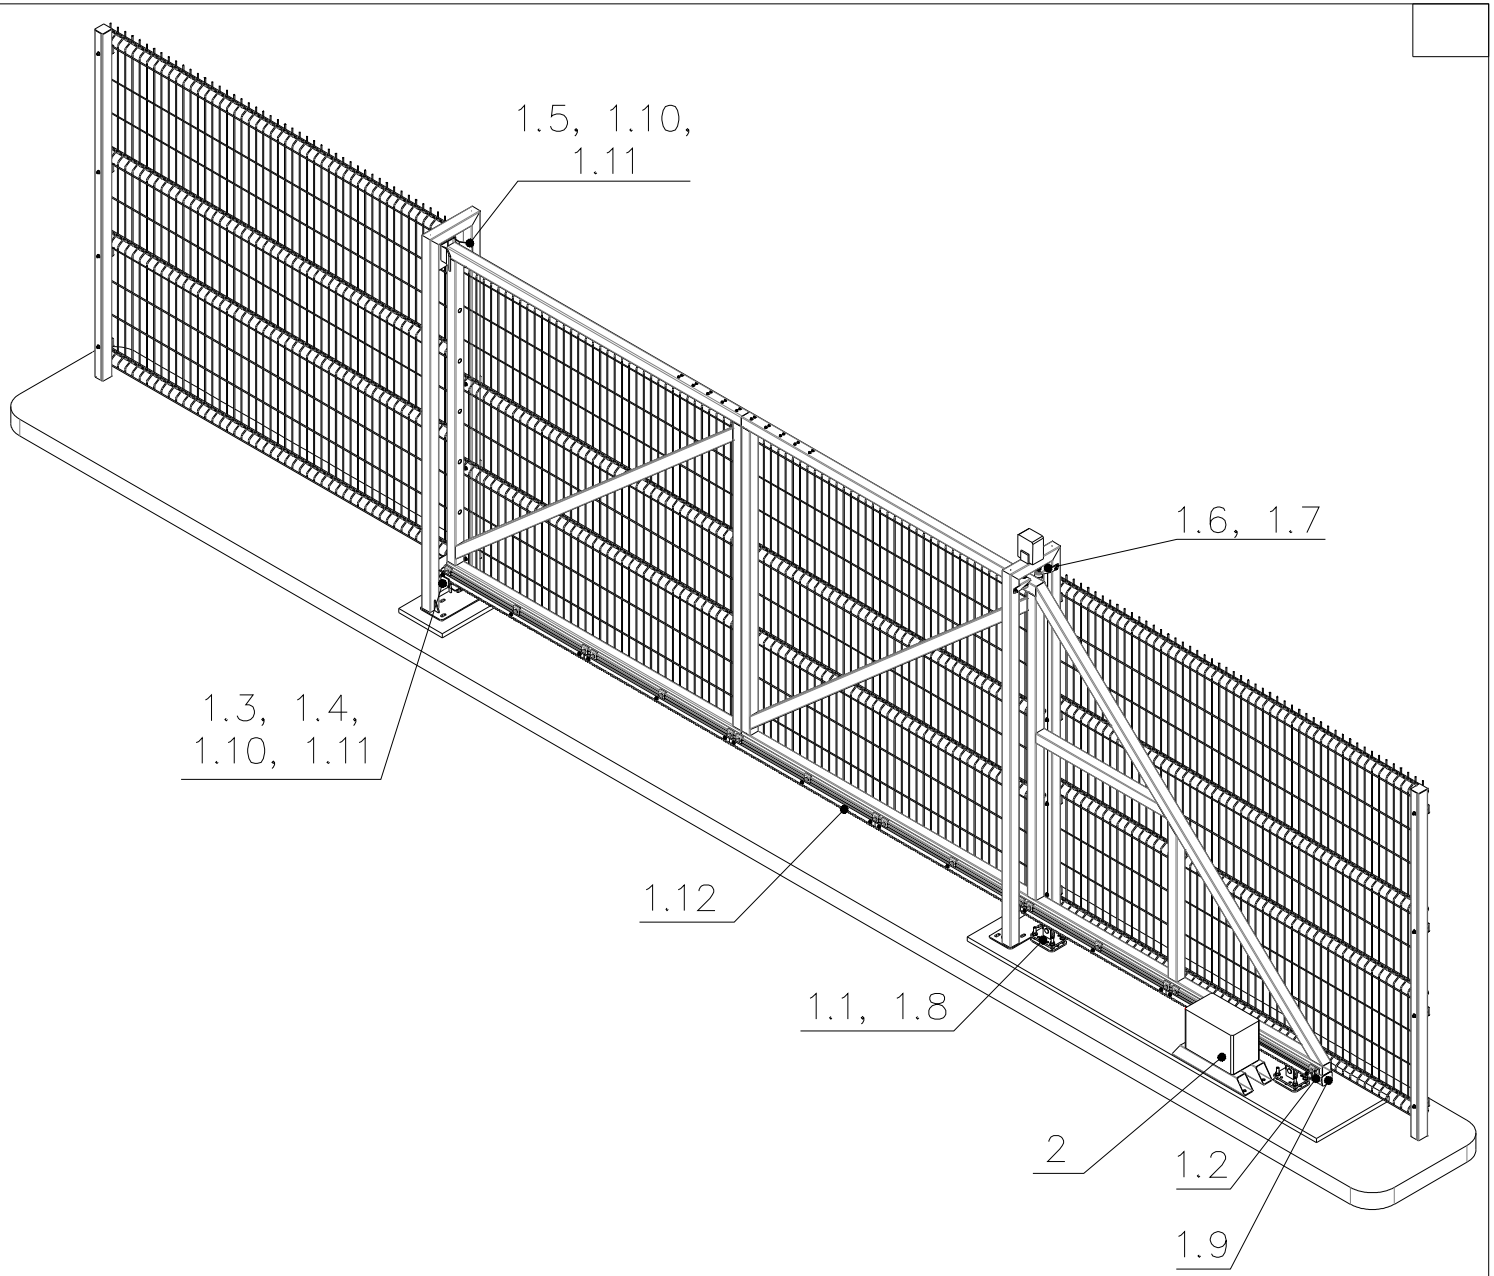

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Ворота откатные автоматические
Комплект Профи от 6–9м

Лист
71

Формат А4


Комплект Стандарт		Комплект Профи	
1.1. Опора Стандарт		1.1. Опора Профи	
1.2. Направляющая Стандарт/RC59 6м		1.2. Направляющая Профи/RC74 9м	
1.3. Ролик концевой съемный Стандарт		1.3. Ролик концевой съемный Профи	
1.4. Ловитель нижний роликовый Стандарт		1.4. Ловитель нижний Профи	
1.5. Ловитель верхний составной роликовый		1.5. Ловитель верхний составной роликовый	
1.6. Ролик резиновый с набором крепежа "стандарт"		1.6. Ролик резиновый с набором крепежа "стандарт"	
1.7. Кронштейн с боковым креплением		1.7. Кронштейн с боковым креплением	
1.8. Подставка регулировочная М16 Стандарт/Профи		1.8. Подставка регулировочная М16 Стандарт/Профи	
1.9. Заглушка направляющей Стандарт		1.9. Заглушка направляющей Профи	
1.10. Кронштейн для одинарного столба, левый/правый		1.10. Кронштейн для одинарного столба, левый/правый	
1.11. Комплект крепежа для ловителей (болт с квадрат. подголовником М10х20, гайка с фланцем)		1.11. Комплект крепежа для ловителей (болт с квадрат. подголовником М10х20, гайка с фланцем)	

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Комплект для автоматизации откатных ворот

Формат А4


1.12. Рейка зубчатая 31х6 Стандарт (длиною 1м)



1.12. Рейка зубчатая 30х8 Профи (длиною 1м)



Расчет количества зубчатой рейки в зависимости от длины ворот

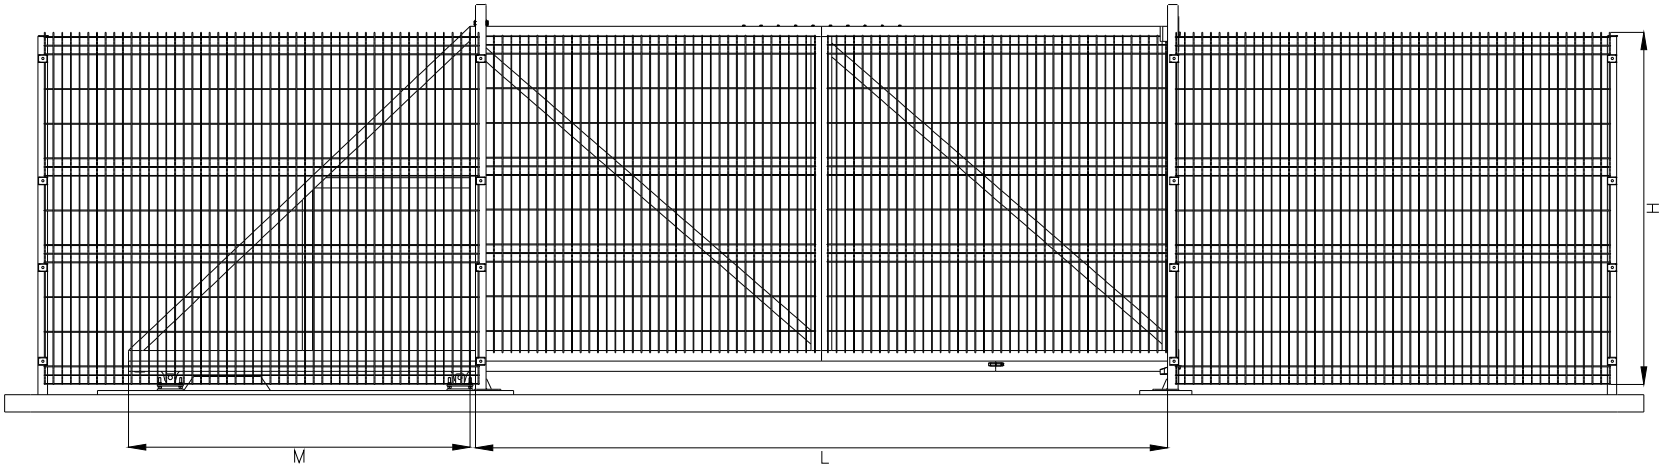

H, м	Ширина проема, м	Кол–во реек для ворот Стандарт, шт	Кол–во реек для ворот Профи, шт	L, мм	M, мм
1,53 1,73 2,03 2,23 2,43	3	4		3005	1365
	3,5	4		3470	
	4	5		3930	1970
	4,5	6		4430	
	5	6		4930	
	5,5	7		5430	
	6	7		5965	
	6,5		8	6455	
	7		8	6955	
	7,5		9	7455	2935
	8		10	7955	
	8,5		10	8480	
	9		11	8980	

2. Комплектующие для автоматического привода ворот Стандарт длиной от 3 до 6м	Включает в себя: 1. Привод NICE RD400; 2. Пульт – 2 шт; 3. Фотоэлементы EPM – 1 пара; 4. Лампа ELDC – 1 шт; 5. Зубчатая рейка ROA8 – колличество реек согласно таблице на Листе 65.	
2. Комплектующие для автоматического привода ворот Профи длиной от 6 до 9м	Включает в себя: 1. Привод NICE RB600; 2. Радиоприемник OXIBD; 3. Пульт – 2шт; 4. Фотоэлементы EPM – 1 пара; 5. лампа ELDC – 1 шт; 6. Зубчатая рейка ROA8 – колличество реек согласно таблице на Листе 65.	


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Комплект для автоматизации откатных ворот

Формат А4


Калитки М12, М16 Распашные ворота М12 и М16

Тип А* Стандартное исполнение

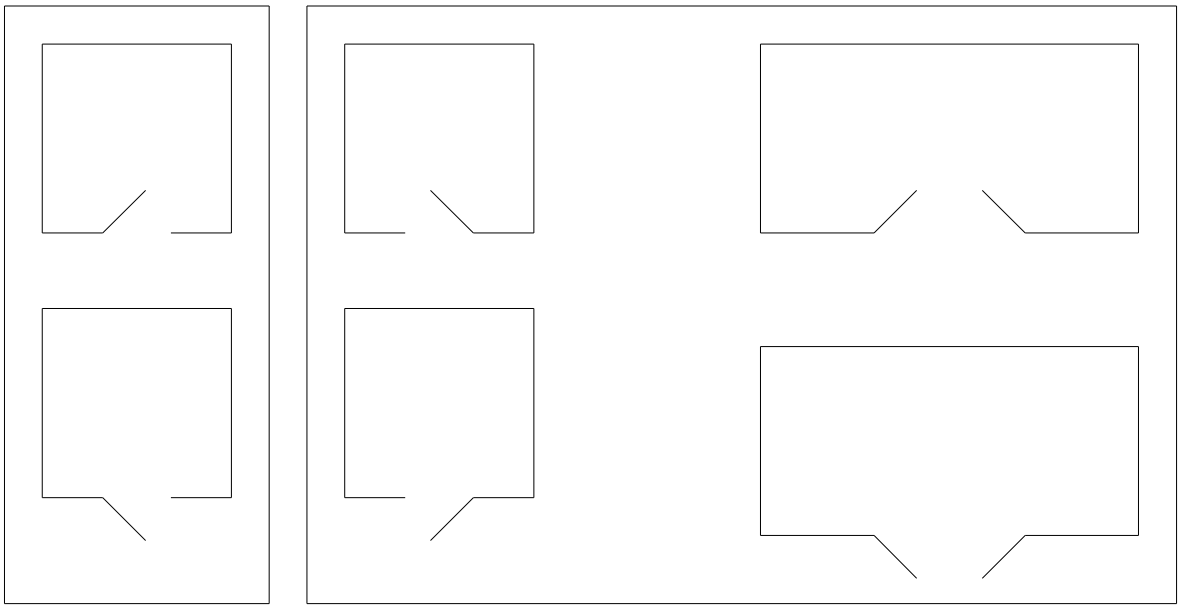


Откатные ворота

Откат вправо Откат влево

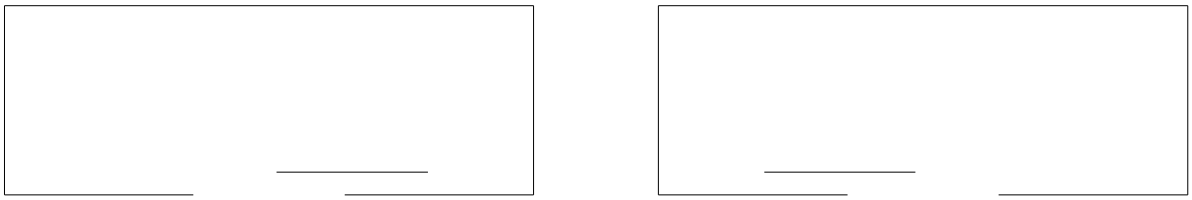


*Тип А – производится под заказ


Вариант открывания
Тип А

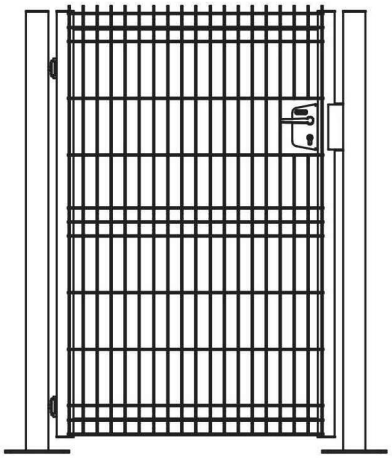


Вариант открывания
Тип Б

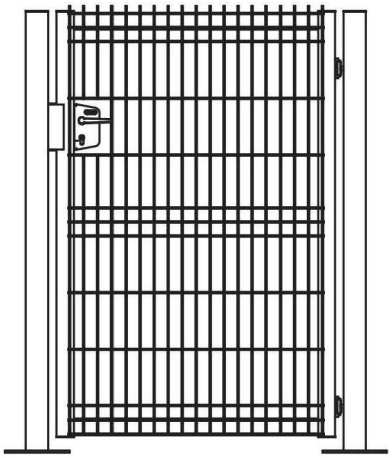

Вариант открывания
Тип В

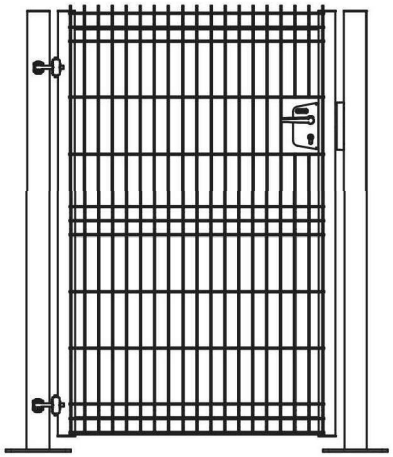

Вариант открывания
Тип Г

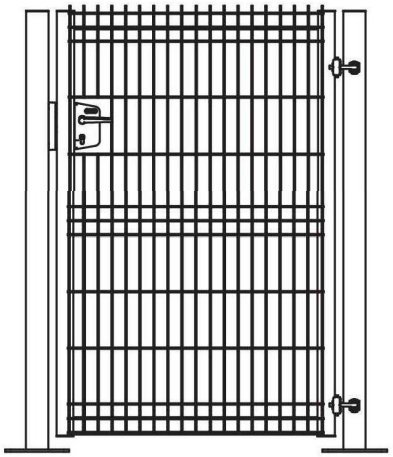


Тип А

Тип Б

Тип В

Тип Г

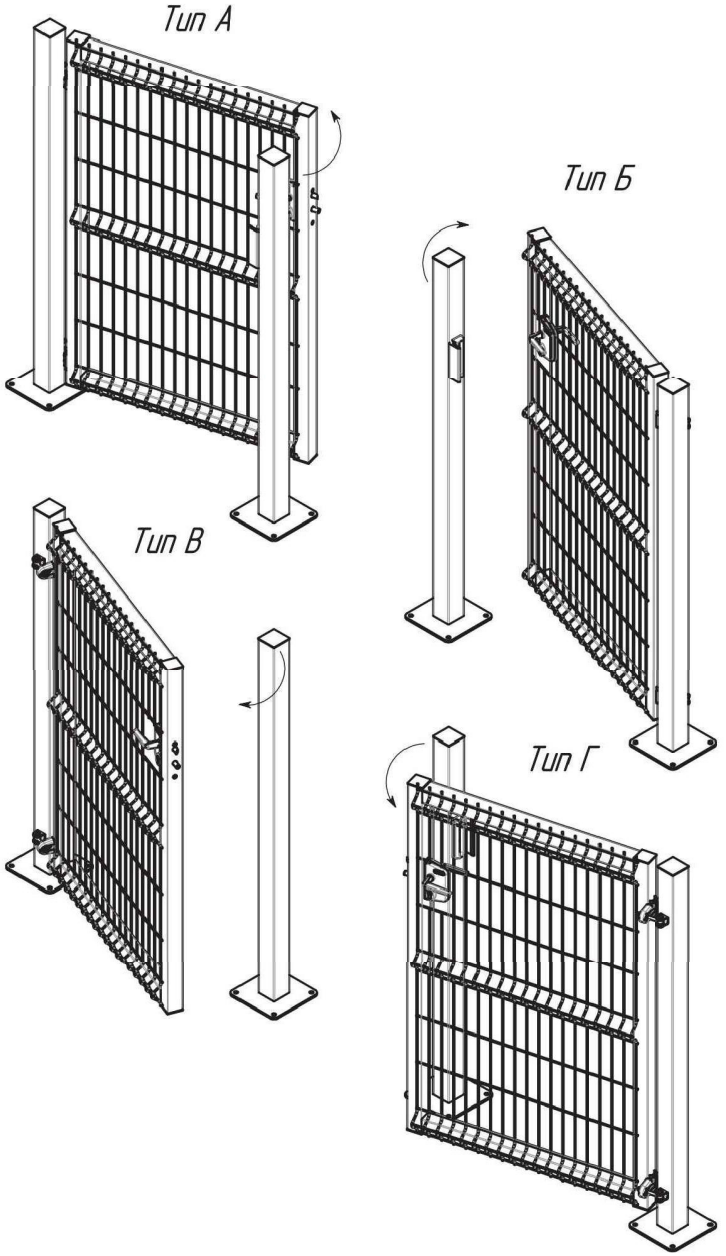



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Угловое соединение (внутр. распол. панелей)


Лист
76

Формат А4

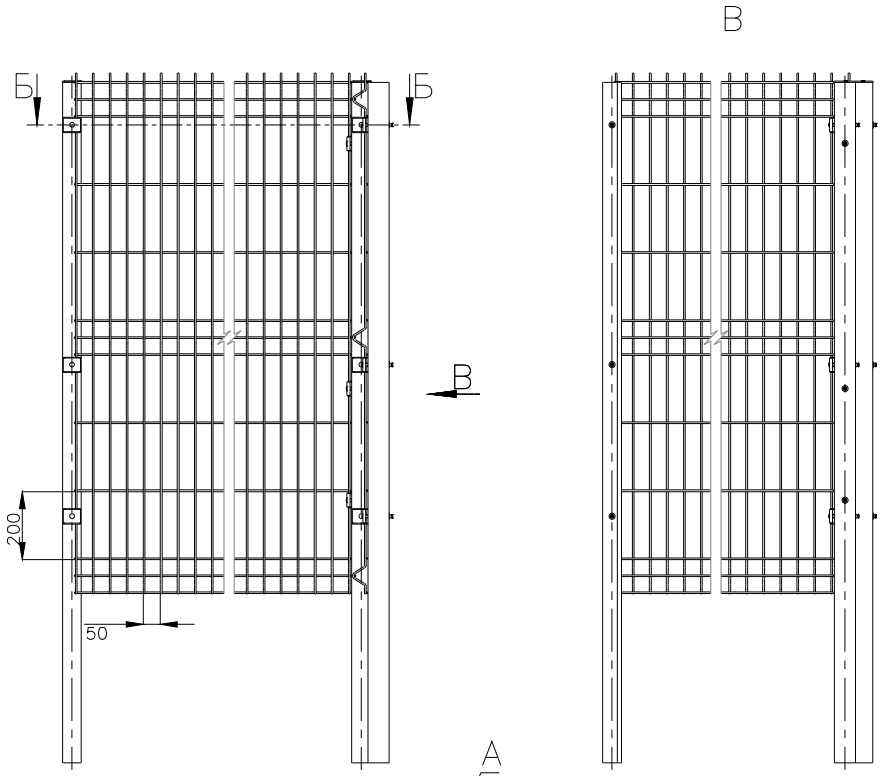

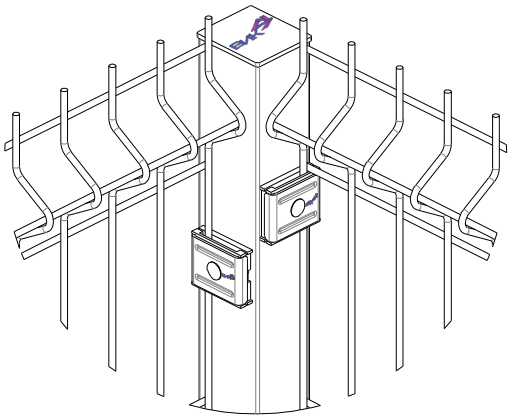

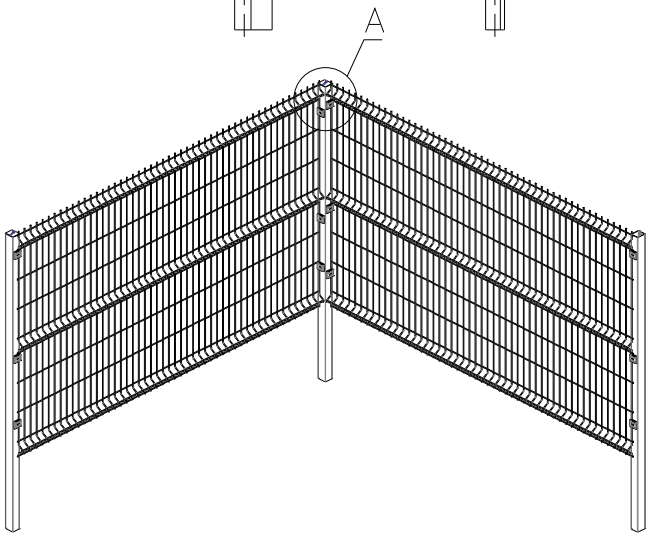

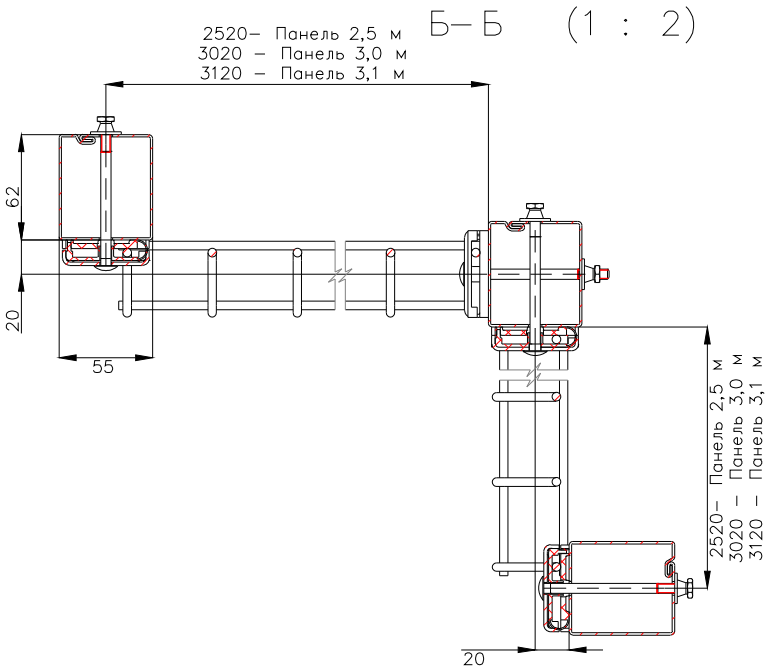



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Угловое соединение (внутр. распол. панелей)


Лист 77

Формат А4

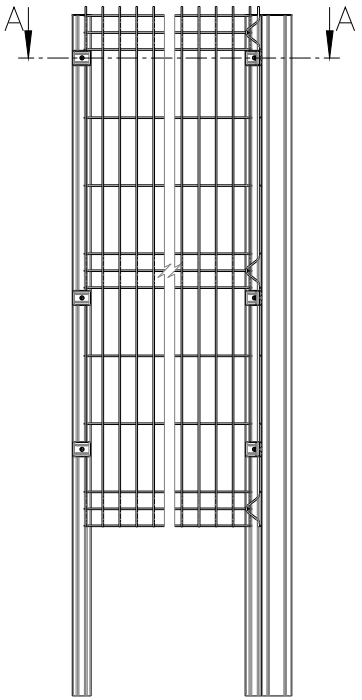


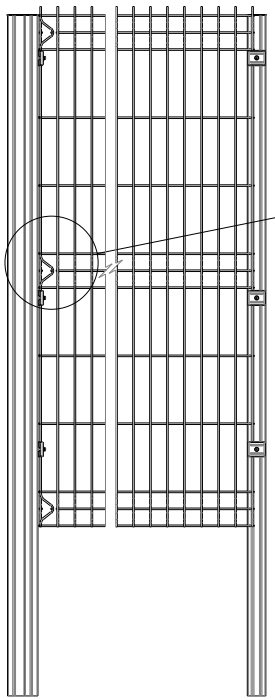


В (1 : 4)




Б (1 : 2)

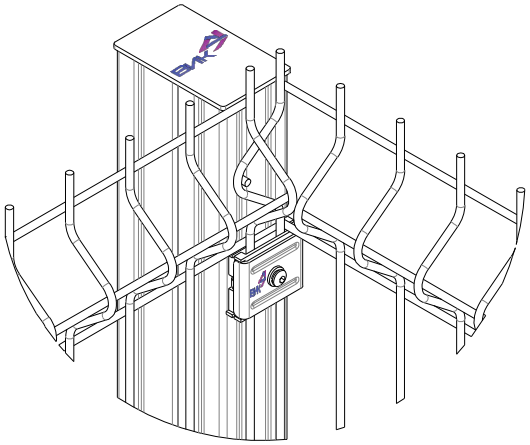

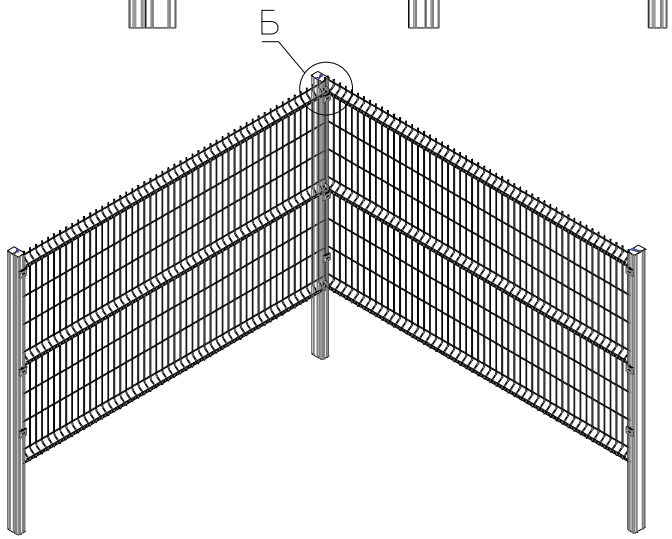

А–А (1 : 2)

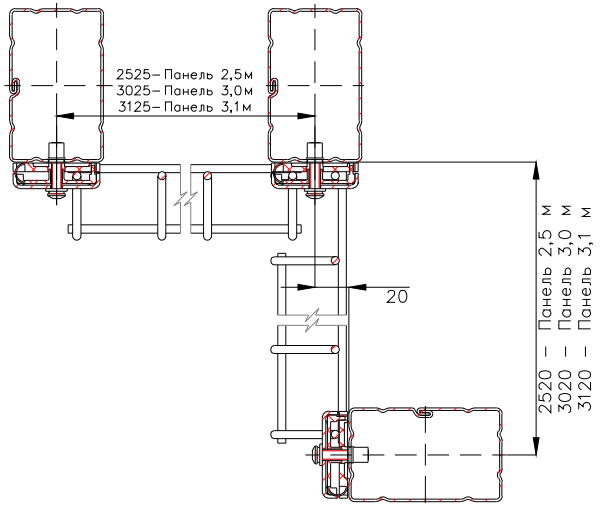



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Угловое соединение
(внутр. распол. панелей_бонка)


Лист
78

Формат А4

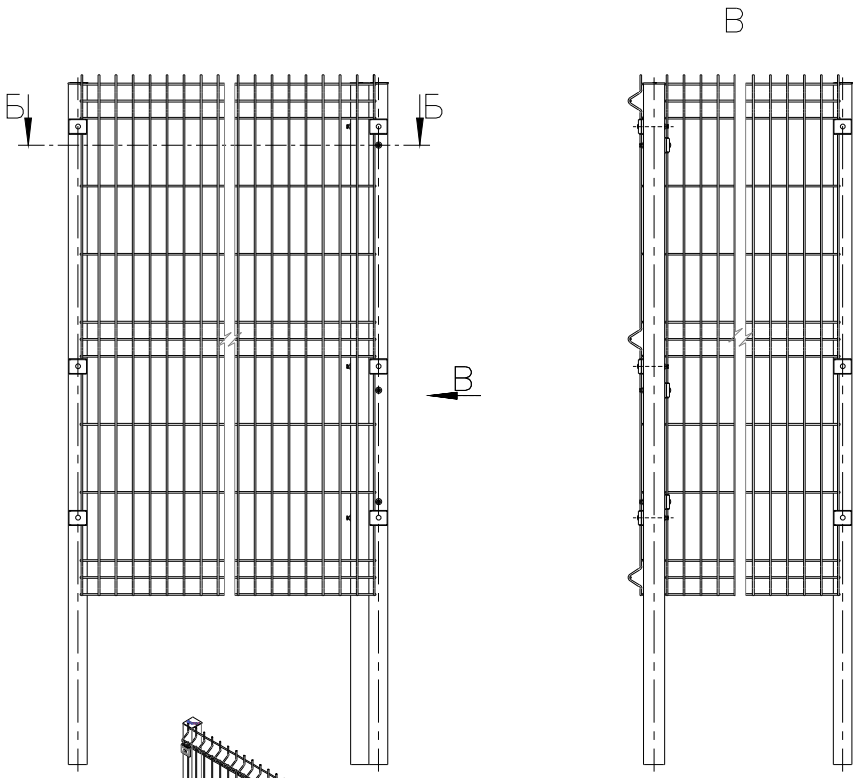


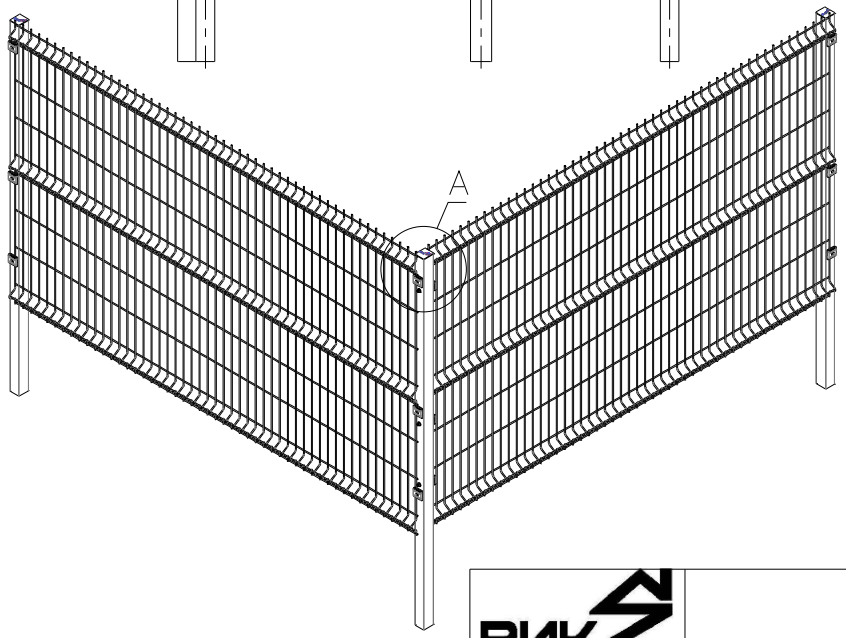

А (1 : 2)

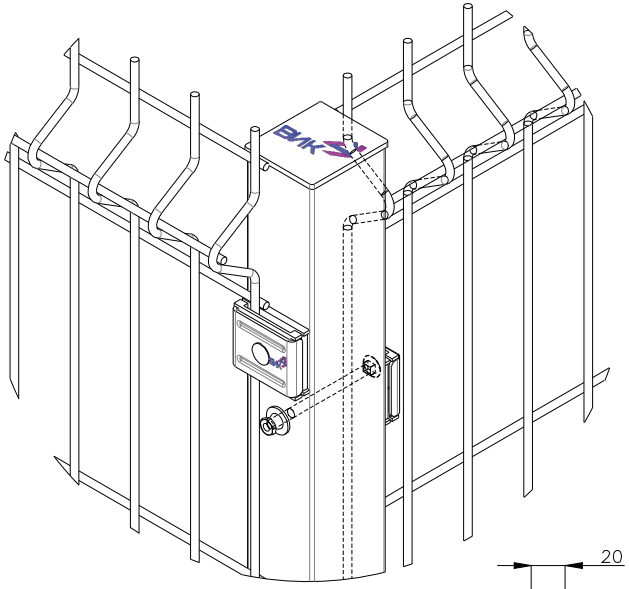

Б–Б (1 : 2)

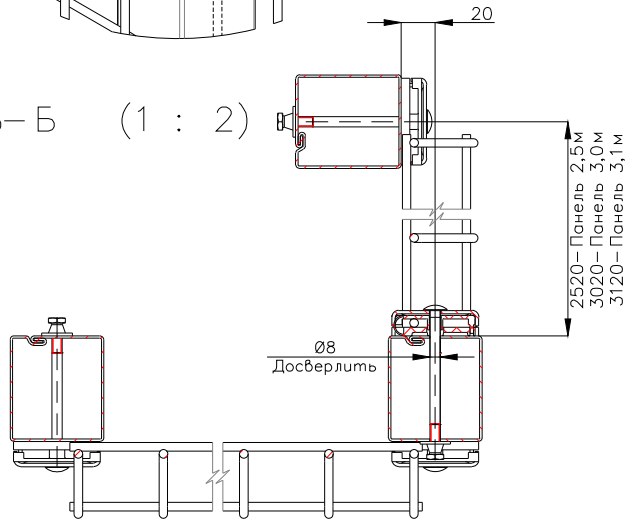



ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Угловое соединение (острый угол)


Лист
79

Формат А4

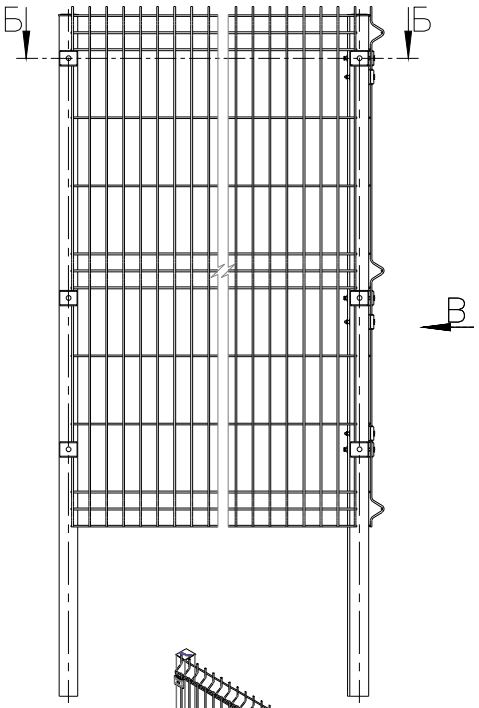


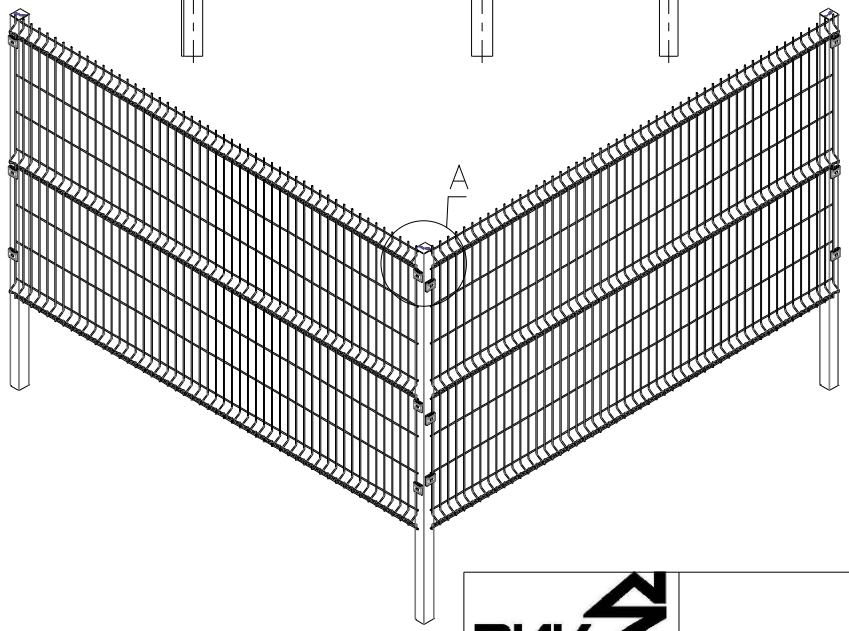

А (1 : 2)

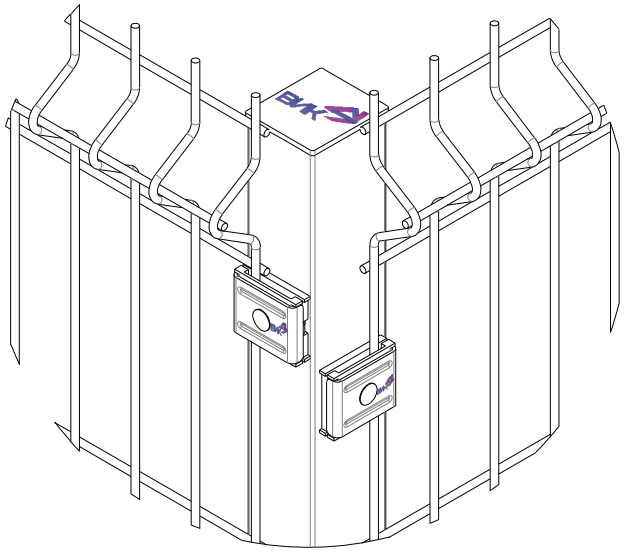

Б–Б (1 : 2)

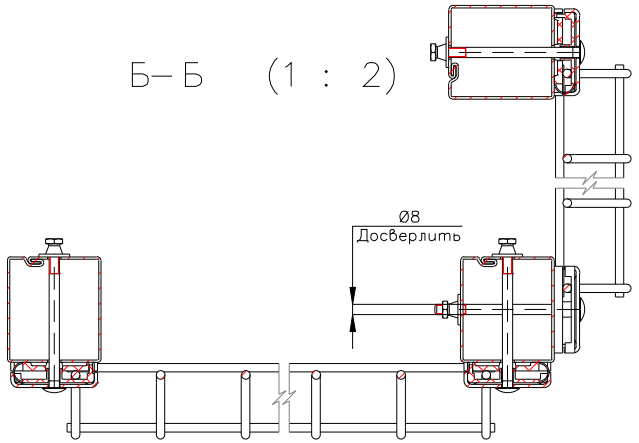


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Угловое соединение (тупой угол)

Лист
80

Формат А4

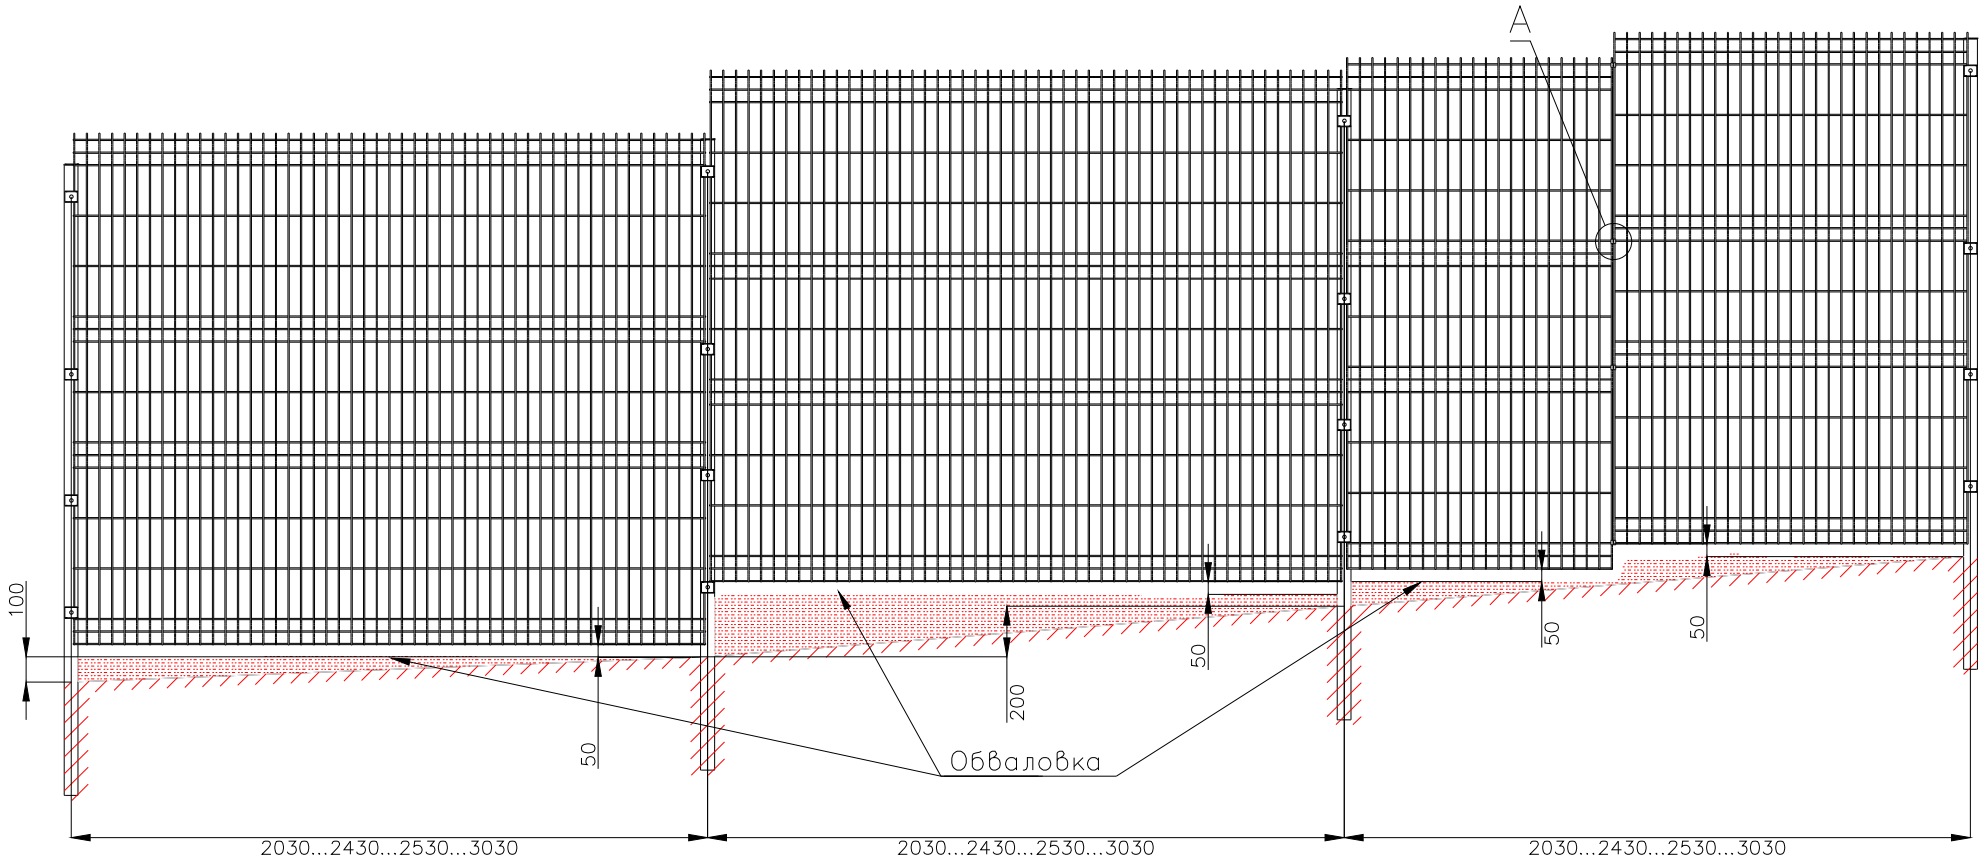

A (1 : 2)

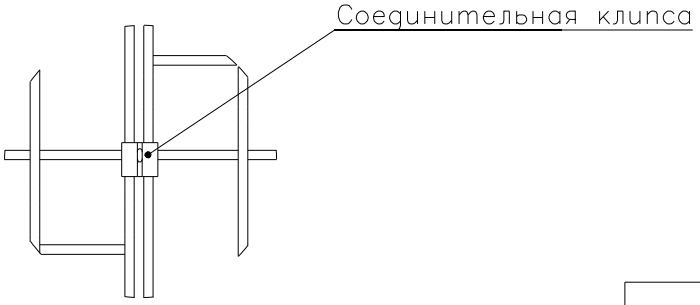

1. При помощи монтажной скобы можно обеспечит перепад в установке панелей от 100 до 200 мм.
2. Перепад высот более 200 мм можно обеспечить при помощи клипсы соединительной см. вид А.
3. Зазор в 50 мм, от нижней линии ограждения до земли, обеспечивается обваловкой грунта.


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Перепад ограждения по высоте


Лист
81

Формат А4


Ворота Стандарт/Профи Lock

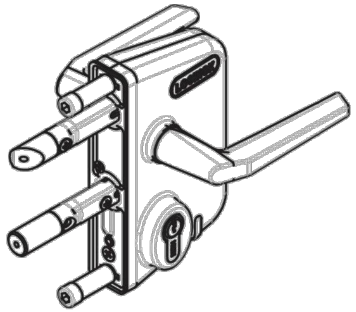

Замок LOCINOX




Планка притворная LOCINOX




Петля антивандальная M12 (M16) LOCINOX

количество и тип см. по чертежу




Ригель VSF-Q
2 шт.


Ворота Стандарт/Профи NoLock



Ригель VSF-Q
2 шт.

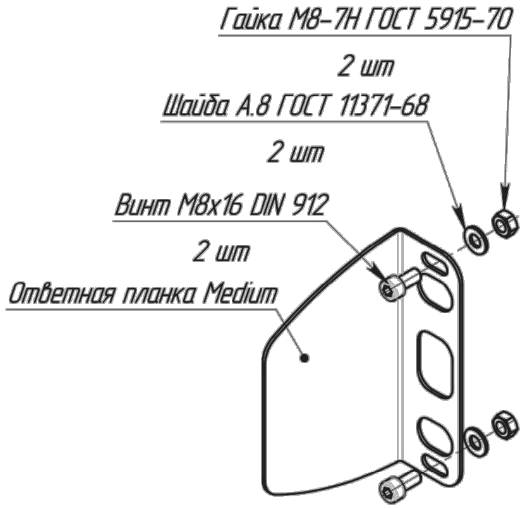

Ответная планка
(в сборе)



Петля антивандальная M12 (M16) LOCINOX


количество и тип см. по чертежу

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ


Комплектация входных групп Стандарт/Профи

Формат А4


Дополнительная комплектация

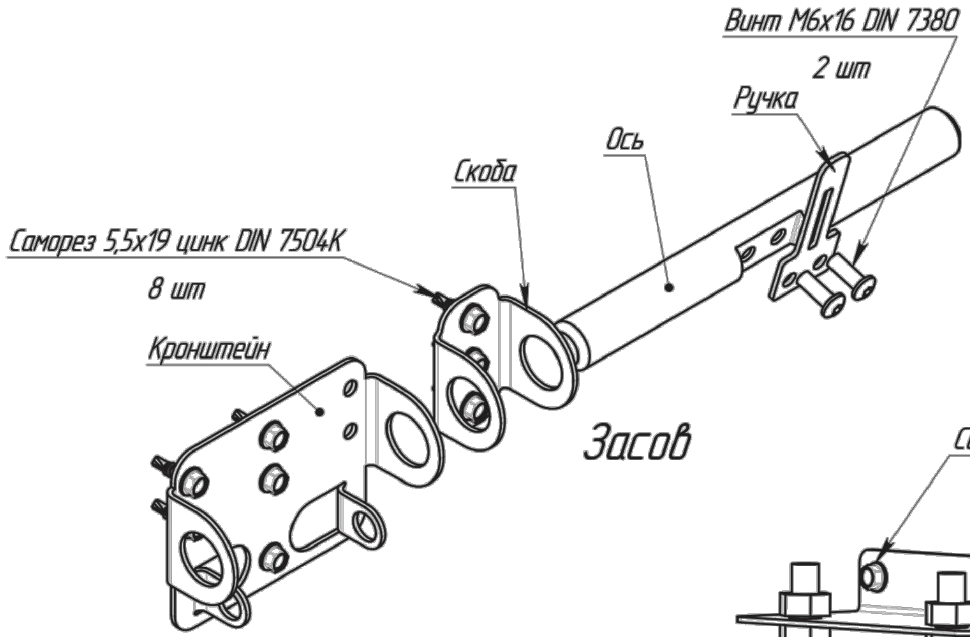

Засов

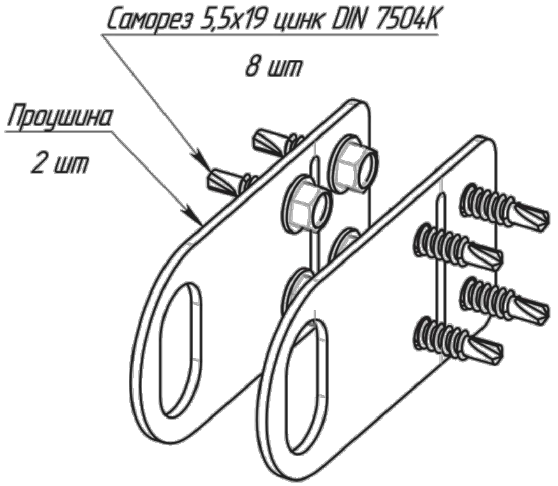


Проушина (в сборе)

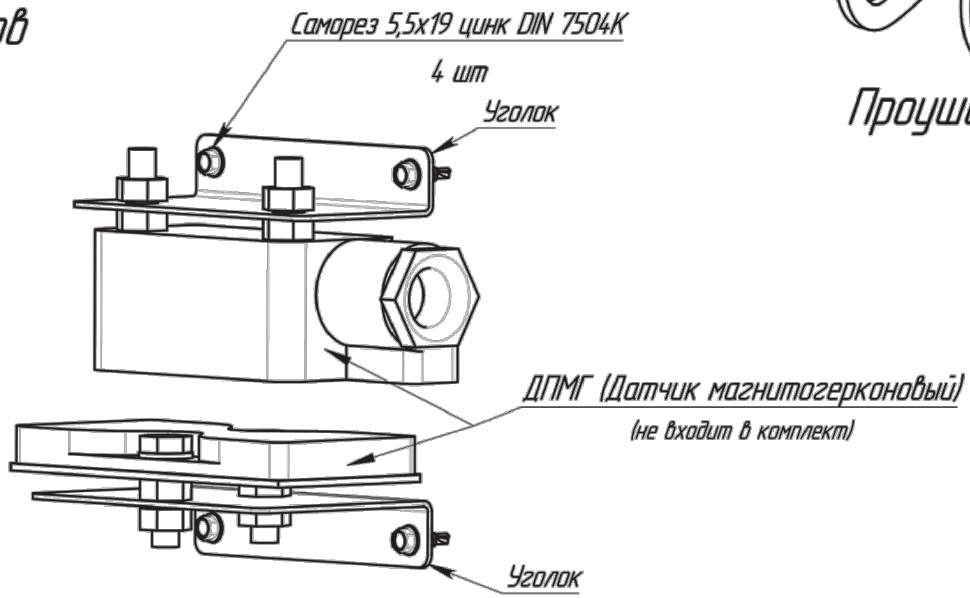


Комплект крепления для ДПМГ


Калитка Стандарт/Профи Lock



Замок LTKZ




Петля Locinox GAM12-130
2 шт.

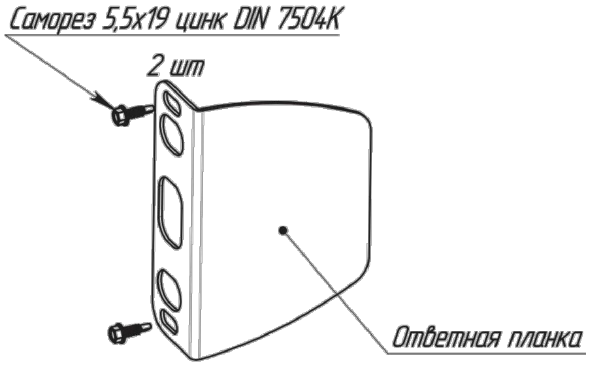


Ответная планка
(в сборе)


Калитка Стандарт/Профи NoLock



Петля Locinox GAM12-130
2 шт.

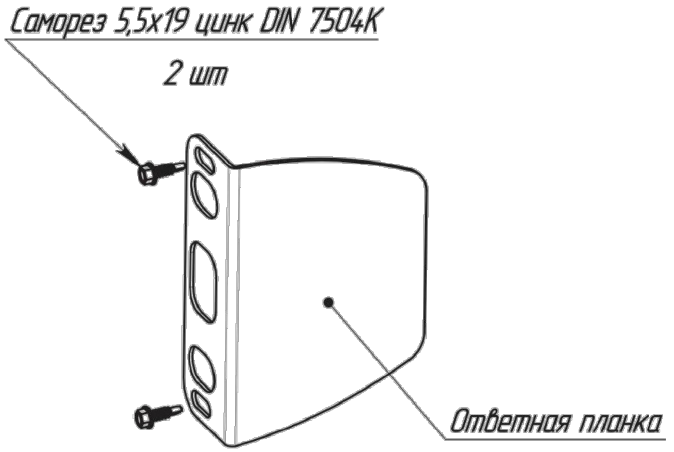


Ответная планка
(в сборе)

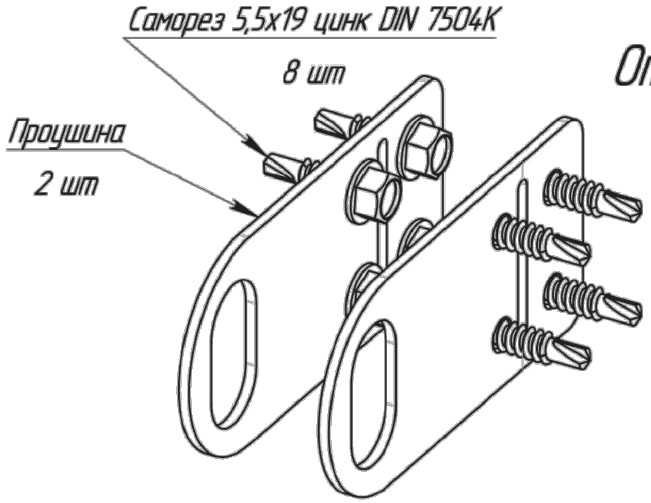


Проушина (в сборе)

Комплектация ворот с шириной до 4м


Ворота Стандарт/Профи Lock




Замок LTKZ



Петля Locinox GAM12-130...150
2 шт.

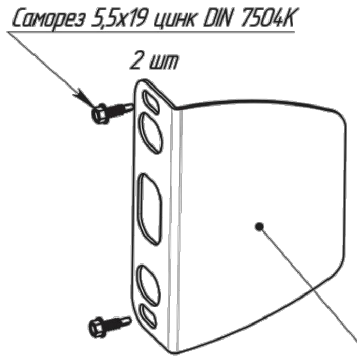


Ответная планка
(в сборе)

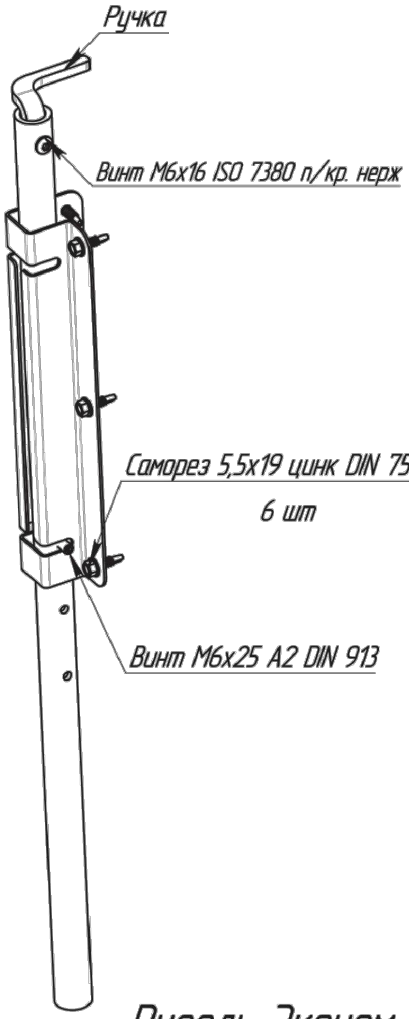

Ригель Эконом

Ворота Стандарт/Профи NoLock

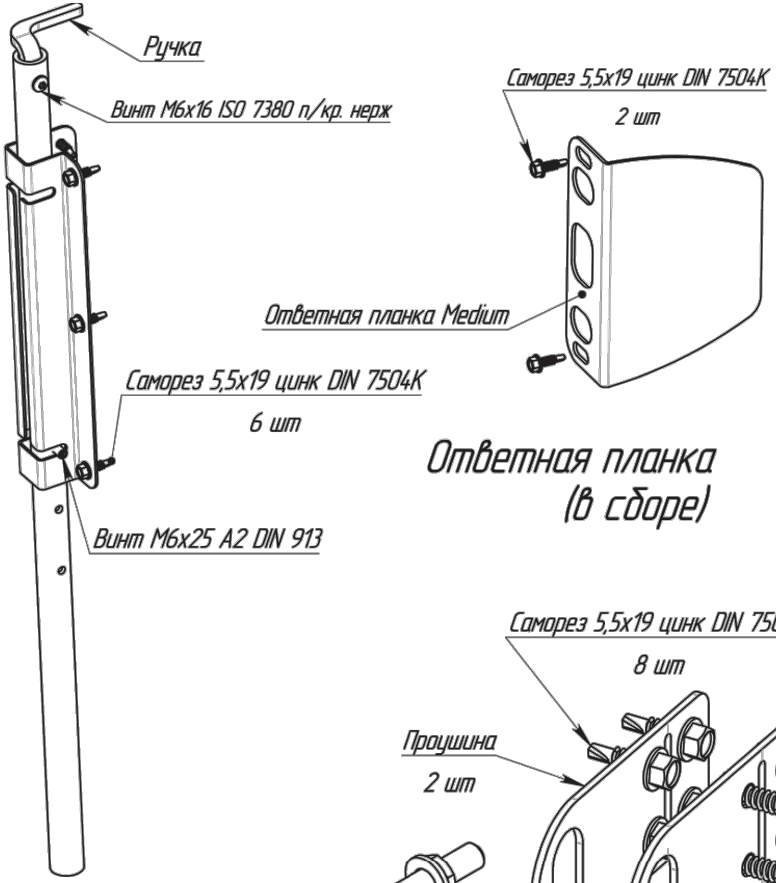

Ответная планка
(в сборе)


Ригель Эконом

Проушина (в сборе)


Петля Locinox GAM12-130...150
2 шт.

Комплектация ворот с шириной до 4.5м


Ворота Стандарт/Профи Lock




Замок LTKZ



Петля GBMU4D12-Z-90-02-50
2 шт.




Ответная планка
(в сборе)

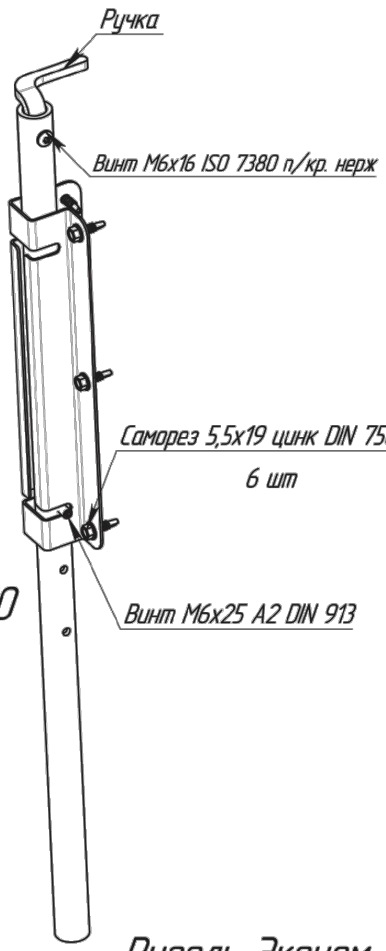


Ригель Эконом


Ворота Стандарт/Профи NoLock

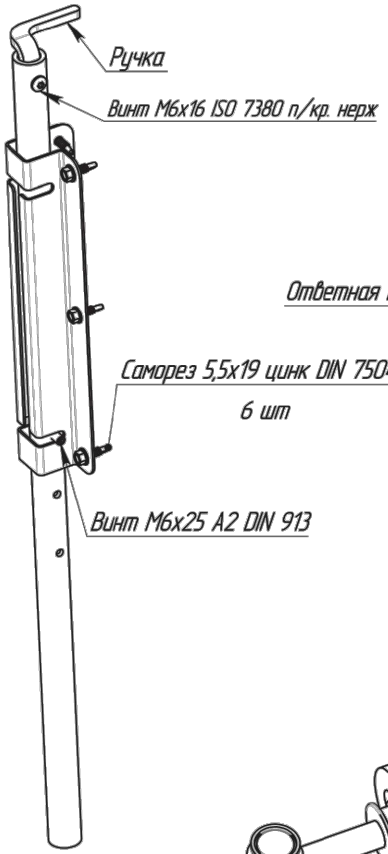


Ригель Эконом

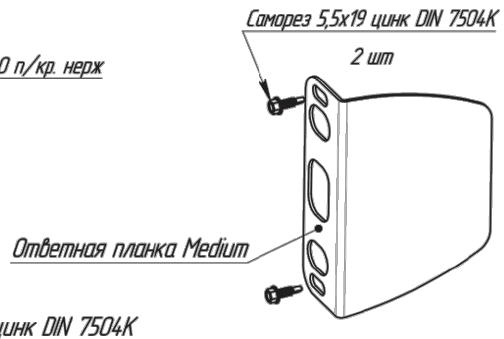

Ответная планка
(в сборе)




Петля GBMU4D12-Z-90-02-50
2 шт.

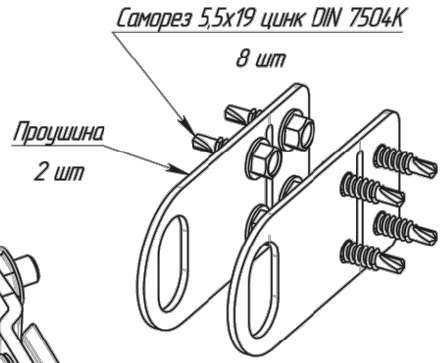


Проушина (в сборе)

Калитка Стандарт/Профи Lock




Петля Locinox GBM12-130
2 шт.

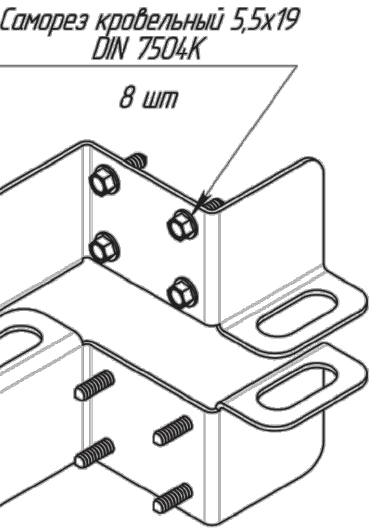


Планка притворная
(комплект)


Калитка Стандарт/Профи NoLock




Петля Locinox GBM12-130
2 шт.

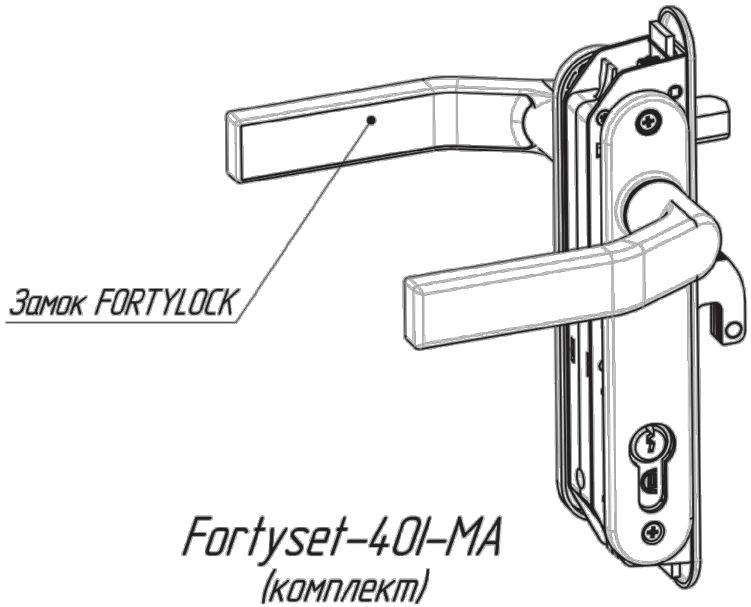


Fortyset-401-MA
(комплект)

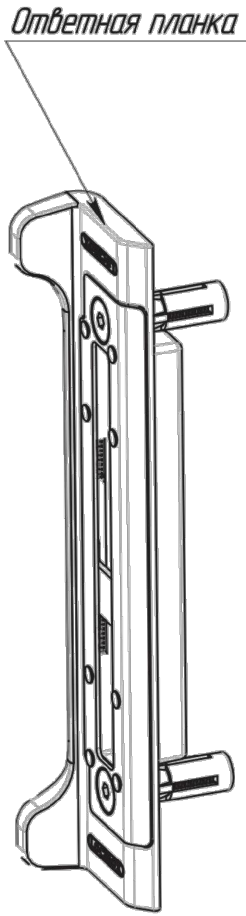


Ворота Стандарт/Профи Lock



Петля Locinox GBM12-150
2 шт.

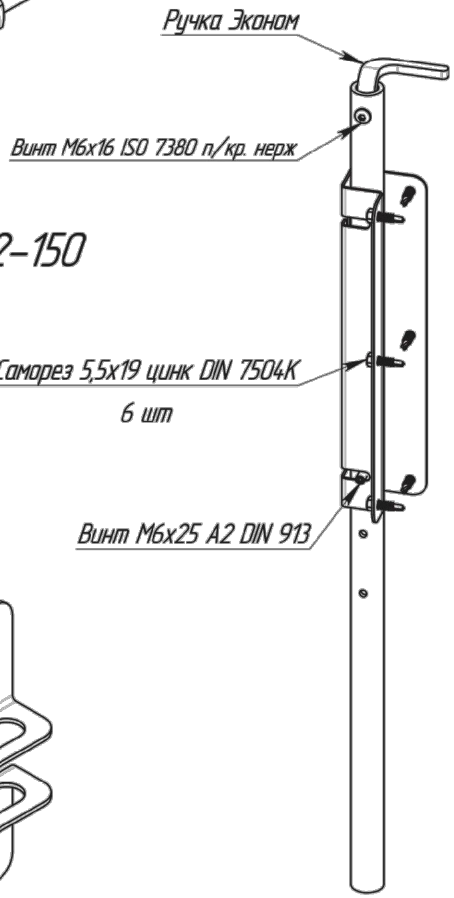


Ригель Эконом

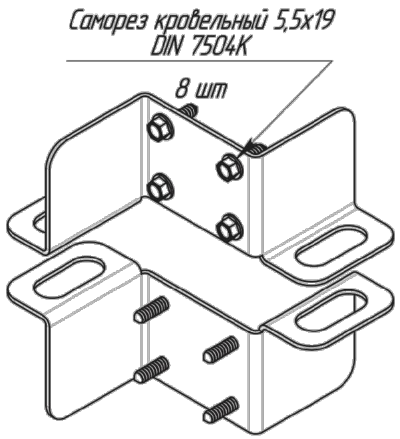


Планка притворная
(комплект)


Ворота Стандарт/Профи NoLock



Петля Locinox GBM12-150
2 шт.

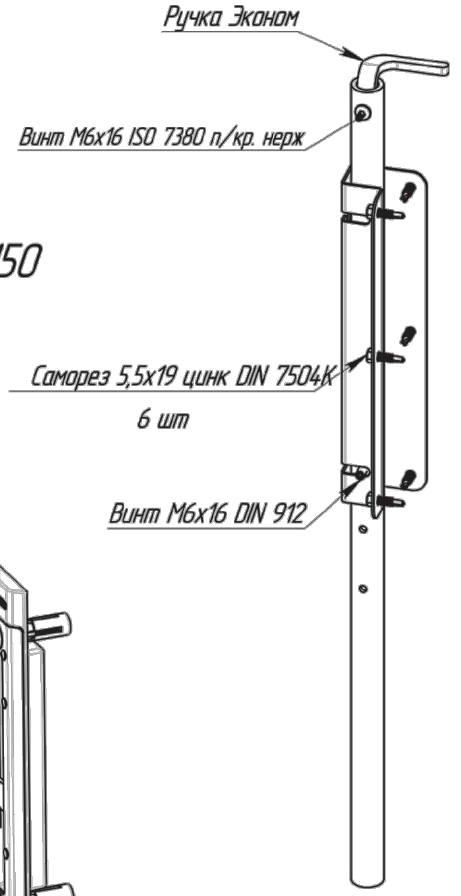


Ригель Эконом

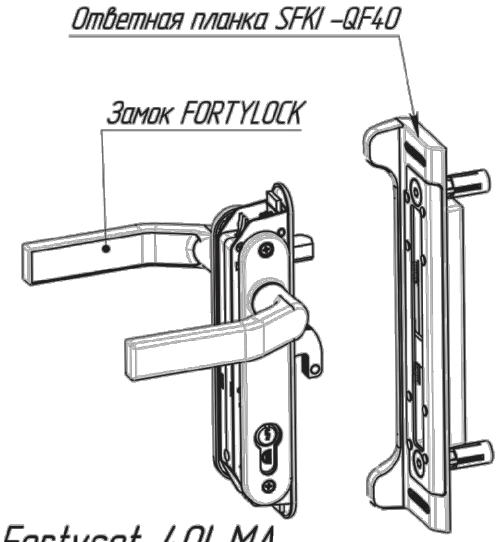


Fortyset-401-MA
(комплект)


Калитка Стандарт/Профи Lock

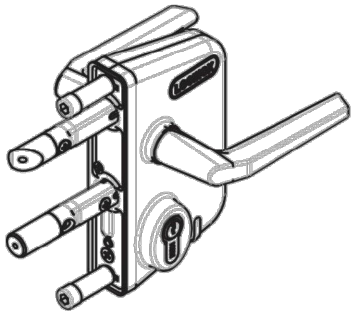

Замок LOCINOX




Планка притворная LOCINOX



Петля антивандальная M12 (M16) LOCINOX


количество и тип см. по чертежу

Калитка Стандарт/Профи NoLock



Петля антивандальная M12 (M16) LOCINOX

количество и тип см. по чертежу

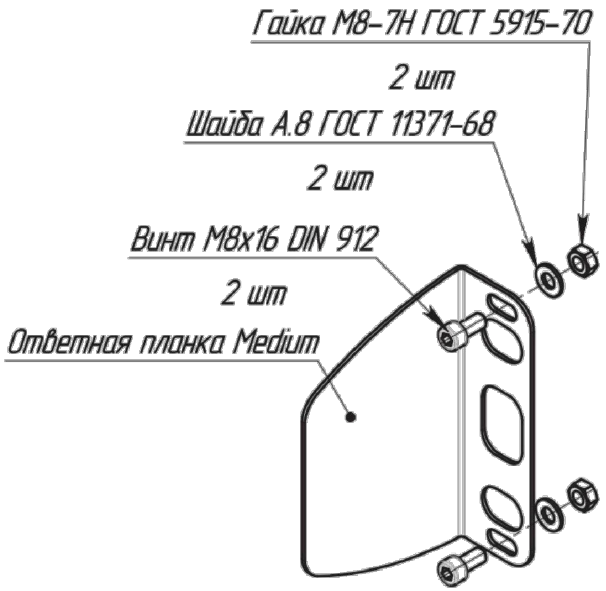

Ответная планка (в сборе)