
Подконструкция

Подконструкция – это система кронштейнов и направляющих профилей, которая гарантирует долгий срок службы, надежность и безопасность эксплуатации вентилируемого фасада в целом. Подконструкция создает единую каркасную систему. С ее помощью облицовочные элементы крепятся надёжно, создавая вентиляционный зазор.
Элементы подконструкции ВИК изготовлены из оцинкованной стали, за счет чего имеют небольшой вес и не дают основанию перегружаться. При необходимости возможна покраска элементов порошковой краской. Все кронштейны укомплектованы терморазделяющей прокладкой и оцинкованной шайбой 2 мм.

Крепёжный профиль Т-образный

НОВИНКА



Размер: 65/80/100x30/50
Толщина стали: 0,9/1,2 мм

Крепёжный кронштейн ККУ




Размер: 90/120/150/180/200/230
Толщина стали: 1,2/2 мм

Крепёжный кронштейн КК




Размер: 50/90/120/150/180/230
Толщина стали: 1,2 мм

Удлинитель кронштейна УК-150




Размер: 150
Толщина стали: 1,2 мм

Крепёжный профиль шляпный




Размер: 50/60/90x20x20x3000
Толщина стали: 0,9/1,2 мм

Крепёжный профиль Г-образный



Размер: 40x40/44x60
Толщина стали: 0,9/1,2 мм

Крепёжный профиль Z-образный



Размер: 29x20x38,8x3000
Толщина стали: 0,9/1,2 мм

Кляммер рядовой



Размер: 75x10
Толщина стали: 1/1,1/1,2 мм

Кляммер стартовый



Размер: 38x10
Толщина стали: 1/1,1/1,2 мм

8-800-222-52-62
Бесплатная горячая линия

www.sstkvik.ru
Подробнее о нашей продукции

ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
от производителя




PIR-ПАНЕЛИ
НОВИНКА


Сэндвич-панели - современный строительный материал для сооружения быстровозводимых зданий. Они относятся к классу ограждающих конструкций и широко используются в качестве контура при возведении объектов складского, промышленного, торгового и спортивного назначения.

Структура сэндвич-панелей

Сэндвич-панели имеют трёхслойную структуру. Панель состоит из двух стальных листов, плоских или профилированных и изолирующего наполнителя между ними. Элементы соединяются специальным двухкомпонентным клеем на полиуретановой основе. Защитой от коррозии служит полимерное покрытие.

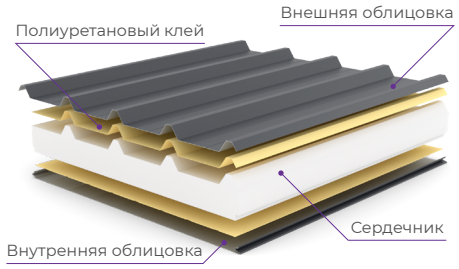


Виды утеплителя

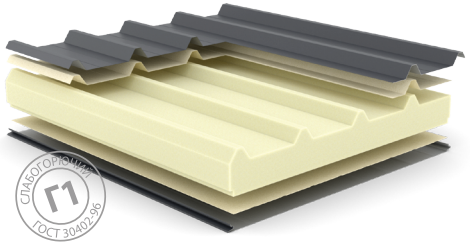


Пенополиизоцианурат (ПИР)

Пенистый плитный утеплитель нового поколения. Обладает низкой теплопроводностью благодаря своей закрытой ячеистой структуре. Производится в результате завершенной химической реакции, имеет стопроцентную полимеризацию и не содержит опасных составляющих. Не горит. Экологичен.

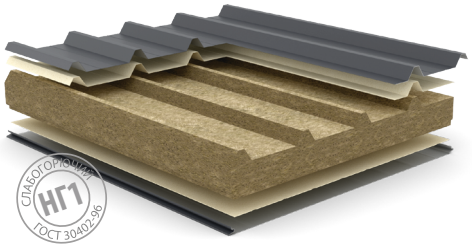

Минеральная вата


Имеет волокнистую структуру и изготавливается способом плавления горных пород, свойствами которых и обусловлены ее достоинства: не горит и не поддерживает горения, имеет высокие теплосберегающие свойства; при нагревании и охлаждении не деформируется. Не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

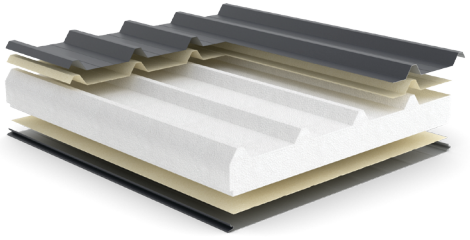


Пенополистирол

Обладает высокими эксплуатационными свойствами в условиях низких температур и повышенной влажности. Экологически безопасен. Имеет малый вес. Обеспечивает теплотехнический эффект. Большим плюсом является отсутствие запаха, следовательно, не вызывает аллергии. Экономически выгоден.

Кровельные сэндвич-панели

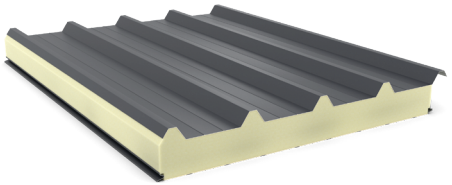


Применяются для обустройства кровли промышленных зданий. Ребра жёсткости из высокого трапециевидного профиля увеличивают прочность панелей и выполняют функцию верхней металлической обшивки. Для кровельных панелей используется утеплитель большей плотности - не менее 105 кг/м3 (согласно ТУ и ГОСТ).

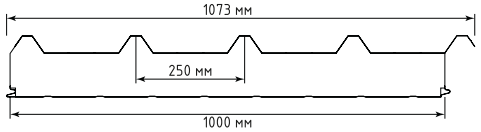


Ширина	Длина	Толщина
1 м	2-13 м/п	60-250 мм


Крепление кровельных сэндвич-панелей

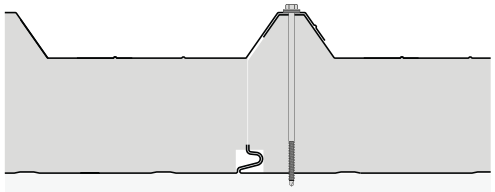

Стеновые сэндвич-панели

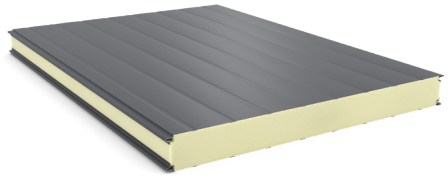


Применяются для строительства наружных стен, межкомнатных перегородок. Для облицовки используются гладкие листы или профилированные. Стеновые ТСП скрепляются между собой специальным Z-замком, обеспечивающим высокую плотность стыка. Поэтому в этих местах не требуется использование дополнительных облицовочных покрытий, нащельников и доборных элементов.



Ширина	Длина	Толщина
1/1,16/1,19 (RAL 1014, 5005, 7004, 7024, 9003, 9006) М	2-13 м/п	60-250 мм

Замок Z-Lock ГОСТ 32603-2021

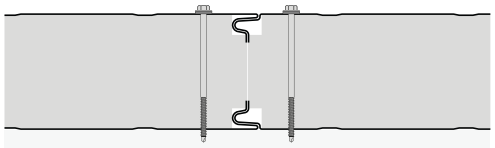

Виды облицовки



Гладкая | Волна | Трапеция | Накатка

Возможны комбинации различных видов облицовки верхней и нижней стороны за исключением сочетания волна-волна.