Пластиковые водосточные системы

Водосток DÖcke®

Водосточная система **DÖcke®** – сборная конструкция, предназначенная для отведения воды с кровель разных типов. Трубы и желоба водостоков Дёке изготавливаются по технологии коэкструзии, позволяющей использовать в одном технологическом процессе два различных по характеристикам полимерных материала. Поэтому системы бесшумны, не подвержены коррозии, плесени и грибку.

Система представлена в трех сериях: **Премиум, Люкс и Стандарт.**

Дёке «Премиум» - идеально подходит для крыш площадью от 150 до 250 м². Диаметр трубы 85 мм., диаметр жёлоба 120 мм., толщина стенок 1,8 мм.
Дёке «Люкс» - обладает большой пропускной способностью, подходит для кровли 250 м² и выше. Диаметр трубы 100 мм., диаметр жёлоба 141 мм., толщина стенок 2,2 мм.
Дёке «Стандарт» - для кровли до 150 м². Диаметр трубы 80 мм., диаметр жёлоба 120 мм., толщина стенок 1,7 мм.

Цветовые решения:

В наличии: **шоколад** | **графит**

Под заказ: **пломбир** | **каштан** | **красный** | **зеленый**

Заглушка желоба




Диаметр: 120 мм

Соеденитель желоба




Диаметр: 120 мм

Труба водосточная



Диаметр: 85 мм
Длтнна: 1000 мм

Желоб водосточный



Диаметр: 120 мм
Длинна: 3000 мм

Колено



Угол: 45°/72°
Диаметр: 85 мм

Угол желоба



Угол: 90°/120°
Диаметр: 120 мм

Труба



Диаметр: 85 мм

Муфта соеденительная



Диаметр: 85 мм

Наконечник



Диаметр: 85 мм

Кронштейн желоба



Диаметр: 85 мм

Хомут универсальный



Диаметр: 85 мм

Держатель желоба



Диаметр: 85 мм

Сетка защитная



Толщина: 1,8 мм

Крепление регулируемое



Диаметр: 87 мм

Водосток BRYZA

Водосток BRYZA – это классический доведенный до совершенства форм, материал. Стойкий к ультрафиолету, морозоупорный материал высокого качества из поливинилхлорида (ПВХ), имеющий высокие характеристики по упругости и пожаробезопасности. Цветостойкость материала порадует вас своей долговечностью, а благодаря пластичности водосток сохранит свою форму после холодной зимы. Рабочий температурный режим системы от -60 до +50С.

Системы BRYZA производят на новом и современном оборудовании с высоким классом точности, что позволяет избежать бракованных изделий. В арсенале имеется четыре полукруглые системы в 75, 100, 125 и 150 диаметрах, в каждой из которой от четырех до семи цветов.

Цветовые решения:

В наличии: **RAL 8017** | **RAL 7021**

Под заказ: **RAL 9003** | **RAL 8004** | **RAL 3011** | **RAL 6020** | **RAL 9004** | **медь**

Диаметры трубы мм:

63 | 90 | 110

Диаметры желоба мм:

75 | 100 | 125 | 150

Желоб водосточный



Уникальная форма позволяет избежать перелива в большом потоке воды

Соеденитель труб



Стаканное соединение труб, компенсирует линейное расширение

Угловой элемент внешний



Стандартный угол 90°, 135°. Для соединения желобов на углах здания

Заглушка желоба



Ограничени потока воды у торца желоба. Герметичное соединение

Труба водосточная



Для отвода вод из желобов в дренажную систему либо к фундаменту

Колено трубы водосточной



Поворот и подвод трубы от сливной воронки, обеспечивает свободный слив воды у торца

Сливная воронка



Меняет направление потока воды из желобов в сторону сливной трубы

Муфта желоба



Обеспечивает герметичное соединение водосточных желобов

Угол внешний регулируемый



Для соединения водосточных желобов 125 мм под углом 120 -145°

Люк для чистки



Предотвращает попадание в дренажную канализацию веток, листьев с крыши

Держатель желоба



Надежное соединиес желобом, компенсация линейного расширения

Хомут



Фиксация водосточной трубы, также соединителей трубы, колена.

Угловой элемент внутренний



Стандартный угол 90°, 135°. Для соединения желобов на углах здания


ПРИМЕНЕНИЕ:

75 мм — Желоб 75 мм | Водосточная труба 63 мм
Небольшие жилые постройки, сараи, гаражи, беседки, балконы и мансарды.

100 мм — Желоб 100 мм | Водосточная труба 63/90 мм
Дачи, малые и средние склады, коммерческие и промышленные, общественные здания.

125 мм — Желоб 125 мм | Водосточная труба 90/110 мм
Многоквартирные дома, коттеджи, склады, коммерческие и промышленные, общественные здания.

150 мм — Желоб 150 мм | Водосточная труба 90/100 мм
Крупные объекты жилищного, промышленного и коммерческого назначения.

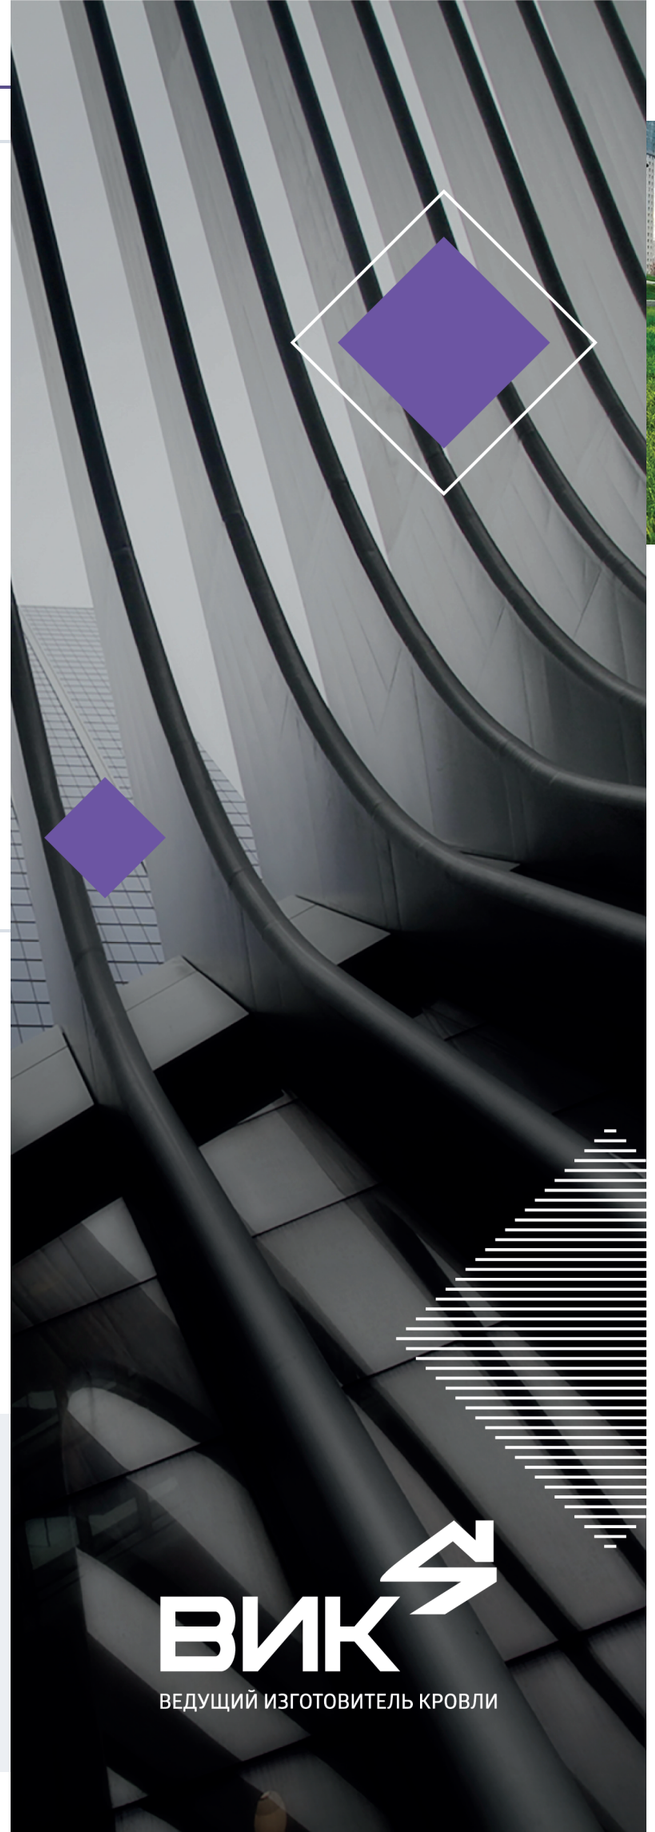

Поверхностный водосток



Системы поверхностного водоотвда (дренажа) предназначены для организации отвода дождевых и талых вод за пределы участка. Дождевые и талые воды отводятся по сетям ливневой канализации с выпусками в коллектор, водоемы или придорожные кюветы. Дренажную канализацию разрабатывают для сбора и отвода грунтовых вод.

Правильно спроектированные и смонтированные системы водоотведения с крыш обеспечат своевременный сток воды и отвод ее на безопасное расстояние от стен и фундамента.

standartpark®

AQUASTOK™

Лоток пластиковый со стальной оцинкованной решеткой



Лоток пластиковый с решеткой



Дождесборник универсальный




Пластиковый кровельный ливнеприемник



Стальной и пластиковый крепеж, пластиковая заглушка



Решетки в ассортименте



Люк пластиковый



Пескоуловитель




Прямоугольный водосток

Производится из высококачественной стали 0,45 мм, покрытой цинковым слоем и современными полимерными покрытиями. Стальная основа и сложная форма, придающая изделиям дополнительную жесткость, делают готовую конструкцию прочной и долговечной, устойчивой к воздействию больших масс воды во время сильного дождя. Кроме того, они хорошо переносят резкие перепады температур зимой, из-за которых вода быстро превращается в лед, распирающий желоба и трубы. Антикоррозионное покрытие защищает все элементы системы водостока от неблагоприятного воздействия окружающей среды, а также от случайных механических повреждений.

Цветовые решения и покрытия:


Solano 30	PurAge	Matgranit New
RAL 8017, 9010	RR 32, RAL 8017	RAL 8017, 8004, RR 32
Matgranit LUX	Texturvik	Polyester
RAL 9005	RAL 7024	RAL 9003, 6005, 8017, 1014, 3005, 7024, RR 32, NL 805

Желоб водосточный



Длина: 3000 мм
Сечение: 120x86 мм

Труба водосточная



Длина: 1000/3000 мм
Сечение: 102x76 мм

Труба с коленом




Длина: 1000/3000 мм
Сечение: 102x76 мм

Держатель трубы




Размер: 100 мм
Сечение: 102x76 мм

Угол желоба наружный



Размер 250x250 мм
Сечение: 120x86 мм

Угол желоба внутренний



Размер 250x250 мм
Сечение: 120x86 мм
Угол: 90°/135°

Приемник воды



Сечение: 120x86 мм

Колено трубы водосточной



Размер: 100 мм
Сечение: 102x76 мм

Заглушка желоба



Сечение: 120x86 мм

Держатель желоба



Длинный: 285 мм
Короткий: 145 мм
Сечение: 120x86 мм
Толщина: 3/4 мм

Круглый водосток

Это классика водостока для частных домов и производственных зданий. Вместе с основными элементами в виде трубы круглого сечения и желоба образует надежную систему водоотведения с высокой пропускной способностью.
Круглые водосточные системы отлично подходят для установки, как в новых домах, так и при реставрации крыш.
Наши трубы и желоба прекрасно сочетаются с кровлями любого вида: металлочерепицы, профнастила, битума и даже натуральной черепицы.

Диаметры мм: 90 | 125 | 125

Цветовые решения и покрытия:


Polyester	RAL 8017, 9003, 7024, RR 32	Под заказ: RAL 3005, 6005, 9005

Желоб полукруглый




Длина: 3 м
Диаметр: 125 мм

Угол желоба внутренний



Размер: 330x330 мм
Диаметр: 125 мм

Труба водосточная



Длина: 1000/2000/3000 мм
Диаметр: 90 мм

Кронштейн трубы



Длина: 1000/2000/3000 мм
Диаметр: 90 мм

Воронка



Размер: 230x140 мм
Диаметр: 125/90 мм

Заглушка желоба



Размер: 160x80 мм
Диаметр: 125 мм

Колено



Размер: 160x90 мм
Диаметр: 90 мм

Крюк




Размер: 310x20 мм
Диаметр: 125 мм

Крюк карнизный



Диаметр: 125 мм

Угол желоба внешний 90°



Размер: 330x330 мм
Диаметр: 125 мм

Промышленный водосток

Водосточные системы большого диаметра идеальны для многоэтажных жилых и промышленных зданий.
Главным отличием промышленных водостоков является увеличенный диаметр труб и желобов. За счет большего объема увеличивается и пропускная способность, так что возможность переливов практически исключается. Размер жёлоба составляет 185 миллиметров, диаметр трубы - 150 миллиметров.
Этот водосток может применяться как с желобом, так и в составе кровельной системы из фальцевой кровли, в виде сливных труб большого диаметра.

Диаметры мм: 150 | 185 | 185

Цветовые решения и покрытия:

Polyester	RAL 8017, 9003, 7024, ОЦ	Под заказ: RAL 3011

Труба водосточная



Диаметр: 185/150 мм

Желоб водосточный



Диаметр: 185 мм
Длинна: 3000 мм

Колено трубы



Диаметр: 150 мм

Сливное колено



Диаметр: 150 мм

Труба



Диаметр: 150 мм
Длинна: 1000/3000 мм

Угол желоба



Диаметр: 185 мм

Воронка водосборная



Диаметр: 350/150 мм

Стропильный крюк



Диаметр: 185 мм
Длинна: 300/350 мм

Держатель трубы




Диаметр: 150 мм

Заглушка желоба



Диаметр: 185 мм

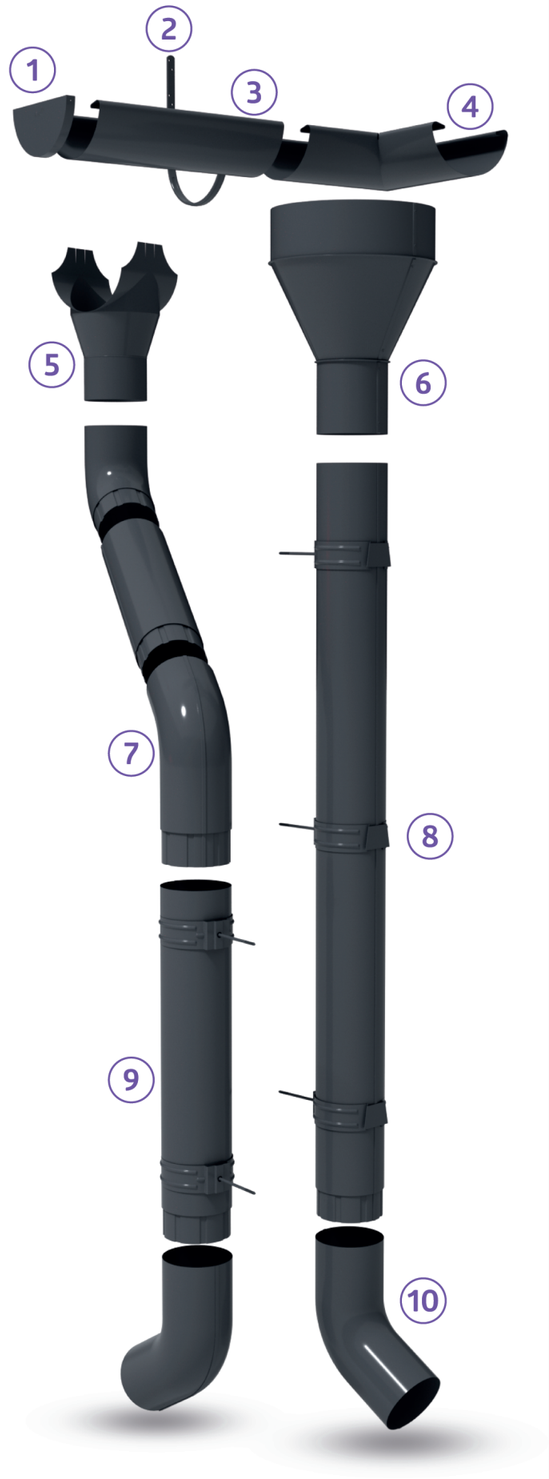

1. Заглушка желоба
2. Стропильный крюк
3. Желоб водосточный
4. Угол желоба
5. Воронка выпускная
6. Воронка водосборная
7. Колено трубы
8. Держатель трубы
9. Труба
10. Сливное колено

Водосточные системы