



НАДЁЖНОСТЬ
В КАЖДОМ
ИЗГИБЕ

КАТАЛОГ ОГРАЖДЕНИЙ

3	Производство
5	Качество
5	Гарантия
6	Варианты применения

Эконом и Стандарт


7	Панели
8	Опоры
9	Крепления
10	Калитки
10	Ворота

Профи и Премиум

12	Панели
13	Опоры
14	Крепления
15	Калитки
15	Ворота

Дополнительные комплектующие

17	Наконечники
17	Спиральный барьер безопасности
17	Винт опоры и сваи
18	Автоматизация откатных ворот
18	Автоматизация распашных ворот

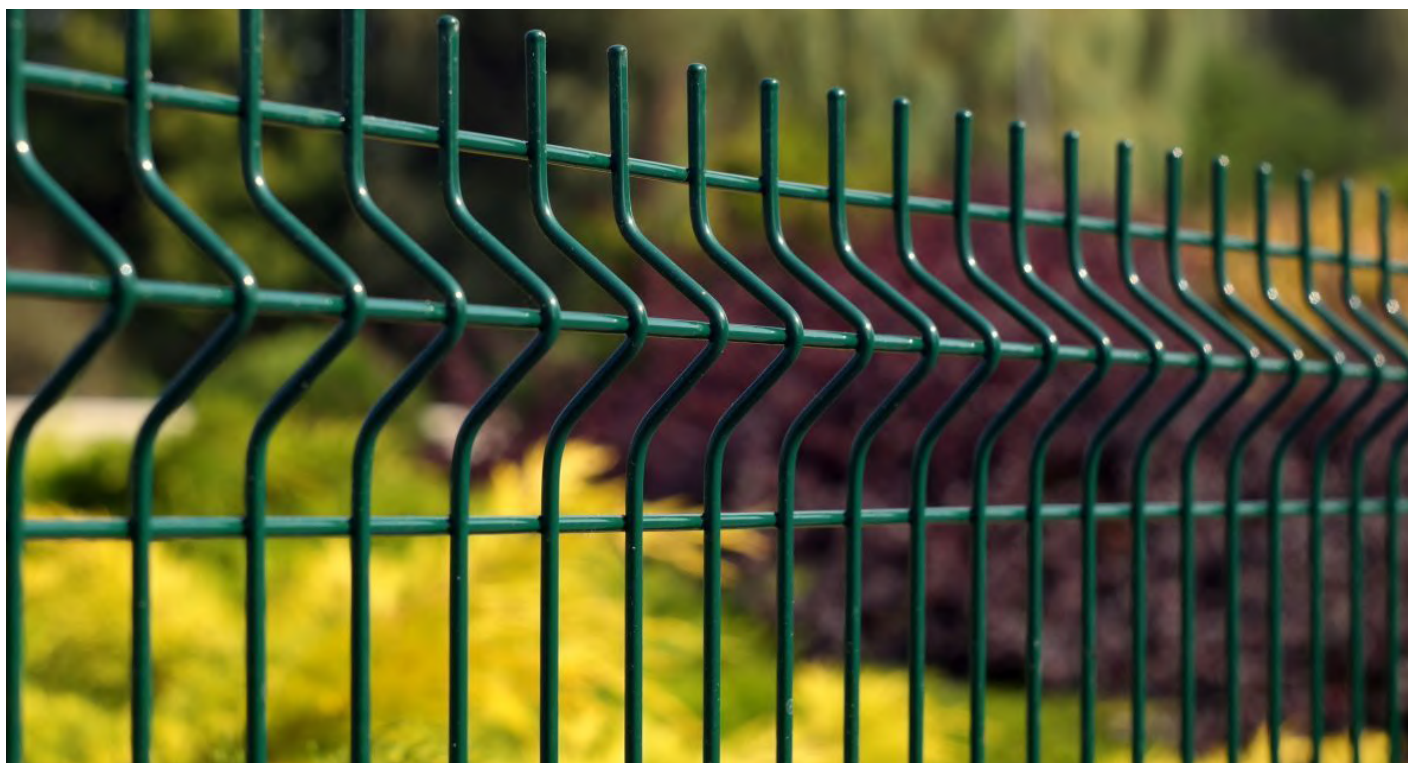

3D ОГРАЖДЕНИЯ ПОД КЛЮЧ С КОМПАНИЕЙ ВИК


Сентябрь 2025 год: ввод в эксплуатацию нового Завода по производству 3D ограждений: аккумуляция всех преимуществ рынка 3D заборов



> 16 лет
работы с ограждениями



> 10 000
довольных клиентов




> 1 000 000 м
проданных ограждений



> 6 га
площадь производства


Надежность в каждом изгибе с 3D ограждениями от ВИК

- продукция напрямую от производителя
- высокотехнологичные линии
- инновационное оборудование
- уникальные материалы
- высококачественное сырье
- квалифицированные специалисты
- вся продукция оцинкована, применены архитектурные полимерные краски с высокой атмосферностью

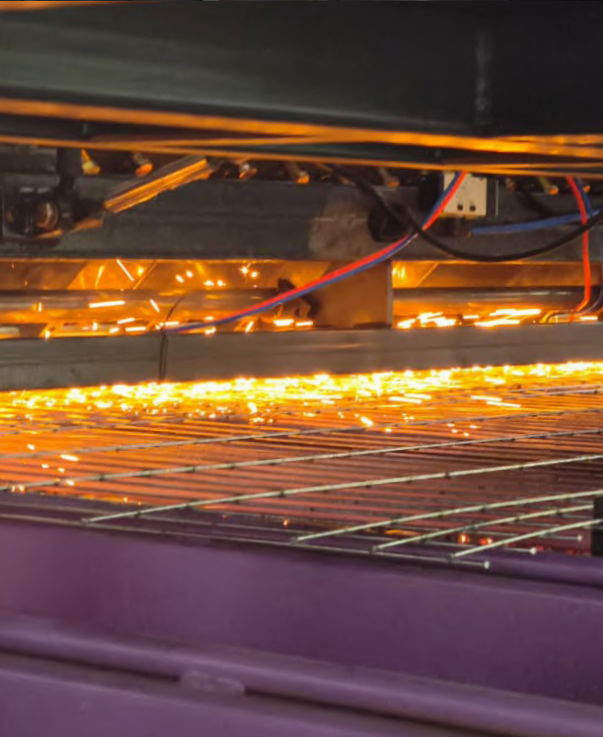


9 стадий производства

- 1 Дробеметная обработка
- 2 Промывка №1
- 3 Первая стадия обезжиривания, 60°C
- 4 Вторая стадия обезжиривания, 60°C
- 5 Промывка №2
- 6 Промывка №3
- 7 Промывка дем. водой (<30 мкСм/см)
- 8 **OXSILAN®**
- 9 Промывка дем. водой (<30 мкСм/см)



До



После

OXSILAN®

Неуязвимость перед коррозией – знак качества 3D ограждений ВИК. Технология OXSILAN используется в автомобилестроении. Ее применение при производстве 3D ограждений обеспечивает образование нано-слоя кремнийорганических полимеров: беспористое покрытие, которое прочно связано с поверхностью металла. Это обеспечивает устойчивость к распространению коррозии и высокий уровень адгезии лакокрасочного покрытия.



Панели изготовлены из стального горячеоцинкованного прутка по ГОСТ 3282

КАЧЕСТВО

Проводимые в лаборатории тесты подтверждают соответствие уровня 3D ограждений ВИК европейским стандартам:



Толщина полимерного покрытия - не менее 80 мкм.



Результат теста на адгезию (метод решетчатых надрезов по ИСО 2409) - 0 баллов.



Стойкость к солевому туману (коррозия под надрезом по ИСО 9227) - не более 2 мм через 1500 часов в камере солевого тумана.



ГАРАНТИЯ
на полимерное покрытие

На протяжении срока действия данной гарантии производитель гарантирует, что на лицевой стороне изделия не возникнут:

- отслоения/растрескивания покрытия
- неравномерное сильное изменение цвета
- пятна ржавчины



ГАРАНТИЯ
на технические характеристики

Производитель гарантирует, что в течение гарантийного периода на элементах 3D ограждений не возникнет сквозной коррозии

RUSSIAN FEDERATION № 0295025

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.66686
Срок действия с 12.12.2024 по 11.12.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помеш. 21Н/3, ИНН: 773398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Ограждения 3D, маркировка «Компания В.И.К.», Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-002-60301021-2024 «Ограждения 3D ВИК. Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Компания В.И.К.», Адрес: Россия, 350087, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ростовское шоссе, дом 66, ИНН: 2311116266, ОГРН: 1092311001749, телефон: 8(800)222-52-62, электронная почта: info@sstkvik.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Компания В.И.К.», Адрес: Россия, 350087, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ростовское шоссе, дом 66, ИНН: 2311116266, ОГРН: 1092311001749, телефон: 8(800)222-52-62, электронная почта: info@sstkvik.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №61113-ПРГ/24 от 11.12.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИУ158 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа по сертификации *В.В. Ерофеев* В.В. Ерофеев
Эксперт *А.Р. Теплова* А.Р. Теплова

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат выдает орган по сертификации «Прогресс». Подтверждает соответствие продукции требованиям к качеству и безопасности, установленным стандартами, что будет являться основанием для применения системы добровольной сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ» и использоваться при принятии решений о применении продукции.



3D ограждения ВИК - комплексное решения для:



Учебные заведения



Детские площадки



Стоянки Парковки



Парки Скверы



Авто и ЖД дороги



Производство Склады



Спорт площадки



Частные дома Дачи



Территории Участки



Сельхоз угодия



Режимные объекты



Аэропорты Вокзалы

Цвета в наличии



RAL 5005
Сигнальный синий




RAL 6005
Зелёный мох




RAL 7024
Серый графит



RAL 7040
Серое окно



RAL 8017
Шоколадно-коричневый




RAL 9003
Сигнальный белый



Возможно изготовление ограждений в любом цвете RAL под заказ

ПАНЕЛИ ЭКОНОМ И СТАНДАРТ

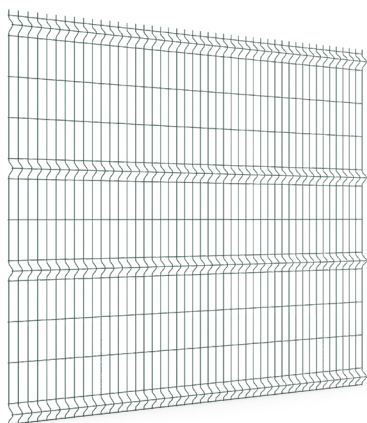

Увеличенное ребро жесткости повышает прочность панели в несколько раз.



Сварные соединения выполнены по технологии Cold Metal Transfer, что обеспечивает сохранность цинкового слоя в местах сварки.



Диаметр прута
3 мм; 4 мм



Размер ячейки
200x55 мм




Ширина секции
2,5 м



Высота секции
630 мм - 2430 мм

2 м; 2,4 м; 3 м (под заказ)

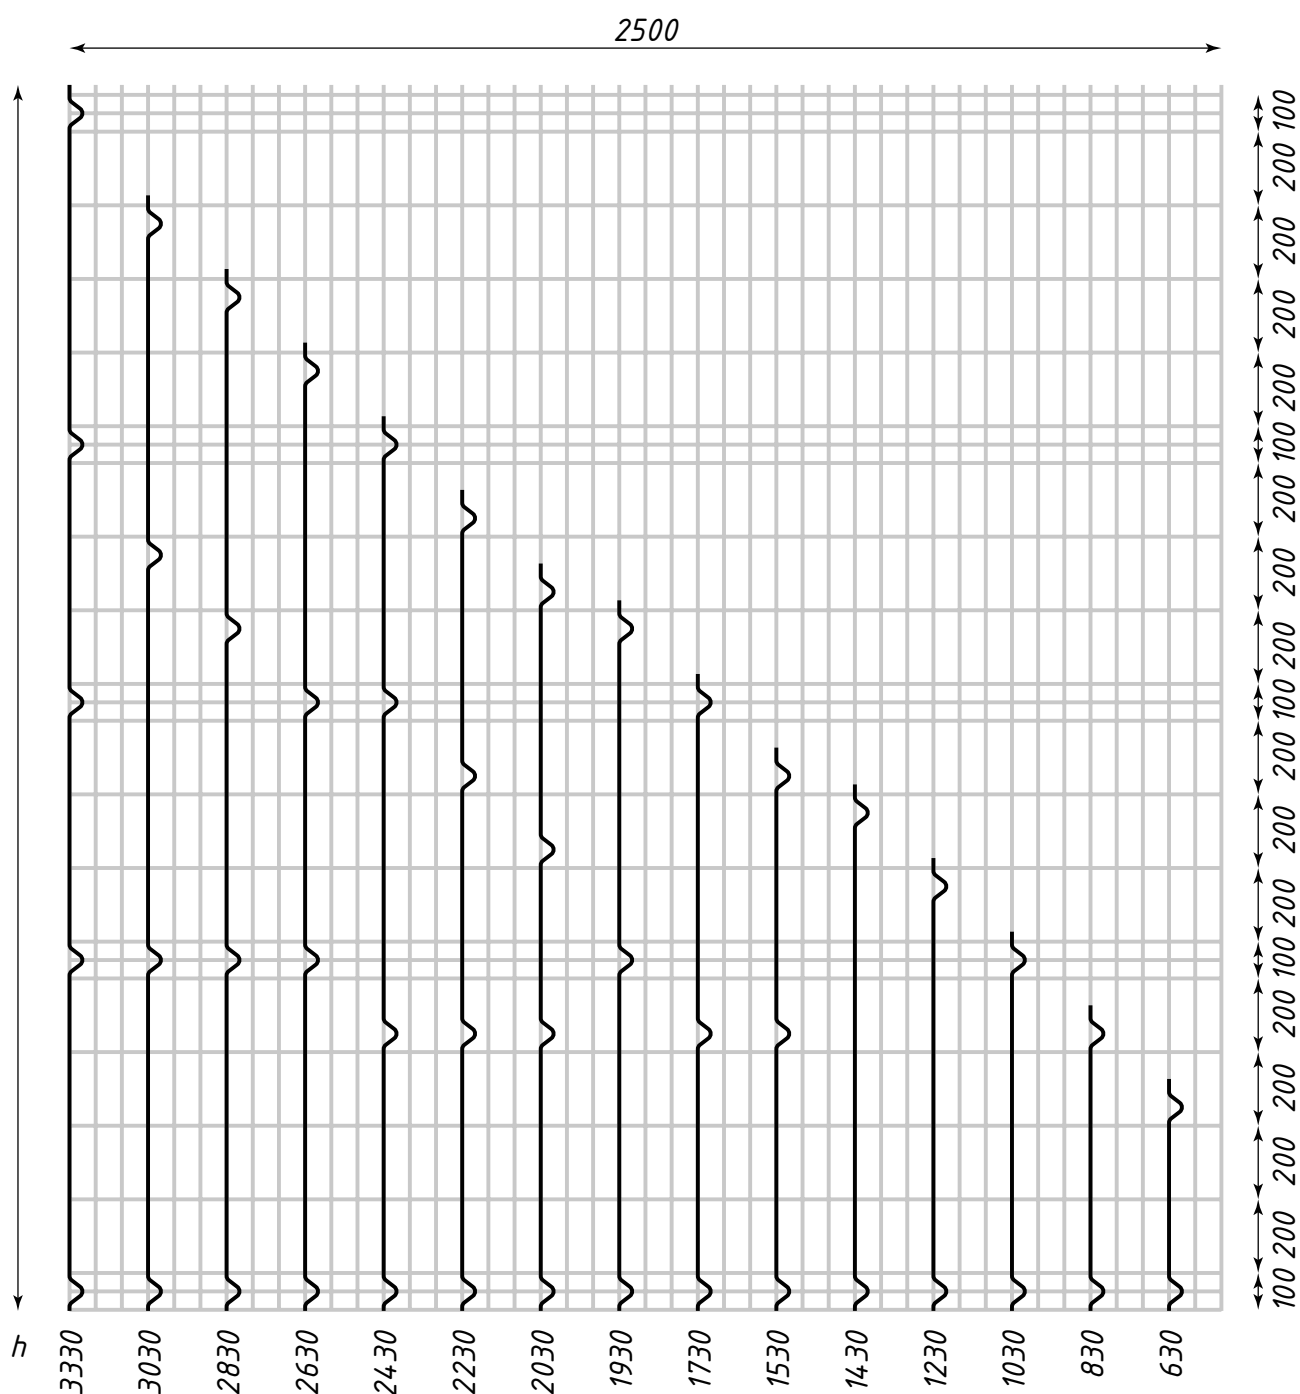


Опоры



Опора 60x40 мм



Опора 62x55 мм

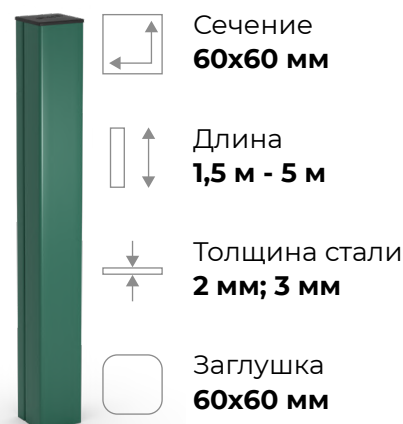

Опора 60x60 мм

Соединительный шов столбов создан по уникальной технологии Seam-lock.

Технология позволяет не применять сварку, что обеспечивает сохранность цинкового покрытия, тем самым обеспечивая долговечность каждого столба.

Каждый столб может быть изготовлен под различные типы креплений, а также для различных типов установки:

- бетонирование
- на ленточный фундамент
- на винтовые сваи

Опоры с основанием



Прямоугольный
фланец 180x160 мм



Прямоугольный
фланец 230x230 мм



Треугольный
фланец 225x166 мм



Основание для
опоры 170x65 мм

Высота панелей	Столб	Высота столба		
		С фланцем	Под бетонирование	
			Крепление скоба	Крепление хомут
0,63 м	62*55*1,2мм	0,665 м	1,1 м	1,5 м
0,83 м		0,865 м	1,3 м	1,5 м
1,03 м		1,065 м	1,5 м	1,5 м
1,23 м		1,265 м	1,7 м	2,0 м
1,43 м		1,465 м	1,9 м	2,0 м
1,53 м		1,565 м	2,0 м	2,0 м
1,73 м		1,765 м	2,2 м	2,5 м
1,93 м		1,965 м	2,4 м	2,5 м
2,03 м		2,065 м	2,5 м	2,5 м
2,23 м		2,265 м	2,7 м	3,0 м
2,43 м		2,465 м	3,0 м	3,0 м



Крепления изготовлены из стали с повышенным содержанием цинка, антивандальны (их невозможно открутить снаружи). Все готовые комплекты креплений разработаны по системе «все включено». В комплекте есть все необходимые элементы.

Крепление Скоба



Скоба с вкладышем
Болт



Скоба
Болт




Скоба с вкладышем
Винт



Скоба
Винт



Скоба с вкладышем
Саморез



Скоба
Саморез

Крепление Хомут



Хомут прямой
60x40 мм



Хомут угловой
60x40 мм



Хомут крайний
60x40 мм



Хомут крайний
60x40 мм



Хомут прямой
62x55 мм



Хомут угловой
62x55 мм



Хомут крайний
62x55 мм



Хомут крайний
62x55 мм



Хомут прямой
60x60 мм



Хомут угловой
60x60 мм



Хомут крайний
60x60 мм



Для крепления «Скоба - Болт» изготавливаются столбы с отверстиями.

Для крепления «Скоба - Винт» производятся столбы с отверстиями с резьбой М6.

Для крепления «Скоба - Саморез» или «Хомут» отверстия в столбах не выполняются.

Калитка стандарт



Диаметр прута
4 мм
3 мм (под заказ)



Размер ячейки
200x55 мм



Ширина калитки
1000 мм



Высота калитки
1030 мм - 2430 мм



Опоры
Труба 62x55 мм



Рамка
Труба 60x40 мм

Комплектующие калиток:




Замок 3K-60



Петля Locinox GAM12-130



Ворота распашные

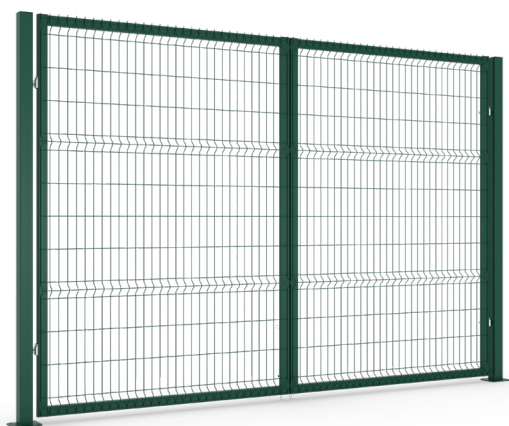

Диаметр прута
4 мм
3 мм (под заказ)



Размер ячейки
200x55 мм



Ширина ворот
3500 - 6000 мм



Высота ворот
1030 мм - 2430 мм



Опоры
Труба 80x80 мм



Рамка
Труба 60x40 мм

Комплектующие распашных ворот:



Ригель



Петля Locinox GBMU4D-12



Проушина

Ворота откатные



Диаметр прута
4 мм
3 мм (под заказ)



Размер ячейки
200x55 мм



Ширина ворот
3000 - 9000 мм



Высота ворот
1030 мм - 2430 мм



Опоры
Труба 80x80 мм




Рамка
Труба 60x40 мм

Комплектующие откатных ворот:



Опора



Направляющая



Ролик концевой съёмный



Ловитель нижний



Ловитель верхний составной



Ролик резиновый с крепежом



Кронштейн с боковым креплением



Подставка регулировочная M16



Заглушка направляющей




Кронштейн для одинарного столба



Комплект крепежа для ловителей

ПАНЕЛИ ПРОФИ и ПРЕМИУМ

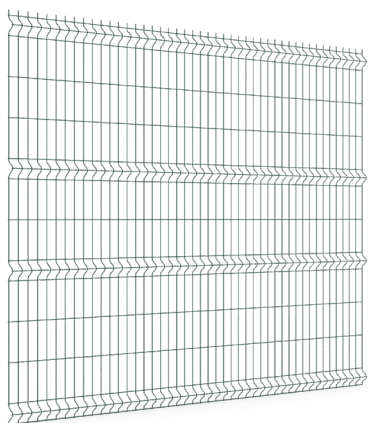

Увеличенное ребро жесткости повышает прочность панели в несколько раз.



Сварные соединения выполнены по технологии Cold Metal Transfer, что обеспечивает сохранность цинкового слоя в местах сварки.



Диаметр прута
5 мм; 6 мм



Размер ячейки
200x55 мм




Ширина секции
2,5 м



Высота секции
630 мм - 3330 мм

2 м; 2,4 м; 3 м (под заказ)

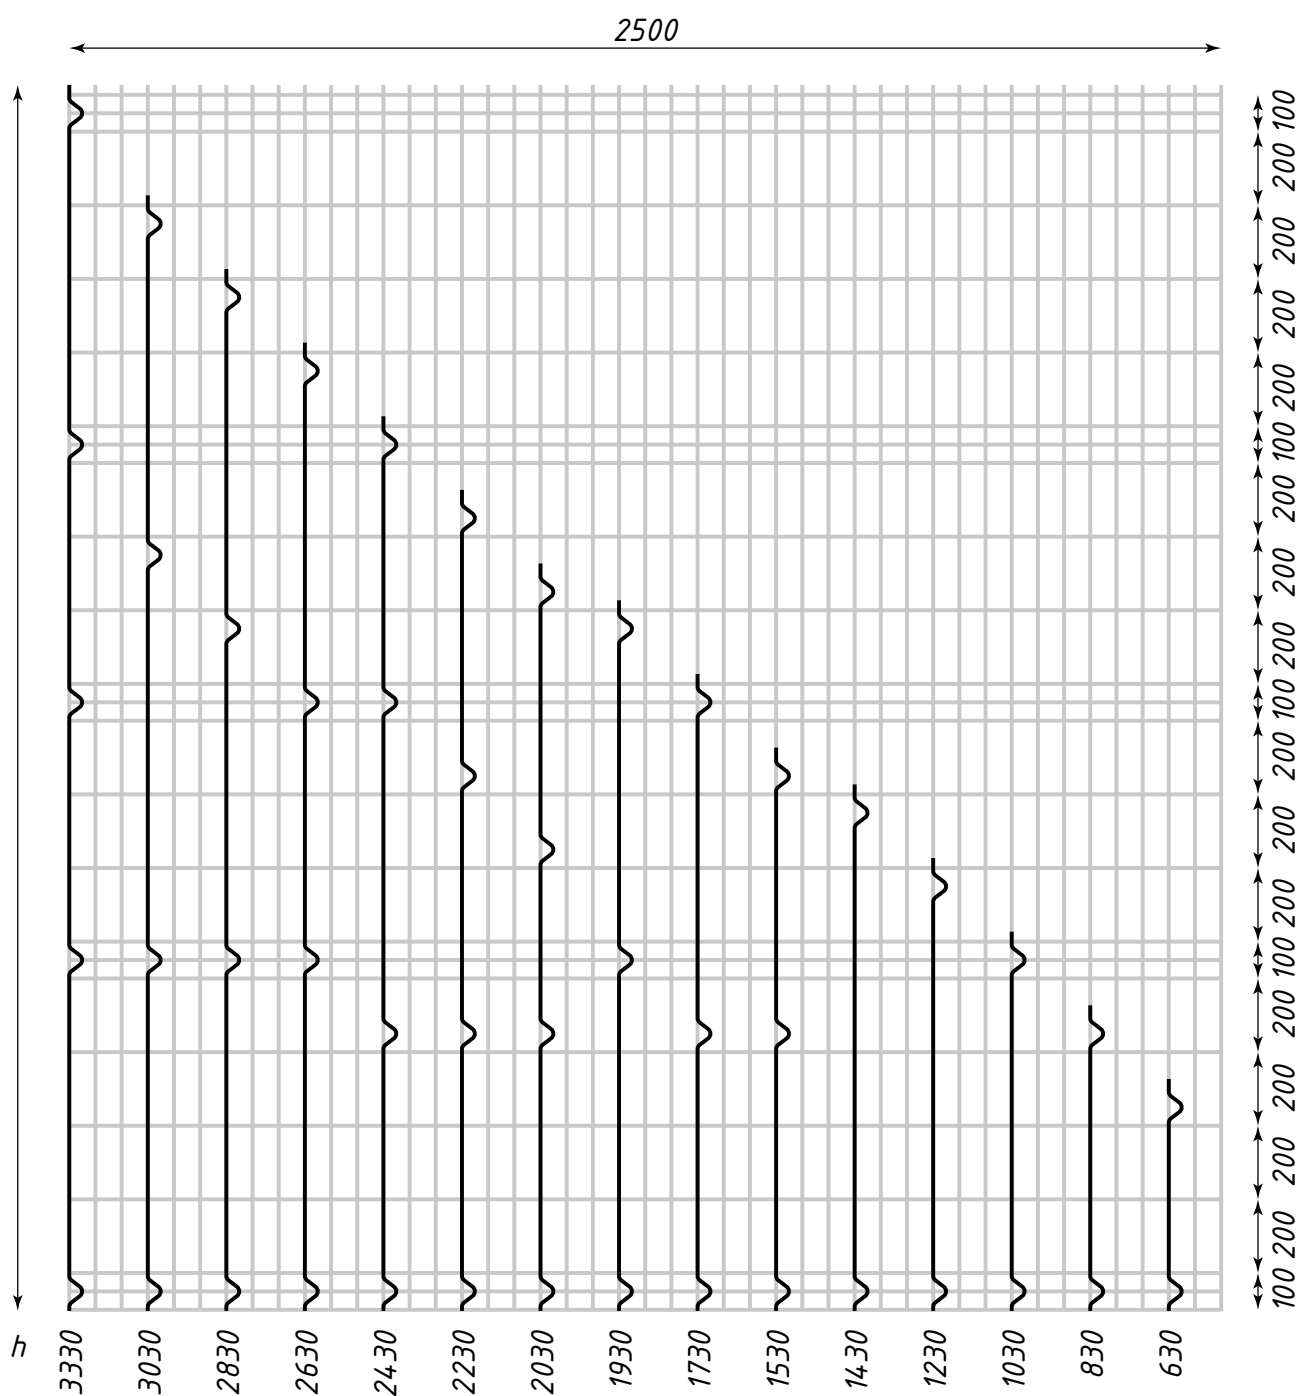

Опоры



Опора 62x55 мм



Опора 60x60 мм



Опора 80x80 мм

Соединительный шов столбов создан по уникальной технологии Seam-lock.

Технология позволяет не применять сварку, что обеспечивает сохранность цинкового покрытия, тем самым обеспечивая долговечность каждого столба.

Каждый столб может быть изготовлен под различные типы креплений, а также для различных типов установки:

- бетонирование
- на ленточный фундамент
- на винтовые сваи

Опоры с основанием



Прямоугольный
фланец 180x160 мм



Прямоугольный
фланец 230x230 мм



Треугольный
фланец 225x166 мм



Основание для
опоры 170x65 мм

Высота панелей	Столб	Кол-во креплений на столб	Высота столба		
			С фланцем	Под бетонирование	
				Крепление скоба	Крепление хомут
0,63 м	62*55*1,2 мм	2	0,665 м	1,1 м	1,5 м
0,83 м		2	0,865 м	1,3 м	1,5 м
1,03 м		2	1,065 м	1,5 м	1,5 м
1,23 м		2	1,265 м	1,7 м	2,0 м
1,43 м		2	1,465 м	1,9 м	2,0 м
1,53 м		3	1,565 м	2,0 м	2,0 м
1,73 м		3	1,765 м	2,2 м	2,5 м
1,93 м		3	1,965 м	2,4 м	2,5 м
2,03 м		4	2,065 м	2,5 м	2,5 м
2,23 м		4	2,265 м	3,0 м	3,0 м
2,43 м	80*80*2 мм	4	2,465 м	3,0 м	3,0 м
2,63 м		4	2,665 м	3,5 м	3,5 м
2,83 м		4	2,865 м	3,5 м	3,5 м
3,03 м		4	3,065 м	4,0 м	4,0 м
3,33 м		5	3,365 м	4,5 м	4,5 м
2,03 + 1,03 м		6	3,095 м	4,0 м	4,0 м
2,03 + 2,03 м		8	4,095 м	5,0 м	5,0 м



Крепления изготовлены из стали с повышенным содержанием цинка, антивандальны (их невозможно открутить снаружи). Все готовые комплекты креплений разработаны по системе «все включено». В комплекте есть все необходимые элементы.

Крепление Скоба



Скоба с вкладышем
Болт



Скоба
Болт




Скоба с вкладышем
Винт



Скоба
Винт



Скоба с вкладышем
Саморез



Скоба
Саморез

Крепление Хомут



Хомут прямой
62x55 мм



Хомут угловой
62x55 мм



Хомут крайний
62x55 мм



Хомут крайний
62x55 мм



Хомут прямой
60x60 мм



Хомут угловой
60x60 мм




Хомут крайний
60x60 мм



Хомут прямой
80x80 мм



Хомут угловой
80x80 мм



Хомут крайний
80x80 мм



Для крепления «Скоба - Болт» изготавливаются столбы с отверстиями.

Для крепления «Скоба - Винт» производятся столбы с отверстиями с резьбой М6.

Для крепления «Скоба - Саморез» или «Хомут» отверстия в столбах не выполняются.

Калитка профи



Диаметр прута
5 мм
6 мм (под заказ)



Размер ячейки
200x55 мм



Ширина калитки
1000 мм; 1250 мм



Высота калитки
1030 мм - 2430 мм



Опоры
Труба 80x80 мм



Рамка
Труба 62x55 мм

Комплектующие калиток:




Замок ЗК-60



Петля Locinox GAM12-130



Ворота распашные

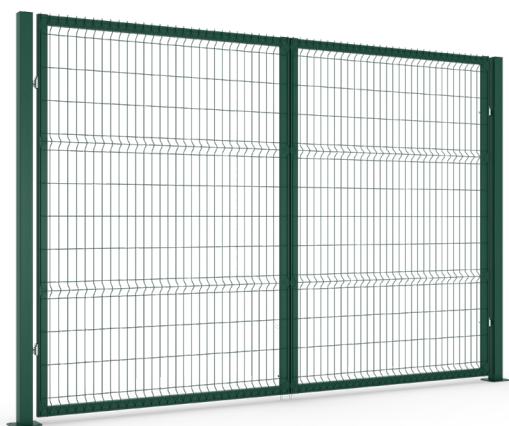

Диаметр прута
5 мм
6 мм (под заказ)



Размер ячейки
200x55 мм



Ширина ворот
3500 - 6000 мм



Высота ворот
1030 мм - 2430 мм



Опоры
Труба 80x80 мм



Рамка
Труба 62x55 мм

Комплектующие распашных ворот:



Ригель



Петля Locinox GBMU4D-12



Проушина

Ворота откатные



Диаметр прута
5 мм
6 мм (под заказ)



Размер ячейки
200x55 мм



Ширина ворот
3000 - 9000 мм



Высота ворот
1030 мм - 2430 мм



Опоры
Труба 80x80 мм




Рамка
Труба 60x40 мм

Комплектующие откатных ворот:



Опора



Направляющая



Ролик концевой съёмный



Ловитель нижний



Ловитель верхний составной



Ролик резиновый с крепежом



Кронштейн с боковым креплением



Подставка регулировочная M16



Заглушка направляющей



Кронштейн для одинарного столба




Комплект крепежа для ловителей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наконечники



Спиральный барьер безопасности

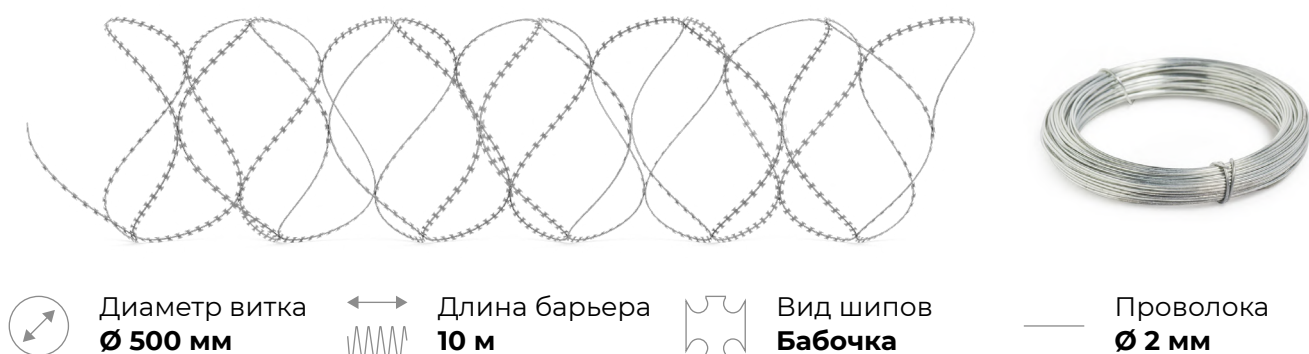

Винт опоры и сваи



Автоматизация откатных ворот



Привод (0,6-2 т)




Радиоприёмник



Пульт



Фотоэлементы



Рейка зубчатая



Подставка



Подставка



Блок управления

Автоматизация распашных ворот



Привода



Радиоприёмник



Пульт




Фотоэлементы



Подставка



Блок управления



8-800-222-52-62
www.sstkvik.ru