

NEW




**НАДЁЖНОСТЬ
В КАЖДОМ
ИЗГИБЕ**

ОГРАЖДЕНИЯ

3D ограждения получили такое название из-за эффекта трёхмерности, который достигается за счёт рёбер жёсткости в виде V-образных изгибов. Эти элементы добавляют прочности, делают ограждение надежным и устойчивым к внешним воздействиям. Компания ВИК запустила новый цех по производству 3D панелей из стального горячеоцинкованного прутка по ГОСТ 3282. Сварные соединения выполнены по технологии Gold Metal Transfer, что гарантирует сохранность цинкового слоя в местах сварки. Опоры изготовлены из высокопрочной стали, оцинкованы внутри и снаружи, соединительный шов выполнен по технологии Seam-lock без применения сварки

3D ограждения под ключ

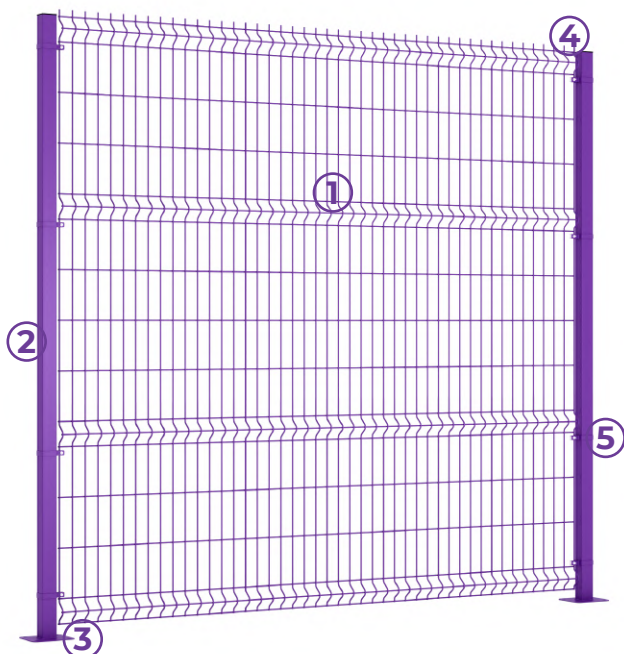

1. Панели

Тип	Эконом	Стандарт	Профи	Премиум
Прут	Ø 3 мм	Ø 4 мм	Ø 5 мм	Ø 6 мм

2. Опоры

Сечение	60x40 мм	62x55 мм	80x80 мм
Длина	0,6 - 3 м	0,6 - 4 м	0,6 - 4 м

3. Основание опоры

Тип	Основание для столба	Фланец прямоугол.	Фланец прямоугол.	Фланец треугол.
Размер	170x65 мм	160x180 мм	230x230 мм	225x166 мм

4. Заглушки

Размер	60x40 мм	62x55 мм	80x80 мм
--------	----------	----------	----------

5. Крепления

Тип	Скоба - Саморез	Скоба - Болт	Скоба - Винт	Хомут	Хомут угловой	Хомут крайний
Размер	51x40 мм	51x40 мм	51x40 мм	60x40/62x55/ 80x80 мм	60x40/62x55/ 80x80 мм	60x40/62x55/ 80x80 мм

Все элементы 3D ограждения оцинкованы и проходят 9 стадий подготовки поверхности, в т.ч. с применением технология OXSILAN, которая используется в автомобилестроении. В результате образуется нано-слой кремнийорганических полимеров. Это значительно увеличивает коррозионную стойкость изделия. Также используются архитектурные полимерные краски с высокой атмосферостойкостью.

Цвета в наличии RAL 6005, 8017, 7024

Возможно окрашивание ограждений в любой цвет из палитры RAL

3D заборы – готовые решения для:



Учебные заведения



Детские площадки



Парковки



Парки



Производство




Дороги



Спортплощадки



Частные дома



Территории



Сельхозугодия



Режимные объекты



Аэропорты · Вокзалы

