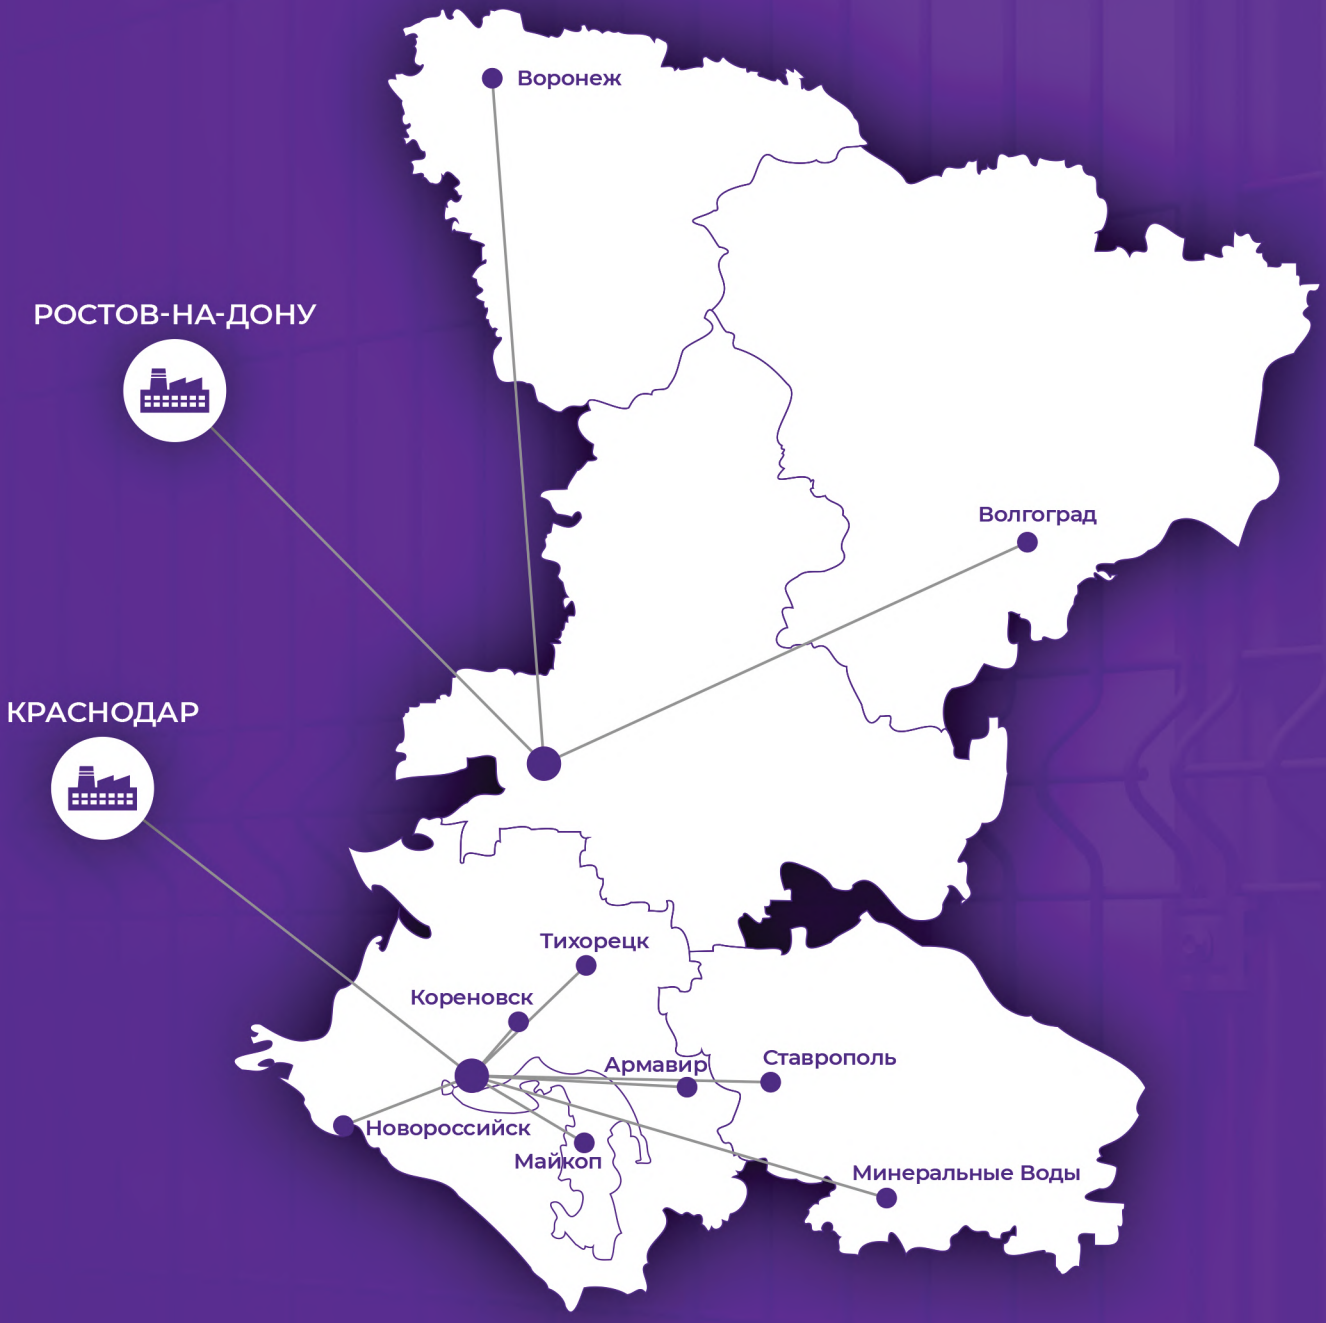


ВИК
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

КАТАЛОГ 2026

ВИК

ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

Компания ВИК была основана в 2009 году и за 17 лет зарекомендовала себя как ведущий производитель и поставщик металлопроката на Юге России. Сегодня структура мощного механизма выглядит так: территория 8,5 гектар, 2 завода с комфортными офисами в Краснодаре и Ростове-на-Дону, 450+ сотрудников, собственный автопарк более 50 машин, 2 500 партнёров в дилерской сети и 80 000 тонн продукции в год.

Активная исследовательская работа, собственный центр инженерных разработок и применение современных технологий позволяют ВИК создавать инновационные продукты, способные полностью удовлетворить и предвосхитить потребности рынка.

Стремление к развитию, передовые технологии и ориентация на клиента позволяют ВИК укреплять лидерские позиции. Впереди — масштабирование производства, расширение присутствия компании, создание более совершенных решений.



2009

Закладываем фундамент
30.03.2009 г. – основание
5 человек в команде
2 самодельных станка
37 соток территории

2015

Наращиваем мощности
1 филиал в Тихорецке
250 человек в команде
26 линий проката
Собственный автопарк

2020

Активно развиваемся
7 филиалов в России
320 человек в команде
40 линий проката
Цех ТСП

2023

Держим темп
12 филиалов в России
Завод в Ростове-на-Дону
Цех порошковой окраски
Цех лазерной очистки

2025

Расширяем горизонты
Завод 3D ограждений
Линия фальцевой кровли
450 человек в команде
60 производственных линий

Стратегия развития 2026

Масштабирование производства, внедрение автоматизированной системы управления, расширение присутствия компании за счет открытия собственных филиалов и развития партнерской сети, двукратное увеличение обьемов производимой продукции: 160 000 тонн в 2026 году, строительство нового завода, ввод новых товарных групп, увеличение линий проката.

Миссия

В своих бизнес-процессах мы ориентируемся на задачи долгосрочного устойчивого развития. Мы помогаем людям и бизнесу реализовывать планы и мечты, способствуя повышению их благосостояния. Все, что мы производим - надежно и красиво. Мы создаём долговечные, эстетичные и экологичные кровельные и фасадные решения, применяя современные технологии производства и высокие стандарты качества. Компания ВИК - пример успешного бизнеса, построенного с нуля, на принципах честности и ответственности.

Качество и безопасность

100% контроль качества. Вся продукция проходит входной контроль качества металла и выпускаемой продукции в собственной лаборатории на уникальном для российского рынка оборудовании.

Мы внимательно следим за производственным процессом и выпускаем продукцию в строгом соответствии с российскими стандартами.

Политика продаж

Сбалансированная сбытовая политика компании позволяет обеспечить постоянное присутствие продукции на рынке. На сегодняшний день в ассортименте компании более 20 000 наименований и с каждым годом это колличество увеличивается.

Техническая поддержка

Компания ВИК регулярно проводит технические консультации для своих клиентов и партнеров, оказывает им информационную поддержку.



КОМПАНИЯ ВИК

Ценности

Внутренний «кодекс поведения» компании, помогает нам принимать верные решения, развиваться, взаимодействовать с клиентами, выстраивать отношения в коллективе.

Человечность

Уважительное отношение к коллегам и партнерам, основанное на принципах порядочности и взаимопомощи.

Надежность

Мы гарантируем высокое качество продуктов и сервисов, удовлетворяя потребности партнеров и потребителей. Отвечаем за исполнение достигнутых договоренностей.

Развитие

Рассмотрение идей, предложений и замечаний, находим новаторские решения, мыслим за рамками привычного, отвечаем за бизнес-результат, учимся сами и учим других, доводим дело до конца

Честность

Соблюдать золотое правило: во всем, поступать честно и справедливо. Ошибаться можно, обманывать нельзя.

8 **ПОКРЫТИЯ**
- 8 Премиум покрытия
- 10 Премьер покрытия
- 12 Эконом покрытия

16 **КРОВЛЯ**
- 16 Фальцевая кровля
- 18 Металлочерепица / Рельефный профиль
- 20 Доборные элементы кровли, софиты
- 22 Уплотнители
- 23 Профессиональные и строительные плёнки
- 24 Утеплители
- 25 Монтажные пены / Герметики / Аэрозольная краска
- 26 Элементы безопасности кровли / Флюгеры
- 28 Мансардные окна / Чердачные лестницы
- 30 Многослойная черепица / Фасадная плитка
- 22 Кровельная вентиляция
- 23 Крепежи

34 **ПРОФНАСТИЛ**

36 **ЗАБОРЫ**
- 36 3D ограждения
- 40 Штакетник
- 41 Забор жалюзи
- 41 Заборные шапки и колпаки

42 **ФАСАД**
- 42 Сайдинг
- 44 Фасадные кассеты / Линеарные панели
- 45 Крепёжные элементы подконструкции

46 **СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ**

48 **СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ**

50 **ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

Металлические:
- 50 Прямоугольный водосток
- 50 Круглый водосток
- 50 Промышленный водосток


Пластиковые:
- 52 Водосток BRYZA
- 52 Водосток ТН Оптима
- 53 Водосток Döcke®
- 53 Поверхностный водоотвод

54 **УСЛУГИ**
- 54 Порошковая окраска
- 55 Лазерная чистка металла
- 55 3D накатка
- 55 Аренда спецтехники
- 55 Профильные трубы


56 **СЕРТИФИКАТЫ**

57 **АДРЕСА**
- 57 Производства
- 57 Офисы продаж
- 57 Наши партнёры

СОДЕРЖАНИЕ



Благородный каштан
Noble Chestnut




Какао дерево
Cacao Wood



Лавр
Laurel Matt



Мускатный орех
Nutmeg



Сандал
Sandal Matt




Царский абрикос
Royal Apricot

Премиум покрытие

RealPrint®

Фактурное покрытие, имитирующее натуральное дерево. Обладает ярко выраженным рельефом, который визуально и тактильно передает древесную структуру.

Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 - 0,5 мм
Толщина покрытия	30 мкм
Цинкование	AlZn - 120 гр/м² Zn - до 275 гр/м²
Гарантия	15 лет



RAL 8017
Шоколадно-коричневый




RR 32
Тёмно-коричневый

Премиум покрытие

PurAge®


Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,5 мм и более
Толщина покрытия	50 мкм
Цинкование	Zn - 275 гр/м²
Гарантия	50 лет



RAL 7024
Серый графит




RAL 8004
Терракотовый



RAL 8017
Шоколадно-коричневый



RAL 9005
Чёрный янтарь




RR 32
Тёмно-коричневый

Премиум покрытие

Matgranit LUX

Оборотная сторона в цвет лицевой

Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,5 мм и более
Толщина покрытия	35 мкм
Цинкование	Zn - 275 гр/м²
Гарантия	25 лет



3D Дерево
3D Wood; 3D Wood/3D Wood




Античный дуб
Antique Oak



Бразильская вишня
Brazilian Cherry



Грецкий орех
Walnut



Каменная берёза
Stone Birch



Красный кирпич
Red Brick



Крымский персик
Crimean Peach



Норвежская сосна
Norwegian Pine



Мореное дерево
Naive Maroon



Мореное дерево/ Мореное дерево
Naive Maroon/ Naive Maroon



Светлое дерево
Log; Log/Log



Светлый камень 3D
Fine Stone 3D; Fine Stone 3D/ Fine Stone 3D


ПОКРЫТИЯ

Премиум покрытие

Printech

Покрытие с объёмным изображением, имитирующим природные материалы. По декоративным свойствам оно вполне может стать альтернативой традиционным материалам. Изготавливается по современной технологии офсетной печати. В составе металла присутствует алюмоцинк. Материал идеально подходит для отделки фасадов домов и декоративных ограждающих элементов.


Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 -0,5 мм
Толщина покрытия	30 мкм
Цинкование	AlZn - 120 гр/м² Zn - до 275 гр/м²
Гарантия	10 лет



3D Дерево
3D Wood



Венге
Wenge




Кедр
Cedar

Эконом покрытие

Printech

Технические характеристики	
Толщина стали	0,4 мм
Толщина покрытия	30 мкм
Цинкование	Zn - от 100 гр/м²
Гарантия	5 лет

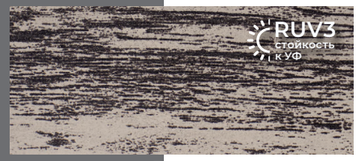

Русская лиственница
Russian Larch



Чёрная акация
Black Acacia




Золотая рябина
Golden Ashberry

Премьер покрытие

Принты РФ

Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 мм
Толщина покрытия	25 мкм
Цинкование	Zn - 140 гр/м²
Гарантия	10 лет



RAL 3011
Красно-коричневый



RAL 8004
Терракотовый



RAL 6005
Зелёный мох



RAL 7024
Серый графит

Премьер покрытие

Matgranit NEW®

Матовое бархатистое покрытие с кристаллической поверхностью, состоящее из трёхслойного полиуретанового композита. Отличается повышенными защитными свойствами, противостоит механическим повреждениям и создаёт эффект перелива. Подчёркивает индивидуальность и эстетику дома.

Области применения:




Технические характеристики	
Толщина стали	0,5 мм и более
Толщина покрытия	35 мкм
Цинкование	Zn - 275 гр/м²
Гарантия	25 лет



RAL 8017
Шоколадно-коричневый



RR 32
Тёмно-коричневый



RAL 7024
Серый графит



RAL 8017
Шоколадно-коричневый



RR 32
Тёмно-коричневый




NL 805
Шоколадный глянцевый

Премьер покрытие

ZINKEL®

Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,5 мм и более
Толщина покрытия	25 мкм
Цинкование	Zn - 275 гр/м²
Гарантия	25/15 лет

ПОКРЫТИЯ



RAL 6020
Хромовый зелёный



RAL 3009
Красная окись



RAL 7024
Серый графит



RAL 8004
Терракотовый



RAL 8017
Шоколадно-коричневый



RAL 9005
Чёрный янтарь




RR 32
Тёмно-коричневый

Премьер покрытие

Texturvik®

Трендовое полимерное покрытие на основе матового полиэстера. Представляет собой сталь с бархатистой поверхностью. Не даёт отблесков, придаёт изделию неповторимый внешний вид. Имеет высокую устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.

Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 - 0,5 мм
Толщина покрытия	25 мкм
Цинкование	Zn - 140 гр/м²
Гарантия	15 лет

Премьер покрытие

Texturvik двусторонний

Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 - 0,5 мм
Толщина покрытия	25 мкм
Цинкование	Zn - 140 гр/м²
Гарантия	15 лет



RAL 8017/RAL 8017
Шоколадно-коричневый



RAL 7024/RAL 7024
Серый графит

Эконом покрытие

Matgranit 0,45



RAL 7024
Серый графит

Области применения:



Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 мм
Толщина покрытия	25 мкм
Цинкование	Zn - от 100 гр/м²
Гарантия	5 лет



RAL 8004
Терракотовый



RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 1014
Слоновая кость

RAL 1015
Светлая слоновая кость

RAL 1018
Желтый цинк

RAL 1036
Перламутрово-золотой

RAL 2004
Чистый оранжевый

RAL 3003
Красный рубин

RAL 3005
Красное вино

RAL 3009
Красная окись

RAL 3011
Красно-коричневый

RAL 3020
Красный насыщенный

RAL 5002
Ультрамарин

RAL 5005
Сигнальный синий

RAL 5015
Небесно-синий

RAL 5021
Голубая вода

RAL 6002
Зелёный лист

RAL 6005
Зелёный мох

RAL 6019
Пастельно-зелёный

RAL 7005
Мышино-серый

RAL 7004
Сигнальный серый

RAL 7016
Антрацитово-серый

RAL 7024
Серый графит

RAL 7035
Светло-серый

RAL 7038
Агатовый серый

RAL 8004
Терракотовый

ПОКРЫТИЯ

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 8019
Серо-коричневый

RAL 8024
Бежево-коричневый

RAL 9002
Серо-белый

RAL 9003
Сигнальный белый

RAL 9005
Чёрный

RAL 9006
Белый алюминий

RAL 9010
Чистый белый

RR 32
Тёмно-коричневый


NL 805
Шоколадный глянцевый

Эконом покрытие

Polyester

Декоративно-защитное покрытие, которое создается на основе полиэфирного красителя. В палитре Компании ВИК представлено более 20 оттенков. Polyester обладает достаточной устойчивостью к УФ-излучению. Металлопрокатные изделия, выполненные из Polyester, выдерживают атмосферные воздействия и устойчивы к коррозии.

Области применения:



Технические характеристики

Толщина стали	0,26 - 0,8 мм
Толщина покрытия	25 мкм
Цинкование	Zn - от 100 гр/м²
Гарантия	до 5 лет

RAL 3005
Красное вино

RAL 6005
Зелёный мох

RAL 7024
Серый графит

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 9003
Сигнальный белый

Эконом покрытие

Polyester двусторонний

Области применения:



Технические характеристики

Толщина стали	0,45 мм
Толщина покрытия	25 мкм/ 25 мкм
Цинкование	Zn - от 140 гр/м²
Гарантия	5 лет

Возможен любой цвет покрытия из палитры RAL под заказ, а так же порошковая окраска готового изделия.

RAL 1014
Слоновая кость

RAL 2004
Чистый оранжевый

RAL 3005
Красное вино

RAL 3011
Красно-коричневый

RAL 6005
Зелёный мох

RAL 5005
Сигнальный синий

RAL 7005
Мышино-серый

RAL 7004
Сигнальный серый

RAL 7024
Серый графит

RAL 7035
Светло-серый

RAL 7038
Агатовый серый

RAL 8004
Терракотовый

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 8019
Серо-коричневый

RAL 9003
Сигнальный белый

RR 32
Тёмно-коричневый

NL 805
Шоколадный глянцевый

Премьер покрытие

Plusect® 0,5

Покрытие с идеально гладкой глянцевой поверхностью. Имеет увеличенную толщину оцинкованной стали от 0,5 мм и оптимальный защитно-цинковый слой Zn 140 г/м². Обладает высокой цветовой стойкостью. Практичное решение при соотношении цены и качества.

Области применения:

Технические характеристики	
Толщина стали	0,5 мм и более
Толщина покрытия	35 мкм
Цинкование	Zn - 140 гр/м²
Гарантия	15 лет

ПОКРЫТИЯ

RAL 1014
Слоновая кость

RAL 3005
Красное вино

RAL 6005
Зелёный мох

RAL 7004
Сигнальный серый

RAL 7024
Серый графит

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 9003
Сигнальный белый

Эконом покрытие

Classic

Области применения:

Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 - 0,5 мм
Толщина покрытия	25 мкм
Цинкование	Zn - от 100 гр/м²
Гарантия	1 год

Эконом покрытие

Оцинкованное покрытие

Области применения:

Технические характеристики	
Толщина стали	0,26 - 2,0 мм
Цинкование	Zn - 100-140 гр/м²
Гарантия	1 год

Отмотка

Имеет широкий спектр применения: отделочные и кровельные работы, производство различных рекламных материалов и другое. Имеет полимерное покрытие с возможностью нанесения защитной пленки. Выпускается длиной от 50 метров.

Штрипс

Рулонная стальная лента, минимальная ширина - 8 см. Подходит для изготовления различных металлических изделий. Длина штрипса - от 50 м с возможностью нанесения защитной пленки. Возможно изготовление в других размерах.

Карта цветов покрытия Polyester

Толщина стали, мм	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1018	RAL 1036	RAL 2004	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5015	RAL 5021	RAL 6002	RAL 6005	RAL 6019	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 7038	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	NL 805	RR 32
0,3							■					■				■					■				■			■				
0,4	■						■				■	■			■	■		■			■				■	■		■				
0,45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,45*	■						■									■		■			■				■			■				
0,5*							■									■					■				■			■				
0,7	■	■	■		■		■		■	■		■			■	■		■			■		■		■		■	■		■		
0,8																												■				


*Классик

ВИК-ФАЛЬЦ
НОВИНКА




ВИК-фальц - это кровля из металлических листов, скреплённых между собой специальным самозащёлкивающимся замковым соединением в виде отгиба кромок листов. Благодаря особой системе защёлкивания, кровля гарантирует высокую степень герметичности. Также преимуществами этого способа являются лёгкий вес, длительный срок службы и простота установки без специализированного оборудования.


ВИК-фальц

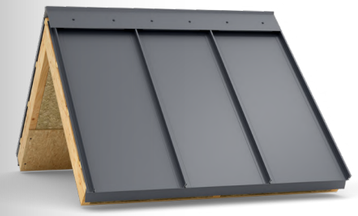

ВИК-фальц Трапеция




ВИК-фальц Волна

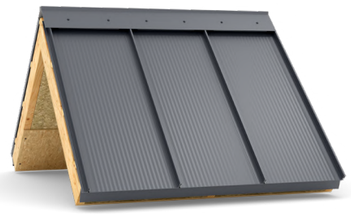


Технические характеристики	
Ширина полная	342/507 мм
Ширина полезная	305/470 мм
Высота замкового соединения	34 мм
Минимальная длина панели	0,8 м
Максимальная длина панели	9 м



Два типа размера 305 мм и 470 мм

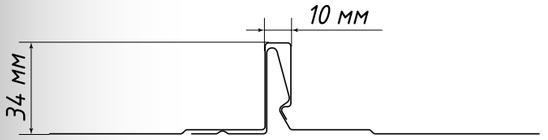


Замок

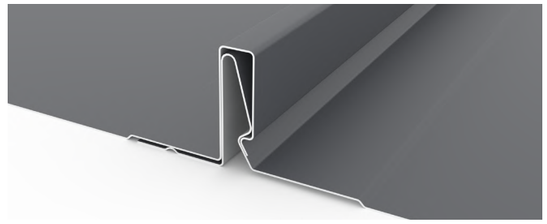

Доборные элементы ВИК-фальц (стандартная длина изделия - 2 м)


Планка крепёжная



Планка примыкания в штробу




Планка капельник



Планка торцевая



Планка карнизная




Вентилируемый прогон




Длина: 0.5; 0.43; 0.295 м


Планка бокового примыкания




Конёк односкатной кровли




Конёк плоский




Планка нижнего примыкания к трубе



Планка верхнего примыкания к трубе




Планка ендовы нижняя



Металлочерепица

Каскад



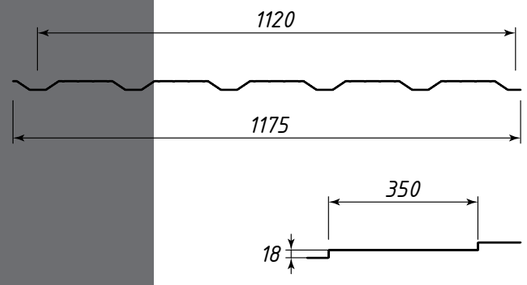

Рельефный профильный лист

НК-К




Технические характеристики	
Ширина листа полная	1175 мм
Ширина листа полезная	1120 мм
Высота ступеней профиля	18 мм
Толщина металлочерепицы	0,5 мм
Толщина рельефного листа	0,4-0,45 мм
Длины на заказ	0,8-8 м
Длина волны профиля	350 мм

Металлочерепица

Супермонтеррей



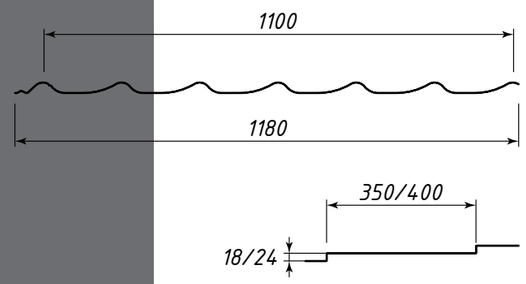

Рельефный профильный лист

НК-СМ




Технические характеристики	
Ширина листа полная	1180 мм
Ширина листа полезная	1100 мм
Высота ступеней профиля	18 или 24 мм
Толщина металлочерепицы	0,5 мм
Толщина рельефного листа	0,4-0,45 мм
Длины на заказ	0,5-8 м
Длина волны профиля	350 или 400* мм

*При длинне волны 400 мм высота ступени профиля 24 мм

Металлочерепица

Дюна



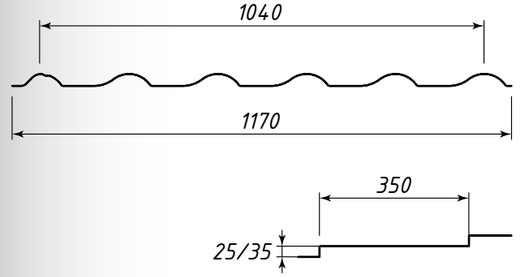

Рельефный профильный лист

НК-Д




Технические характеристики	
Ширина листа полная	1170 мм
Ширина листа полезная	1040 мм
Высота ступеней профиля	25 или 35 мм
Толщина металлочерепицы	0,5 мм
Толщина рельефного листа	0,4-0,45 мм
Длины на заказ	0,5-8 м
Длина волны профиля	350 мм

Металлочерепица

Эллада



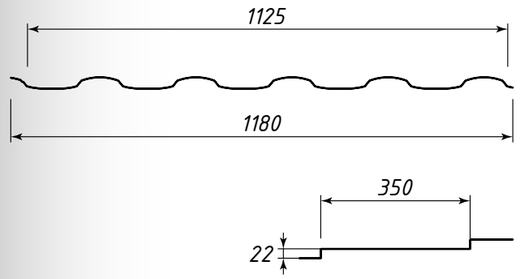


Рельефный профильный лист

НК-Э



Технические характеристики	
Ширина листа полная	1180 мм
Ширина листа полезная	1125 мм
Высота ступеней профиля	22 мм
Толщина металлочерепицы	0,5 мм
Толщина рельефного листа	0,4-0,45 мм
Длины на заказ	0,8-8 м
Длина волны профиля	350 мм

Конёк металлочерепичный 1




Для декоративного оформления места примыкания скатов.

Конёк металлочерепичный малый 1



Для декоративного оформления места примыкания скатов.

Конёк ребро 3



Для декоративного оформления места примыкания скатов.

Заглушка конусная для металлочерепичного конька 2




Закрывает края полукруглого конька. Задерживает влагу и грязь.

Заглушка конусная для металлочерепичного конька малого 2




Закрывает края полукруглого конька. Задерживает влагу и грязь.

Планка конька плоского 3




Для декоративного оформления места примыкания скатов.

Планка торцевая 4




Декоративная функция. Защита от влаги и ветра по торцу.

Планка торцевая фигурная 4




Декоративная функция. Защита от влаги и ветра по торцу.

Планка ендовы верхняя 5




Декоративная функция. Продлевает срок службы ендовы нижней.

Планка ендовы нижняя 6




Для отвода воды на внутренних стыках кровли.

Планка примыкания нижняя 7



Для герметизации примыкания скатов кровли к вертикальной поверхности.

Планка примыкания верхняя 8




Для герметизации примыкания скатов кровли к вертикальной поверхности.

Планка карнизная (капельник) 9




Декоративная функция. Защита от влаги и ветра на карнизных свесах.

Лобовая планка 10




Закрывает лобовую балку. Защищает от влаги.

Планка угла внутреннего 11




Для внутреннего крепления карнизного свеса.

Планка угла внешнего 12




Для внешнего крепления карнизного свеса.

Снегозадержатель 13



Для предотвращения скатывания снега с крыши.

Дымник 14



Защита труб и дымоходов от попадания осадков, увеличение тяги из вент. каналов.

Возможно изготовление нестандартных размеров.

Стандартная длина доборных элеметов кровли - 2 м

КРОВЛЯ



Основной порядок монтажа доборных элементов кровли:

1. Подшива карниза (софиты) - материал, разработанный специально для подшивки свесов.

2. Планка угла внутреннего/внешнего - для внутреннего/внешнего крепления карнизного свеса.


3. Планка лобовая - элемент, необходимый для завершающего оформления краёв листа. Её устанавливают до укладки кровельного материала.

4. Держатель желоба.


5. Карнизная планка необходима для защиты от воды - её крепят к последней доске обрешётки.


6. Кровельный материал.

7. Желоба водосточной системы.

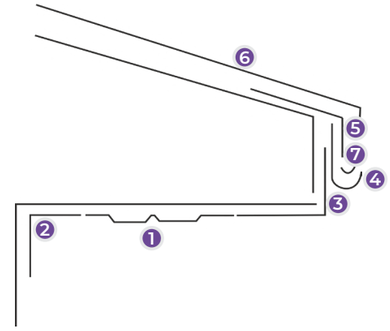

Софит Евробрус VIK

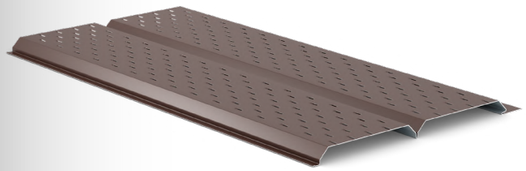



Для подшивки карниза можно использовать различные материалы, начиная от всем известного дерева, заканчивая специально разработанными для этих целей софитами.


Особенность софитов – перфорированная поверхность, которая пропускает достаточно воздуха в подкровельное пространство для вентиляции.

Преимущества перфорированных софитов:

- огнеупорны и не подвержены коррозии;
- устойчивы к перепадам температур;
- защищают подкровельное пространство от птиц и мелких животных;
- можно скрыть разводку коммуникаций, проложенную под карнизом.

Кровельные уплотнители

Уплотнитель - это материал, который препятствует проникновению осадков и мелких насекомых в подкровельное пространство. Изготавливается из матов пенополиэтилена различной толщины. Рекомендуется приобретать уплотнитель в комплекте с профнастилом, металлочерепицей и ТСП. Преимущества уплотнителя: стойкость к температурным перепадам, экологичность и простота монтажа.

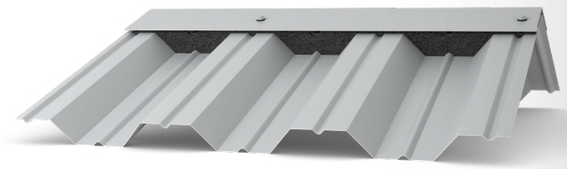

Самоклеящийся уплотнитель Открытопористый



Уплотнитель Монтеррей



Уплотнитель С-21



Самоклеящийся уплотнитель Закрытопористый



Уплотнитель Монтеррей обратный




Уплотнитель НС-35




Уплотнитель МП-20 Верхний



Уплотнитель Н-60 Верхний



Уплотнитель Н-75 Верхний




Уплотнитель МП-20 Нижний



Уплотнитель Н-60 Нижний



Уплотнитель Н-75 Нижний



Уплотнители для сэндвич-панелей

Уплотнитель ТСП-К-А



Уплотнитель ТСП-К-В



Бутилкаучуковый шнур



Применяется для герметизации, гидроизоляции и склеивания поверхностей. Работоспособен в интервале температур от минус 60°С до плюс 100°С. Используется для уплотнения стыков ТСП в замке.

Терморазделяющая полоса



Устанавливается на кровельные и стеновые прогоны перед монтажом сэндвич-панелей. Используется для устранения температурного моста при соприкосновении сэндвич-панели с металлоконструкциями.

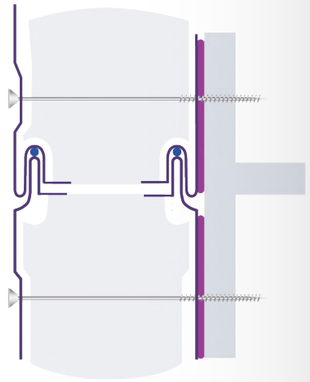



Схема расположения уплотнителей

- Бутилкаучуковый шнур
- Терморазделяющая полоса


Гидро-пароизоляция

Гидро- и паробарьер · Ветро- и влагозащита · Сохраняет тепло


ЭкоХаус D (70/35 м²)



ВИК Д 96 Сильвер (75 м²)




ВИК Д 96 Сильвер (75 м²) с клеевой полосой




ВИК Лайт D (70м²)




Ондутис Смарт D (70/30м²)




Изоспан D (70/35/15 м²)



Изоспан DM (70 м²)



Изоспан D FIX (70/35 м²)



Пароизоляция

Создает паробарьер · Сохраняет тепло

Изоспан B (70/35 м²)



Ондутис Termo (70/30 м²)




ЭкоХаус B (70 м²)




Изоспан B FIX (70/35 м²)




ВИК Н 96 Сильвер (75 м²)




ВИК Н 96 Сильвер (75 м²) с клеевой полосой



ВИК Лайт B (70 м²)




Ондутисс Смарт B (70/30 м²)




Мембраны и влаго-ветрозащита

Диффузия пара · Ветро- и влагозащита · Сохраняет тепло

Ондутис Смарт A (70/30 м²)




Ондутис Смарт AM (70/30 м²)




Ондутис PRO A (75 м²)



Ондутис PRO AM 130 (75 м²)



Ондутис PRO AM 150 (75 м²)



Изоспан AQ Proff (70 м²)



Изоспан AQ 150 Proff (70 м²)

Изоспан AS 130 (70 м²)

Изоспан AS (70 м²)

Изоспан AM (70 м²)

Утеплители



ODE STARFLEX

Стекловолокно используют в изоляции кровли с любым деревянным и металлическим покрытием, а также в многослойных крышах; в сэндвич-системах; межкомнатных перегородках; и в сельскохозяйственных постройках. Выпускаются в рулонах.

Технические характеристики		
Толщина	Горючесть	Плотность
50 мм	Г 1	12 кг/м³



РОКЛАЙТ ТЕХНОНИКОЛЬ

Базальтовое волокно для не нагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: перегородок, полов, перекрытий, мансард. В конструкциях скатных кровель (подстропильное или межстропильное пространство с применением ветрогидрозащитных мембран).

Технические характеристики		
Толщина	Горючесть	Плотность
50, 100 мм	НГ	30-35 кг/м³



Насыпная вата ВИК

Базальтовое волокно для чердачных перекрытий, пустот под полом, полов по лагам. Многослойные стены (с установкой горизонтальных перегородок). Засыпка ниш, пространства между внутренней и наружной трубой в дымоходах.

Технические характеристики		
Толщина	Горючесть	Плотность
—	НГ	—



Ламели ВИК

Базальтовое волокно применяется для неэксплуатируемых чердачных помещений. Также используются для закладки чердачных перекрытий, пустот под полом, полов по лагам. Подходят для многослойных стен, ниш.

Технические характеристики		
Размер (поддон)	Горючесть	Плотность
1,2 x 2,4 x 2,3 м	НГ	95 кг/м³



IZOVOL Л-35

Базальтовое волокно для тепло-, звуко- и пожароизоляция ненагружаемых конструкций; полов по несущим лагам; вентилируемых фасадов; вентиляционных и отопительных систем. Для резервуаров, трубопроводов, воздуховодов и промышленного оборудования.

Технические характеристики		
Размер (Д/Ш/В)	Горючесть	Плотность
1200 x 600 x 50 мм 1200 x 600 x 100 мм	НГ	35 кг/м³



IZOVOL СТ-50

Базальтовое волокно для тепло-, звуко- и пожароизоляция в многослойных стенках; вент. фасадов с применением ветро-, гидрозащиты; скатных кровель; мансард; внутренних перегородок; полов; вентиляционных и отопительных систем.

Технические характеристики		
Размер (Д/Ш/В)	Горючесть	Плотность
1200 x 600 x 50 мм 1200 x 600 x1 00 мм	НГ	50 кг/м³



ПЕНОПЛЕКС

Экструзионный пенополистирол это теплоизоляционный, экологичный, биостойкий материал с уникальными техническими характеристиками и приемлемой стоимостью. Используется для утепления поверхностей при строительстве и реконструкции домов.

Технические характеристики		
Толщина	Горючесть	Плотность
20, 30, 50 мм	Г4	50 кг/м³



ТЕХНОПЛЕКС

Экструзионный пенополистирол разработан для теплоизоляции в частном домостроении, в том числе "тёплых полов" в квартирах, утепления балконов и лоджий, полов по грунту и фундаментов частных домов.

Технические характеристики		
Размер (Д/Ш/В)	Горючесть	Плотность
1180, 1200 x 580, 600 x 20-50 мм	Г4	50 кг/м³

Монтажные пены



НЕМАН М-11 лайт

Для тепло- и звукоизоляции всех видов кровель. Не впитывает воду. Относится к огнестойким материалам. Не деформируется под воздействием жары, влажности. Не портится со временем. Монтируется в деревянную или металлическую обрешетку, не требует специального крепежа.

Технические характеристики		
Толщина	Горючесть	Плотность
50 мм	Г4	12 кг/м³



BOXER Professional 65
Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов. Подходит для наружных и внутренних работ.

Очиститель BOXER
Предназначен для очистки поверхностей пистолета для монтажной пены. Эффективно очищает рабочие поверхности от незатвердевшей монтажной пены.

OPPA
Продукт для герметизации и фиксации при строительных работах. Обеспечивает надежное соединение.

Герметики

SILA PRO MAX SEALANT NEUTRAL SILICONE
Однокомпонентный силиконовый герметик. Отверждение происходит при комнатной температуре под действием атмосферной влаги с формированием силиконового шва.

SILA PRO MAX SEALANT, ALL WEATHER
Водоотталкивающий герметик на основе синтетического каучука с высокой адгезией. Позволяет заделывать трещины в мокрых, скользких, маслянистых поверхностях.

SILA PRO MAX SEALANT Универсальный
Силиконовый универсальный строительный герметик с кислотным отвердением для герметизации и заделки швов в большинстве общестроительных материалах.

SILA PRO MAX SEALANT BITUM
Однокомпонентный герметик на битумной основе, отверждение происходит за счет испарения растворителя. Разработан для защиты стыков от атмосферных воздействий и для уплотнения вокруг труб.

Boxer Герметик силиконовый универсальный
Общестроительный герметик для уплотнения и герметизации соединений. Хорошо сцепляется с металлом, стеклом, керамической плиткой, древесиной, красками и пластиком. Тиксотропный, не сползает по шву.



Аэрозольная краска

Аэрозольная эмаль позволяет самостоятельно окрашивать поверхности из металла, дерева, пластика, бетона и камня. Цвета отколерованы в соответствии с европейским стандартом палитры RAL. Эмаль обладает высокой адгезией и укрывистостью, стойкостью к ударам, механическим повреждениям и прочим внешним воздействиям. Кроме того, такие баллоны чрезвычайно удобны для распыления на обширных площадях: эмаль ложится на поверхность ровно, без подтёков.



RAL 1014 | RAL 3003 | RAL 3005 | RAL 5005 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7024

RAL 7035 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9003 | RAL 9005 | RR 32

Штрих-корректоры

Для маскировки царапин и сколов на металлоизделиях с покрытием цветовой палитры RAL. Объём тюбика позволяет легко хранить и транспортировать эмаль. Ёмкость помогает нанести эмаль максимально точно.



RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 1036 | RAL 2004 | RAL 3003 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011

RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5015 | RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 6020

RAL 6029 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8017

RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | NL 805 | RR 23 | RR 29 | RR 750 | RR 32

Снегозадержатели-VIK

Предотвращают неконтролируемый сход снега и наледи с кровли, срыв крюков водосточной системы, деформацию желобов, повреждение автомобилей и других объектов, расположенных вблизи строения. Позволяет избежать деформацию кровли на сложных крышах, где скаты расположены друг над другом. Принцип действия снегозадержателя — порционное пропускание снега и наледи между кровлей и трубками.

Доступные цвета снегозадержателей:

RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7004 | RAL 7016

RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9006 | RR 32

Снегозадержатель Premium-VIK



Длина	3 м
Высота	185 мм
Опоры	4 (3 шт.) треугольные, толщина 2 мм
Трубы	2 шт, 25х45 мм, толщина 1 мм

Снегозадержатель Premier-VIK



Длина	3 м
Высота	160 мм
Опоры	4 (3 шт.) Т-образные, толщина 1,2 мм
Трубы	2 шт, Ø 25 мм, толщина 1 мм

Снегозадержатель Econom-VIK



Длина	3 м
Высота	160 мм
Опоры	4 (3 шт.) Т-образные, толщина 1,2 мм
Трубы	2 шт, Ø 25 мм, толщина 1 мм

Снегозадержатель Grade-VIK



Длина	3 м
Высота	190 мм
Опоры	4 шт. Т-образные, толщина 1,5 мм
Трубы	2 шт, 25х45 мм, толщина 1 мм

Снегозадержатель New VIK ТУ



Длина	3 м
Высота	160 мм
Опоры	4 шт. Т-образные, толщина 1,2 мм
Трубы	2 шт, 40х20 мм, толщина 0,8 мм

Снегозадержатель Econom New VIK ТУ D25



Длина	3 м
Высота	160 мм
Опоры	4 шт. Т-образные, толщина 1,2 мм
Трубы	2 шт, Ø 25 мм, толщина 0,8 мм

Снегозадержатель Hercules



Длина	3 м
Высота	160 мм
Опоры	4 шт. трапециевидные, толщина 1,5 мм
Трубы	2 шт, 25х45 мм, толщина 1 мм

Скобка для мягкой кровли



Длина	270 мм
Высота	55 мм

Количество скоб подбирается с учетом уклона и площади скатов, архитектурных особенностей зданий и типа кровельных покрытий.

Кровельный мостик ВИК



Ширина	360 мм
Высота	0,5/1/1,25/2 м

Обеспечивает безопасность при выполнении ремонтных и монтажных работ. Имеет противоскользящее покрытие с рифлением и остановочные бортики.

Лестница кровельная, фасадная



Ширина	405 мм
Длина	1,86/2,25/3 м

Лестницы обеспечивают безопасное перемещение по кровле или фасаду. Могут использоваться как аварийные или пожарные.

Снегозадержатель BORGE



Длина	1/3 м
Высота	160 мм
Опоры	4/2 шт, Т-образные толщина 1,5 мм
Трубы	2 шт, 45х25 мм, толщина 1 мм

Снегозадержатель BORGE



Длина	1/3 м
Высота	-
Опоры	4/2 шт. со ступенькой, толщина 1,5 мм
Трубы	2 шт, 45х25 мм, толщина 1 мм

Кровельное ограждение BORGE



Длина	3 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	3 шт, U-образные Ø 32 мм
Трубы	2 шт, Ø 32 мм, обжатые, толщ. 1 мм

Кровельный мостик BORGE



Длина	390 мм
Высота	1,5/3 м
Опоры	2/4
Кронштейн	2/4 регулировочный

Кровельные ограждения-VIK

Кровельное ограждение Grage-VIK



Длина	3 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	3 шт, U-образные Ø 32 мм
Трубы	2 шт, Ø 32 мм, обжатые, толщ. 1 мм

Доступные цвета кровельных ограждений:

RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016

RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016

Кровельное ограждение Econom New VIK ТУ



Длина	3 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	3 шт, толщина 1.2 мм
Трубы	2 шт, Ø 25 мм, толщ. 0,8 мм

Кровельное ограждение Econom-VIK



Длина	3 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	3 шт сборные стойки, толщина 1.5 мм
Трубы	2 шт, Ø 25 мм, толщина 1 мм

Кровельное ограждение Solid-VIK



Длина	3 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	3 шт. Т-образные, фронт. и диаг.стойки
Трубы	2 шт, Ø 32 мм, обжатые, толщ. 1 мм

Снегозадержатель в комплект не входит

Кровельное ограждение Multy-VIK



Длина	3 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	3 шт Л-образные, толщина 3 мм
Трубы	2 шт, Ø 32 мм, обжатые, толщ. 1 мм

Кровельное ограждение VIK 2000



Длина	2 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	2/3 шт, Л-образные, толщина 4 мм
Трубы	2/3 шт, 15х15 мм, толщина 1 мм

Кровельное ограждение VIK-МП



Длина	3 м
Высота	0,6/0,9/1,2 м
Опоры	2 шт. треугольные, толщина 3 мм
Трубы	2 шт, Ø 25 мм, обжатые, толщ. 1 мм



Адресные таблички





Флюгеры

Большие (700х435 мм), средние (490х380 мм)



Ёжик в тумане



Бабочки




Герб



Аисты

Мансардные окна FAKRO

Деревянные среднеповоротные



Окна со среднеповоротным открыванием. Благодаря фрикционным петлям, створку можно оставлять в позиции наклона и поворачивать вокруг оси на 180°, что значительно облегчает мытье внешнего стекла.

Модельный ряд:

AHRD; FTS-V U2 V22; FTP (CH); FTP-V U5(CH); FTP-V U5+ (CH); FTP-V U3; FTP-V P2; FTP-V U4

Деревянные с подвесным открыванием



Открывание осуществляется благодаря механизму поворотных петель с верхним расположением. Створка открывается на 30° по верхней оси с помощью газовых пружин. Управление створкой осуществляется ручкой, расположенной в нижней части окна.

Модельный ряд:

FTP-V (CH)

Пластиковые среднеповоротные



Предназначены для установки в помещениях с избыточной влажностью. Окна из ПВХ не требуют специального ухода и легко моются, поэтому их рекомендуется устанавливать в медицинских учреждениях, офисах и отелях.

Модельный ряд:

PTP U3; PTP-V U3; PTP-V U4; PTP-V/GO U3

Энергосберегающие окна




Окна со среднеповоротным способом открывания, созданные с учетом особенностей русских зим и оптимально подходящие для установки в холодных регионах России. Производятся в разных модификациях в зависимости от параметров теплоизоляции.

Модельный ряд:

FTT U6 Thermo; FTT U8 Thermo

С приподнятой осью поворота



Панорамные окна имеют ось поворота створки, расположенную выше центральной части оконного короба. Такое расположение позволяет изготавливать мансардные окна большой высоты. Створка фиксируется под углом 160° для удобного мытья.

Модельный ряд:

FDY-V Duet proSky; FYP-V proSky

С автоматическим управлением




Окна сочетают в себе все преимущества стандартной модели, а также управляются из любого места в помещении с помощью пульта ДУ, а в случае дождя створка закроется автоматически (в комплекте поставляется датчик дождя).

Модельный ряд:

FTP-V U3 WiFi; FTP-V U5 WiFi

Окно-люк



С крышкой, оснащенной стеклопакетом с двумя закаленными стеклами, и газовым амортизатором. Крышка откидывается на угол до 120° и может фиксироваться в положении проветривания. Рекомендуется к установке в неотапливаемых помещениях.

Модельный ряд:

WGI; WLI; WSZ

С комбинированной системой открывания



Совмещают два способа открывания: среднеповоротный (вращение оконной створки на угол до 180°) и подвесной (по верхней оси от 0° до 35°). Эксклюзивная фурнитура фиксирует створки при любом способе открывания.

Модельный ряд:

PPP-V U3 preSelectMax

Чердачные лестницы FAKRO

Деревянные



Для максимально удобного и безопасного доступа в чердачное помещение - складные или раздвижные деревянные чердачные лестницы FAKRO. Они обладают всеми необходимыми характеристиками: надежны, безопасны, просты в использовании и компактны.

Модельный ряд:

LWS; LWK

Утепленные



Серия Thermo – это специальные деревянные чердачные лестницы, оптимально подходящие для домов с разницей температур на разных уровнях. Утепленная крышка люка, противостоит попаданию в помещение холодного воздуха.

Модельный ряд:

LWL Extra; LTK / LTK Energy; LWT

Металлические



Эти лестницы отличаются максимальной прочностью и долговечностью. В основе этих качеств – как свойства металла, так и конструктивные решения. Долговечность делает лестницы из металла пригодными для частого использования.

Модельный ряд:

LMS; LMK; LTM; LME; LMT; LMP; LML Lux

Ножничные



Складные чердачные лестницы «ножничного» типа выполнены из металла, защищенного от коррозии. Поставляются совместно с потолочным коробом, позволяющим хранить лестницу «в потолке». Лестницы, производятся с термоизоляционной крышкой, либо огнестойкие.

Модельный ряд:

LST-B; LSF



Аксессуары

Утепляющий короб



Дополнительный верхний короб, устанавливается со стороны чердака для улучшения параметров теплоизоляции и герметичности.

Подходит для:

LWS; LWK; LWL; LTK; LWT; LMS; LMK; LML; LST

Монтажный комплект



Значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Монтажный комплект позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме.

Подходит для:

LWS; LWK; LWL; LTK; LWT; LMS; LMK; LMP

Декоративная планка




Предназначена для эстетичной отделки проёма в потолке после окончания монтажа. Планка изготовлена из ПВХ белого цвета.

Подходит для:

LWS; LWK; LWL; LTK; LWT; LMS; LMK; LMP

Трёхслойная архитектурная черепица

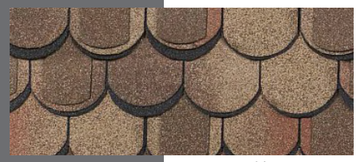


Коллекция **Атлантика**



Коллекция **Континент**


Двухслойная черепица

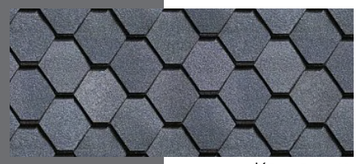

Коллекция **Вестерн**



Коллекция **Джаз**

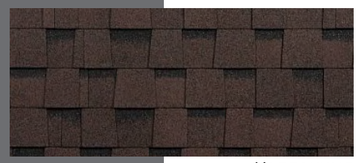

Коллекция **Фазенда**



Коллекция **Кантри**

Серия **Классик**



Коллекция **Кадриль**

ТЕХНОНИКОЛЬ

Гибкая черепица

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — это гарантия комфорта и безопасности вашего дома. Дома с кровлей из гибкой черепицы очаровывают своей гармонией и изяществом. Коллекции отличаются разнообразием форм и расцветок. Это позволяет дизайнерам придать любому ансамблю великолепную архитектурную выразительность, а каждому человеку, мечтающему о собственном красивом доме, вдохновиться и реализовать свои сокровенные желания. На коллекции представляется гарантия от 20 до 100 лет.

Особенности:
В основе гибкой и многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS лежит стеклохолст (температура плавления стекла от 760°С), а поверхность черепицы покрыта натуральной базальтовой посыпкой (температура плавления не менее 1100°С). Теплостойкость черепицы составляет не менее 110°С, а сам материал обладает самозатухающими свойствами, то есть не поддерживает активное горение. Насыщенные цвета коллекций, вдохновлённые природными ландшафтами и натуральными минералами, станут украшением вашего дома.

Высокая гарантия | Стойкость к коррозии | Лёгкость монтажа

Любой климат | Стойкость к выцветанию | Тихая кровля


Комплектующие



Коньки/карнизы



Коньковый аэратор




Наличники оконные Hauberk



Уголки металлические Hauberk



Подкладочный ковер



Ендовый ковер



Мастика фиксер



OSB - Плита

Серия **Ультра**



Коллекция **Фокстрот**



Коллекция **Самба**




Коллекция **Фристайл**

Серия **Финская**



Коллекция **Аккорд**

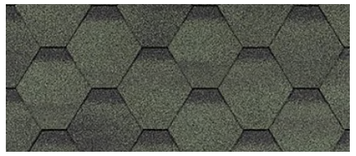


Коллекция **Соната**

Серия **Оптима**



Коллекция **Аккорд**

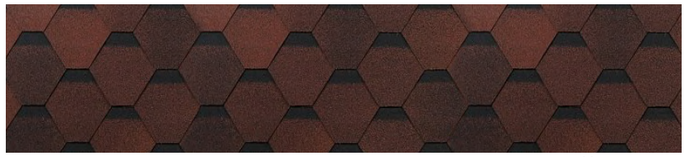

Коллекция **Соната**



Фасадная плитка HAUBERK



Коллекция **Оптима**



Коллекция **Камень**



Коллекция **Цокольный кирпич**



Коллекция **Кирпич**

Преимущества многослойной черепицы:

- Надёжность – повышенные стандарты прочности и безопасности.
- Многослойность – залог долговечности. Гарантия производителя - от 30 до 60 лет.
- 3D – эффект, объемный трёхмерный цвет, который создаётся благодаря сочетанием гранул из натурального базальта, различных оттенков.
- Стойкость цвета.
- Лёгкое применение на сложных геометрических поверхностях.
- Снижает уровень шума, благодаря чему создаёт приятные условия проживания.
- Всесезонность - летом кровля не пропускает жару, а зимой холодные ветра.
- Подходит для климатических условий как жаркого юга, так и крайнего севера, выдерживает перепады температур от -70 до +80°С.
- Биологическая устойчивость. Материал не подвержен гниению и коррозии, не повреждается грибком.


МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА

KROVENT

Цветовые решения:

RAL 3009 | RAL 6005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 8017

Основания вентиляционных труб



Проходной элемент устанавливается непосредственно между кровельным ковром и сплошной обрешеткой, образуя, полностью герметичное соединение.

Диаметр	125/150 мм
Уклон	10° - 50°

Вентиляционные и канализационные выходы



Применяется для организации вентиляции подкровельного пространства жилых и чердачных помещений

Диаметр	100-125 мм
Высота	450-500 мм

Кровельные вентили



Для удаления конденсата из подкровельного пространства во избежание намокания утеплителя и гниения деревянных конструкций крыши.

Площадь проветривания	20-65 м²
Проходное сечение	140 см³

Колпак кровельный



Используется для защиты расположенных на крыше вентиляционных выходов от попадания осадков. Универсальное решение для предотвращения попадания дождя, снега и загрязнений во внутреннее пространство вентиляционных каналов.

Коньковый элемент



Применяется для вентиляции кровельных конструкций, жилых (для мягкого климата) и чердачных помещений на скатных кровлях.

Высота	280 мм
Уклон	25° - 74°

Коньковый аэратор



Для вентиляции подкровельного пространства с целью предотвращения скопления влаги в кровельных конструкциях, возникновения плесени и грибков.

Длина	1000 мм
Толщина	3 мм

GERVENT®
Innovative Ventilation Technologies

Цветовые решения:

RAL 3009 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 8017

Готовые комплекты серия Twister



Комплекты, состоящие из ротационной вентиляционной турбины, вентиляционного выхода и проходного элемент для кровли.

Диаметр	125/160 мм
Уклон	10° - 45°

Готовые комплекты серия Static



Комплекты, состоящие из дефлектора статического, вентиляционного выхода изолированного и проходного элемент для кровли.

Диаметр	125/160 мм
Уклон	10° - 40°

Ротационная вентиляционная турбина Twister



Благодаря своей конструкции создает в трубе дополнительную тягу, а также защищает трубу от попадания внутрь дождя и снега.

Диаметр	160 мм
Высота	280 мм

Дефлектор статический (колпак) Static




Предназначен для обеспечения эффективной и надёжной естественной вентиляции в кровельных системах.

Диаметр	160 мм
Высота	180 мм


Дополнительные аксессуары

Гофрированная лента




Для защиты от задувания осадков в подкровельное пространство.

Аэроэлементы конька/хребта



Для герметизации примыканий кровли к стенам, трубам и парапетам.

Вентиляционная лента из ПВХ



Для обустройства карнизного свеса кровли.

Крепежи

Саморезы с прессшайбой

Саморезы DAXMER PRO Кликсай



Размеры, мм: 4,2x25
Для фальцевой кровли и сайдинга

Саморезы DAXMER Printech



Размеры, мм: 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25
Для МЧ, вент. фасадов и штакетника

Саморезы по дереву



Размеры, мм: 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25
Для МЧ, вент. фасадов и штакетника

Для теплоизоляции

Саморезы по металлу со сверлом



Размеры, мм: 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25
Для МЧ, плоского листа и водостока

Саморезы оцинкованные



Размеры, мм: 4,2x13; 4,2x16; 4,2x19; 4,2x25
Для МЧ, плоского листа и водостока

Дюбель с пластиковым гвоздём



(IZO) Для крепления теплоизоляции к монолитному бетону, кирпичу, пеноблоку

Саморезы кровельные DAXMER

Дюбель с металлическим гвоздём



(IZM) Для крепления теплоизоляции к монолитному бетону, кирпичу, пеноблоку

Саморез по металлу



Размеры, мм: 5,5x19; 5,5x25; 5,5x32; 5,5x38
Для вентиляции, водостока и МЧ

Саморез по дереву



Размеры, мм: 4,8x29; 4,8x35; 4,8x50; 4,8x70
Для вентиляции, водостока и МЧ

Саморезы для сэндвич-панелей


AURORA HARPOON/стандарт



Размеры, мм:
6,3x5,5 (75, 105, 135, 155, 185, 205, 235, 285)

Заклепки вытяжные DAXMER

С полимерным покрытием




Размеры, мм: 3,2x8; 4,0x10
Для софитов и забора жалюзи

Без покрытия




Размеры, мм: 3,2x8; 4,0x10
Для софитов и забора жалюзи

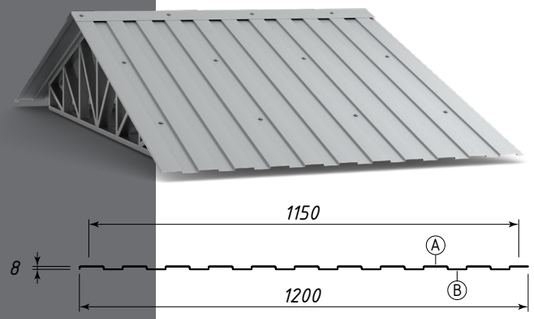

Профнастил С-8

Используют для временных построек и временных ограждений.


Технические характеристики С-8	
Ширина листа полная	1200 мм
Ширина листа полезная	1150 мм
Толщина листа	0,26-0,55 мм
Рекомендуемая длина	0,3-12 м

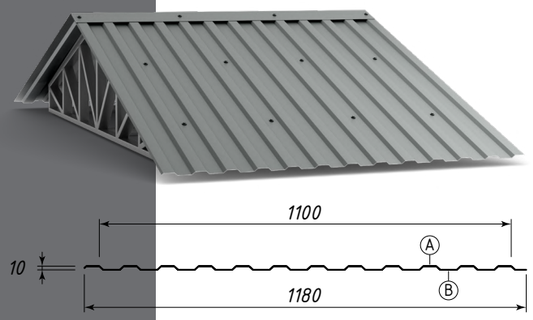

Профнастил С-10

Используют для облицовки забора или фасада.


Технические характеристики С-10	
Ширина листа полная	1180 мм
Ширина листа полезная	1100 мм
Толщина листа	0,26-0,7 мм
Рекомендуемая длина	0,5-12 м

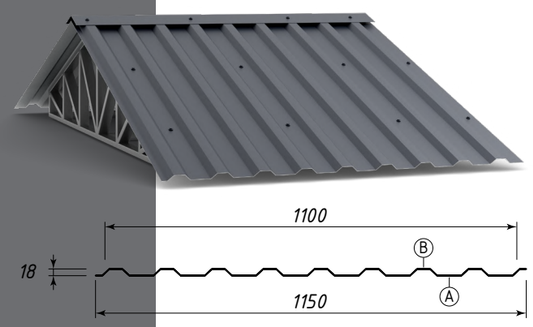

Профнастил МП-20

Используют для кровель частных домов, заборов, стен и потолков.


Технические характеристики МП-20	
Ширина листа полная	1150 мм
Ширина листа полезная	1100 мм
Толщина листа	0,26-0,7 мм
Рекомендуемая длина	0,3-12 м

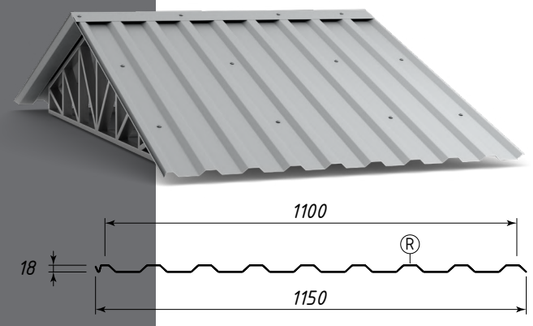

Профнастил МП-20-R

Имеет капиллярную канавку. Используют для кровель частных домов, заборов, стен и потолков.


Технические характеристики МП-20-R	
Ширина листа полная	1150 мм
Ширина листа полезная	1100 мм
Толщина листа	0,26-0,7 мм
Рекомендуемая длина	0,3-12 м

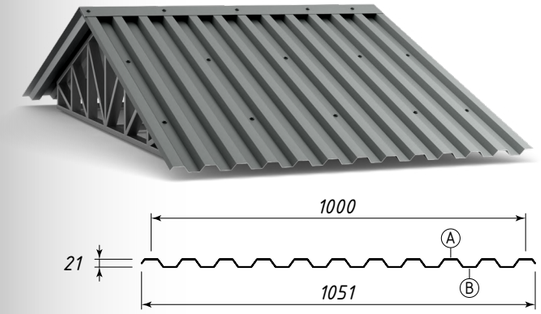

Профнастил С-21

Используют для всех типов кровли, стен, ограждений.


Технические характеристики С-21	
Ширина листа полная	1051 мм
Ширина листа полезная	1000 мм
Толщина листа	0,26-0,7 мм
Рекомендуемая длина	0,3-12 м

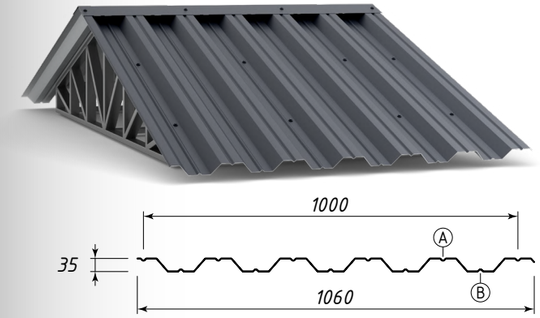

Профнастил НС-35

Используют для кровли и быстровозводимых зданий.


Технические характеристики НС-35	
Ширина листа полная	1060 мм
Ширина листа полезная	1000 мм
Толщина листа	0,4-0,9 мм
Рекомендуемая длина	0,5-12 м

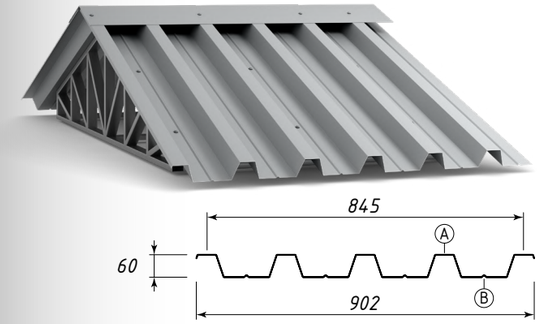

Профнастил Н-60

Используют для кровли с большими пролётами, несъёмной опалубки и несущих конструкций.

Технические характеристики Н-60	
Ширина листа полная	902 мм
Ширина листа полезная	845 мм
Толщина листа	0,45-1 мм
Рекомендуемая длина	0,5-12 м

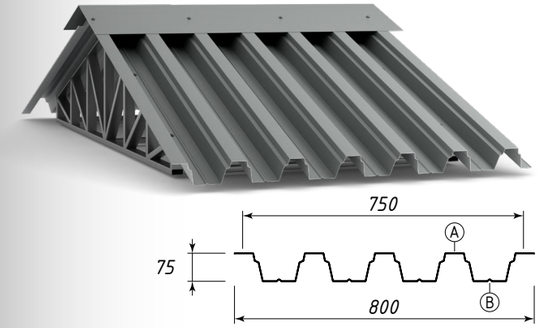


Профнастил Н-75

Используют для кровли крупных зданий, несъёмной опалубки и межэтажных перекрытий.

Технические характеристики Н-75	
Ширина листа полная	800 мм
Ширина листа полезная	750 мм
Толщина листа	0,45-1 мм
Рекомендуемая длина	0,5-12 м

3D ОГРАЖДЕНИЯ
НОВИНКА



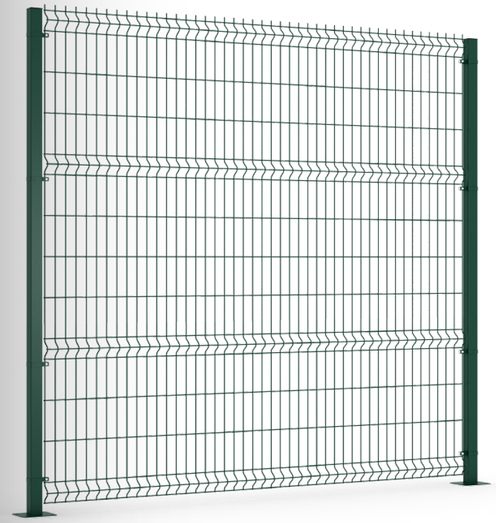

Панели



Эконом



Стандарт



Профи



Премиум

Технические характеристики	
Ширина секции	2,5 м 2; 2,4; 3 м (под заказ)
Высота секции	630 - 3330 мм
Диаметр прута	3; 3,8/4; 4,8/5; 5,8/6 мм
Размер ячейки	200x55 мм

Опоры



Опора 60x40

Сечение	60x40 мм
Длина	1 - 3 м
Толщина стали	1,2 мм



Опора 62x55

Сечение	62x55 мм
Длина	1 - 5 м
Толщина стали	1,2; 1,4 мм



Опора 60x60

Сечение	60x60 мм
Длина	1,5 - 5 м
Толщина стали	2; 3 мм



Опора 80x80

Сечение	80x80 мм
Длина	1,5 - 5 м
Толщина стали	2; 3 мм

Опоры с основанием



Прямоугольный фланец 180x160 мм



Прямоугольный фланец 230x230 мм



Треугольный фланец 225x166 мм




Основание для опоры 170x65 мм



Калитка

Идеальная основнова для вашей входной группы. Универсальности решению добавляет широкий ассортимент размеров.


Технические характеристики	
Ширина калит	1000; 1250 мм
Высота калитки	1030 - 2430 мм
Диаметр прута	3,8/4; 4,8/5; мм 3; 5,8/6 мм (под заказ)
Размер ячейки	55x200 мм
Труба опоры	62x55; 80x80 мм
Труба рамки	60x40; 62x55 мм
Навесные петли	Locinox GAM12-130
Замок	ЗК-60 для калиток

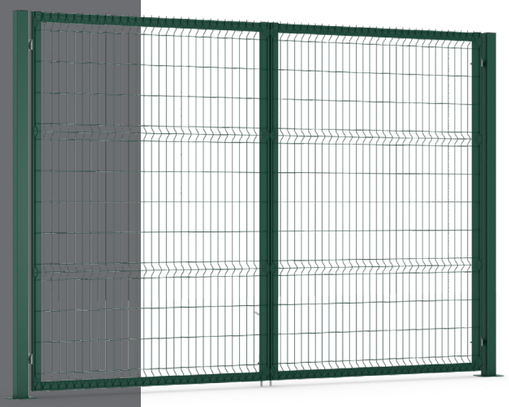

Ворота распашные

Конструкция распашных ворот обеспечивает длительный срок работы без трудностей. Вся фурнитура выдерживает порядка 150 000 циклов открывания и закрывания ворот.

Технические характеристики	
Ширина ворот	3000 - 9000 мм
Высота ворот	1030 - 2430 мм
Диаметр прута	3,8/4; 4,8/5; мм 3; 5,8/6 мм (под заказ)
Размер ячейки	55x200 мм
Труба опоры	80x80 мм
Труба рамки	60x40; 62x55 мм
Навесные петли	GBMU4D-12

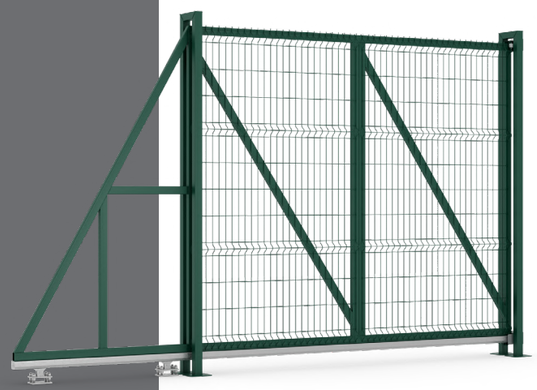

Ворота откатные

Инновационный подход откатных ворот - это надёжность и эстетика на высшем уровне. Полотно легко скользит вдоль специальной направляющей балки, занимая минимум пространства при этом сохраняя функцианальность.

Технические характеристики	
Ширина ворот	3000 - 9000 мм
Высота ворот	1030 - 2430 мм
Диаметр прута	3,8/4; 4,8/5; мм 3; 5,8/6 мм (под заказ)
Размер ячейки	55x200 мм
Труба опоры	80x80 мм
Труба рамки	60x40 мм

Крепления



Скоба с вкладышем
Болт



Скоба
Болт



Скоба с вкладышем
Винт



Скоба
Винт



Скоба с вкладышем
Саморез



Скоба
Саморез



Хомут прямой
60x40 мм



Хомут угловой
60x40 мм



Хомут крайний
60x40 мм



Хомут прямой
62x55 мм



Хомут угловой
62x55 мм



Хомут крайний
62x55 мм



Хомут прямой
60x60 мм




Хомут угловой
60x60 мм



Хомут крайний
60x60 мм



Хомут прямой
80x80 мм




Хомут угловой
80x80 мм



Хомут крайний
80x80 мм

Барьер безопасности



Спиральный барьер
безопасности



Наконечник
прямой



Наконечник
V-образный



Наконечник
универсальный



Штакетник Barrera VIK
с полукруглым резом

Ажурный металлический штакетник, придающий забору элегантный внешний вид. Имеет дополнительные ребра жесткости от деформации с безопасными завальцованными краями.





Штакетник Barrera VIK
с прямым резом


Прямой рез придаёт забору эстетическую привлекательность и делает его похожим на классическое деревянное ограждение. Такой штакетник станет украшением любого участка.





Штакетник Barrera VIK
классический


Классический рез верхнего края штакетника очень распространён. И это не удивительно. Внешний вид забора от этого значительно выигрывает: он смотрится строго и завершённо.

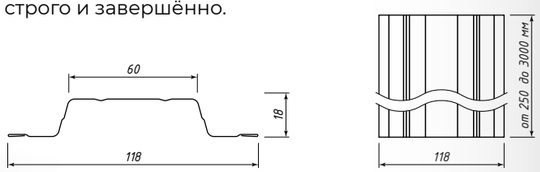




Евроштакетник VIK

Евроштакетнику с круглым резом свойственны выдержанность форм и геометрические линии. Созданные на нём изгибы и волны выступают в качестве рёбер жесткости и придают материалу дополнительную прочность.

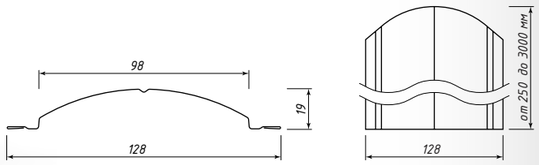

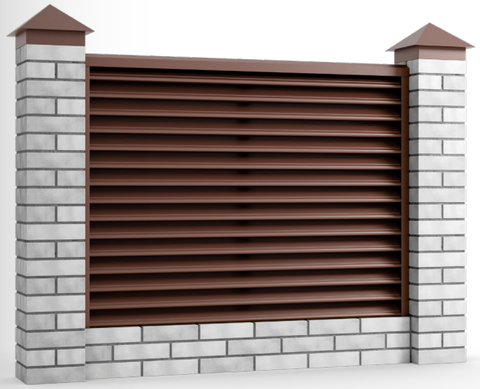


Забор жалюзи
Классик

Тип ограждения, состоящий из ламелей классической формы. Создаёт закрытый вид снаружи и оставляет просветы изнутри для циркуляции воздуха.


Ламель (от 1 м до 3 м)




Торцевая планка (2 м, 3 м)




Начальная планка (от 1 м до 3 м)



Крепёжная планка (2 м)



Финишная планка (от 1 м до 3 м)





Забор жалюзи
Модерн

Тип ограждения, состоящий из ламелей трапециевидной формы. Внутри конструкции скрытые крепления, благодаря которым ламели не провисают.

Ламель (от 1 м до 3 м)



Держатель ламелей



Заглушка




Торцевая планка (2 м, 3 м)






Заборная шапка Модерн
380 x 380 мм




Заборная шапка Стандарт
380 x 380 мм



Заборная шапка на ножках
380 x 380 мм




Заборная шапка на подставке
380 x 380 мм



Заборная шапка
380 x 380 мм




Дымник
400 x 400 мм



Колпак на ножках
1500 x 400 мм



Колпак на обечайке
1200 x 400 мм



Колпак угловой
1000 x 500 x 400 мм


Возможно изготовление нестандартных размеров.



Сайдинг

Корабельная доска

Этот тип сайдинга получил свое название из-за сходства с дощатой обшивкой корабельными планками. Рельеф придает жесткость и делает поверхность стены фактурной и привлекательной. Минимальная длина - 0,3 м, максимальная - 6 м (перфорация через 1 см). Ширина изделия 260 мм.






Сайдинг

Блокхаус VIK

Имеет внешний вид, реалистично имитирующий бревенчатый сруб. В отличие от дерева он не горит, не гниет, не подвержен воздействию насекомых и вместе с тем позволяет сохранить эстетику деревянного строения. Минимальная длина - 0,3 м, максимальная - 6 м. Ширина изделия 367 мм.






Сайдинг

Евробрус VIK

Это металлический фасад, который повторяет форму и рисунок клееного бруса. Это одна из последних разновидностей металлосайдинга, сочетающая в себе все достоинства металла и презентабельный внешний вид бруса. Минимальная длина - 0,3 м, максимальная - 6 м (перфорация через 1 см). Ширина изделия 270 мм.



Доборные элементы сайдинга универсальные

Планка стартово-финишная



Планка начальная



Планка завершающая



Планка простая угла внешнего



Планка стыковочная верхняя



Планка стыковочная нижняя




Планка околооконная сложная



Планка околооконная сложная фигурная



Н-образная планка



Доборные элементы сайдинга Евробрус и Корабельная доска

Планка стыковочная



Планка околооконная простая



Планка угла внешнего сложная



Планка угла внешнего сложная фигурная



Планка угла внутреннего сложная



Планка угла внутреннего сложная 90°



Доборные элементы сайдинга Блокхаус

П-образная планка



Планка угла внешнего верхняя



Планка угла внешнего нижняя



о верхняя



Планка угла внутреннего нижняя



Доборные элементы сайдинга в сборке

Планки угла внешнего



Планки угла внутренего




Планки стыковочные




Стандартная длина доборных элеметов сайдинга - 2 м

Фасадная кассета

Прямая




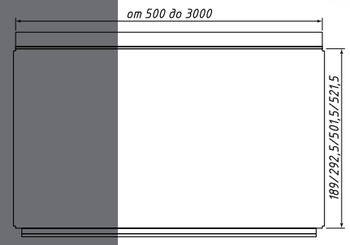




Фасадная кассета

П-образная



Фасадная кассета

Г-образная




Фасадная кассета - облицовочный материал, внешне представляет собой загнутую по торцам металлическую конструкцию. Наши кассеты без прослойки из полимера - негорючие. Они могут быть как штучными (в виде квадрата, прямоугольника, П-образными, Г-образными), так и погонажными.

Технические характеристики	
Толщина стали	0,5 - 1 мм
Длина изделия	от 0,5 до 3 м
Высота изделия	189/292,5/501,5/521,5 мм
Руст	0/10/20/30 мм

Линеарная панель

Закрытые торцы



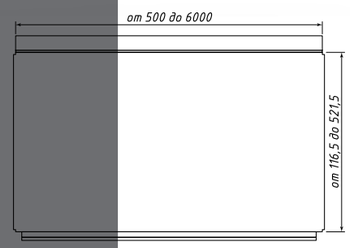



Линеарная панель

Открытые торцы



Линеарные панели - материал из тонкой листовой стали, изготавливается методом холодного профилирования. Внешний вид напоминает фасадную кассету. Главное отличие - соотношение длины и ширины изделия: у линеарной панели длина значительно больше ширины.

Технические характеристики	
Толщина стали	0,45 - 1 мм
Длина изделия	от 0,5 до 6 м
Высота изделия	от 116,5 до 521,5 мм
Руст	0/10/20/30 мм

Руст - это ширина вертикального или горизонтального шва между кассетами/панелями

ФАСАД




1. Фасадная кассета
2. Фасадная кассета Г-образная
3. Профиль шляпный
4. Профиль Z-образный
5. Профиль Г-образный
6. Крепёжный кронштейн
7. Дюбель для теплоизоляции
8. Ветровлагозащита
9. Утеплитель

- Быстрый монтаж
- Частичная замена
- Правильное утепление
- Небольшой вес
- Всесезонный монтаж
- Дышащие стены

Крепёжные элементы подконструкции

Крепёжный кронштейн






Толщина – 1,2 мм


Крепёжный кронштейн усиленый






Толщина – 1,2/2 мм


Удлинитель кронштейна






Толщина – 1,2 мм


Крепёжный профиль Т-образный






Длинна – 3 м
Толщина – 0,9/1,2 мм


Крепёжный профиль шляпный





Длинна – 3 м
Толщина – 0,9/1,2 мм


Крепёжный профиль Г-образный






Длинна – 3 м
Толщина – 0,9/1,2 мм

Крепёжный профиль Z-образный





Длинна – 3 м
Толщина – 0,9/1,2 мм

Кляммер рядовой





Толщина – 1/1,1/1,2 мм

Клямер стартовый






Толщина – 1/1,1/1,2 мм



Сэндвич-панели

Современный строительный материал для сооружения быстровозводимых зданий. Сэндвич-панели имеют трёхслойную структуру. Панель состоит из двух стальных листов плоских или профилированных (**1** - Внешняя облицовка, **2** - Внутренняя облицовка), и изолирующего наполнителя между ними (**3**). Элементы соединяются специальным двухкомпонентным клеем на полиуретановой основе (**4**). Полимерное покрытие защищает от коррозии.


Быстрый монтаж | Небольшой вес | Высокая изоляция | Экологичные материалы

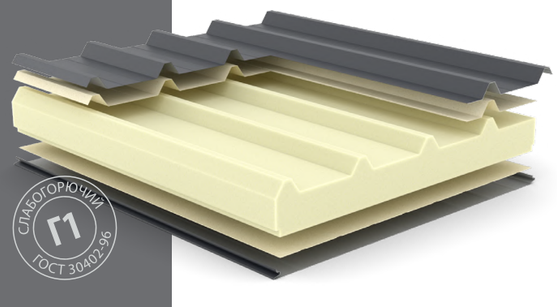

Утеплитель

Пенополиизоцианурат (ПИР)


Пенистый плитный утеплитель нового поколения. Обладает низкой теплопроводностью благодаря своей закрытой ячеистой структуре. Производится в результате завершенной химической реакции, имеет стопроцентную полимеризацию и не содержит опасных составляющих. Не поддерживает горение. Экологичен.

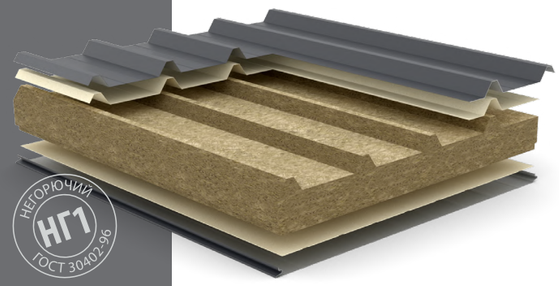

Утеплитель

Минеральная вата

Имеет волокнистую структуру получаемую способом плавления горных пород, свойствами которых и обусловлены ее достоинства: не горит и не поддерживает горения, имеет высокие теплосберегающие свойства; при нагревании и охлаждении не деформируется. Не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

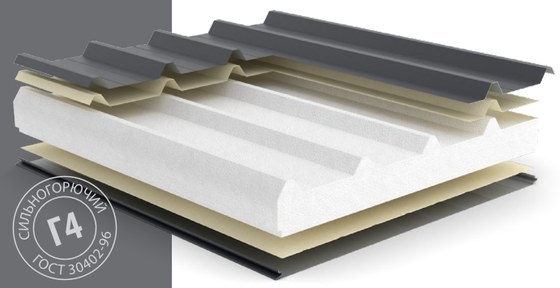


Утеплитель

Пенополистирол (ПП)


Обладает высокими эксплуатационными свойствами в условиях низких температур и повышенной влажности. Экологически безопасен, имеет малый вес, гидрофобен. Большим плюсом является отсутствие запаха, следовательно, не вызывает аллергии. Экономически выгоден.

Сэндвич-панели

Кровельные

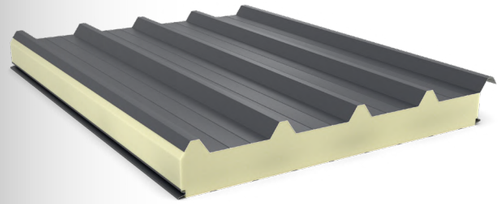


Применяются для обустройства кровли промышленных зданий. Ребра жёсткости из высокого трапециевидного профиля увеличивают прочность панелей и выполняют функцию верхней металлической обшивки. Для кровельных панелей используется утеплитель большей плотности - не менее 115 кг/м³ (согласно ТУ и ГОСТ).




Ширина	Длина	Толщина
1 м	2-13,5 м/п	80-200 мм

Сэндвич-панели

Стеновые

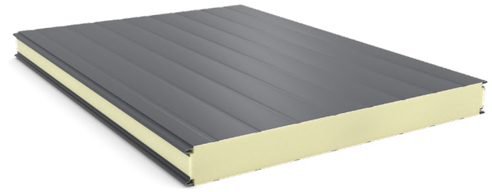


Применяются для строительства наружных стен, межкомнатных перегородок. Для облицовки используются гладкие листы или профилированные. Стеновые ТСП скрепляются между собой специальным Z-замком, обеспечивающим высокую плотность стыка. При работе со стеновыми сэндвич-панелями применяют 2 способа монтажа: горизонтальный и вертикальный.




Ширина	Длина	Толщина
1 м/1,16 м *1,19 м (*RAL 1014, 5005, 7004, 7024, 9003, 9006)	2-13 м/п	60-250 мм

Крепление кровельных сэндвич-панелей

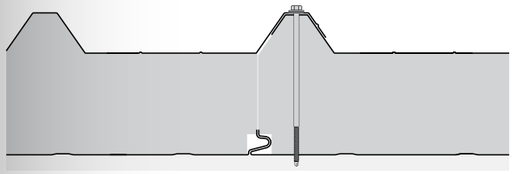

Замок Z-Lock ГОСТ 32603-2021



Виды облицовок для сэндвич-панелей:



Гладкая | Волна | Трапеция | Накатка

Возможны комбинации различных видов облицовки верхней и нижней стороны.

Дополнительные услуги

Раскладка панелей по проекту
Выполняем раскладку панелей, консультируем по выбору узлов крепления и фасонных элементов.

Изготовление фасонных элементов
Возможно изготовление фасонных элементов, как стандартных, так и по чертежам заказчика.

Комплектация крепежом
Заказы комплектуются крепежными элементами для сэндвич-панелей.

Комплектация уплотнителями
В наличии терморазделяющая полоса, герметики силиконовые, бутилкаучуковый шнур, уплотнитель замкового соединения.

Транспортировка сэндвич-панелей
Обеспечиваем доставку изготовленной продукции по указанному заказчиком адресу на фирменном автотранспорте.

Polidin


Agrolux



Эта серия разработана специально для теплиц. Лёгкие, прочные листы из сотового поликарбоната с защитным слоем от УФ-лучей (увеличивает срок службы до 12 лет). Листы обладают оптимальным соотношением плотности и цены. **Гарантия – 12 лет.**

Толщина	3-10 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм


PetAlex Primavera



Легкость, прозрачность и небольшая цена этого поликарбоната – идеальное решение для небольших теплиц и других быстровозводимых лёгких конструкций. Листы покрыты защитным слоем от УФ-излучения. **Гарантия – 15 лет.**

Толщина	4-20 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм


PetAlex Pronto



Обладает оптимальным сочетанием прочности, лёгкости и цены. На данный момент выпускается 15 цветов продукции на любой вкус. Поликарбонат серии Pronto можно использовать на конструкциях любой сложности. **Гарантия – 17 лет.**

Толщина	4-20 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм

PetAlex Platino




Обладает высокой прочностью и долговечностью. Это полновесная продукция, утолщённые перегородки, увеличенный слой защиты от УФ-излучения. Используется на государственных и прочих поднадзорных объектах. **Гарантия – 20 лет.**

Толщина	4-20 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм

POLYGAL VOSTOK

КИВИ



Разработан специально для широкой доступности. Сфера применения безгранична: от временных парников до больших теплиц. Идеален для легких козырьков, навесов, кровельных конструкций для беседок, и террас. **Гарантия – 7 лет.**

Толщина	4 - 25 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм


СТАНДАРТ ГОСТ



Материал высокой прочности для надежных конструкций, подверженных значительным нагрузкам. Актуален в регионах с высоким снежным покровом. Имеет ставшее стандартом для отрасли соотношение между весом и жесткостью. **Гарантия – 15 лет.**

Толщина	4 - 25 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм


ПРАКТИЧНЫЙ



Облегчённый экономичный поликарбонат высокого класса. Применяется в большепролетных конструкциях, при постройке теплиц, навесов, козырьков, арочных перекрытий и для дизайна внутри помещений. **Гарантия – 14 лет.**

Толщина	4 - 25 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм


КОЛИБРИ



Облегченный поликарбонат разработан для российского рынка. Применяется в светопрозрачных конструкциях, не подверженным сверхсильным ударным нагрузкам. Подходит для кровельных конструкций с небольшими пролетами. **Гарантия – 10 лет.**

Толщина	3,7 - 25 мм
Размер	2100 x 6000 мм 2100 x 12000 мм

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

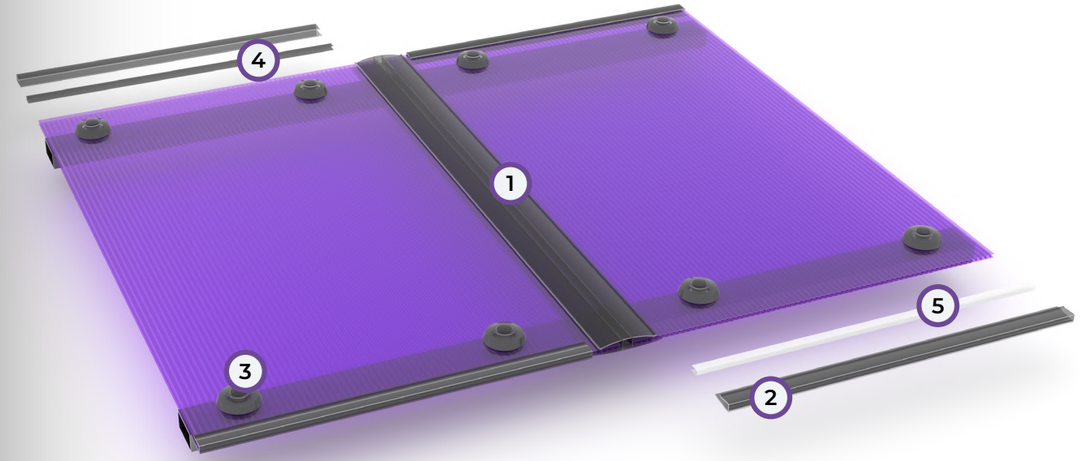

Гибкость и упругост | Небольшой вес | Защита от УФ | Стойкость к корозии | Стойкость к горению | Любой климат | Лёгкость монтажа

Комплектующие необходимые для монтажа поликарбоната


Соединительный профиль неразъёмный 1



Представляет планку, у которой с двух сторон имеются специальные углубления. В них вставляются поликарбонатные пластины.

Длина	6000 мм


Соединительный профиль разъёмный 1



Обеспечивает состыковку панелей без использования саморезов; компенсирует расширение листов при воздействии температуры, легко сгибается.

Длина	6000 мм

Торцевой профиль 2



Обеспечивает надежную защиту изоляции фронтальной части ячеистых пластин от механических повреждений, воздействия окружающей среды.

Длина	6000 мм

Термошайба БН 3



Обеспечивает простой монтаж и надежность конструкции.

Диаметр	40 мм

Лента перфорированная 4



Имеет отверстия, закрытые микрофильтром. Препятствует загрязнению сот. Выполняет дренажные функции, пропускает скопившуюся влагу.


Длина	25000 мм

Лента герметизирующая 5



Запечатывает верхнюю, приподнятую сторону ската поликарбонатной кровли. Исключает попадание внутрь сот атмосферной влаги, грязи и пыли.

Длина	25000 мм

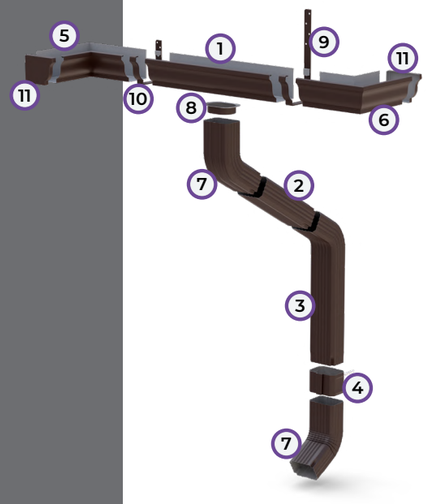

Водосток металлический


Прямоугольный

Производится из высококачественной стали 0,45 мм, покрытой цинковым слоем и полимером. Стальная основа и сложная форма придаёт изделиям жесткость и прочность.

Цветовые решения и покрытия	
Matgranit LUX	RAL 9005
Matgranit New	RAL 8017, 8004, RR 32
Texturvik	RAL 7024, 8017
Polyester	RAL 3005, 6005, 7004, 7024, 8004, 8017, 9003, RR 32, NL 805, ОЦ

Возможна порошковая окраска в цвета палитры RAL



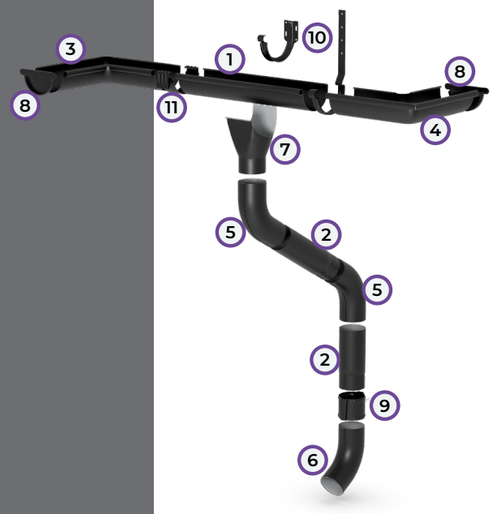

Водосток металлический


Круглый

Это классический водосток для частных домов и производственных зданий. Надежная система водоотведения с высокой пропускной способностью. Толщина металла различных элементов системы – от 0,5 до 0,7 мм. Усиленные крюки толщиной 1-4 мм. Это практичное решение с отличными эксплуатационными и эстетическими характеристиками. Наша система универсально сочетается с разными архитектурными стилями.

Цветовые решения и покрытия		
Polyester	RAL 7024, 8017, 9003, RR 32, ОЦ	Под заказ RAL 3005, 6005, 9005
Texturvik	RAL 7024, 8017	

Возможна порошковая окраска в цвета палитры RAL



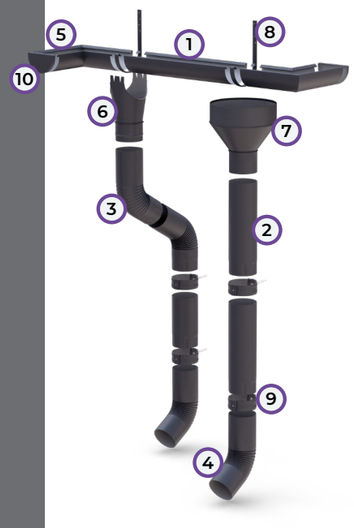

Водосток металлический

Промышленный

Производится из высококачественной стали 0,5 мм. Главным отличием промышленных водостоков является увеличенный диаметр труб и желобов. За счет большего объема увеличивается и пропускная способность, так что возможность переливов практически исключается. Размер жёлоба составляет 185 мм, диаметр трубы - 150 мм.


Цветовые решения и покрытия		
Polyester	RAL 7024, 8017, 9003, ОЦ	Под заказ RAL 3011

Возможна порошковая окраска в цвета палитры RAL




ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Желоб водосточный 1



Длина: 2000/3000 мм
Сечение: 120x86 мм

Труба водосточная 2



Длина: 1000/2000/3000 мм
Сечение: 102x76 мм

Труба с коленом 3




Длина: 1000/3000 мм
Сечение: 102x76 мм

Держатель трубы 4




Размер: 100 мм
Сечение: 102x76 мм

Угол желоба внутренний 5



Размер 250x250 мм
Сечение: 120x86 мм

Угол желоба внешний 6



Размер 250x250 мм
Сечение: 120x86 мм

Колено трубы 7



Размер: 100 мм
Сечение: 102x76 мм

Приёмник воды 8



Сечение: 120x86 мм

Держатель желоба длинный 285 9




Сечение: 120x86 мм
Толщина: 3/4 мм

Держатель желоба короткий 145 10




Сечение: 120x86 мм
Толщина: 3/4 мм

Заглушка желоба (левая/правая) 11



Сечение: 120x86 мм

Желоб полукруглый 1




Диаметр: 125 мм
Длина: 3000 мм

Труба водосточная 2



Диаметр: 90 мм
Длина: 1000/2000/3000 мм

Угол желоба внутренний 3



Диаметр: 125 мм
Размер: 330x330 мм

Угол желоба внешний 4



Диаметр: 125 мм
Размер: 330x330 мм

Колено трубы 60° 5



Диаметр: 90 мм
Размер: 160x90 мм

Сливное колено 6



Диаметр: 90 мм
Размер: 160x90 мм

Воронка 7



Диаметр: 125/90 мм
Размер: 230x140 мм

Заглушка желоба 8



Диаметр: 125 мм
Размер: 160x80 мм

Кронштейн трубы 9



Диаметр: 90 мм

Крюк 10




Диаметр: 125 мм
Размер: 310x20 мм

Соединитель желоба 11



Диаметр: 125 мм

Желоб водосточный 1



Диаметр: 185 мм
Длина: 3000 мм

Труба водосточная 2



Диаметр: 150 мм
Длина: 1000/3000 мм

Колено трубы 3




Диаметр: 150 мм

Сливное колено 4



Диаметр: 150 мм

Угол желоба 5



Диаметр: 185 мм

Воронка выпускная 6



Диаметр: 185/150 мм

Воронка 7



Диаметр: 350/150 мм

Крюк стропильный 8



Диаметр: 185 мм
Длина: 300/350 мм

Держатель трубы 9




Диаметр: 150 мм

Заглушка желоба 10




Диаметр: 185 мм

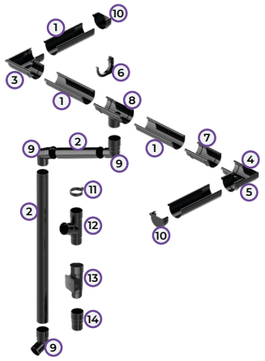

Водосток пластиковый
BRYZA

Цветовые решения

RAL 8017, 7021, 9003 | Под заказ: RAL 8004, 3011, 6020, 9004, медь



Желоб водосточный 1



Диаметр: 75/100/125/150 мм
Длина: 3000/4000 мм

Труба водосточная 2



Диаметр: 63/90/110 мм
Длина: 3000/4000 мм

Угловой элемент внешний 3



Диаметр: 75/100/125/150 мм

Угловой элемент внутренний 4



Диаметр: 75/100/125/150 мм

Угол внешний регулируемый 5



Диаметр: 75/100/125 мм

Держатель желоба 6



Диаметр: 75/100/125/150 мм

Муфта желоба 7



Диаметр: 75/100/125/150 мм

Сливная воронка 8



Диаметр: 75/100/125/150 мм

Колено 9



Диаметр: 63/90/110 мм

Заглушка желоба 10



Диаметр: 75/100/125/150 мм

Хомут 11



Диаметр: 63/90/110 мм

Тройник 12



Диаметр: 63/90/110 мм

Люк для чистки 13




Диаметр: 75/100/125/150 мм

Соединитель труб 14



Диаметр: 63/90/110 мм



Водосток пластиковый
ТН Оптима


Пластиковая конструкция с оптимальным соотношением функциональности, надёжности и эстетики. Защищает здание от воздействия воды и разрушения.

Цветовые решения

RAL 7024, 8017, 9003, 9017 | Под заказ: RAL 6005, 8019




Желоб водосточный 1



Диаметр: 120 мм
Длина: 1500/2000/3000 мм

Труба водосточная 2



Диаметр: 80 мм
Длина: 1500/2000/3000 мм

Воронка желоба 3



Диаметр: 120 мм

Угловой желоба 90° 4



Диаметр: 120 мм

Соединитель желоба 5



Диаметр: 120 мм

Кронштейн желоба пластиковый 6



Диаметр: 120 мм

Кронштейн желоба металлический 7



Диаметр: 120 мм

Колено трубы 135° 8



Диаметр: 80 мм

Муфта трубы 9



Диаметр: 80 мм

Заглушка желоба 10




Диаметр: 120 мм

Слив трубы 11



Диаметр: 80 мм

Решётка желоба защитная 12



Длина: 600 мм

Хомут трубы 13




Диаметр: 80 мм

Хомут трубы металлический 14



Диаметр: 80 мм

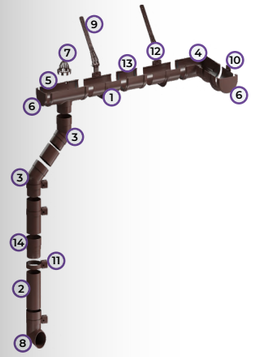

Водосток пластиковый
Döcke®


Изготавливается по технологии, позволяющей использовать в одном технологическом процессе два различных полимерных материала.

Цветовые решения

Шоколад, Графит | Под заказ: Пломбир, Каштан, Красный, Зелёный



Желоб водосточный 1



Диаметр: 120 мм
Длина: 3000 мм

Труба водосточная 2



Диаметр: 85 мм
Длина: 1000 мм

Колено 3



Угол: 45°/72°
Диаметр: 85 мм

Угол желоба 4



Угол: 90°/120°
Диаметр: 120 мм

Воронка 5



Диаметр: 85 мм

Заглушка желоба 6



Диаметр: 120 мм

Сетка защитная 7

Толщина: 1,8 мм

Наконечник 8

Диаметр: 85 мм

Крепление регулируемое 9

Диаметр: 87 мм

Кронштейн желоба 10

Диаметр: 85 мм

Хомут универсальный 11

Диаметр: 85 мм

Держатель желоба 12

Диаметр: 85 мм

Соединитель желоба 13

Диаметр: 120 мм

Муфта соединительная 14

Диаметр: 85 мм

Поверхностный водоотвод

Лоток пластиковый со стальной оц. решеткой

Лоток пластиковый с пластиковой решеткой

Решетки в ассортименте

Заглушка пластиковая

Крепеж стальной и пластиковый

Дождесборник универсальный

Ливнеприемник кровельный пластиковый

Люк пластиковый

Пескоуловитель


Порошковая окраска

Удобный и современный метод окрашивания с помощью электростатики. Его суть – в распылении сухих частиц на обезжиренную и очищенную поверхность. Краска в порошковом виде поступает в пистолет, где она получает заряд. Окрашивание производится в 4 этапа. Такая технология защищает от непрокрасов и повышает адгезию. Компания ВИК занимается окрашиванием оцинкованного, чернового металла и алюминиевых изделий. Красим в цвета палитры RAL - более 220 цветов.



1 этап - очистка

Подвешивание изделий на крюки. Перед покраской изделие трижды омывается. Очищение происходит с помощью струйного обезжиривателя, который под напором подаёт химию/воду со всех сторон.



2 этап - сушка

После обезжиривания подвешенные изделия перемещаются в камеру сушки. Процесс сушки происходит под температурой 120°С. Продукция должна быть абсолютно сухой перед предстоящим окрашиванием.



3 этап - окраска

После сушки изделие перегоняется в камеру порошковой покраски. Краска поступает в пистолет, получает заряд от электрода и надёжно примагничивается к окрашиваемому изделию благодаря высокой адгезии.



4 этап - запекание

После того, как порошковая краска нанесена на объект окрашивания, её следует запечь в камере полимеризации для надёжного закрепления на металле. Температура запекания составляет 180-200°С.

Технические требования к окрашиваемой продукции:			
Максимальная ширина	Максимальная высота	Максимальная глубина	Максимальный вес одного изделия
3500 мм	2000 мм	1000 мм	50 кг

Глянцевая



Это эпоксидно-полиэфирная композиция, образующая идеально гладкое покрытие. Применяется для изделий, которым нужны высокие светоотражающие свойства. Обладает стойкостью к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям.

Матовая



Многокомпонентная пигментированная краска, образующая на металле пленку с неровностями разной степени светопреломления. Почти не отражает солнечные лучи и не создаёт блики. Имеет эффект бархатистости, на котором не заметны дефекты.

Муар



Неравномерность покрытия , которую характеризуют как своеобразный эффект апельсиновой корки. Краска помогает скрыть дефекты и неровности, превращая их в задуманный дизайнерский ход. Придаёт поверхности блеск и фактурность.

Области применения:



Также возможно окрашевание продукции стороннего производства.

Лазерная чистка металла

Наши профессионалы красят не только оцинкованные изделия, но и черновой металл. С этим идеально справится лазерное излучение. Лазер очищает поверхности от краски, лака, ржавчины и защищает от коррозии. Лазерная очистка металла обладает характеристиками отсутствия шлифования, бесконтактности, отсутствия теплового эффекта. При сочетании лазерной обработки металла и порошковой окраски во много раз увеличиваются адгезионные свойства. Результат получается идеальным, а изделие выглядит, как новое.



Быстрая очистка




Высокоточная очистка




Экологичная очистка



Бесконтактная очистка

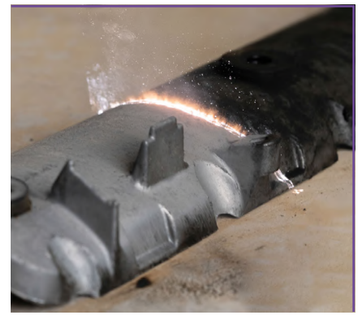

3D накатка

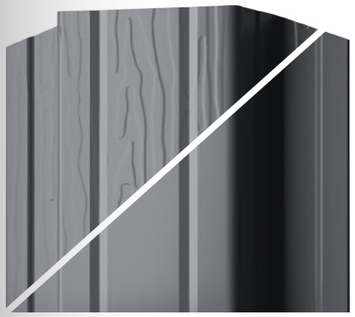

Предлагаем обратить внимание на новую оригинальную опцию для покрытий, которая добавит фактурности привычным изделиям.

3D накатка - это тиснение с выраженной фактурой и дополнительным объёмом. С ней фасад вашего дома оригинально выделится среди других и притянет взгляды истинных ценителей. Отлично подходит для сайдинга и металлического штакетника.

Области применения:



Штакетник | Сайдинг | Фасадные кассеты (до 3,125 м)

Преимущества 3D накатки:



Дополнительный объём | Дополнительная жёсткость

Аренда спецтехники

Мы предоставляем в аренду надёжный маневренный и многофункциональный колёсный экскаватор Runmax с гидромолотом и малым ковшом.

Экскаватор стандартной комплектации оснащается ковшом с высокой производительностью и прочностью. Ковш изготовлен из импортной износостойкой стали - это эффективно увеличивает срок его службы. Оптимизированная конструкция повышает общую производительность работы.

Технические характеристики:			
Объём ковша	Максимальная глубина копания	Максимальная высота выгрузки	Минимальная аренда
2 м³	2 м	3 м	3 часа



Проф. труба "Чёрная"


Длина трубы: 6 м

Толщина стали, мм	15х15	20х20	25х25	30х20	30х30	40х20	40х25	40х40	50х25	50х30	50х50	60х30	60х40	60х60	80х40	80х60	80х80	100х50	100х100
1,5	■	■	■			■	■										■		
2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3						■					■	■	■	■	■	■	■	■	■
4																	■		■

Возможна резка по индивидуальным размерам.

Проф. труба ОЦ

Длина трубы: 5 м, 6 м, 12 м



Толщина стали, мм	60х60	80х80
1,5		
2	■	■
3	■	■
4		

Сертификаты

Продукция компании ВИК соответствует всем стандартам качества благодаря контролю на всех этапах. Это подтверждают патенты, сертификаты и права как на собственные разработки, так и на зарегистрированные товарные знаки.

Патенты Компании ВИК



Евроштакетник · Штакетник Barrera · Сайдинг Евробрус · Сайдинг ВИК · Металлочерепица · Элемент ограждения

Товарные знаки



Матгранит/Matgranit · Normalvik · Texturvik · Plusect · Roof Steel · Realprint · Purage · Nil · Zinkel · Vik

Сертификаты соответствия



Металлочерепица · Профнастил · Сайдинг · Элементы безопасности кровли · Штакетник · Гидроизоляция · Изделия крепёжные
Фасадные кассеты и линейарные панели · Трёхслойные сэндвич панели · Водосточные системы · Система вентилируемого фасада

Сертификаты соответствия по пожарной безопасности



Кровельные, стеновые трёхслойные сэндвич-панели с сердечником из пенополистирола, минеральной ваты
Металлокассеты фасадные и кострукционные элементы · Изделия металлические и холодно штампованные из тонколистового холоднокатаного проката

Поставщики

НЛМК · Магнитогорский металлургический комбинат · ТехноНИКОЛЬ · Изоспан · ONDUTISS by Onduline строительные мембраны, плёнки и ленты
KROVENT · GERVENT Innovative Ventilation Technologies · FAKRO · BRYZA водосточные системы · Döcke

Адреса производства

Краснодар
Ростовское шоссе, 66

Ростов-на-Дону
пр-т Стачки, д. 257

Офисы продаж

Краснодар - Центральный офис
Ростовское шоссе, 66
info@sstkvik.ru

Волгоград
ул. 25 Лет Октября, 1Д
volga@sstkvik.ru

Минеральные воды
ул. Островского, 64а
regmen_skfo@sstkvik.ru

Воронеж
ул. Димитрова, 112

Ставрополь
ул. 4-я Промышленная, 7
stavropol@sstkvik.ru

8-800-222-52-62
бесплатная горячая линия

www.sstkvik.ru
подробнее о нашей продукции

Наши партнёры

Кореновск
ул. Фрунзе, 201

Ростов-на-Дону
пр-т Стачки, д. 257

Новороссийск
с. Цемдолина, ул. Ленина, 232

Майкоп
ул. Хакурате, 648 а/1

Тихорецк
ул. Энгельса, 292

Армавир
ул. Ефремова, 324

ПЕНОПЛЭКС · IZOVOL · BORGE БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ · ODE · PENOSIL
kronospan · Dongbu · AQUASTOK БЛАГОУСТРАИВАЕМ ЖИЗНЬ · HARPOON · DAXMER



8-800-222-52-62
www.sstkvik.ru